



Het magazijnsysteem



META VOOR UW MAGAZIJN

Inhoudsopgave

► Overzicht META ...



META informatie en service

► Inhoudsopgave	1
► Voorwoord Dr. Klaus Vatter	2
► De jlu Group	3
► 120 jaar META	4-5
► Planning, productie, levering en montage	6
► META Calc en pCon.planner	7
► Scholingen en service	8
► META-stellinginspectie	9
► META-kwaliteit	10
► META internationaal	11-12
► Onze leveringsvoorwaarden, algemene voorwaarden	13
► META-woordenlijst	210
► Buitenmaten en veiligheidsinstructies	211
► META-artikelnnummerzoeker	212-217
► META-planningsformulier	218-219

Legbordstellingen

► 3 legbordssystemen	met elkaar vergeleken	14-15
► META CLIP S3	verpakte inhaakstellingen	verzending binnen 48 uur
► META SET stelling		
► META CLIP SET inhaakstelling		18-19
► META FIX SET schroefstelling		21
► META CLIP inhaakstelling		
► Systeembeschrijving		22-27
► Vergelijking frames: S3 of geclincht		28-29
► Bestelvoorstellen META CLIP S3		30-43
► Bestelvoorstellen META CLIP geclinch		44-53
► Accessoires		54-71
► META-vakmarktinrichting		72-75
► META HIGH-CLIP		76-77
► Projectreferenties		78-83
► META FIX schroefstellingen		
► Systeembeschrijving		84
► Bestelvoorstellen		85-87

Speciale stellingen

► Speciale stellingen	88-89
► Banden- en velgenstellingen	90
► V-snaar- en uitlaatstellingen	91
► Verkeersbord- en draadmandstellingen	92
► HT-stellingen	93
► Hoekstellingen	94
► Kledingstellingen	95
► Stellingen met schuine legborden	96-98
► Inhaakstelling met magazijnbakken	99
► Stellingen voor gevaarlijke stoffen	100
► Vatenstellingen	101



Archiefstellingen

► META COMPACT archiefstelling	
► Systeembeschrijving	102-105
► Bestelvoorstellen schroefstellingen	106-107
► Bestelvoorstellen Inhaakstellingen	108-109



Grootvakstellingen

► META SPEED-RACK grootvakstelling

- Systeembeschrijving 110–113
- Bestelvoorstellen met staalpanelen 114
- Bestelvoorstellen met spaanplaten 115
- Accessoires 116
- Paktafel 117

► META MINI-RACK grootvakstelling

- Systeembeschrijving 118–121
- Bestelvoorstellen met staalpanelen 122
- Bestelvoorstellen met spaanplaten 123
- Bestelvoorstellen met staalpanelen en spaanplaten 124–125
- Accessoires 126–127
- Voorbeelden uit de praktijk 128–129



Dynamische stellingen

► Dynamische opslagsystemen 130–131

► META MINI-RACK

- Orderpick-doorschuifstellingen 132
- Transport-/stapelbakken 133

► META MULTILINE orderpickstellingen

- Light 134–135
- Medium 136–137
- Heavy 138–139

► META MULTIBLOC verrijdbare stellingen

- Systeembeschrijving 140–143
- META MULTIBLOC Syncon 144–145
- Verrijdbare legbordstellingen 146–147
- Verrijdbare palletstellingen 148
- Verrijdbare draagarmstellingen 149



Palletstellingen

► META MULTIPAL palletstellingen

- Systeembeschrijving 150–153
- Stellingen voor lage en middelzware belasting 154
- Voorbeelden uit de praktijk 155
- Bestelvoorstellen op palletgewicht 156–157
- Grootvakstellingen met staalpanelen 158
- Belastinggegevens liggers, belastingwaarden 161
- Staanders 162–163
- Accessoires 164–171
- META-profielopslagstellingen 174–175
- Projectreferenties 176–179



Draagarm- en langgoedstellingen

► META MULTISTRONG en META ATLAS ST

180–181

► META ATLAS ST gelast

182–183

► META MULTISTRONG

- Systeembeschrijving 184–187
- Bestelvoorstellen Light 188–189
- Bestelvoorstellen Medium 190–193
- Onderdelen en accessoires 194–197
- Bestelvoorstellen Heavy 198–199



Entresolvloeren

► Entresolvloeren

- Systeembeschrijving 200–203
- Planning en realisatie 204–205
- META-afzetplaats 206–209

120 jaar META-Regalbau

► Voorwoord van Dr. Klaus Vatter, directeur META-Regalbau GmbH & Co. KG

Beste klanten en partners,

Dit jaar vieren wij het 120-jarig bestaan van META-Regalbau! Wij maken van deze gelegenheid gebruik om u met trots onze jubileumcatalogus in de nieuwe stijl te presenteren. Wij kunnen u vooral kortere levertijden en veel nieuwe bestelvoorstellen bieden.

We zijn niet alleen trots op de nieuwe catalogus, maar ook op de 120 jaar die META al actief is in de sector metaalbewerking. META is destijds begonnen met de productie van punaises en spijkers en is uitgegroeid tot een van de grootste producenten van professionele magazijntechniek in Duitsland en Europa. Wij produceren alles zelf, en daar zijn wij enorm trots op.

Onze eigen ontwikkelingsafdeling waar de producten aan de actuele marktbehoefte worden aangepast en verder worden ontwikkeld, is hierbij zeker een belangrijke succesfactor voor het succes van het bedrijf. Deze spannende ontwikkelingsprocessen worden bovendien aangevuld met onze grote inhouse expertise. Een andere belangrijke factor voor ons succes is de jarenlange trouwe dienst van onze medewerkers. Dit zorgt voor een ongekende hoeveelheid vak-kennis bij alle afdelingen van ons bedrijf. Wij vieren dit jaar niet voor niets weer tal van jubilea van onze medewerkers.

120 jaar META-Regalbau – Er liggen mooie ontwikkelingen achter ons en nieuwe visies voor ons.

Ik wens u, beste partners en geïnteresseerden, veel plezier met de nieuwe catalogus en veel nieuwe ideeën voor de inrichting van uw magazijnoppervlak.

Dr. Klaus Vatter



► 6 bedrijven, 18 dochterondernemingen, meer dan 1.200 medewerkers

jlu GROUP

family-owned business

De jlu Group mag bedrijven uit een groot aantal branches tot vaste klant rekenen en is wereldwijd actief met een breed assortimenten aan producten en diensten.

De Group is opgericht in Haiger in de Duitse deelstaat Hessen, heeft 1.200 medewerkers in dienst en is wereldwijd actief met zes bedrijven en 18 dochterondernemingen.



Hailo-fabriek, Haiger-Flammersbach
Jaar van oprichting: 1947
Medewerkers wereldwijd: ca. 430
Belangrijkste bedrijfsactiviteiten:
 consumptiegoederen, installatietechniek, PROFESSIONAL, afvalbakken voor bedrijven en systeemtechniek



Hailo Wind Systems GmbH & Co. KG, Haiger-Flammersbach
Jaar van oprichting: 2013
Medewerkers wereldwijd: ca. 130
Belangrijkste bedrijfsactiviteiten:
 goederenliften, Blade Lifts, valbeveiligingssystemen



EXPRESSO Deutschland GmbH, Kassel
Jaar van oprichting: 1953
Medewerkers wereldwijd: ca. 160
Belangrijkste bedrijfsactiviteiten:
 handmatige transportmiddelen, goederenverwerkings- en -aandrijftechniek, bagagewagensystemen



LOTEC Loh GmbH & Co. KG, Arnsberg
Jaar van oprichting: 1997 (voorheen Werkzeugbau META)
Medewerkers wereldwijd: ca. 52
Belangrijkste bedrijfsactiviteiten:
 vervaardiging van gereedschap



META-Regalbau GmbH & Co. KG, Arnsberg
Jaar van oprichting: 1896
 1972 als GmbH & Co. KG
 sinds 1986 lid van de jlu Group
Medewerkers wereldwijd: ca. 350
Belangrijkste bedrijfsactiviteiten:
 magazijn- en bedrijfsinrichting



Lotus GmbH & Co. KG, Haiger-Flammersbach
Jaar van oprichting: 2007
Medewerkers wereldwijd: ca. 64
Belangrijkste bedrijfsactiviteiten:
 dienstverlener voor controlling, ICT en HR

120 jaar META

► 120 jaar metaalbewerking



Logo van de spijkerfabriek rond 1900



In 1913 bouwde Caspar Schnettler een eigen koudwalserij. Zo kon bandstaal voor eigen gebruik worden geproduceerd.



1923 – destijds werkten er opvallend veel vrouwen bij het bedrijf

1896

Het jaar waarin het allemaal begon:

Caspar Schnettler en August Linneborn richten Caspar Schnettler & Co. Nagelfabrik op

1913

Uitbreiding: er ontstaat een eigen koudwalserij voor bandstaal

1919

Een nieuwe naam: de naam wordt veranderd in Metall-Industrie GmbH



De heer Caspar Schnettler (1838–1916)



1896 – Oprichting van de spijkerfabriek waar in de loop der jaren o.a. staal-, franje- en sierspijkers en speciale spijkers worden geproduceerd



1919 – Foto van het fabrieksterrein van Metall-Industrie GmbH



1969 – Eerste logo van META-Regalbau



1919 – Logo van het nieuwe Metall-Industrie GmbH



1970 – Er wordt begonnen met META-systeemstellingen voor huishoudelijk en commercieel gebruik op de internationale beurs voor ijzerwaren in Keulen



1972 – De eerste geschroefde stellingen worden op de markt gebracht en eerste META-vestiging in Oostenrijk



In 1982 werd het META CLIP systeem met dubbele etage gebouwd

1969 META: vanaf nu heeft het bedrijf META-Regalbau GmbH & Co. KG. Het bedrijf legt zich nu toe op de productie van stellingen 1963 Een baanbrekende innovatie: eerste producten van staalstellingen als modulaire opgebouwd systeem	1982 Blijven innoveren: META produceert de eerste etagesystemen met twee etages 1980 Nieuw product: CLIP inhaakstelling 1972 Nieuw product: geschroefde stelling	1984 Nieuw product: geschroefde grootvakstelling MINI-RACK 1986 Sterke merken onder één dak: META wordt opgenomen in de Joachim-Loh-groep met Joachim Loh als eigenaar 1998 Nieuw product: META-palletstelling MULTIPAL S en META-draagarmstelling MULTISTRONG L/M	2001 Nieuw product: ingehaakte grootvakstelling 2006 Nieuw product: HIGH-CLIP etagesysteem 2008 De nieuwste generatie: het stokje wordt doorgegeven en Sebastian Loh neemt de leiding over van zijn vader Joachim Loh	2016 Terugblik en vooruitblik – 120 jaar META: tradities in stand houden maar ook vernieuwend zijn
--	---	---	--	---



1972
Eerst META-vestiging in Oostenrijk,
META-Lagertechnik Ges.m.b.H.

2000
Oprichting van de 2^e META-dochteronderneming in Tsjechië, META skladvaci technika s.r.o met eigen productie

2002
META breidt verder internationaal uit met de oprichting van de 3^e META-dochteronderneming in Polen

2015
Nieuwbouw productielocatie
Fabriek Tsjechië

2013
1^{ste} bedrijfsactiviteiten overzee en oprichting van de 7^e dochteronderneming in de VS (Atlanta), META Storage Solutions Inc.

2011
Oprichting van de 5^e META-dochteronderneming in Roemenië, META Sisteme de Rafturi S.R.L.

2008
Oprichting van de 4^e META-dochteronderneming in het Verenigd Koninkrijk, META Storage Systems UK Ltd.



1986 – In september verschijnt de nieuwe META-bestelcatalogus als zichtbaar teken van een nieuwe bedrijfsfilosofie die door de Loh-groep wordt beïnvloed



1999 – een nieuw onderkomen: in Arnsberg ontstaat een kantoorgebouw voor het bestuur met een geïntegreerde, multimediale showroom en eigen scholingsruimtes



2008 – Het stokje wordt doorgegeven en Sebastian Loh neemt de leiding over van zijn vader Joachim Loh

Planning, productie, levering en montage

► Van begin af aan in één hand ...



... dat is de complete service van META met de voordelen:

- Eén contactpersoon voor al uw vragen over industriële magazijntechniek
- Ondersteuning van onze META-buitendienst en advieservice op locatie in het hele land
- Deskundig advies van onze medewerkers in binnendienst
- In heel Europa zijn dochterondernemingen, distributeurs en vestigingen voor u aanwezig
- Klantspecifieke ontwikkeling van het productassortiment
- Door vaak in gesprek te gaan met onze distributeurs, ontstaan nieuwe, innovatieve productideeën
- Persoonlijke partnercontracten met bijzondere voorwaarden en diensten
- Snelle en betrouwbare leveringsdienst
- Uitgebreide catalogi van het assortiment, speciale informatiebrochures en persoonlijke productflyers
- Ondersteuning bij bedrijfsbeurzen
- Stellinginspectie en scholing
- Planningservice: META adviseert u bij het kiezen van de juiste stellingssystemen. Onze buitendienst analyseert op locatie uw artikelstructuren en uw magazijn- en orderpickprocessen. Onze projectingenieurs maken met moderne programma's klantspecifieke CAD-tekeningen. U krijgt een exclusief planningsvoorstel en een projectofferte op maat.



► Hulp bij het maken van offertes






► Planningsprogramma pCon.planner

De pCon.planner is software voor ruimte- en inrichtingsplanning die zich vooral onderscheidt door geavanceerde tools en functies. Daarmee kunnen ook zonder CAD-programma snel hoogwaardige 3D-planningen op maat worden gemaakt.

Wij bieden ook de mogelijkheid een onderdelenlijst met META-artikelnr's te genereren, aan de hand waarvan snel een offerte kan worden opgesteld. De gewenste stellingen kunnen direct in de dwg-bestanden van de klant worden getekend.

Wij bieden in ons scholingscentrum in Arnsberg pCon.planner-cursussen aan voor onze META-distributeurs. Neem contact met ons op!

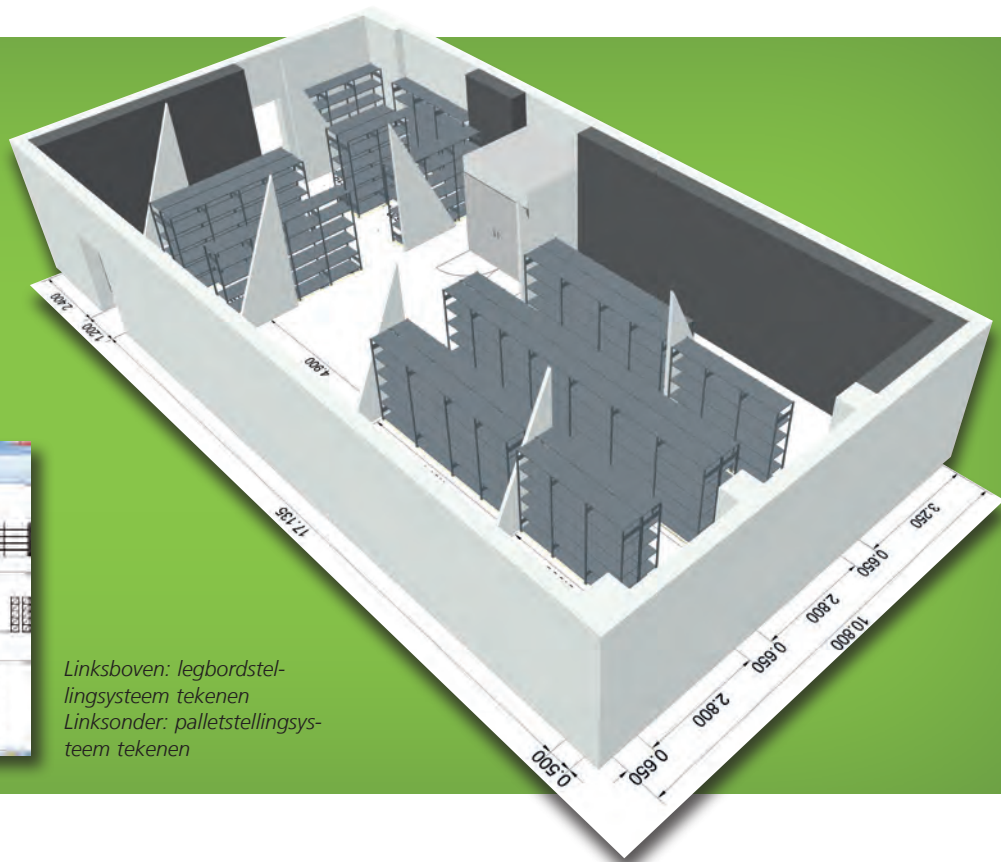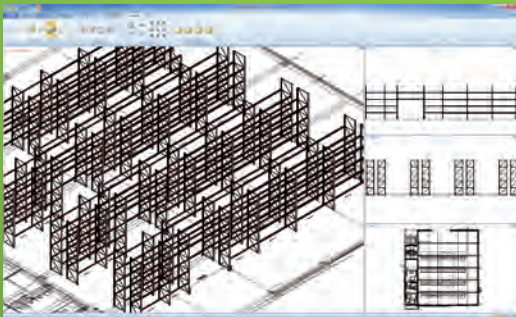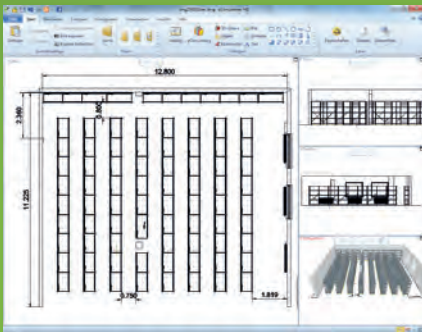

Linksboven: legbordstelsysteem tekenen
Linksonder: palletstelsysteem tekenen

► Calculatieprogramma "META Calc"

Het nieuwe calculatieprogramma "META Calc" helpt de afdeling verkoop bij het maken van offertes. Na omvangrijke tests en optimaliseringen is deze tool beschikbaar gesteld voor klanten in het binnen- en buitenland. Zo kunnen ook onze gespecialiseerde distributeurs snel offertes voor hun klanten opstellen. Dit programma is echt een aanwinst voor onze distributeurs. De opgestelde offerte kan door middel van een interface in een Word-document worden geopend. "META Calc" is ook beschikbaar in het Engels, Pools, Italiaans en Nederlands. De te berekenen productlijnen zijn toegankelijk via een eenvoudige menu-navigatie.



Scholingen en service

► META-diensten

► Scholingen

META schoolt zijn handelspartners in het opleidingscentrum in Arnsberg of op locatie!

In kleine groepen geven wij les over META-stellingstechniek, veiligheid op basis van RAL, de voorschriften van de bedrijfsverenigingen, de basis van logistiek, planning en het herkennen van een behoefte. U krijgt een certificaat als u de scholing met goed gevolg heeft afgesloten.

Kijk voor meer informatie op:

www.meta-online.com/service-downloads/schulungen



► Planning, productie, levering en montage – alles in één hand.

► Adviesservice op locatie

Ondersteuning van onze geschoolde buitendienst in het hele land staat garant voor snel en vakkundig advies.

Wij helpen onze klanten op locatie met dochterondernemingen, distributeurs en vestigingen in meerdere landen.


► Planningservice

META adviseert u bij het kiezen van de juiste stellingsystemen. Onze buitendienst analyseert op locatie uw artikelstructuren en uw magazijn- en orderpickprocessen.

Onze projectingenieurs maken met de nieuwste programma's klantspecifieke CAD-tekeningen. U krijgt een exclusief planningsvoorstel en een projectofferte op maat.

► Montageservice

Als u uw stellingen niet zelf wilt opbouwen, doen wij dit graag voor u. Onze geschoolde monteurteams installeren uw magazijninrichting snel en bekwaam.

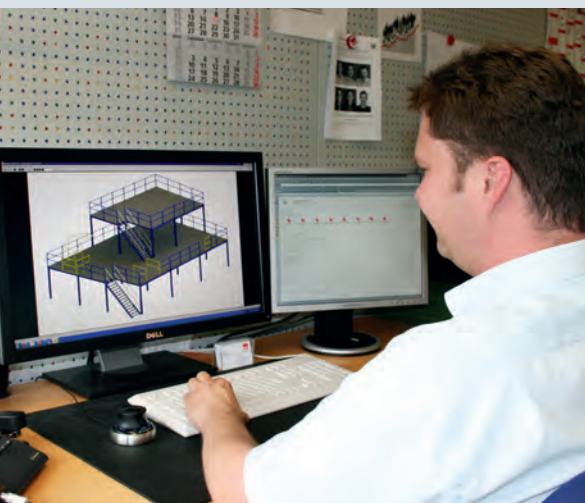



► META-stellinginspectie – controleplicht voor magazijninrichtingen

De magazijnexploitant is verantwoordelijk voor de veilige toestand van zijn arbeidsmiddelen (o.a. ook de stellingen) en de veiligheid van zijn medewerkers, d.w.z. dat er **wettelijke bepalingen voor arbeidsomstandigheden** (ARBO) gelden.

Op grond van de wettelijke bepalingen moeten stellingen regelmatig worden geïnspecteerd. Voor een veilig gebruik van het stellingsysteem schrijft de wetgever o.a. regelmatige inspecties voor die **maximaal om de 12 maanden** door een deskundige moeten worden uitgevoerd.

Met onze serviceaanbieding **META-stellingsinspectie** kunt u niet alleen met een officieel inspectielabel aantonen dat u voldoet aan de wettelijke bepalingen, maar bovendien gevaren in een vroeg stadium herkennen en zo letsel en materiële schade effectief voorkomen! De inspectie wordt uitgevoerd door een van onze **"erkende stellingsinspecteurs"**.

Diensten inclusief:

- Visuele controle op de naleving van de veiligheidsrichtlijnen conform de Duitse DGUV-norm 108-007
- Visuele controle van de stellingen op zichtbare vervormingen, beschadigingen en ontbrekende onderdelen
- Vergelijking van de belastingplaatjes met de opbouw
- Opstellen van een inspectieprotocol en overhandiging van het inspectielabel
- Organisatie van de vervanging van beschadigde onderdelen

Meer informatie vindt u op onze website **www.regalinspektion.de**. We adviseren u bovendien graag persoonlijk of telefonisch over deze META-service.

Bel ons op **02932/957-0**.

Overigens: ook ons serviceproces voor stellingsinspectie is uiteraard op basis van DIN EN ISO 9001 : 2008 gecertificeerd.



Meta-kwaliteit

► Onze belofte aan u ...

► kwaliteit „Made in Germany“

De legbordstellingen CLIP en FIX, de grootvakstellingen MINI-RACK en SPEED-RACK en de palletstelling MULTIPAL worden in de fabriek in Duitsland gemaakt.



► 5 jaar META-kwaliteitsgarantie



Naast de wettelijk voorschreven garantie van 2 jaar geven wij een kwaliteitsgarantie van 5 jaar op META-legbord-, grootvak-, pallet- en draagarmstellingen en speciale stellingen (met uitzondering van MINI-RACK en MULTILINE orderpickstellingen en stellingen voor gevaarlijke stoffen).

► DIN EN ISO 9001 : in 2008 gecertificeerd

META is als technologieleider op basis van DIN EN ISO 9001 : in 2008 gecertificeerd voor magazijn- en bedrijfsinrichtingen.

► DIN EN ISO 50001 : gecertificeerd

META gebruikt een gecertificeerd energiebeheersysteem conform DIN ISO 50001 en draagt daarmee bij aan het milieu.

► RAL-kwaliteitslabel

Dat betekent voortdurende controle en bewaking door een onafhankelijk instituut. Het RAL (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.) heeft de taak de hoge kwaliteit van producten en diensten te waarborgen.



RAL-RG 614/1
voor legbordstel-
lingen

RAL-RG 614/2
voor palletstel-
lingen

RAL-RG
614/3 voor
stellingsystemen
met meerdere
etages

RAL-RG 614/4
voor verrijdbare
stellingen

RAL-RG 614/5
voor draagarm-
stellingen

► Gecontroleerde en geteste veiligheid

META wordt regelmatig gecontroleerd en getest door de neutrale instantie voor metaalinspectie MPA in Dortmund.





► Gekwalificeerde, vakkundige medewerkers

Gemiddeld blijven onze medewerkers 10 jaar bij ons en dat zorgt voor veel vakkennis bij alle afdelingen van ons bedrijf! Door scholing en training van onze medewerkers kunnen wij u nog beter van dienst zijn!



► Arbeidsveiligheid

META-producten voldoen aan de veiligheidseisen van de bedrijfsvereniging conform de Duitse DGUV-norm 108-007.

► Gekwalificeerd als lasbedrijf

META is conform EN1090 met EXC2 gecertificeerd als lasbedrijf. Daarom past META in het productieproces volledig gemechaniseerd lassen als productiemethode (bijvoorbeeld automatische lasmachine voor liggers) toe. Alle lassers die bij META werken, zijn in het bezit van een geldig las- en machinebedieningsdiploma.



► Kwaliteit tot in het kleinste detail ...

Door vaak in gesprek te gaan met onze distributeurs, ontstaan nieuwe, innovatieve productideeën!

Door de kwalitatieve productie van onze stellingen tot in het kleinste detail onderscheiden wij ons van de concurrentie – en onze klanten weten het te waarderen!

META internationaal

► Internationale vestigingen en vertegenwoordigingen

► Ons doel: dicht bij de klant zijn.

Daarom hebben we meerdere dochterondernemingen, distributeurs of vestigingen in verschillende Europese landen. META is sinds 2013 ook met een dochteronderneming actief in Atlanta, VS.

META-productcatalogi en flyers zijn beschikbaar in vele talen. Onze partners zijn vertegenwoordigd op tal van internationale beurzen. De internationale partners komen elk jaar bijeen en worden dan geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen in de magazijntechniek en de logistieke branche.



► META heeft dochterondernemingen in de landen: Groot-Brittannië, Ierland, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Scandinavië, Tsjechië en de VS (aangegeven in rood).

► In andere landen hebben wij distributeurs of vestigingen zodat wij bij onze klant in de buurt kunnen zijn (aangegeven in oranje).

► Prijzen, levertijden, algemene voorwaarden

► Oppervlak

De stellingen zijn sendzimir verzinkt of extra met kunststofpoeder (epoxyhars) gecoat (met uitzondering van stalen onderdelen en liggers). De oppervlakken vindt u in de bijbehorende tabellen.

Kleurafwijkingen zijn voorbehouden en geven geen recht op reclamaties. De aansprakelijkheid voor drukfouten en -gebreken is uitgesloten.

► Prijzen

Onze prijzen zijn af fabriek excl. de wettelijke btw. Meer informatie vindt u in onze algemene verkoopvoorwaarden.

► Levering

Onze stellingen worden altijd ongemonteerd geleverd. We kunnen desgewenst voorgemonteerde frames (palletstellingen) leveren.

► Levertijden

De levertijden zijn voorzien van verschillende pictogrammen en in verschillende kleuren weergegeven.

De aangegeven levertijden betreffen werkdagen. De precieze leveringstijd vindt u in de orderbevestiging.

De levertijden zijn van toepassing op bestellingen in normale winkelhoeveelheden.



verzending binnen 48 uur



verzending binnen 3 dagen



verzending binnen 10 dagen

Artikelen worden niet teruggenomen



Levertijd op aanvraag

Artikelen worden niet teruggenomen

► Deze catalogus is bedoeld voor industrie, handel, werkplaatsen en bedrijven.

► Onze stellingen zijn uitsluitend ontworpen voor binnenopstelling!

► Technische wijzigingen door productontwikkeling voorbehouden.

► De bestelvoorstellen worden zonder accessoires geleverd.

► Algemene voorwaarden META

De algemene verkoopvoorwaarden en meer actuele informatie vindt u op **www.meta-online.com**



Deze catalogus en de daarin opgenomen beeldmotieven en merken vallen onder het auteursrecht. Nadruk en publicatie, ook delen daarvan, uitsluitend met toestemming van META-Regalbau GmbH & Co. KG.



► Algemene voorwaarden META

De algemene verkoopvoorwaarden en meer actuele informatie vindt u op

www.meta-online.com

META-legbordsystemen met elkaar vergeleken

► Prijsvergelijking: 3 systemen / 1 legbord 150 kg

Op deze en de volgende pagina worden drie META-systemen met elkaar vergeleken:

- De schroefstelling META FIX 150
- De inhaakstelling META CLIP S3 150 met ongemonteerd frame
- De inhaakstelling META CLIP 150 met geprefabriceerd frame

Kenmerken van alle drie de META-systemen:

- **Vakbelasting 150 kg**
- **Legborden per 25 mm in hoogte verstelbaar** voor variabele aanpassing aan de opgeslagen goederen
- **Legborden met systeempierforatie per 50 mm** voor de montage van vakverdelers en verdeelgaas

Vergelijk:

- Kenmerken
- Prijzen
- Sectielasten

... en vind zo de optimale stelling voor uw magazijn!



Stellingen met hoogte-/diepteverhouding $\geq 5 : 1$ tegen kantelen borgen (muur- of voetverankering vindt u op **pagina 67** voor CLIP, **pagina 62** voor FIX). Vak-/sectiebelastingen gelden bij gelijkmatig verdeelde belasting en minimaal 3 secties.

1



Schroefstelling META FIX 150

- **Goedkope, hoogwaardige schroefstelling, de klassieker voor vaste installaties** met afzonderlijke stellingsecties of rijen
- **Toegankelijk aan beide zijden**
- **Eenvoudig te monteren:** vanaf de buitenkant met een inbus-sleutel vast te schroeven
- **Eenvoudigere montage** door vaste hoeken met geïntegreerde schroefdraad en lenskopschroeven met binnenzekant
- **Opmerking:** bij elke META FIX startsectie is een inbusleutel (6-kant) inbegrepen.

Tabel Afmetingen en oppervlakken voor alle drie de systemen

	Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal legborden
verzinkt	2000	1000	400	5
	2000	1000	500	5
	2000	1000	600	5
	2500	1000	400	6
	2500	1000	500	6
	2500	1000	600	6
RAL 7035 lichtgrijs	2000	1000	400	5
	2000	1000	500	5
	2000	1000	600	5
	2500	1000	400	6
	2500	1000	500	6
	2500	1000	600	6

1

Sectie- belasting kg	Startsectie		Aanbouwsectie	
	Art.nr.	€	Art.nr.	€
1320	■ 97181		■ 97182	
1320	■ 97183		■ 97184	
1320	■ 97185		■ 97186	
1180	■ 97187		■ 97188	
1180	■ 97189		■ 97190	
1180	■ 97191		■ 97192	
1320	■ 97199		■ 97200	
1320	■ 97201		■ 97202	
1320	■ 97203		■ 97204	
1180	■ 97205		■ 97206	
1180	■ 97207		■ 97208	
1180	■ 97209		■ 97210	

2



Inhaakstelling META **CLIP S3** 150 met ongemonteerd frame

- ▶ **Voordelige, hoogwaardige inhaakstelling**
- ▶ **Snelle inhaakmontage zonder gereedschap**
- ▶ **Met diagonale schoren aan de achterkant**
- ▶ **Randhoogte van legborden:** 40 mm
- ▶ **Diepteschoeren** zijn ook bij uitvoering met kunststofcoating om technische redenen altijd verzinkt
- ▶ **META-bijzonderheid:** de verbindingpunten van de frames/diepteschoeren zijn zo ontworpen dat ze niet verkeerd in elkaar kunnen worden gehaakt!

3



Inhaakstelling META **CLIP** 150 met geclincht (geprefabriceerd) frame

- ▶ **Kenmerken zoals bij 2**

+ voordelen/verschillen in vergelijking met het ongemonteerde frame:

- ▶ **Extra tijdbesparing** door geprefabriceerd frame
- ▶ **Hogere sectielasten** dan bij het ongemonteerde frame (vergelijk tabellen sectiebelasting)
- ▶ **Compleet frame** in uitvoering met kunststofcoating in RAL 7035 lichtgrijs

2

Sectie-belasting kg	Startsectie Art.nr.	Startsectie €	Aanbouwsectie Art.nr.	Aanbouwsectie €
1100	■ 95019		■ 95020	
1100	■ 95021		■ 95022	
1100	■ 95023		■ 95024	
1380	■ 95028		■ 95029	
1380	■ 95030		■ 95031	
1380	■ 95032		■ 95033	
1100	■ 97041		■ 97042	
1100	■ 97043		■ 97044	
1100	■ 97045		■ 97046	
1380	■ 97049		■ 97050	
1380	■ 97051		■ 97052	
1380	■ 97053		■ 97054	

3

Sectie-belasting kg	Startsectie Art.nr.	Startsectie €	Aanbouwsectie Art.nr.	Aanbouwsectie €
1560	■ 176532		■ 176533	
1560	■ 176534		■ 176535	
1560	■ 176536		■ 176537	
2400	■ 176540		■ 176541	
2400	■ 176542		■ 176543	
2400	■ 176544		■ 176545	
1560	■ 95049		■ 95050	
1560	■ 95051		■ 95052	
1560	■ 95053		■ 95054	
2400	■ 95057		■ 95058	
2400	■ 95059		■ 95060	
2400	■ 95061		■ 95062	

META CLIP **S3** verpakte inhaakhaakstelling

NIEUW

► Compleet verpakte stellingen – klaar om te worden bezorgd door de pakketdienst

Legbordstellingen



- **Stellingen verpakt in draagbare dozen** ideaal voor verzending per pakketdienst
- **Extra bescherming van het product** door stevige kartonnen verpakking
- **Stapelbaar en daardoor eenvoudig te hanteren**
- **Kenmerking van de afzonderlijke kartonnen verpakkingen** zodat ze makkelijker in uw magazijn kunnen worden verzameld
- **Montagevriendelijk inhaaksysteem** snel en zonder gereedschap op- en ombouwbaar
- **Universele stellingen** bijvoorbeeld voor magazijnen, werkplaatsen, opslagruimtes, showrooms, kelders, kantoren, etc.

- **Legborden voorbereid voor de inbouw van ruim assortiment systeemaccessoires** zoals vakverdelers, verdeelgaas, etc. door systeemperforatie per 50 mm
- **Legborden** per 25 mm in hoogte verstelbaar
- **Startsectie:** 2 frames, 5 legborden, bevestigingsmiddelen
- **Aanbouwsectie:** 1 frame, 5 legborden, bevestigingsmiddelen



Startsectie: legbordlengte + 56 mm
legborddiepte + 36 mm
Aanbouwsectie: legbordlengte + 6 mm
legborddiepte + 36 mm

Vakbelasting: 80, 100, 150, 230 kg
Sectiebelasting: tot 1.100 kg

Stellingen met hoogte-/diepteverhouding $\geq 5 : 1$ beveiligen tegen kantelen (muur- of voetverankering vindt u op **pagina 67**). Vak-/sectiebelastingen zijn gebaseerd op rijen van 3 of meer secties.

META CLIP S3 inhaakstelling · vakbelasting 80 kg · verzinkt

	Hoogte	Lengte	Diepte	Aantal	Sectiebelasting	Startsectie		Aanbouwsectie	
	mm	mm	mm	legborden	kg	Art.nr.	€	Art.nr.	€
vzk.	2000	1000	300	5	1100	■ 185107		■ 185108	
	2000	1000	400	5	1100	■ 185109		■ 185110	
	2000	1000	500	5	1100	■ 185111		■ 185112	

META CLIP S3 inhaakstelling · vakbelasting 100 kg · verzinkt

	Hoogte	Lengte	Diepte	Aantal	Sectiebelasting	Startsectie		Aanbouwsectie	
	mm	mm	mm	legborden	kg	Art.nr.	€	Art.nr.	€
vzk.	2000	1000	300	5	1100	■ 185113		■ 185114	
	2000	1000	400	5	1100	■ 185115		■ 185116	
	2000	1000	500	5	1100	■ 185117		■ 185118	
	2000	1000	600	5	1100	■ 185119		■ 185120	

META CLIP S3 inhaakstelling · vakbelasting 150 kg · verzinkt

	Hoogte	Lengte	Diepte	Aantal	Sectiebelasting	Startsectie		Aanbouwsectie	
	mm	mm	mm	legborden	kg	Art.nr.	€	Art.nr.	€
vzk.	2000	1000	300	5	1100	■ 185121		■ 185122	
	2000	1000	400	5	1100	■ 185123		■ 185124	
	2000	1000	500	5	1100	■ 185125		■ 185126	
	2000	1000	600	5	1100	■ 185127		■ 185128	

META CLIP S3 inhaakstelling · vakbelasting 230 kg · verzinkt

	Hoogte	Lengte	Diepte	Aantal	Sectiebelasting	Startsectie		Aanbouwsectie	
	mm	mm	mm	legborden	kg	Art.nr.	€	Art.nr.	€
vzk.	2000	1000	400	5	1100	■ 185129		■ 185130	
	2000	1000	500	5	1100	■ 185131		■ 185132	
	2000	1000	600	5	1100	■ 185133		■ 185134	

Handig verpakt ...



Beide dozen zijn uitstekend geschikt voor verzending per pakketdienst.

Afmetingen:
Doos 1:
 1.050 x 350 x 250 mm
Doos 2:
 2.000 x 130 x 75 mm

META CLIP SET inhaakstelling

► Compleet verpakte eenheden



Hoogte:
2000 mm

Diepte:
400 mm
500 mm
600 mm

Lengte:
1000 mm

kg 100 kg 150 kg 230

- **Kant-en-klaar verpakte eenheden** (start- of aanbouwsecties), daardoor eenvoudiger te hanteren en vervoeren
- **Montagevriendelijk inhaakstelsysteem** snel en zonder gereedschap op- en ombouwbaar
- **Universele stellingen** bijvoorbeeld voor magazijnen, werkplaatsen, opslagruimtes, showrooms, kelders, kantoren, etc.
- **Legborden voorbereid voor de inbouw van ruim assortiment systeemaccessoires** zoals vakverdelers, verdeelgaas, etc. door systeempreforatie per 50 mm

- **Legborden** per 25 mm in hoogte verstelbaar
- **Oppervlak** RAL 7035 lichtgrijs mogelijk op aanvraag
- **Startsectie:** 2 frames, 4 legborden, bevestigingsmiddelen
- **Aanbouwsectie:** 1 frame, 4 legborden, bevestigingsmiddelen

■ Art.nr. 95578

Complete stelling

(zoals afgebeeld, zonder accessoires)

META CLIP SET 150

verzinkt

Uitwendige afmetingen (h x l x d)
2.000 x 3.068 x 536 mm,
4 legborden à 150 kg per stelling
1 sectie- en 2 aanbouwsecties



Startsectie:

legbordlengte + 56 mm
legborddiepte + 36 mm
legbordlengte + 6 mm
legborddiepte + 36 mm

Aanbouwsectie:

Vakbelasting: 100, 150, 230 kg

Sectiebelasting: tot 1.100 kg

Stellingen met hoogte-/diepteverhouding $\geq 5 : 1$ beveiligen tegen kantelen (muur- of voetverankering vindt u op **pagina 67**). Vak-/sectiebelastingen zijn gebaseerd op rijen van 3 of meer secties.

META CLIP SET 100 inhaakstelling · vakbelasting 100 kg · verzinkt

	Hoogte	Lengte	Diepte	Aantal	Sectiebelasting	Startsectie		Aanbouwsectie		2 extra legborden 40 mm	
	mm	mm	mm	legborden	kg	Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.hoog	€
vzk.	2000	1000	400	4	900	■ 11537		■ 11538		■ 11539	

META CLIP SET 150 inhaakstelling · vakbelasting 150 kg · verzinkt

	Hoogte	Lengte	Diepte	Aantal	Sectiebelasting	Startsectie		Aanbouwsectie		1 extra legbord 40 mm	
	mm	mm	mm	legborden	kg	Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.hoog	€
verzinkt	2000	1000	400	4	900	■ 94952		■ 94953		■ 95575	
	2000	1000	500	4	900	■ 94954		■ 94955		■ 95576	
	2000	1000	600	4	900	■ 94956		■ 94957		■ 95577	

META CLIP SET 230 inhaakstelling · vakbelasting 230 kg · verzinkt

	Hoogte	Lengte	Diepte	Aantal	Sectiebelasting	Startsectie		Aanbouwsectie		2 extra legborden 40 mm	
	mm	mm	mm	legborden	kg	Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.hoog	€
vzk.	2000	1000	500	4	1260	■ 11321		■ 11322		■ 11324	




Het META-display is zeer geschikt voor de presentatie van META SET stellingen en is een belangrijk hulpmiddel voor de distributeur bij het verkopen van de stellingen.

META SET-stellingen



- **META SET = compleet verpakte eenheden** verkrijgbaar als schroef- of inhaakstelling en als start- of aanbouwsectie
- **Eenvoudig te hanteren en te vervoeren**
- **Universele stellingen** bijvoorbeeld voor magazijnen, werkplaatsen, opslagruimtes, showrooms, kelders, kantoren, etc.
- **Tip voor distributeurs:** profiteer van het meeneemeffect, META SET-verkoop in uw winkel met het META-display





- **Kant-en-klaar verpakte eenheden** (start- of aanbouwsecties), daardoor eenvoudiger te hanteren en vervoeren
- **Orde en overzicht tegen een lage prijs**, de legbordstelling voor vaste installaties
- **Universele stellingen** bijvoorbeeld voor magazijnen, werkplaatsen, opslagruimtes, showrooms, kelders, kantoren, etc.
- **Legborden voorbereid voor de inbouw van accessoires** zoals vakverdelers, verdeelgaas etc. door systeemperforatie per 50 mm
- **Legborden** per 25 mm in hoogte verstelbaar
- **Oppervlak** RAL 7035 lichtgrijs mogelijk op aanvraag
- **Startsectie:** 4 profielen ML 35, 4 legborden, bevestigingsmiddelen
- **Aanbouwsectie:** 2 profielen ML 35, 4 legborden, bevestigingsmiddelen
- **Tip voor distributeurs:** profiteer van het meeneemeffect – META SET-verkoop in uw winkel met het META-display

Art.nr. 97098

Complete stelling

(zoals afgebeeld zonder accessoires)

META FIX SET 150

verzinkt

Uitwendige afmetingen (h x l x d)
2.000 x 3.008 x 504 mm,
4 legborden à 150 kg per stelling
1 sectie- en 2 aanbouwsecties



META FIX SET 150 schroefstelling · vakbelasting 150 kg · verzinkt

	Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal legborden	Sectiebelasting kg	Startsectie Art.nr.	€	Aanbouwsectie Art.nr.	€	1 extra legbord 40 mm Art.nr.	hoog €
vzk.	2000	1000	500	4	900	■ 96917		■ 96918		■ 97218	



Startsectie: legbordlengte + 4 mm
legborddiepte + 4 mm
Aanbouwsectie: legbordlengte + 2 mm
legborddiepte + 4 mm

Vakbelasting: 150 kg
Sectiebelasting: 900 kg

Stellingen met hoogte-/diepteverhouding $\geq 5 : 1$ beveiligen tegen kantelen (muur- of voetverankering vindt u op **pagina 62**). Vak-/sectiebelastingen zijn gebaseerd op rijen van 3 of meer secties.



META CLIP

► Het veelzijdige legbordsysteem

bestaat uit slechts twee systeemmodules (frame en legborden) en daaruit ontstaan complexe stellingrijen voor alle toepassingen wat betreft de opslag van kleine onderdelen (bijvoorbeeld de opslag van reserveonderdelen in de industrie en bij werkplaatsen, verkoopmagazijnen in de productietussenhandel)

► Eenvoudige inhaakmontage snel op te bouwen zonder gereedschap


► Ruim assortiment Voor alle soorten opgeslagen goederen

► Legborden in hoogte verstelbaar per 25 mm en daardoor flexibel aan te passen aan de opgeslagen goederen

► Doorgaande systeemperforatie per 50 mm voor de montage van vakverdelers en verdeelgaas (uitzondering: legborden van 80 kg)

META CLIP systeemwand

► Veel verschillende accessoires op basis van twee onderdelen

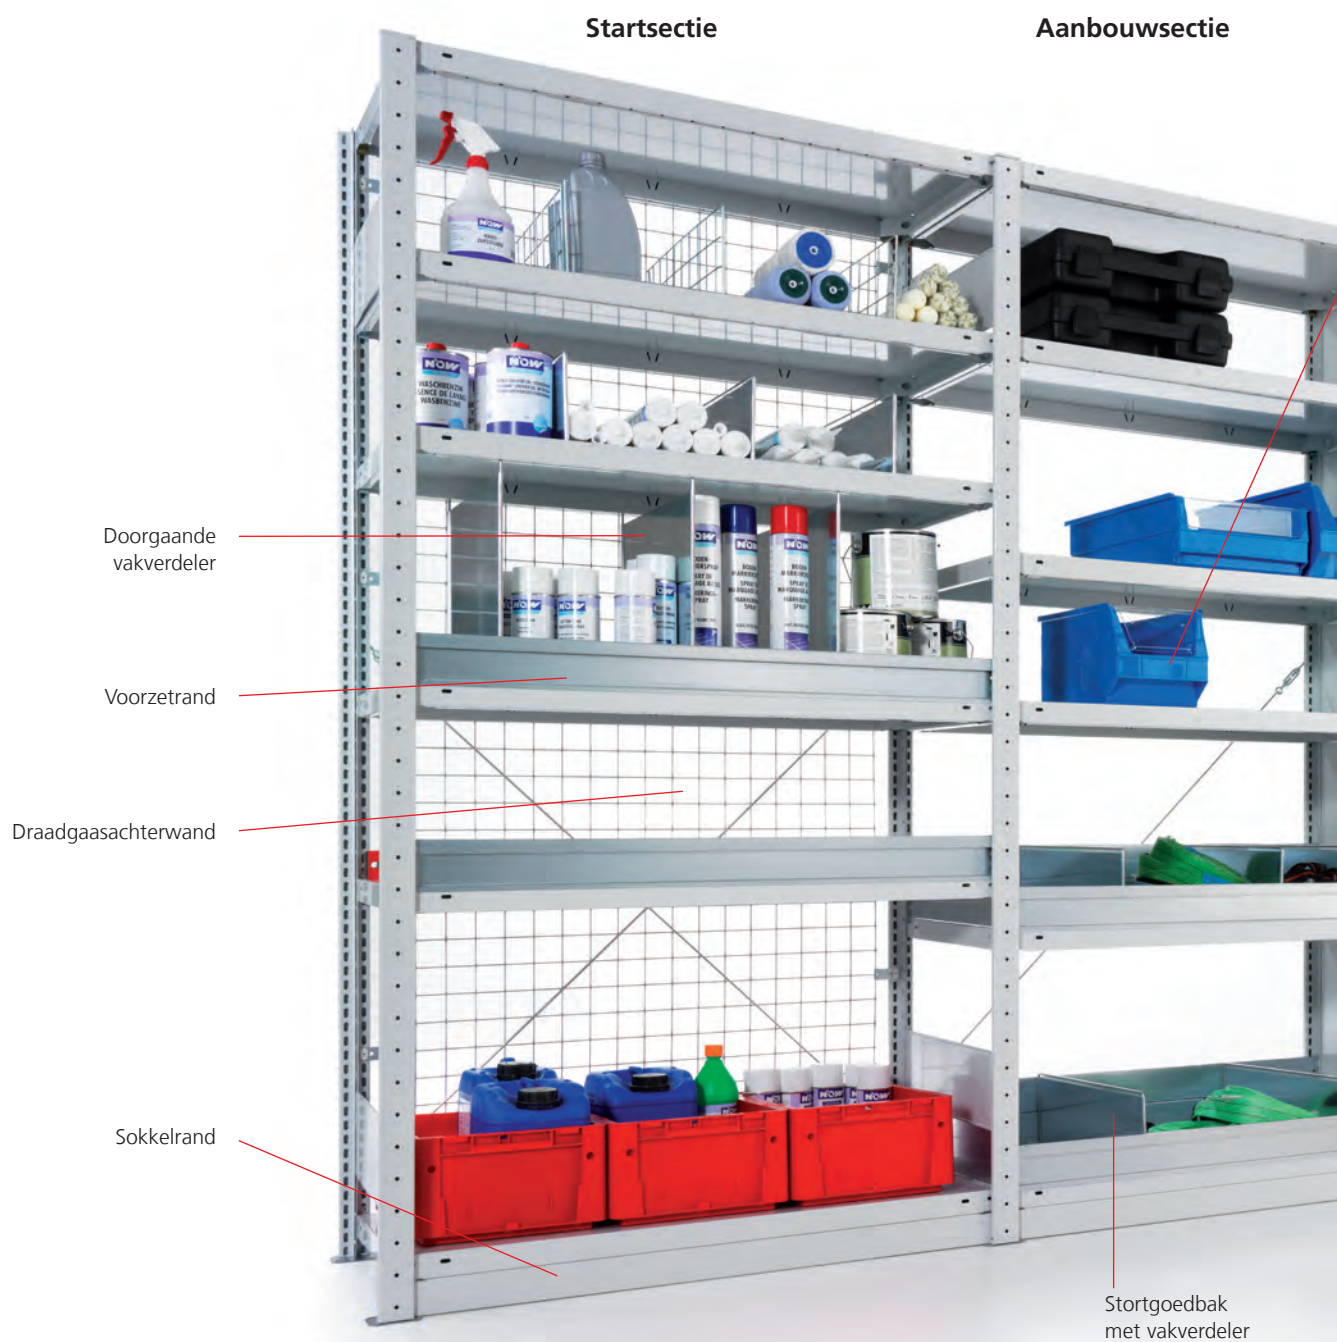



■ **Art.nr. 98998**

Complete prijs zoals afgebeeld

incl. accessoires, zonder decoratie

Buitenafmetingen:

2.000 x 5.080 x 536 mm (h x l x d)



► **Afmetingsvarianten:**

Standaard-stellinghoogte:

2.000, 2.200, 2.500,
3.000, 3.500, 4.000,
4.300, 4.500 mm

Standaard-stellingdiepte:

300, 400, 500, 600, 800 mm

Standaard-legbordlengte:

750, 1.000, 1.250, 1.300,
1.500 en 1.700 mm

► **Belastingen per legbord:**

tot 330 kg¹⁾

Sectiebelastingen:

tot 3.700 kg^{1) 2)}

► **Oppervlakken:**

sendzimir verzinkt of met extra
kunststofcoating RAL 7035
lichtgrijs

META CLIP: De **veelzijdige** inhaakstelling

► Verschillende combinaties als modulair opgebouwd systeem

Bestaat uit slechts **twee systeemmodules** (frame en legborden) en daaruit ontstaan complexe stellingrijen en -etages voor alle toepassingen.

Veel combinatiemogelijkheden, waardoor magazijnoplossingen op maat ontstaan:


- 8 hoogtes, 6 lengtes, 5 dieptes en 6 verschillende vakbelastingen
- Verrijdbare stellingssystemen met max. 4 te realiseren etages
- Aantal legborden en stellingen zelf te kiezen en altijd om te bouwen of achteraf uit te breiden
- Montage met legborddragers en diagonale schoren of montage met langschoren (bijvoorbeeld als u beide kanten van de stelling wilt gebruiken)
- Veel accessoires en speciale stellingen verkrijgbaar

Combineer naar hartenlust – wij geven u graag advies bij de planning van uw passende magazijn...


META-stellingen groeien mee met uw wensen!



8 hoogtes · 6 lengtes · 5 dieptes

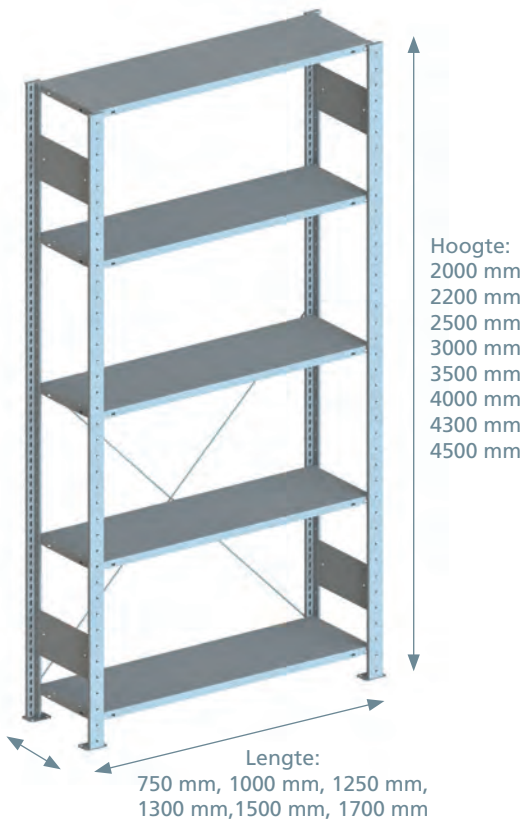

6 vakbelastingen

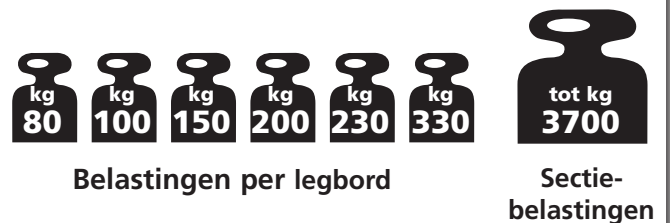

Oppervlakken


sendzimir verzinkt

of met extra poedercoating in

RAL 7035 lichtgrijs



Stellingvarianten

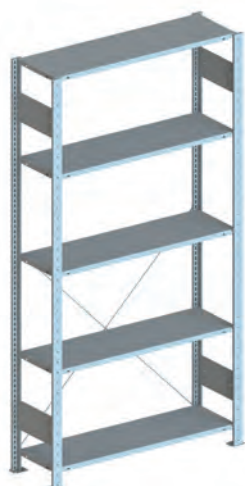

Stelling met één rij



Stelling met dubbele rij

Montagevarianten

Inhaakmontage met legborddragers + diagonale schoren



Legborddragers



Langsversteviging met diagonale schoren

Inhaakmontage met langsschoren: zeer geschikt als u beide kanten van de inhaakstelling wilt gebruiken



► Verschillen S3 (ongemonteerd) frame en geclincht (geprefabriceerd) frame



S3 of **geclincht**

Welk frame voor welke toepassing?

META heeft twee soorten frames in het assortiment: S3 en geclincht. Het verschil zit in de details:

De **S3-stelling** is de ongemonteerde stelling. Dat wil zeggen dat de staanders en diepteschoen nog met de hand in elkaar moeten worden gehaakt. Hier is geen gereedschap voor nodig.

Het **geclinchte frame** wordt bij META al machinaal geprefabriceerd. Dat wil zeggen dat de klant het frame niet meer hoeft te monteren.

Het verschil:

- Het S3-frame is goedkoper.
- Het geclinchte frame kan in vergelijking met het S3-frame tot 70% meer lading dragen.
- Bij de geclinchte variant is het frame al gemonteerd en hierdoor wordt tijd bespaard.
- Het geclinchte frame is ook verkrijgbaar met een volledige coating. Bij S3-frames zijn de diepteschoen, ook bij de gecoate uitvoering, altijd verzinkt.

Bij beide frames krijgt u de beproefde META-kwaliteit en 5 jaar garantie!

De voordelen van beide systemen nog één keer op een rijtje gezet – zie rechts!



META CLIP S3

= ongemonteerd frame

Voordelen:

- Kwaliteit tegen gunstige prijzen
- Eenvoudig in elkaar te haken zonder gereedschap
- Staander verzinkt of RAL 7035 lichtgrijs
Diepteschoen verzinkt
- **META-bijzonderheid:** de verbindingpunten van de frames/diepteschoen zijn zo ontworpen dat ze niet verkeerd in elkaar kunnen worden gehaakt!



Bestelvoorstellen pagina 30-43




META CLIP **geclincht**

= geprefabriceerd frame

Voordelen:

- Hogere sectiebelastingen in vergelijking met de ongemonteerde varianten (tot meer dan 70% meer draagvermogen) door machinale clinchmethode
- Tijdsparing: het frame hoeft niet meer in elkaar te worden gezet
- Staander verzinkt of RAL 7035 lichtgrijs
Diepteschoen verzinkt of RAL 7035 lichtgrijs

Bestelvoorstellen pagina 44-53

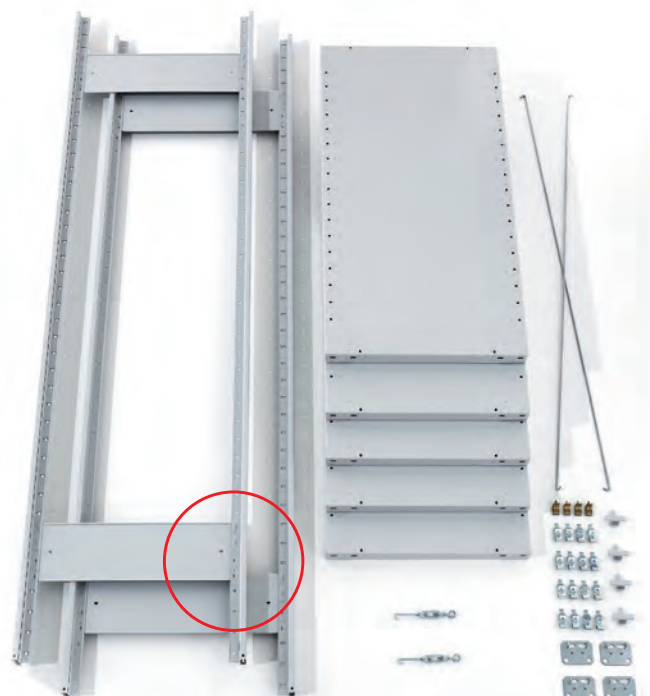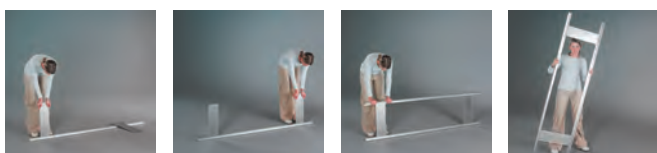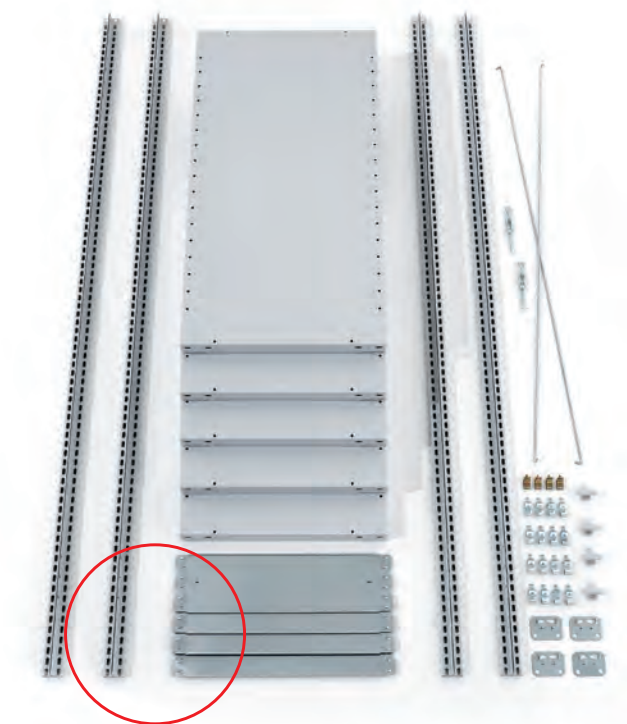


META CLIP **S3** inhaakstelling

► S3, ongemonteerd frame

► Met één rij

► Montage met legborddragers + diagonale schoren

Legbordstellingen



- **Dé goedkope inhaakstelling**
- **Snelle inhaakmontage** zonder gereedschap
- **Vakbelasting 80, 100, 150, 230 kg**
- **Legborden per 25 mm in hoogte verstelbaar** voor de flexibele aanpassing aan de opgeslagen goederen
- **Randhoogte:**
 - Legbord 80 kg: 25 mm
 - Legbord 100, 150, 230 kg: 40 mm

- **Opmerking:** diepteschoeren zijn ook bij uitvoering met kunststofcoating om technische redenen altijd verzinkt.
- Legborden van 80 kg** zonder systeempersforatie: accessoires onbeperkt te gebruiken.
- Legbord van 100/150/230 kg** met systeempersforatie per 50 mm: alle accessoires te gebruiken.



Startsectie: legbordlengte + 56 mm
legborddiepte + 36 mm

Aanbouwsectie: legbordlengte + 6 mm
legborddiepte + 36 mm

Sectiebelasting: tot 1.440 kg
Vakbelasting: van 80 tot 230 kg

Stellingen met hoogte-/diepteverhouding $\geq 5 : 1$ beveiligen tegen kantelen (muur- of voetveranker-ring vindt u op **pagina 67**).

Vak-/sectiebelastingen gelden bij gelijkmatig verdeelde last.

Sectiebelasting is gebaseerd op rijen van 3 of meer secties.

Afdekplaat max. 200 kg.



Dezelfde stelling met de vakbelasting 230 kg vindt u op pagina 33.

META CLIP 80 S3 inhaakstelling met één rij · lengte 1000 mm · vakbelasting 80 kg

	Hoogte	Lengte	Diepte	Aantal	Sectiebe-	Startsectie		Aanbouwsectie		Extra legbord 25 mm	
	mm	mm	mm	legborden	lastig kg	Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
verzinkt	2000	1000	300	5	1100	■ 89416		■ 89417		■ 89706	
	2000	1000	400	5	1100	■ 89633		■ 89634		■ 89707	
	2000	1000	500	5	1100	■ 89635		■ 89636		■ 89708	
	2500	1000	300	6	1290	■ 89418		■ 89419		■ 89706	
	2500	1000	400	6	1290	■ 89637		■ 89638		■ 89707	
	2500	1000	500	6	1290	■ 89639		■ 89640		■ 89708	
RAL 7035 lichtgrijs	2000	1000	300	5	1100	■ 89422		■ 89423		■ 95672	
	2000	1000	400	5	1100	■ 95660		■ 95661		■ 95673	
	2000	1000	500	5	1100	■ 95662		■ 95663		■ 95674	
	2500	1000	300	6	1290	■ 89424		■ 89425		■ 95672	
	2500	1000	400	6	1290	■ 95664		■ 95665		■ 95673	
	2500	1000	500	6	1290	■ 95666		■ 95667		■ 95674	

Legbordstellingen

META CLIP 100 S3 inhaakstelling met één rij · lengte 1000 mm · vakbelasting 100 kg

	Hoogte	Lengte	Diepte	Aantal	Sectiebe-	Startsectie		Aanbouwsectie		Extra legbord 40 mm	
	mm	mm	mm	legborden	lastig kg	Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
verzinkt	2000	1000	300	5	1100	■ 88697		■ 88709		■ 3110	
	2000	1000	400	5	1100	■ 88698		■ 88710		■ 3095	
	2000	1000	500	5	1100	■ 88699		■ 88711		■ 3097	
	2000	1000	600	5	1100	■ 88700		■ 88712		■ 3099	
	2500	1000	300	6	1290	■ 88701		■ 88713		■ 3110	
	2500	1000	400	6	1290	■ 88702		■ 88714		■ 3095	
	2500	1000	500	6	1290	■ 88703		■ 88715		■ 3097	
	2500	1000	600	6	1290	■ 88704		■ 88716		■ 3099	
RAL 7035 lichtgrijs	2000	1000	300	5	1100	■ 88792		■ 88804		■ 67882	
	2000	1000	400	5	1100	■ 88793		■ 88805		■ 67883	
	2000	1000	500	5	1100	■ 88794		■ 88806		■ 67884	
	2000	1000	600	5	1100	■ 88795		■ 88807		■ 67885	
	2500	1000	300	6	1290	■ 88796		■ 88808		■ 67882	
	2500	1000	400	6	1290	■ 88797		■ 88809		■ 67883	
	2500	1000	500	6	1290	■ 88798		■ 88810		■ 67884	
	2500	1000	600	6	1290	■ 88799		■ 88811		■ 67885	

META CLIP 150 S3 inhaakstelling met één rij · lengte 1000 mm · vakbelasting 150 kg

	Hoogte	Lengte	Diepte	Aantal	Sectiebe-	Startsectie		Aanbouwsectie		Extra legbord 40 mm	
	mm	mm	mm	legborden	lastig kg	Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
verzinkt	2000	1000	300	5	1100	■ 95017		■ 95018		■ 95009	
	2000	1000	400	5	1100	■ 95019		■ 95020		■ 95575	
	2000	1000	500	5	1100	■ 95021		■ 95022		■ 95576	
	2000	1000	600	5	1100	■ 95023		■ 95024		■ 95577	
	2500	1000	300	6	1380	■ 95026		■ 95027		■ 95009	
	2500	1000	400	6	1380	■ 95028		■ 95029		■ 95575	
	2500	1000	500	6	1380	■ 95030		■ 95031		■ 95576	
	2500	1000	600	6	1380	■ 95032		■ 95033		■ 95577	
RAL 7035 lichtgrijs	2000	1000	300	5	1100	■ 97039		■ 97040		■ 95013	
	2000	1000	400	5	1100	■ 97041		■ 97042		■ 95014	
	2000	1000	500	5	1100	■ 97043		■ 97044		■ 95015	
	2000	1000	600	5	1100	■ 97045		■ 97046		■ 95016	
	2500	1000	300	6	1380	■ 97047		■ 97048		■ 95013	
	2500	1000	400	6	1380	■ 97049		■ 97050		■ 95014	
	2500	1000	500	6	1380	■ 97051		■ 97052		■ 95015	
	2500	1000	600	6	1380	■ 97053		■ 97054		■ 95016	

 Het ruime META CLIP assortiment aan accessoires vindt u op de pagina's 58-61, 63 -71



META CLIP S3 inhaakstelling

Beschrijving
stelling op
p. 30

► S3, ongemonteerd frame

► Met één rij

► Montage met legborddragers
+ diagonale schoren

META CLIP 230 S3 inhaakstelling met één rij · lengte 1000 mm · vakbelasting 230 kg

	Hoogte	Lengte	Diepte	Aantal	Sectiebe-	Startsectie		Aanbouwsectie		Extra legbord 40 mm	
	mm	mm	mm	legborden	lastig kg	Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
verzinkt	2000	1000	300	5	1100	■ 88723		■ 88738		■ 87088	
	2000	1000	400	5	1100	■ 88724		■ 88739		■ 1620	
	2000	1000	500	5	1100	■ 88725		■ 88740		■ 1624	
	2000	1000	600	5	1100	■ 88726		■ 88741		■ 1628	
	2000	1000	800	5	1100	■ 88727		■ 88742		■ 1632	
	2500	1000	300	6	1380	■ 88728		■ 88743		■ 87088	
	2500	1000	400	6	1380	■ 88729		■ 88744		■ 1620	
	2500	1000	500	6	1380	■ 88730		■ 88745		■ 1624	
	2500	1000	600	6	1380	■ 88731		■ 88746		■ 1628	
	2500	1000	800	6	1380	■ 88732		■ 88747		■ 1632	
RAL 7035 lichtgrijs	2000	1000	300	5	1100	■ 88816		■ 88831		■ 87106	
	2000	1000	400	5	1100	■ 88817		■ 88832		■ 67886	
	2000	1000	500	5	1100	■ 88818		■ 88833		■ 67887	
	2000	1000	600	5	1100	■ 88819		■ 88834		■ 67888	
	2000	1000	800	5	1100	■ 88820		■ 88835		■ 67889	
	2500	1000	300	6	1380	■ 88821		■ 88836		■ 87106	
	2500	1000	400	6	1380	■ 88822		■ 88837		■ 67886	
	2500	1000	500	6	1380	■ 88823		■ 88838		■ 67887	
	2500	1000	600	6	1380	■ 88824		■ 88839		■ 67888	
	2500	1000	800	6	1380	■ 88825		■ 88840		■ 67889	

Legbordstellingen

META CLIP 230 S3 inhaakstelling met één rij · lengte 1.300 mm · vakbelasting 230 kg

	Hoogte	Lengte	Diepte	Aantal	Sectiebe-	Startsectie		Aanbouwsectie		Extra legbord 40 mm	
	mm	mm	mm	legborden	lastig kg	Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
verzinkt	2000	1300	300	4	1030	■ 180864		■ 181787		■ 87153	
	2000	1300	400	4	1030	■ 180865		■ 181788		■ 16261	
	2000	1300	500	4	1030	■ 181779		■ 181789		■ 16260	
	2000	1300	600	4	1030	■ 181780		■ 181790		■ 16259	
	2000	1300	800	4	1030	■ 181781		■ 181791		■ 16258	
	2500	1300	300	5	1440	■ 181782		■ 181792		■ 87153	
	2500	1300	400	5	1440	■ 181783		■ 181793		■ 16261	
	2500	1300	500	5	1440	■ 181784		■ 181794		■ 16260	
	2500	1300	600	5	1440	■ 181785		■ 181795		■ 16259	
	2500	1300	800	5	1440	■ 181786		■ 181796		■ 16258	
RAL 7035 lichtgrijs	2000	1300	300	4	1030	■ 181797		■ 181807		■ 87154	
	2000	1300	400	4	1030	■ 181798		■ 181808		■ 67956	
	2000	1300	500	4	1030	■ 181799		■ 181809		■ 67957	
	2000	1300	600	4	1030	■ 181800		■ 181810		■ 67958	
	2000	1300	800	4	1030	■ 181801		■ 181811		■ 67959	
	2500	1300	300	5	1440	■ 181802		■ 181812		■ 87154	
	2500	1300	400	5	1440	■ 181803		■ 181813		■ 67956	
	2500	1300	500	5	1440	■ 181804		■ 181814		■ 67957	
	2500	1300	600	5	1440	■ 181805		■ 181815		■ 67958	
	2500	1300	800	5	1440	■ 181806		■ 181816		■ 67959	

■ verzending binnen 3 dagen

■ verzending binnen 10 dagen


■ op aanvraag

META CLIP S3 inhaakstelling

► S3, ongemonteerd frame

► Met twee rijen

► Montage met legborddragers + diagonale schoren



- **Goedkope inhaakstelling META CLIP S3 met ongemonteerd frame** voor belasting van de legborden met 100, 150 of 230 kg
- **Snelle inhaakmontage** zonder gereedschap
- **Legborden per 25 mm in hoogte verstelbaar** voor de flexibele aanpassing aan de opgeslagen goederen
- **Randhoogte:** 40 mm

- **Opmerking:** diepteschoeren zijn ook bij uitvoering met kunststofcoating om technische redenen altijd verzinkt. Legbord met systeempierforatie per 50 mm: alle accessoires te gebruiken.

- Startsectie:** legbordlengte + 56 mm
2x legborddiepte + 75 mm
- Aanbouwsectie:** legbordlengte + 6 mm
2x legborddiepte + 75 mm
- Sectiebelasting:** tot 1.440 kg
- Vakbelasting:** van 100 tot 230 kg

Stellingen met hoogte-/diepteverhouding ≥ 5 : 1 beveiligen tegen kantelen (muur- of voetveranker-ring vindt u op **pagina 67**).

Vak-/sectiebelastingen gelden bij gelijkmatig verdeelde last.

Sectiebelasting is gebaseerd op rijen van 3 of meer secties.

Afdekklaar max. 200 kg.

i Het ruime META CLIP assortiment aan accessoires vindt u op de pagina's 58-61, 63-71

META CLIP 100 S3 inhaakstelling met twee rijen · lengte 1000 mm · vakbelasting 100 kg

	Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal legborden	Sectiebe- lasting kg	Startsectie		Aanbouwsectie		Extra legbord 40 mm	
						Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
verzinkt	2000	1000	2 x 300	2 x 5	1100	■ 180770		■ 180777		■ 3110	
	2000	1000	2 x 400	2 x 5	1100	■ 180771		■ 180778		■ 3095	
	2000	1000	2 x 500	2 x 5	1100	■ 180772		■ 180779		■ 3097	
	2000	1000	2 x 600	2 x 5	1100	■ 180321		■ 180322		■ 3099	
	2500	1000	2 x 300	2 x 6	1290	■ 180773		■ 180780		■ 3110	
	2500	1000	2 x 400	2 x 6	1290	■ 180774		■ 180781		■ 3095	
	2500	1000	2 x 500	2 x 6	1290	■ 180775		■ 180782		■ 3097	
	2500	1000	2 x 600	2 x 6	1290	■ 180776		■ 180783		■ 3099	
RAL 7035 lichtgrijs	2000	1000	2 x 300	2 x 5	1100	■ 180784		■ 180792		■ 67882	
	2000	1000	2 x 400	2 x 5	1100	■ 180785		■ 180793		■ 67883	
	2000	1000	2 x 500	2 x 5	1100	■ 180786		■ 180794		■ 67884	
	2000	1000	2 x 600	2 x 5	1100	■ 180787		■ 180795		■ 67885	
	2500	1000	2 x 300	2 x 6	1290	■ 180788		■ 180796		■ 67882	
	2500	1000	2 x 400	2 x 6	1290	■ 180789		■ 180797		■ 67883	
	2500	1000	2 x 500	2 x 6	1290	■ 180790		■ 180798		■ 67884	
	2500	1000	2 x 600	2 x 6	1290	■ 180791		■ 180799		■ 67885	

META CLIP 150 S3 inhaakstelling met twee rijen · lengte 1000 mm · vakbelasting 150 kg

	Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal legborden	Sectiebe- lasting kg	Startsectie		Aanbouwsectie		Extra legbord 40 mm	
						Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
verzinkt	2000	1000	2 x 300	2 x 5	1100	■ 180800		■ 180804		■ 95009	
	2000	1000	2 x 400	2 x 5	1100	■ 180801		■ 180805		■ 95575	
	2000	1000	2 x 500	2 x 5	1100	■ 180737		■ 180738		■ 95576	
	2000	1000	2 x 600	2 x 5	1100	■ 180739		■ 180740		■ 95577	
	2500	1000	2 x 300	2 x 6	1380	■ 180802		■ 180806		■ 95009	
	2500	1000	2 x 400	2 x 6	1380	■ 180803		■ 180807		■ 95575	
	2500	1000	2 x 500	2 x 6	1380	■ 180733		■ 180734		■ 95576	
	2500	1000	2 x 600	2 x 6	1380	■ 180735		■ 180736		■ 95577	
RAL 7035 lichtgrijs	2000	1000	2 x 300	2 x 5	1100	■ 180808		■ 180816		■ 95013	
	2000	1000	2 x 400	2 x 5	1100	■ 180809		■ 180817		■ 95014	
	2000	1000	2 x 500	2 x 5	1100	■ 180810		■ 180818		■ 95015	
	2000	1000	2 x 600	2 x 5	1100	■ 180811		■ 180819		■ 95016	
	2500	1000	2 x 300	2 x 6	1380	■ 180812		■ 180820		■ 95013	
	2500	1000	2 x 400	2 x 6	1380	■ 180813		■ 180821		■ 95014	
	2500	1000	2 x 500	2 x 6	1380	■ 180814		■ 180822		■ 95015	
	2500	1000	2 x 600	2 x 6	1380	■ 180815		■ 180823		■ 95016	





META CLIP S3 inhaakstelling

Beschrijving
stelling op
p. 34

- ▶ S3, ongemonteerd frame
- ▶ Met twee rijen
- ▶ Montage met legborddragers + diagonale schoren

META CLIP 230 S3 inhaakstelling met twee rijen · lengte 1000 mm · vakbelasting 230 kg

	Hoogte	Lengte	Diepte	Aantal	Sectiebe-	Startsectie		Aanbouwsectie		Extra legbord 40 mm	
	mm	mm	mm	legborden	lastig kg	Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
verzinkt	2000	1000	2 x 300	2 x 5	1100	■ 180824		■ 180834		■ 87088	
	2000	1000	2 x 400	2 x 5	1100	■ 180825		■ 180835		■ 1620	
	2000	1000	2 x 500	2 x 5	1100	■ 180826		■ 180836		■ 1624	
	2000	1000	2 x 600	2 x 5	1100	■ 180827		■ 180837		■ 1628	
	2000	1000	2 x 800	2 x 5	1100	■ 180828		■ 180838		■ 1632	
	2500	1000	2 x 300	2 x 6	1380	■ 180829		■ 180839		■ 87088	
	2500	1000	2 x 400	2 x 6	1380	■ 180830		■ 180840		■ 1620	
	2500	1000	2 x 500	2 x 6	1380	■ 180831		■ 180841		■ 1624	
	2500	1000	2 x 600	2 x 6	1380	■ 180832		■ 180842		■ 1628	
	2500	1000	2 x 800	2 x 6	1380	■ 180833		■ 180843		■ 1632	
RAL 7035 lichtgrijs	2000	1000	2 x 300	2 x 5	1100	■ 180844		■ 180854		■ 87106	
	2000	1000	2 x 400	2 x 5	1100	■ 180845		■ 180855		■ 67886	
	2000	1000	2 x 500	2 x 5	1100	■ 180846		■ 180856		■ 67887	
	2000	1000	2 x 600	2 x 5	1100	■ 180847		■ 180857		■ 67888	
	2000	1000	2 x 800	2 x 5	1100	■ 180848		■ 180858		■ 67889	
	2500	1000	2 x 300	2 x 6	1380	■ 180849		■ 180859		■ 87106	
	2500	1000	2 x 400	2 x 6	1380	■ 180850		■ 180860		■ 67886	
	2500	1000	2 x 500	2 x 6	1380	■ 180851		■ 180861		■ 67887	
	2500	1000	2 x 600	2 x 6	1380	■ 180852		■ 180862		■ 67888	
	2500	1000	2 x 800	2 x 6	1380	■ 180853		■ 180863		■ 67889	

Legbordstellingen

META CLIP 230 S3 inhaakstelling met twee rijen · lengte 1.300 mm · vakbelasting 230 kg

	Hoogte	Lengte	Diepte	Aantal	Sectiebe-	Startsectie		Aanbouwsectie		Extra legbord 40 mm	
	mm	mm	mm	legborden	lastig kg	Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
verzinkt	2000	1300	2 x 300	2 x 4	1030	■ 181817		■ 181827		■ 87153	
	2000	1300	2 x 400	2 x 4	1030	■ 181818		■ 181828		■ 16261	
	2000	1300	2 x 500	2 x 4	1030	■ 181819		■ 181829		■ 16260	
	2000	1300	2 x 600	2 x 4	1030	■ 181820		■ 181830		■ 16259	
	2000	1300	2 x 800	2 x 4	1030	■ 181821		■ 181831		■ 16258	
	2500	1300	2 x 300	2 x 5	1440	■ 181822		■ 181832		■ 87153	
	2500	1300	2 x 400	2 x 5	1440	■ 181823		■ 181833		■ 16261	
	2500	1300	2 x 500	2 x 5	1440	■ 181824		■ 181834		■ 16260	
	2500	1300	2 x 600	2 x 5	1440	■ 181825		■ 181835		■ 16259	
	2500	1300	2 x 800	2 x 5	1440	■ 181826		■ 181836		■ 16258	
RAL 7035 lichtgrijs	2000	1300	2 x 300	2 x 4	1030	■ 181837		■ 181847		■ 87154	
	2000	1300	2 x 400	2 x 4	1030	■ 181838		■ 181848		■ 67956	
	2000	1300	2 x 500	2 x 4	1030	■ 181839		■ 181849		■ 67957	
	2000	1300	2 x 600	2 x 4	1030	■ 181840		■ 181850		■ 67958	
	2000	1300	2 x 800	2 x 4	1030	■ 181841		■ 181851		■ 67959	
	2500	1300	2 x 300	2 x 5	1440	■ 181842		■ 181852		■ 87154	
	2500	1300	2 x 400	2 x 5	1440	■ 181843		■ 181853		■ 67956	
	2500	1300	2 x 500	2 x 5	1440	■ 181844		■ 181854		■ 67957	
	2500	1300	2 x 600	2 x 5	1440	■ 181845		■ 181855		■ 67958	
	2500	1300	2 x 800	2 x 5	1440	■ 181846		■ 181856		■ 67959	


META CLIP **S3** inhaak-grootvakstelling **XXL**

► S3, ongemonteerd frame

► Met één rij

► Montage met legborddragers + diagonale schoren

Legbordstellingen



kg
200

- **Vaklengtes 1.500 en 1.700 mm** voor grote goederen
- **Liggende opslag** van lange en volumineuze goederen mogelijk
- Inhaakstelling met één rij en **een voorge-monteerd frame = geclincht frame**
- **Snelle inhaakmontage** zonder gereedschap
- Vakverdelers in de bijbehorende dieptes

- Legborden per 25 mm in hoogte verstelbaar
- Legborden per 50 mm geperforeerd voor de montage van accessoires
- **Opmerking:** diepteschoeren zijn ook bij uitvoering met kunststofcoating om technische redenen altijd verzinkt.



Met één rij:

Startsectie:

legbordlengte + 56 mm legborddiepte + 36 mm

Aanbouwsectie:

legbordlengte + 6 mm legborddiepte + 36 mm

Sectiebelasting: tot 1.400 kg

Vakbelasting: 200 kg

Stellingen met hoogte-/diepteverhouding $\geq 5 : 1$ beveiligen tegen kantelen (muur- of voetveranker-ring vindt u op **pagina 67**).

Vak-/sectiebelastingen gelden bij gelijkmatig verdeelde last.

Sectiebelasting is gebaseerd op rijen van 3 of meer secties.



Het META CLIP assortiment aan-accessoires voor deze stelling vindt op de pagina's 60-61


... met ongemonteerd frame

META CLIP 200 S3 inhaakstelling met één rij · lengte 1.500 mm · vakbelasting 200 kg


	Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal legborden	Sectiebe- lasting kg	Startsectie		Aanbouwsectie		Extra legbord 40 mm	
						Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
verzinkt	2000	1500	400	4	1200	■ 185235		■ 185236		■ 182688	
	2000	1500	500	4	1200	■ 185237		■ 185238		■ 182689	
	2000	1500	600	4	1200	■ 185239		■ 185240		■ 182690	
	2500	1500	400	5	1400	■ 185241		■ 185242		■ 182688	
	2500	1500	500	5	1400	■ 185243		■ 185244		■ 182689	
	2500	1500	600	5	1400	■ 185245		■ 185246		■ 182690	
RAL 7035 lichtgrijs	2000	1500	400	4	1200	■ 185259		■ 185260		■ 182694	
	2000	1500	500	4	1200	■ 185261		■ 185262		■ 182695	
	2000	1500	600	4	1200	■ 185263		■ 185264		■ 182696	
	2500	1500	400	5	1400	■ 185265		■ 185266		■ 182694	
	2500	1500	500	5	1400	■ 185267		■ 185268		■ 182695	
	2500	1500	600	5	1400	■ 185269		■ 185270		■ 182696	

META CLIP 200 S3 inhaakstelling met één rij · lengte 1.700 mm · vakbelasting 200 kg

	Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal legborden	Sectiebe- lasting kg	Startsectie		Aanbouwsectie		Extra legbord 40 mm	
						Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
verzinkt	2000	1700	400	4	1200	■ 185247		■ 185248		■ 182691	
	2000	1700	500	4	1200	■ 185249		■ 185250		■ 182692	
	2000	1700	600	4	1200	■ 185251		■ 185252		■ 182693	
	2500	1700	400	5	1400	■ 185253		■ 185254		■ 182691	
	2500	1700	500	5	1400	■ 185255		■ 185256		■ 182692	
	2500	1700	600	5	1400	■ 185257		■ 185258		■ 182693	
RAL 7035 lichtgrijs	2000	1700	400	4	1200	■ 185271		■ 185272		■ 182697	
	2000	1700	500	4	1200	■ 185273		■ 185274		■ 182698	
	2000	1700	600	4	1200	■ 185275		■ 185276		■ 182699	
	2500	1700	400	5	1400	■ 185277		■ 185278		■ 182697	
	2500	1700	500	5	1400	■ 185279		■ 185280		■ 182698	
	2500	1700	600	5	1400	■ 185281		■ 185282		■ 182699	

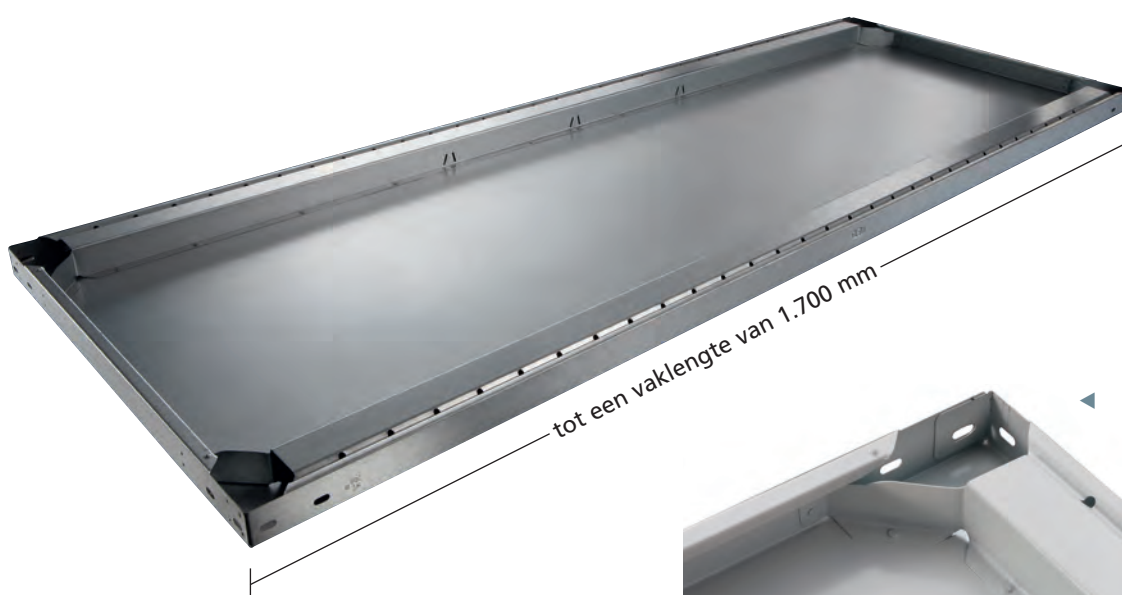

tot een vaklengte van 1.700 mm

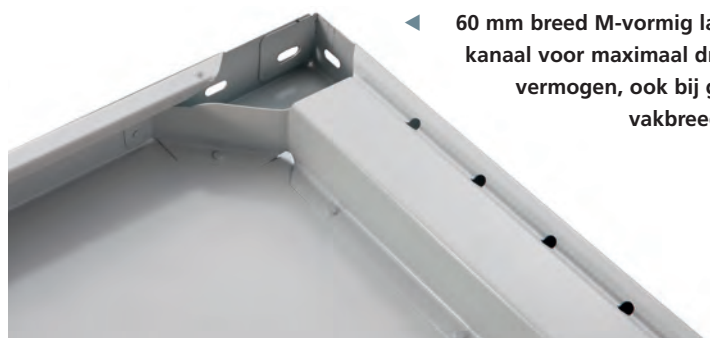

60 mm breed M-vormig langskanaal voor maximaal draagvermogen, ook bij grote vakbreedtes!

META CLIP S3 inhaakstelling met langsschoren

- S3, ongemonteerd frame
- Met één rij
- Inhaakmontage met langsschoren
- Met twee rijen



Door langsschoren te gebruiken, is de stelling aan beide zijden toegankelijk!

Diepte:
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
2x 300 mm
2x 400 mm
2x 500 mm
2x 600 mm
2x 800 mm

Hoogte:
2000 mm
2500 mm

Lengte:
1000 mm
1300 mm

kg 150 kg 230

- **Goedkope inhaakstelling META CLIP S3 met ongemonteerd frame en langsschoren** voor belasting van de legborden met 150 of 230 kg
- **Inhaakstelling met één of twee rijen**
- **Stelling kan van twee kanten worden gebruikt**
- **Snelle inhaakmontage** zonder gereedschap
- **Ruim assortiment accessoires**
- Legborden per 25 mm in hoogte verstelbaar
- Legborden per 50 mm geperforeerd voor de montage van accessoires
- **Opmerking:**
diepteschoeren zijn ook bij uitvoering met kunststofcoating om technische redenen altijd verzinkt.



De legborden worden in de langsschoren gehangen.



Startsectie: legbordlengte + 56 mm
2 x legborddiepte + 75 mm

Aanbouwsectie: legbordlengte + 6 mm
2 x legborddiepte + 75 mm

Sectiebelasting: tot 1.650 kg
Vakbelasting: 100 tot 230 kg
max. draagvermogen van afdekplaten = 200 kg

Stellingen met hoogte-/diepteverhouding $\geq 5 : 1$ beveiligen tegen kantelen (muur- of voetverankering vindt u op **pagina 67**).

Vak-/sectiebelastingen gelden bij gelijkmatig verdeelde last.

Sectiebelasting is gebaseerd op rijen van 3 of meer secties.



Het ruime META CLIP assortiment aan accessoires vindt u op de pagina's 58-61, 63 -71

META CLIP 150 S3 inhaakstelling met langsschoren **en één rij** · lengte 1000 mm · vakbelasting 150 kg

	Hoogte	Lengte	Diepte	Aantal	Sectiebe-	Startsectie		Aanbouwsectie		Extra legbord 40 mm	
	mm	mm	mm	legborden	lastig kg	Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
verzinkt	2000	1000	300	5	1000	■ 185360		■ 185361		■ 95009	
	2000	1000	400	5	1000	■ 185362		■ 185363		■ 95575	
	2000	1000	500	5	1000	■ 185364		■ 185365		■ 95576	
	2000	1000	600	5	1000	■ 185366		■ 185367		■ 95577	
	2500	1000	300	6	1210	■ 185368		■ 185369		■ 95009	
	2500	1000	400	6	1210	■ 185370		■ 185371		■ 95575	
	2500	1000	500	6	1210	■ 185372		■ 185373		■ 95576	
	2500	1000	600	6	1210	■ 185374		■ 185375		■ 95577	
RAL 7035 lichtgrijs	2000	1000	300	5	1000	■ 185376		■ 185377		■ 95013	
	2000	1000	400	5	1000	■ 185378		■ 185379		■ 95014	
	2000	1000	500	5	1000	■ 185380		■ 185381		■ 95015	
	2000	1000	600	5	1000	■ 185382		■ 185383		■ 95016	
	2500	1000	300	6	1210	■ 185384		■ 185385		■ 95013	
	2500	1000	400	6	1210	■ 185386		■ 185387		■ 95014	
	2500	1000	500	6	1210	■ 185388		■ 185389		■ 95015	
	2500	1000	600	6	1210	■ 185390		■ 185391		■ 95016	

META CLIP 150 S3 inhaakstelling met langsschoren **en twee rijen** · lengte 1000 mm · vakbelasting 150 kg

	Hoogte	Lengte	Diepte	Aantal	Sectiebe-	Startsectie		Aanbouwsectie		Extra legbord 40 mm	
	mm	mm	mm	legborden	lastig kg	Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
verzinkt	2000	1000	2 x 300	2 x 5	1000	■ 185392		■ 185393		■ 95009	
	2000	1000	2 x 400	2 x 5	1000	■ 185394		■ 185395		■ 95575	
	2000	1000	2 x 500	2 x 5	1000	■ 185396		■ 185397		■ 95576	
	2000	1000	2 x 600	2 x 5	1000	■ 185398		■ 185399		■ 95577	
	2500	1000	2 x 300	2 x 6	1210	■ 185400		■ 185401		■ 95009	
	2500	1000	2 x 400	2 x 6	1210	■ 185402		■ 185403		■ 95575	
	2500	1000	2 x 500	2 x 6	1210	■ 185404		■ 185405		■ 95576	
	2500	1000	2 x 600	2 x 6	1210	■ 185406		■ 185407		■ 95577	
RAL 7035 lichtgrijs	2000	1000	2 x 300	2 x 5	1000	■ 185408		■ 185409		■ 95013	
	2000	1000	2 x 400	2 x 5	1000	■ 185410		■ 185411		■ 95014	
	2000	1000	2 x 500	2 x 5	1000	■ 185412		■ 185413		■ 95015	
	2000	1000	2 x 600	2 x 5	1000	■ 185414		■ 185415		■ 95016	
	2500	1000	2 x 300	2 x 6	1210	■ 185416		■ 185417		■ 95013	
	2500	1000	2 x 400	2 x 6	1210	■ 185418		■ 185419		■ 95014	
	2500	1000	2 x 500	2 x 6	1210	■ 185420		■ 185421		■ 95015	
	2500	1000	2 x 600	2 x 6	1210	■ 185422		■ 185423		■ 95016	



Stellingen met langsschoren – ideaal als u beide kanten van de stelling wilt gebruiken!

META CLIP S3 inhaakstelling met langsschoren

► S3, ongemonteerd frame

► Met één rij

► Inhaakmontage met langsschoren

► Met twee rijen



META CLIP 230 S3 inhaakstelling met langsschoren en één rij · lengte 1000 mm · vakbelasting 230 kg

	Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal legborden	Sectiebe- lasting kg	Startsectie Art.nr.	€	Aanbouwsectie Art.nr.	€	Extra legbord 40 mm Art.nr.	€
verzinkt	2000	1000	300	5	1200	■ 185424		■ 185425		■ 87088	
	2000	1000	400	5	1200	■ 185426		■ 185427		■ 1620	
	2000	1000	500	5	1200	■ 185428		■ 185429		■ 1624	
	2000	1000	600	5	1200	■ 185430		■ 185431		■ 1628	
	2000	1000	800	5	1200	■ 185432		■ 185433		■ 1632	
	2500	1000	300	6	1650	■ 185434		■ 185435		■ 87088	
	2500	1000	400	6	1650	■ 185436		■ 185437		■ 1620	
	2500	1000	500	6	1650	■ 185438		■ 185439		■ 1624	
	2500	1000	600	6	1650	■ 185440		■ 185441		■ 1628	
	2500	1000	800	6	1650	■ 185442		■ 185443		■ 1632	
RAL 7035 lichtgrijs	2000	1000	300	5	1200	■ 185444		■ 185445		■ 87106	
	2000	1000	400	5	1200	■ 185446		■ 185447		■ 67886	
	2000	1000	500	5	1200	■ 185448		■ 185449		■ 67887	
	2000	1000	600	5	1200	■ 185450		■ 185451		■ 67888	
	2000	1000	800	5	1200	■ 185452		■ 185453		■ 67889	
	2500	1000	300	6	1650	■ 185454		■ 185455		■ 87106	
	2500	1000	400	6	1650	■ 185456		■ 185457		■ 67886	
	2500	1000	500	6	1650	■ 185458		■ 185459		■ 67887	
	2500	1000	600	6	1650	■ 185460		■ 185461		■ 67888	
	2500	1000	800	6	1650	■ 185462		■ 185463		■ 67889	

META CLIP 230 S3 inhaakstelling met langsschoren en twee rijen · lengte 1000 mm · vakbelasting 230 kg

	Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal legborden	Sectiebe- lasting kg	Startsectie Art.nr.	€	Aanbouwsectie Art.nr.	€	Extra legbord 40 mm Art.nr.	€
verzinkt	2000	1000	2 x 300	2 x 5	1200	■ 185464		■ 185465		■ 87088	
	2000	1000	2 x 400	2 x 5	1200	■ 185466		■ 185467		■ 1620	
	2000	1000	2 x 500	2 x 5	1200	■ 185468		■ 185469		■ 1624	
	2000	1000	2 x 600	2 x 5	1200	■ 185470		■ 185471		■ 1628	
	2000	1000	2 x 800	2 x 5	1200	■ 185472		■ 185473		■ 1632	
	2500	1000	2 x 300	2 x 6	1650	■ 185474		■ 185475		■ 87088	
	2500	1000	2 x 400	2 x 6	1650	■ 185476		■ 185477		■ 1620	
	2500	1000	2 x 500	2 x 6	1650	■ 185478		■ 185479		■ 1624	
	2500	1000	2 x 600	2 x 6	1650	■ 185480		■ 185481		■ 1628	
	2500	1000	2 x 800	2 x 6	1650	■ 185482		■ 185483		■ 1632	
RAL 7035 lichtgrijs	2000	1000	2 x 300	2 x 5	1200	■ 185484		■ 185485		■ 87106	
	2000	1000	2 x 400	2 x 5	1200	■ 185486		■ 185487		■ 67886	
	2000	1000	2 x 500	2 x 5	1200	■ 185488		■ 185489		■ 67887	
	2000	1000	2 x 600	2 x 5	1200	■ 185490		■ 185491		■ 67888	
	2000	1000	2 x 800	2 x 5	1200	■ 185492		■ 185493		■ 67889	
	2500	1000	2 x 300	2 x 6	1650	■ 185494		■ 185495		■ 87106	
	2500	1000	2 x 400	2 x 6	1650	■ 185496		■ 185497		■ 67886	
	2500	1000	2 x 500	2 x 6	1650	■ 185498		■ 185499		■ 67887	
	2500	1000	2 x 600	2 x 6	1650	■ 185500		■ 185501		■ 67888	
	2500	1000	2 x 800	2 x 6	1650	■ 185502		■ 185503		■ 67889	



De legborden worden in de langsschoren gehangen.

Legbordstellingen

META CLIP 230 S3 inhaakstelling met langsschoren **en één rij** · lengte 1.300 mm · vakbelasting 230 kg

	Hoogte	Lengte	Diepte	Aantal	Sectiebe-	Startsectie		Aanbouwsectie		Extra legbord 40 mm	
	mm	mm	mm	legborden	lastig kg	Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
verzinkt	2000	1300	300	4	1200	■ 185504		■ 185505		■ 87153	
	2000	1300	400	4	1200	■ 185506		■ 185507		■ 16261	
	2000	1300	500	4	1200	■ 185508		■ 185509		■ 16260	
	2000	1300	600	4	1200	■ 185510		■ 185511		■ 16259	
	2000	1300	800	4	1200	■ 185512		■ 185513		■ 16258	
	2500	1300	300	5	1650	■ 185514		■ 185515		■ 87153	
	2500	1300	400	5	1650	■ 185516		■ 185517		■ 16261	
	2500	1300	500	5	1650	■ 185518		■ 185519		■ 16260	
	2500	1300	600	5	1650	■ 185520		■ 185521		■ 16259	
	2500	1300	800	5	1650	■ 185522		■ 185523		■ 16258	
RAL 7035 lichtgrijs	2000	1300	300	4	1200	■ 185524		■ 185525		■ 87154	
	2000	1300	400	4	1200	■ 185526		■ 185527		■ 67956	
	2000	1300	500	4	1200	■ 185528		■ 185529		■ 67957	
	2000	1300	600	4	1200	■ 185530		■ 185531		■ 67958	
	2000	1300	800	4	1200	■ 185532		■ 185533		■ 67959	
	2500	1300	300	5	1650	■ 185534		■ 185535		■ 87154	
	2500	1300	400	5	1650	■ 185536		■ 185537		■ 67956	
	2500	1300	500	5	1650	■ 185538		■ 185539		■ 67957	
	2500	1300	600	5	1650	■ 185540		■ 185541		■ 67958	
	2500	1300	800	5	1650	■ 185542		■ 185543		■ 67959	

META CLIP 230 S3 inhaakstelling met langsschoren **en twee rijen** · lengte 1.300 mm · vakbelasting 230 kg


	Hoogte	Lengte	Diepte	Aantal	Sectiebe-	Startsectie		Aanbouwsectie		Extra legbord 40 mm	
	mm	mm	mm	legborden	lastig kg	Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
verzinkt	2000	1300	2 x 300	2 x 4	1200	■ 185544		■ 185545		■ 87153	
	2000	1300	2 x 400	2 x 4	1200	■ 185546		■ 185547		■ 16261	
	2000	1300	2 x 500	2 x 4	1200	■ 185548		■ 185549		■ 16260	
	2000	1300	2 x 600	2 x 4	1200	■ 185550		■ 185551		■ 16259	
	2000	1300	2 x 800	2 x 4	1200	■ 185552		■ 185553		■ 16258	
	2500	1300	2 x 300	2 x 5	1650	■ 185554		■ 185555		■ 87153	
	2500	1300	2 x 400	2 x 5	1650	■ 185556		■ 185557		■ 16261	
	2500	1300	2 x 500	2 x 5	1650	■ 185558		■ 185559		■ 16260	
	2500	1300	2 x 600	2 x 5	1650	■ 185560		■ 185561		■ 16259	
	2500	1300	2 x 800	2 x 5	1650	■ 185562		■ 185563		■ 16258	
RAL 7035 lichtgrijs	2000	1300	2 x 300	2 x 4	1200	■ 185564		■ 185565		■ 87154	
	2000	1300	2 x 400	2 x 4	1200	■ 185566		■ 185567		■ 67956	
	2000	1300	2 x 500	2 x 4	1200	■ 185568		■ 185569		■ 67957	
	2000	1300	2 x 600	2 x 4	1200	■ 185570		■ 185571		■ 67958	
	2000	1300	2 x 800	2 x 4	1200	■ 185572		■ 185573		■ 67959	
	2500	1300	2 x 300	2 x 5	1650	■ 185574		■ 185575		■ 87154	
	2500	1300	2 x 400	2 x 5	1650	■ 185576		■ 185577		■ 67956	
	2500	1300	2 x 500	2 x 5	1650	■ 185578		■ 185579		■ 67957	
	2500	1300	2 x 600	2 x 5	1650	■ 185580		■ 185581		■ 67958	
	2500	1300	2 x 800	2 x 5	1650	■ 185582		■ 185583		■ 67959	

META CLIP inhaakstelling **geclinch**

► Geprefabriceerd (geclinch) frame

► Met één rij

► Montage met legborddragers + diagonale schoren



- Inhaakstelling met één rij en voorge-monteerd frame = geclinch frame
- Snelle inhaakmontage zonder gereedschap
- Ruim assortiment accessoires
- Diagonale schoren aan de achterkant voor de versterking van de stellingsectie
- Legborden per 25 mm in hoogte verstelbaar
- Legborden per 50 mm geperforeerd voor de montage van accessoires

Geprefabriceerd frame
= geclinch frame



Startsectie: legbordlengte + 56 mm
legborddiepte + 36 mm

Aanbouwsectie: legbordlengte + 6 mm
legborddiepte + 36 mm

Sectiebelasting: tot 2.400 kg
Vakbelasting: 100 tot 330 kg
max. draagvermogen van afdek-platen = 200 kg

Stellingen met hoogte-/diepteverhouding $\geq 5 : 1$ beveiligen tegen kantelen (muur- of voetveranker-ring vindt u op **pagina 67**).

Vak-/sectiebelastingen gelden bij gelijkmatig verdeelde last.

Sectiebelasting is gebaseerd op rijen van 3 of meer secties.



Het ruime META CLIP assorti-ment aan accessoires vindt u op de pagina's 58-61, 63 -71

META CLIP 100 inhaakstelling met één rij · lengte 1.000 mm · vakbelasting 100 kg

	Hoogte	Lengte	Diepte	Aantal	Sectiebe-	Startsectie		Aanbouwsectie		Extra legbord 40 mm	
	mm	mm	mm	legborden	lasting kg	Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
verzinkt	2000	1000	300	5	1560	■ 1265		■ 1282		■ 3110	
	2000	1000	400	5	1560	■ 1308		■ 1313		■ 3095	
	2000	1000	500	5	1560	■ 1344		■ 1350		■ 3097	
	2000	1000	600	5	1560	■ 1365		■ 1367		■ 3099	
	2500	1000	300	6	2160	■ 1287		■ 1293		■ 3110	
	2500	1000	400	6	2160	■ 1315		■ 1317		■ 3095	
	2500	1000	500	6	2160	■ 1353		■ 1356		■ 3097	
	2500	1000	600	6	2160	■ 1370		■ 1372		■ 3099	
	3000	1000	300	7	2020	■ 1298		■ 1303		■ 3110	
	3000	1000	400	7	2020	■ 1334		■ 1339		■ 3095	
	3000	1000	500	7	2020	■ 1359		■ 1362		■ 3097	
	3000	1000	600	7	2020	■ 1374		■ 1376		■ 3099	
RAL 7035 lichtgrijs	2000	1000	300	5	1560	■ 67810		■ 67811		■ 67882	
	2000	1000	400	5	1560	■ 67816		■ 67817		■ 67883	
	2000	1000	500	5	1560	■ 67822		■ 67823		■ 67884	
	2000	1000	600	5	1560	■ 67828		■ 67829		■ 67885	
	2500	1000	300	6	2160	■ 67812		■ 67813		■ 67882	
	2500	1000	400	6	2160	■ 67818		■ 67819		■ 67883	
	2500	1000	500	6	2160	■ 67824		■ 67825		■ 67884	
	2500	1000	600	6	2160	■ 67830		■ 67831		■ 67885	
	3000	1000	300	7	2020	■ 67814		■ 67815		■ 67882	
	3000	1000	400	7	2020	■ 67820		■ 67821		■ 67883	
	3000	1000	500	7	2020	■ 67826		■ 67827		■ 67884	
	3000	1000	600	7	2020	■ 67832		■ 67833		■ 67885	

META CLIP 150 inhaakstelling met één rij · lengte 1.000 mm · vakbelasting 150 kg

	Hoogte	Lengte	Diepte	Aantal	Sectiebe-	Startsectie		Aanbouwsectie		Extra legbord 40 mm	
	mm	mm	mm	legborden	lasting kg	Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
verzinkt	2000	1000	300	5	1560	■ 176530		■ 176531		■ 95009	
	2000	1000	400	5	1560	■ 176532		■ 176533		■ 95575	
	2000	1000	500	5	1560	■ 176534		■ 176535		■ 95576	
	2000	1000	600	5	1560	■ 176536		■ 176537		■ 95577	
	2500	1000	300	6	2400	■ 176538		■ 176539		■ 95009	
	2500	1000	400	6	2400	■ 176540		■ 176541		■ 95575	
	2500	1000	500	6	2400	■ 176542		■ 176543		■ 95576	
	2500	1000	600	6	2400	■ 176544		■ 176545		■ 95577	
	3000	1000	300	7	2020	■ 176546		■ 176547		■ 95009	
	3000	1000	400	7	2020	■ 176548		■ 176549		■ 95575	
	3000	1000	500	7	2020	■ 176550		■ 176551		■ 95576	
	3000	1000	600	7	2020	■ 176552		■ 176553		■ 95577	
RAL 7035 lichtgrijs	2000	1000	300	5	1560	■ 95047		■ 95048		■ 95013	
	2000	1000	400	5	1560	■ 95049		■ 95050		■ 95014	
	2000	1000	500	5	1560	■ 95051		■ 95052		■ 95015	
	2000	1000	600	5	1560	■ 95053		■ 95054		■ 95016	
	2500	1000	300	6	2400	■ 95055		■ 95056		■ 95013	
	2500	1000	400	6	2400	■ 95057		■ 95058		■ 95014	
	2500	1000	500	6	2400	■ 95059		■ 95060		■ 95015	
	2500	1000	600	6	2400	■ 95061		■ 95062		■ 95016	
	3000	1000	300	7	2020	■ 176554		■ 176555		■ 95013	
	3000	1000	400	7	2020	■ 176556		■ 176557		■ 95014	
	3000	1000	500	7	2020	■ 176558		■ 176559		■ 95015	
	3000	1000	600	7	2020	■ 176560		■ 176561		■ 95016	



META CLIP inhaakstelling **geclinch**

- Geprefabriceerd (geclinch) frame ► Met één rij ► Montage met legborddragers
+ diagonale schoren

META CLIP 230 inhaakstelling **met één rij · lengte 1.000 mm · vakbelasting 230 kg**

	Hoogte	Lengte	Diepte	Aantal	Sectiebe-	Startsectie		Aanbouwsectie		Extra legbord 40 mm	
	mm	mm	mm	legborden	lastig kg	Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
verzinkt	2000	1000	300	5	1560	■ 87062		■ 87063		■ 87088	
	2000	1000	400	5	1560	■ 1541		■ 1543		■ 1620	
	2000	1000	500	5	1560	■ 1553		■ 1555		■ 1624	
	2000	1000	600	5	1560	■ 1565		■ 1567		■ 1628	
	2000	1000	800	5	1560	■ 1577		■ 1579		■ 1632	
	2500	1000	300	6	2400	■ 87064		■ 87065		■ 87088	
	2500	1000	400	6	2400	■ 1545		■ 1547		■ 1620	
	2500	1000	500	6	2400	■ 1557		■ 1559		■ 1624	
	2500	1000	600	6	2400	■ 1569		■ 1571		■ 1628	
	2500	1000	800	6	2400	■ 1581		■ 1583		■ 1632	
	3000	1000	300	7	2020	■ 87066		■ 87087		■ 87088	
	3000	1000	400	7	2020	■ 1549		■ 1551		■ 1620	
	3000	1000	500	7	2020	■ 1561		■ 1563		■ 1624	
	3000	1000	600	7	2020	■ 1573		■ 1575		■ 1628	
	3000	1000	800	7	2020	■ 1585		■ 1588		■ 1632	
RAL 7035 lichtgrijs	2000	1000	300	5	1560	■ 87089		■ 87090		■ 87106	
	2000	1000	400	5	1560	■ 67834		■ 67835		■ 67886	
	2000	1000	500	5	1560	■ 67840		■ 67841		■ 67887	
	2000	1000	600	5	1560	■ 67846		■ 67847		■ 67888	
	2000	1000	800	5	1560	■ 67852		■ 67853		■ 67889	
	2500	1000	300	6	2400	■ 87091		■ 87092		■ 87106	
	2500	1000	400	6	2400	■ 67836		■ 67837		■ 67886	
	2500	1000	500	6	2400	■ 67842		■ 67843		■ 67887	
	2500	1000	600	6	2400	■ 67848		■ 67849		■ 67888	
	2500	1000	800	6	2400	■ 67854		■ 67855		■ 67889	
	3000	1000	300	7	2020	■ 87104		■ 87105		■ 87106	
	3000	1000	400	7	2020	■ 67838		■ 67839		■ 67886	
	3000	1000	500	7	2020	■ 67844		■ 67845		■ 67887	
	3000	1000	600	7	2020	■ 67850		■ 67851		■ 67888	
	3000	1000	800	7	2020	■ 67856		■ 67857		■ 67889	

Legbordstellingen

META CLIP 330 inhaakstelling **met één rij · lengte 1.000 mm · vakbelasting 330 kg** (legbord MS 230 III + langsligger)

	Hoogte	Lengte	Diepte	Aantal	Sectiebe-	Startsectie		Aanbouwsectie		Extra legbord 40 mm	
	mm	mm	mm	legborden	lastig kg	Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
verzinkt	2000	1000	400	5	1560	■ 1590		■ 1592		■ 1634	
	2000	1000	500	5	1560	■ 1602		■ 1604		■ 1638	
	2000	1000	600	5	1560	■ 1623		■ 1626		■ 1642	
	2000	1000	800	5	1560	■ 45507		■ 45508		■ 45532	
	2500	1000	400	6	2400	■ 1594		■ 1596		■ 1634	
	2500	1000	500	6	2400	■ 1607		■ 1610		■ 1638	
	2500	1000	600	6	2400	■ 1630		■ 1637		■ 1642	
	2500	1000	800	6	2400	■ 45512		■ 45511		■ 45532	
RAL 7035 lichtgrijs	2000	1000	400	5	1560	■ 67858		■ 67859		■ 67890	
	2000	1000	500	5	1560	■ 67864		■ 67865		■ 67891	
	2000	1000	600	5	1560	■ 67870		■ 67871		■ 67892	
	2000	1000	800	5	1560	■ 67876		■ 67877		■ 67893	
	2500	1000	400	6	2400	■ 67860		■ 67861		■ 67890	
	2500	1000	500	6	2400	■ 67866		■ 67867		■ 67891	
	2500	1000	600	6	2400	■ 67872		■ 67873		■ 67892	
	2500	1000	800	6	2400	■ 67878		■ 67879		■ 67893	

META CLIP inhaakstelling **geclinch**t

► Geprefabriceerd (geclinch)t frame

► Met twee rijen

► Montage met legborddragers + diagonale schoren

Legbordstellingen



Hoogte:
2000 mm
2500 mm
3000 mm

Diepte:
2x 300 mm
2x 400 mm
2x 500 mm
2x 600 mm

Lengte:
1000 mm

kg 100 **kg 150** **kg 230**

- Inhaakstelling met twee rijen en voorgebonteerd frame = geclinch frame
- Snelle inhaakmontage zonder gereedschap
- Ruim assortiment accessoires
- Beide rijen zijn aan de achterkant vast verbonden, aan beide zijden te gebruiken
- Consequente benutting van de ruimte door "rug-aan-rug-opbouw"
- Legborden per 25 mm in hoogte verstelbaar
- Legborden per 50 mm geperforeerd voor de montage van accessoires

Geprefabriceerd frame
= geclinch frame



Startsectie: legbordlengte + 56 mm
2 x legborddiepte + 75 mm

Aanbouwsectie: legbordlengte + 6 mm
2 x legborddiepte + 75 mm

Sectiebelasting: tot 2.400 kg
Vakbelasting: 100 tot 230 kg
max. draagvermogen van afdekplaten = 200 kg

Stellingen met hoogte-/diepteverhouding $\geq 5 : 1$ beveiligen tegen kantelen (muur- of voetverankerung vindt u op **pagina 67**).

Vak-/sectiebelastingen gelden bij gelijkmatig verdeelde last.

Sectiebelasting is gebaseerd op rijen van 3 of meer secties.



Het ruime META CLIP assortiment aan accessoires vindt u op de pagina's 58-61, 63-71

META CLIP 100 inhaakstelling met twee rijen · lengte 1000 mm · vakbelasting 100 kg

	Hoogte	Lengte	Diepte	Aantal	Sectiebe-	Startsectie		Aanbouwsectie		Extra legbord 40 mm	
	mm	mm	mm	legborden	lastig kg	Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
verzinkt	2000	1000	2 x 300	2 x 5	1560	■ 70585		■ 70586		■ 3110	
	2000	1000	2 x 400	2 x 5	1560	■ 70592		■ 70593		■ 3095	
	2000	1000	2 x 500	2 x 5	1560	■ 70598		■ 70599		■ 3097	
	2000	1000	2 x 600	2 x 5	1560	■ 70604		■ 70605		■ 3099	
	2500	1000	2 x 300	2 x 6	2160	■ 70587		■ 70588		■ 3110	
	2500	1000	2 x 400	2 x 6	2160	■ 70594		■ 70595		■ 3095	
	2500	1000	2 x 500	2 x 6	2160	■ 70600		■ 70601		■ 3097	
	2500	1000	2 x 600	2 x 6	2160	■ 70606		■ 70607		■ 3099	
	3000	1000	2 x 300	2 x 7	2020	■ 70589		■ 70590		■ 3110	
	3000	1000	2 x 400	2 x 7	2020	■ 70596		■ 70597		■ 3095	
	3000	1000	2 x 500	2 x 7	2020	■ 70602		■ 70603		■ 3097	
	3000	1000	2 x 600	2 x 7	2020	■ 70608		■ 70609		■ 3099	
RAL 7035 lichtgrijs	2000	1000	2 x 300	2 x 5	1560	■ 70662		■ 70663		■ 67882	
	2000	1000	2 x 400	2 x 5	1560	■ 70668		■ 70669		■ 67883	
	2000	1000	2 x 500	2 x 5	1560	■ 70674		■ 70675		■ 67884	
	2000	1000	2 x 600	2 x 5	1560	■ 70680		■ 70681		■ 67885	
	2500	1000	2 x 300	2 x 6	2160	■ 70664		■ 70665		■ 67882	
	2500	1000	2 x 400	2 x 6	2160	■ 70670		■ 70671		■ 67883	
	2500	1000	2 x 500	2 x 6	2160	■ 70676		■ 70677		■ 67884	
	2500	1000	2 x 600	2 x 6	2160	■ 70682		■ 70683		■ 67885	
	3000	1000	2 x 300	2 x 7	2020	■ 70666		■ 70667		■ 67882	
	3000	1000	2 x 400	2 x 7	2020	■ 70672		■ 70673		■ 67883	
	3000	1000	2 x 500	2 x 7	2020	■ 70678		■ 70679		■ 67884	
	3000	1000	2 x 600	2 x 7	2020	■ 70684		■ 70685		■ 67885	

META CLIP 150 inhaakstelling met twee rijen · lengte 1000 mm · vakbelasting 150 kg

	Hoogte	Lengte	Diepte	Aantal	Sectiebe-	Startsectie		Aanbouwsectie		Extra legbord 40 mm	
	mm	mm	mm	legborden	lastig kg	Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
verzinkt	2000	1000	2 x 300	2 x 5	1560	■ 176563		■ 176564		■ 95009	
	2000	1000	2 x 400	2 x 5	1560	■ 176565		■ 176566		■ 95575	
	2000	1000	2 x 500	2 x 5	1560	■ 176567		■ 176568		■ 95576	
	2000	1000	2 x 600	2 x 5	1560	■ 176569		■ 176570		■ 95577	
	2500	1000	2 x 300	2 x 6	2400	■ 176571		■ 176572		■ 95009	
	2500	1000	2 x 400	2 x 6	2400	■ 176573		■ 176574		■ 95575	
	2500	1000	2 x 500	2 x 6	2400	■ 176575		■ 176576		■ 95576	
	2500	1000	2 x 600	2 x 6	2400	■ 176577		■ 176578		■ 95577	
	3000	1000	2 x 300	2 x 7	2020	■ 176579		■ 176580		■ 95009	
	3000	1000	2 x 400	2 x 7	2020	■ 176581		■ 176582		■ 95575	
	3000	1000	2 x 500	2 x 7	2020	■ 176583		■ 176584		■ 95576	
	3000	1000	2 x 600	2 x 7	2020	■ 176585		■ 176586		■ 95577	
RAL 7035 lichtgrijs	2000	1000	2 x 300	2 x 5	1560	■ 176587		■ 176588		■ 95013	
	2000	1000	2 x 400	2 x 5	1560	■ 176589		■ 176590		■ 95014	
	2000	1000	2 x 500	2 x 5	1560	■ 176591		■ 176592		■ 95015	
	2000	1000	2 x 600	2 x 5	1560	■ 176593		■ 176594		■ 95016	
	2500	1000	2 x 300	2 x 6	2400	■ 176595		■ 176596		■ 95013	
	2500	1000	2 x 400	2 x 6	2400	■ 176597		■ 176598		■ 95014	
	2500	1000	2 x 500	2 x 6	2400	■ 176599		■ 176600		■ 95015	
	2500	1000	2 x 600	2 x 6	2400	■ 176601		■ 176602		■ 95016	
	3000	1000	2 x 300	2 x 7	2020	■ 176603		■ 176604		■ 95013	
	3000	1000	2 x 400	2 x 7	2020	■ 176605		■ 176606		■ 95014	
	3000	1000	2 x 500	2 x 7	2020	■ 176607		■ 176608		■ 95015	
	3000	1000	2 x 600	2 x 7	2020	■ 176609		■ 176610		■ 95016	



- ▶ Geprefabriceerd (geclinch) frame
- ▶ Met twee rijen
- ▶ Montage met legborddragers + diagonale schoren

META CLIP 230 inhaakstelling **met twee rijen** · lengte 1000 mm · vakbelasting 230 kg

	Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal legborden	Sectiebe- lasting kg	Startsectie		Aanbouwsectie		Extra legbord 40 mm	
						Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
verzinkt	2000	1000	2 x 300	2 x 5	1560	■ 87111		■ 87112		■ 87088	
	2000	1000	2 x 400	2 x 5	1560	■ 70610		■ 70611		■ 1620	
	2000	1000	2 x 500	2 x 5	1560	■ 70616		■ 70617		■ 1624	
	2000	1000	2 x 600	2 x 5	1560	■ 70622		■ 70623		■ 1628	
	2000	1000	2 x 800	2 x 5	1560	■ 70628		■ 70629		■ 1632	
	2500	1000	2 x 300	2 x 6	2400	■ 87113		■ 87115		■ 87088	
	2500	1000	2 x 400	2 x 6	2400	■ 70612		■ 70613		■ 1620	
	2500	1000	2 x 500	2 x 6	2400	■ 70618		■ 70619		■ 1624	
	2500	1000	2 x 600	2 x 6	2400	■ 70624		■ 70625		■ 1628	
	2500	1000	2 x 800	2 x 6	2400	■ 70630		■ 70631		■ 1632	
	3000	1000	2 x 300	2 x 7	2020	■ 87116		■ 87117		■ 87088	
	3000	1000	2 x 400	2 x 7	2020	■ 70614		■ 70615		■ 1620	
	3000	1000	2 x 500	2 x 7	2020	■ 70620		■ 70621		■ 1624	
	3000	1000	2 x 600	2 x 7	2020	■ 70626		■ 70627		■ 1628	
	3000	1000	2 x 800	2 x 7	2020	■ 70632		■ 70633		■ 1632	
RAL 7035 lichtgrijs	2000	1000	2 x 300	2 x 5	1560	■ 87118		■ 87119		■ 87106	
	2000	1000	2 x 400	2 x 5	1560	■ 70686		■ 70687		■ 67886	
	2000	1000	2 x 500	2 x 5	1560	■ 70692		■ 70693		■ 67887	
	2000	1000	2 x 600	2 x 5	1560	■ 70698		■ 70699		■ 67888	
	2000	1000	2 x 800	2 x 5	1560	■ 70704		■ 70705		■ 67889	
	2500	1000	2 x 300	2 x 6	2400	■ 87120		■ 87121		■ 87106	
	2500	1000	2 x 400	2 x 6	2400	■ 70688		■ 70689		■ 67886	
	2500	1000	2 x 500	2 x 6	2400	■ 70694		■ 70695		■ 67887	
	2500	1000	2 x 600	2 x 6	2400	■ 70700		■ 70701		■ 67888	
	2500	1000	2 x 800	2 x 6	2400	■ 70706		■ 70707		■ 67889	
	3000	1000	2 x 300	2 x 7	2020	■ 87122		■ 87123		■ 87106	
	3000	1000	2 x 400	2 x 7	2020	■ 70690		■ 70691		■ 67886	
	3000	1000	2 x 500	2 x 7	2020	■ 70696		■ 70697		■ 67887	
	3000	1000	2 x 600	2 x 7	2020	■ 70702		■ 70703		■ 67888	
	3000	1000	2 x 800	2 x 7	2020	■ 70708		■ 70709		■ 67889	



META CLIP inhaak-grootvakstelling **geclinch**

► Geprefabriceerd (geclinch) frame

► Met één rij

► Met twee rijen

► Montage met legborddragers
+ diagonale schoren

Legbordstellingen



META CLIP 230 inhaakstelling **met één rij** · lengte 1.300 mm · vakbelasting 230 kg

	Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal legborden	Sectiebe- lasting kg	Startsectie Art.nr.	€	Aanbouwsectie Art.nr.	€	Extra legbord 40 mm Art.nr.	€
verzinkt	2000	1300	300	4	1560	87125		87126		87153	
	2000	1300	400	4	1560	14286		14287		16261	
	2000	1300	500	4	1560	14298		14299		16260	
	2000	1300	600	4	1560	14310		14311		16259	
	2000	1300	800	4	1560	14322		14323		16258	
	2500	1300	300	5	2400	87127		87129		87153	
	2500	1300	400	5	2400	14290		14291		16261	
	2500	1300	500	5	2400	14302		14303		16260	
	2500	1300	600	5	2400	14314		14315		16259	
	2500	1300	800	5	2400	14326		14327		16258	
	3000	1300	300	6	2020	87130		87132		87153	
	3000	1300	400	6	2020	14294		14295		16261	
	3000	1300	500	6	2020	14306		14307		16260	
	3000	1300	600	6	2020	14318		14319		16259	
	3000	1300	800	6	2020	14330		14331		16258	
RAL 7035 lichtgrijs	2000	1300	300	4	1560	87139		87140		87154	
	2000	1300	400	4	1560	67932		67933		67956	
	2000	1300	500	4	1560	67938		67939		67957	
	2000	1300	600	4	1560	67944		67945		67958	
	2000	1300	800	4	1560	67950		67951		67959	
	2500	1300	300	5	2400	87141		87142		87154	
	2500	1300	400	5	2400	67934		67935		67956	
	2500	1300	500	5	2400	67940		67941		67957	
	2500	1300	600	5	2400	67946		67947		67958	
	2500	1300	800	5	2400	67952		67953		67959	
	3000	1300	300	6	2020	87143		87144		87154	
	3000	1300	400	6	2020	67936		67937		67956	
	3000	1300	500	6	2020	67942		67943		67957	
	3000	1300	600	6	2020	67948		67949		67958	
	3000	1300	800	6	2020	67954		67955		67959	

... met geprefabriceerd frame



- ▶ **Vaklengte 1.300 mm voor grote goederen**
- ▶ **Inhaakstelling met één of twee rijen** en geprefabriceerd frame = geclincht frame
- ▶ **Snelle inhaakmontage** zonder gereedschap
- ▶ **Ruim assortiment accessoires**

- ▶ Legborden per 25 mm in hoogte verstelbaar
- ▶ Legborden per 50 mm geperforeerd voor de montage van accessoires



Met één rij:
Startsectie: legbordlengte + 56 mm
 legborddiepte + 36 mm
Aanbouwsectie: legbordlengte + 6 mm
 legborddiepte + 36 mm

Met twee rijen:
Startsectie: legbordlengte + 56 mm
 2 x legborddiepte + 75 mm
Aanbouwsectie: legbordlengte + 6 mm
 2 x legborddiepte + 75 mm

Sectiebelasting: bis 2.400 kg
Vakbelasting: 230 kg, max. draagvermogen van afdekplaten = 200 kg

Stellingen met hoogte-/diepteverhouding $\geq 5 : 1$ beveiligen tegen kantelen (muur- of voetveranker-ring vindt u op **pagina 67**).

Vak-/sectiebelastingen gelden bij gelijkmatig verdeelde last.

Sectiebelasting is gebaseerd op rijen van 3 of meer secties.



Het ruime META CLIP assortiment aan accessoires vindt u op de pagina's 58-61, 63 -71

META CLIP 230 inhaakstelling met twee rijen · lengte 1.300 mm · vakbelasting 230 kg

	Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal legborden	Sectiebelasting kg	Startsectie Art.nr.	€	Aanbouwsectie Art.nr.	€	Extra legbord 40 mm Art.nr.	€
verzinkt	2000	1300	2 x 300	2 x 4	1560	■ 87133		■ 87134		■ 87153	
	2000	1300	2 x 400	2 x 4	1560	■ 70734		■ 70735		■ 16261	
	2000	1300	2 x 500	2 x 4	1560	■ 70740		■ 70741		■ 16260	
	2000	1300	2 x 600	2 x 4	1560	■ 70746		■ 70747		■ 16259	
	2000	1300	2 x 800	2 x 4	1560	■ 70752		■ 70753		■ 16258	
	2500	1300	2 x 300	2 x 5	2400	■ 87135		■ 87136		■ 87153	
	2500	1300	2 x 400	2 x 5	2400	■ 70736		■ 70737		■ 16261	
	2500	1300	2 x 500	2 x 5	2400	■ 70742		■ 70743		■ 16260	
	2500	1300	2 x 600	2 x 5	2400	■ 70748		■ 70749		■ 16259	
	2500	1300	2 x 800	2 x 5	2400	■ 70754		■ 70755		■ 16258	
	3000	1300	2 x 300	2 x 6	2020	■ 87137		■ 87138		■ 87153	
	3000	1300	2 x 400	2 x 6	2020	■ 70738		■ 70739		■ 16261	
	3000	1300	2 x 500	2 x 6	2020	■ 70744		■ 70745		■ 16260	
	3000	1300	2 x 600	2 x 6	2020	■ 70750		■ 70751		■ 16259	
	3000	1300	2 x 800	2 x 6	2020	■ 70756		■ 70757		■ 16258	
RAL 7035 lichtgrijs	2000	1300	2 x 300	2 x 4	1560	■ 87145		■ 87146		■ 87154	
	2000	1300	2 x 400	2 x 4	1560	■ 70758		■ 70759		■ 67956	
	2000	1300	2 x 500	2 x 4	1560	■ 70764		■ 70765		■ 67957	
	2000	1300	2 x 600	2 x 4	1560	■ 70770		■ 70771		■ 67958	
	2000	1300	2 x 800	2 x 4	1560	■ 70776		■ 70777		■ 67959	
	2500	1300	2 x 300	2 x 5	2400	■ 87147		■ 87148		■ 87154	
	2500	1300	2 x 400	2 x 5	2400	■ 70760		■ 70761		■ 67956	
	2500	1300	2 x 500	2 x 5	2400	■ 70766		■ 70767		■ 67957	
	2500	1300	2 x 600	2 x 5	2400	■ 70772		■ 70773		■ 67958	
	2500	1300	2 x 800	2 x 5	2400	■ 70778		■ 70779		■ 67959	
	3000	1300	2 x 300	2 x 6	2020	■ 87150		■ 87152		■ 87154	
	3000	1300	2 x 400	2 x 6	2020	■ 70762		■ 70763		■ 67956	
	3000	1300	2 x 500	2 x 6	2020	■ 70768		■ 70769		■ 67957	
	3000	1300	2 x 600	2 x 6	2020	■ 70774		■ 70775		■ 67958	
	3000	1300	2 x 800	2 x 6	2020	■ 70780		■ 70781		■ 67959	



**META
Legbordstel-
lingen**

Accessoires

META CLIP inhaakstelling

► Stellingmodules, kastmodules, magazijninrichtingen



- **META stelling-, kast- en magazijninrichtingen** zijn flexibel te combineren modules voor het inrichten van gesloten werkruimtes zoals werkplaatsen, opslagruimtes en magazijnen
- **Veel combinatiemogelijkheden** door de verschillende systeemmodules op basis van het META CLIP systeem
- **Ruim assortiment systeemaccessoires** voor de inrichting op basis van uw speciale wensen
- **Zonder problemen te integreren** in bestaande legbordsystemen
- **Legborden met systeemperforatie** per 50 mm

- **Afmetingsvarianten kastmodules:**
Standaard-framehoogte:
1.025, 2.000, 2.200, 2.500 mm
Standaard-framediepte:
300, 400, 500, 600, 800 mm
Standaard-legbordlengte: 1.000 mm
- **Lades:**
Framediepte: 400, 500, 600 mm
Hoogte lades: 100, 200 mm
- **Vakbelastingen¹⁾:**
Lades: 70 kg
Legborden: 100 kg
Sectiebelastingen^{1) 2)}: 1.000 kg
- **Oppervlak:** met kunststofcoating RAL 7035 lichtgrijs



Startsectie: legbordlengte + 56 mm
legborddiepte + 36 mm
Aanbouwsectie: legbordlengte + 6 mm
legborddiepte + 36 mm

Sectiebelasting: tot 1.000 kg

Vakbelasting: Laden: 70 kg
Legborden: 100 kg

Stellingen met hoogte-/diepteverhouding $\geq 5 : 1$ beveiligen tegen kantelen (muur- of voetverankering vindt u op **pagina 67**).

Vak-/sectiebelastingen gelden bij gelijkmatig verdeelde last.

Sectiebelasting is gebaseerd op rijen van 3 of meer secties.

Bij uitschuif-/uitklapbare componenten is een beveiliging tegen kantelen nodig!



- **Praktijkgerichte systeemproducten met de META-kwaliteitsstandaard**, voor verschillende wensen in werkplaatsen, opslagruimtes en magazijnen zijn verschillende kastoplossingen op maat nodig
- De kastmodules zijn gebaseerd op de systeemmodules en de systeemafmetingen van de legbordstelling META CLIP en kunnen zonder problemen in bestaande legbordsystemen worden geïntegreerd
- **Individuele samenstelling** van verschillende kastmodules van startsectie (SS) + aanbouwsectie (AS)
- **Ruim assortiment accessoires**
 - Legborden per 25 mm in hoogte verstelbaar
 - Legborden per 50 mm geperforeerd voor de montage van accessoires
- **Wordt ongemonteerd geleverd**



1



2



3



4



5



Legbordstellingen

1 Kastmodule RAL 7035 lichtgrijs

Beschrijving	Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Startsectie		Aanbouwsectie	
				Art.nr.	€	Art.nr.	€
Halve deur (onder)	2000	1000	500	■ 67907		■ 67908	
Aantal legborden: 6							

2 Kastmodule RAL 7035 lichtgrijs

Beschrijving	Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Startsectie		Aanbouwsectie	
				Art.nr.	€	Art.nr.	€
2 halve deuren	2000	1000	500	■ 67910		■ 67911	
Aantal legborden: 6							

3 Kastmodule RAL 7035 lichtgrijs

Beschrijving	Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Startsectie		Aanbouwsectie	
				Art.nr.	€	Art.nr.	€
Volledige deur	2000	1000	400	■ 91282		■ 91408	
Aantal legborden: 5	2000	1000	500	■ 67904		■ 67906	
	2000	1000	600	■ 91283		■ 91409	

4 Kastmodule RAL 7035 lichtgrijs

Beschrijving	Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Startsectie		Aanbouwsectie	
				Art.nr.	€	Art.nr.	€
3 lades 100 mm	2000	1000	500	■ 98994		■ 98995	
3 lades 200 mm							
Aantal legborden: 3							

5 Kastmodule RAL 7035 lichtgrijs

Beschrijving	Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Startsectie		Aanbouwsectie	
				Art.nr.	€	Art.nr.	€
2 lades 100 mm	2000	1000	500	■ 98996		■ 98997	
3 lades 200 mm							
Aantal legborden: 4							

► Kenmerken en eigenschappen van de META-legbordproducten

► Duurzaamheid

kwaliteit door hoogwaardig materiaal: bouwstaal met kwaliteitslabel conform DIN EN 10147

► Veiligheid

door afkanting van de diepteranden

► Multifunctionaliteit

Systeemperforatie per 50 mm voor het ruimte assortiment inhaakbare systeem-accessoires (uitzondering: META L 80 legbord, archief COMPACT legbord)

► Uitvoering

de legborden van META zijn leverbaar in sendzimir verzinkte uitvoering of met extra kunststofcoating.

Sendzimir verzinkte legborden zijn optimaal beschermd tegen corrosie.

Een **kunststofcoating** is bijzonder slijtvast en zorgt voor de hoogst mogelijke oppervlaktekwaliteit.

► META-legbordproducten:

META L 80 kg legbord
META V 100 kg legbord
META MS /// 150 kg legbord
META V 230 kg legbord
META MS /// 230 kg legbord
META MS /V 200 kg legbord
 in XXL-formaat
META COMPACT archief legbord

► Randhoogte van legborden:

Randhoogte 25 mm:

L 80, META COMPACT archief

Randhoogte 40 mm:

V 100, MS 150, V 230, MS 230, MS 200

Informatie: MS = MULTI STABIL



1 Stellinglegbord L 80 voor vakbelasting 80 kg

De legborden 1.000 x 600 mm hebben een middenperforatie voor de montage van midden-aanslagen (bij gebruik in archiefstelling), legbordrand **25 mm** · zonder legborddragers

	Lengte mm	Diepte mm	Draagvermogen in kg		Art.nr.	€
			Startsectie	Aanbouwsectie		
verzinkt	1000	300	80	80	■ 86487	
	1000	400	80	80	■ 89522	
	1000	500	80	80	■ 89523	
	1000	600	80	80	■ 86490	
RAL 7035 lichtgrijs	1000	300	80	80	■ 86488	
	1000	400	80	80	■ 89916	
	1000	500	80	80	■ 89917	
	1000	600	80	80	■ 86492	

2 Stellinglegbord V 100 voor vakbelasting 100 kg

Belastingverschillen gelden alleen voor schroefstellingen, bij inhaakstellingen geldt het draagvermogen van de startsectie; legbordrand **40 mm** · zonder legborddragers · lengte 750 mm geen diepteligger mogelijk

	Lengte mm	Diepte mm	Draagvermogen in kg		Art.nr.	€
			Startsectie	Aanbouwsectie		
verzinkt	750	300	120	100	■ 72265	
	750	400	120	100	■ 72266	
	750	500	120	100	■ 72267	
	750	600	120	100	■ 72268	
	1000	300	100	100	■ 183487	
	1000	400	100	100	■ 183488	
	1000	500	100	100	■ 183489	
	1000	600	100	100	■ 183490	
RAL 7035 lichtgrijs	750	300	120	100	■ 72441	
	750	400	120	100	■ 72442	
	750	500	120	100	■ 72443	
	750	600	120	100	■ 72444	
	1000	300	100	100	■ 183491	
	1000	400	100	100	■ 183492	
	1000	500	100	100	■ 183493	
	1000	600	100	100	■ 183494	

3 Stellinglegbord META MS /// 150 voor vakbelasting 150 kg

Legbordrand **40 mm** · zonder legborddragers

	Lengte mm	Diepte mm	Draagvermogen in kg		Art.nr.	€
			Startsectie	Aanbouwsectie		
verzinkt	1000	300	150	150	■ 182319	
	1000	400	150	150	■ 182320	
	1000	500	150	150	■ 182321	
	1000	600	150	150	■ 182322	
RAL 7035 lichtgrijs	1000	300	150	150	■ 182323	
	1000	400	150	150	■ 182324	
	1000	500	150	150	■ 182325	
	1000	600	150	150	■ 182326	

4 Stellinglegbord META V 230 voor vakbelasting **230 kg**Legbordrand **40 mm** · zonder legborddragers


	Lengte mm	Diepte mm	Draagvermogen in kg		Art.nr.	€
			Startsectie	Aanbouwsectie		
verzinkt	1000	300	230	230	■ 97298	
	1000	400	230	230	■ 97299	
	1000	500	230	230	■ 97300	
	1000	600	230	230	■ 97301	
RAL 7035 lichtgrijs	1000	300	230	230	■ 97302	
	1000	400	230	230	■ 97303	
	1000	500	230	230	■ 97304	
	1000	600	230	230	■ 97305	

**5** Stellinglegbord META MS /// 230 voor vakbelasting **230 kg**Legbordrand **40 mm** · zonder legborddragers

	Lengte mm	Diepte mm	Draagvermogen in kg		Art.nr.	€
			Startsectie	Aanbouwsectie		
verzinkt	1000	800	230	230	■ 178363	
	1300	300	230	230	■ 178366	
	1300	400	230	230	■ 178367	
	1300	500	230	230	■ 178368	
	1300	600	230	230	■ 178369	
	1300	800	230	230	■ 178370	
	1000	800	230	230	■ 178375	
RAL 7035 lichtgrijs	1300	300	230	230	■ 178378	
	1300	400	230	230	■ 178379	
	1300	500	230	230	■ 178380	
	1300	600	230	230	■ 178381	
	1300	800	230	230	■ 178382	

**6** Stellinglegbord MS /// 330 voor vakbelasting **330 kg**Legbordrand **40 mm** · zonder legborddragers · met langsligger

	Lengte mm	Diepte mm	Draagvermogen in kg		Art.nr.	€
			Startsectie	Aanbouwsectie		
verzinkt	1000	400	330	330	■ 181591	
	1000	500	330	330	■ 181592	
	1000	600	330	330	■ 181593	
	1000	800	330	330	■ 71952	
RAL 7035 lichtgrijs	1000	400	330	330	■ 181594	
	1000	500	330	330	■ 181595	
	1000	600	330	330	■ 181596	
	1000	800	330	330	■ 71951	

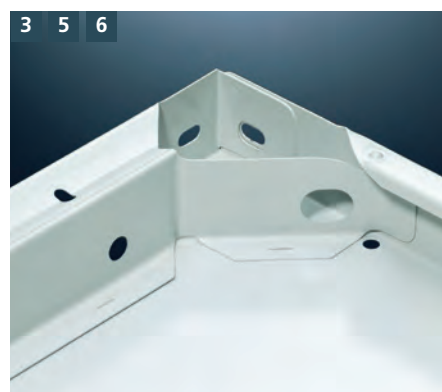**7** Stellinglegbord META MS IV 200 XXL voor vakbelasting **200 kg**Legbordrand **40 mm** · zonder legborddragers

	Lengte mm	Diepte mm	Draagvermogen in kg		Art.nr.	€
			Startsectie	Aanbouwsectie		
verzinkt	1500	400	200	200	■ 182605	
	1500	500	200	200	■ 182606	
	1500	600	200	200	■ 182607	
	1700	400	200	200	■ 182608	
	1700	500	200	200	■ 182609	
	1700	600	200	200	■ 182610	
RAL 7035 lichtgrijs	1500	400	200	200	■ 182611	
	1500	500	200	200	■ 182612	
	1500	600	200	200	■ 182613	
	1700	400	200	200	■ 182614	
	1700	500	200	200	■ 182615	
	1700	600	200	200	■ 182616	



META CLIP + FIX legbordstelling

► Accessoires inhaak- en schroefstelling



1 Vakverdeler doorgaand, verzinkt
(hoogte van bovenkant tot bovenkant legbord)

Hoogte mm	Diepte mm	Vakverdeler	
		Art.nr.	€
200	300	■ 59085	
300	300	■ 59094	
400	300	■ 59100	
500	300	■ 59105	
600	300	■ 59110	
200	400	■ 59087	
300	400	■ 59095	
400	400	■ 59101	
500	400	■ 59106	
600	400	■ 59111	
200	500	■ 59089	
300	500	■ 59097	
400	500	■ 59102	
500	500	■ 59107	
600	500	■ 59112	
200	600	■ 59091	
300	600	■ 59098	
400	600	■ 59103	
500	600	■ 59108	
600	600	■ 59113	
200	800	■ 59093	
300	800	■ 59099	
400	800	■ 59104	
500	800	■ 59109	
600	800	■ 59114	


2 Vakverdeler vrijstaand, verzinkt
(diepte 800 mm zonder beugel)

Hoogte mm	Diepte mm	Vakverdeler	
		Art.nr.	€
150	300	■ 81004	
150	400	■ 95957	
150	500	■ 91034	
150	600	■ 95958	
140	800	■ 59092	

3 Verdeelgaas vrijstaand, verzinkt

Hoogte mm	Diepte mm	Verdeelgaas	
		Art.nr.	€
150	300	■ 2579	
150	400	■ 2580	
150	500	■ 2581	
150	600	■ 2582	

■ Verdeelgaas doorgaand op aanvraag

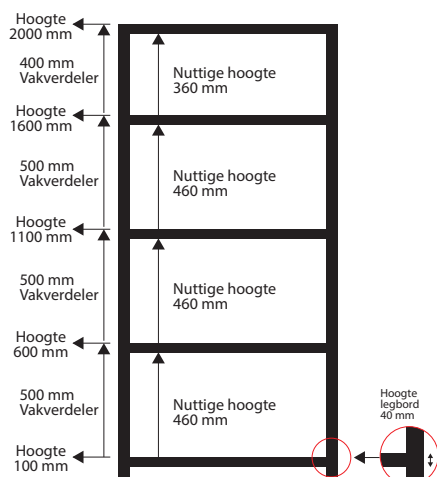

META CLIP + FIX legbordstelling

► Accessoires inhaak- en schroefstelling


4 Etiketten scannerrail

Beschrijving	Lengte mm	Hoogte mm	Art.nr.	€
Zelfklevend, voor het gebruik van productetiketten met een hoogte van max. 38 mm	950	38	■ 66127	
	1250	38	■ 66128	



5 Langsligger voor 1.000 mm lange legborden V 100, MS 150 /// en V 230

Beschrijving	Lengte mm	verzinkt Art.nr.	€	RAL 7035 Art.nr.	€
Bij MS150 /// te gebruiken vanaf een diepte van 400 mm, bij V230 voor de dieptes 300, 400, 500 en 600 mm	1000	■ 89705		■ 90484	

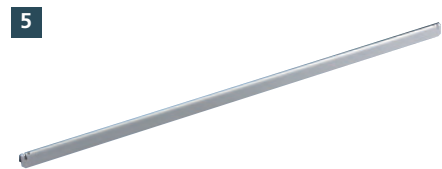

6 Langsligger voor 1.000/1.300 mm lange MS 230 /// legborden

Beschrijving	Lengte mm	verzinkt Art.nr.	€	RAL 7035 Art.nr.	€
Te gebruiken voor diepte 400, 500 mm	1000	■ 89705		■ 90484	
Verhoging van draagvermogen tot 330 kg	1300	■ 84666		■ 84668	
Te gebruiken voor diepte 600, 800 mm	1000	■ 178588		■ 181577	
Verhoging van draagvermogen tot 330 kg	1300	■ 178589		■ 181578	



7 Diepteligger voor MS 150 /// en MS 230 /// legborden

Beschrijving	Diepte mm	verzinkt Art.nr.	€	RAL 7035 Art.nr.	€
	300	■ 84114		■ 84119	
	400	■ 84115		■ 84120	
	500	■ 84116		■ 84121	
	600	■ 84117		■ 84122	
	800	■ 84118		■ 84123	



META CLIP legbordstelling

► Accessoires inhaakstelling

8 Stortgoedbak, verzinkt · vrijstaande vakverdelers moeten apart worden besteld



Basisuitvoering bestaat uit	Diepte mm	Lengte 1000 mm Art.nr.	€	Lengte 1300 mm Art.nr.	€
1x voorzetrand 75 mm hoog (voor)	300	■ 97168		■ 97172	
2x voorzetrand à 75 mm = 150 mm hoog	400	■ 97169		■ 97173	
(achter), 2x zijplaat 150 mm	500	■ 97170		■ 97174	
hoog, incl. bevestigingsmiddelen voor voorzetranden, de inbouw in het systeem FIX is alleen bij startsecties mogelijk	600	■ 97171		■ 97175	



9 Voorzetranden incl. bevestigingsmiddelen · kunnen ook boven elkaar worden ingebouwd

Hoogte mm	Lengte mm	verzinkt Art.nr.	€	RAL 7035 Art.nr.	€
75	1000	■ 97147		■ 97149	
75	1300	■ 97148		■ 97150	



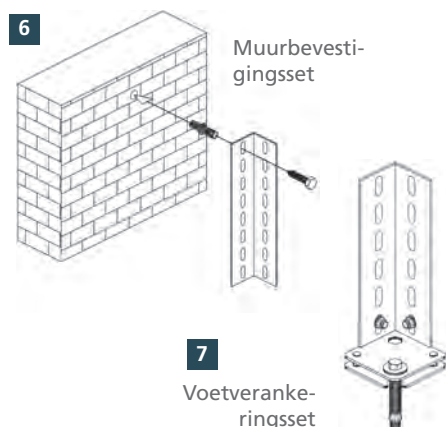

1 Stijlen

Profiel	Doorsnede	Hoogte mm	verzinkt	Art.nr.	€	RAL 7035	Art.nr.	€
ML 35	35 x 35 mm	2000	■	676		■	54756	
	Dikte = 1,5 mm	2500	■	679		■	58690	
	Perforatie = 17 x 7,5 mm	3000	■	437		■	63247	

Profiel	Doorsnede	Hoogte mm	verzinkt	Art.nr.	€	RAL 7035	Art.nr.	€
ML 40	40 x 40 mm	2000	■	688		■	65769	
	Dikte = 2,0 mm	2500	■	683		■	65473	
	Perforatie = 17 x 7,5 mm	3000	■	685		■	64501	

2 Stellingvoeten van staal / vulplaat

Beschrijving	Art.nr.	€
Nodig: 1 stellingvoet per stijl		
Staalvoet verzinkt om te schroeven, geschikt voor verankering	■ 1900	
Vulplaat 2 mm, verzinkt, geen afb.	■ 73581	

3 Stellingversterking door vaste hoek en lenskopschroeven

Beschrijving	verzinkt	Art.nr.	€
4 vaste hoeken + 13 lenskopschroeven	■	84890	
8 vaste hoeken + 25 lenskopschroeven	■	84891	

4 Schroeven van normale etage door lenskopschroeven en kraagmoeren

Beschrijving	verzinkt	Art.nr.	€
42 kraagmoeren + 42 lenskopschroeven	■	84545	
12 kraagmoeren + 12 lenskopschroeven	■	84543	

5 Inbussleutel (6-kant)

Beschrijving	verzinkt	Art.nr.	€
Met kogelkop · oppervlak vernikkeld · 140 x 25 mm (SW4)	■	84813	
Opmerking: bij elke META FIX startsectie is een inbussleutel (6-kant) inbegrepen			

6 Muurbevestigingsset voor schroefstellingen

Beschrijving	verzinkt	Art.nr.	€
voor startsectie	■	181768	
voor aanbouwsectie	■	71965	

7 Voetverankeringsset voor schroefstellingen

Beschrijving	verzinkt	Art.nr.	€
voor startsectie	■	181557	
voor aanbouwsectie	■	181558	


Framevarianten, uitvoering geclincht*, zonder voeten, zonder afdekkappen

Hoogte mm	Diepte mm	8 Frame open verzinkt		8 Frame open RAL 7035 lichtgrijs	
		Art.nr.	€	Art.nr.	€
2000	300	216		58683	
2000	400	218		53199	
2000	500	57		53200	
2000	600	219		54150	
2000	800	7639		68759	
2500	300	276		63519	
2500	400	277		67735	
2500	500	58		64497	
2500	600	278		66346	
2500	800	7851		68789	
3000	300	7956		63373	
3000	400	7958		67784	
3000	500	7960		67785	
3000	600	7962		63518	
3000	800	7975		68791	

Hoogte mm	Diepte mm	9 Frame dichte wand verzinkt		9 Frame dichte wand RAL 7035 lichtgrijs	
		Art.nr.	€	Art.nr.	€
2000	300	811		60873	
2000	400	9896		66347	
2000	500	9909		65869	
2000	600	9912		63404	
2000	800	9937		68886	
2500	300	383		62497	
2500	400	384		67740	
2500	500	385		67741	
2500	600	386		66348	
2500	800	10197		68892	
3000	300	89506		92289	
3000	400	92260		91958	
3000	500	92269		92569	
3000	600	92277		92571	
3000	800	92284		92572	

Hoogte mm	Diepte mm	10 Frame vierkante, geperforeerde wand RAL 7035		11 Frame geperforeerde eurowand RAL 7035	
		Art.nr.	€	Art.nr.	€
2000	300	83483		68953	
2000	400	67755		67749	
2000	500	62809		64499	
2000	600	67756		66103	
2000	800	63399		68987	
2500	300	77155		68989	
2500	400	67758		63710	
2500	500	67759		67751	
2500	600	67760		63711	
2500	800	67761		69599	
3000	300	91525		68997	
3000	400	67762		67752	
3000	500	67763		63744	
3000	600	67764		67753	
3000	800	67765		67754	


8

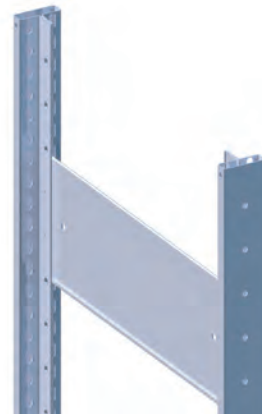

9



10

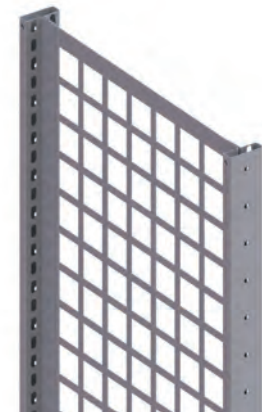


11



Legbordstellingen




*Geclincht = compleet geprefabriceerd frame

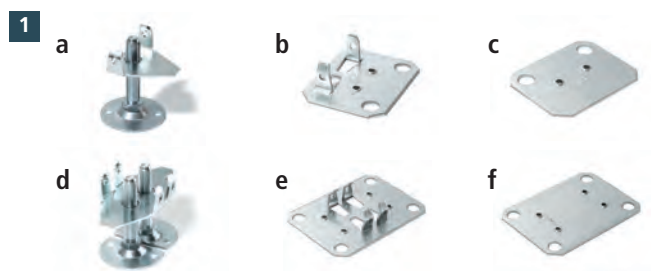

1 Klem- en stelvoeten verzinkt

Beschrijving	verzinkt	
	Art.nr.	€
a Enkelvoudige stelvoet, max. sectiebelasting 1800 kg, verstelbereik 40 mm		
b Klemvoet	■ 60781	
c Vulplaat 2 mm	■ 107	
d Dubbele stelvoet	■ 1364	
e Dubbele klemvoet	■ 60782	
f Vulplaat dubbele voet	■ 108	
	■ 1360	

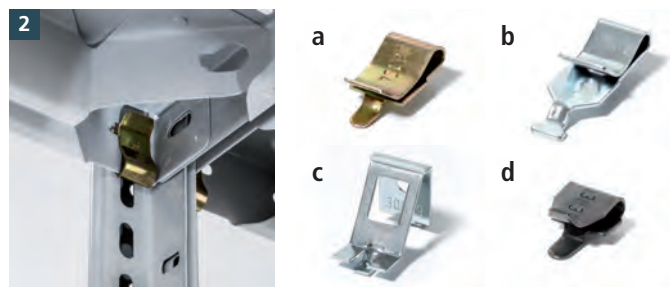


2 Legborddrager verzinkt

Beschrijving	verzinkt	
legborddrager voor:	Art.nr.	€
a Toplegbord	■ 110	
b Stalen legbord	■ 109	
c Houten legbord	■ 1702	
d Archief COMPACT legbord / L 80 (geen afb.)	■ 13880	



3 Afdekkap

Beschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Stelling met één rij:	Enkelvoudige kap	■ 47892	
4 enkelvoudige kappen (startsectie)	Dubbele kap	■ 58699	
2 enkelvoudige kappen (aanbouwsectie)			
Stelling met twee rijen:			
4 enkelvoudige / 2 dubbele kappen (SS)			
2 enkelvoudige / 1 dubbele kappen (AS)			

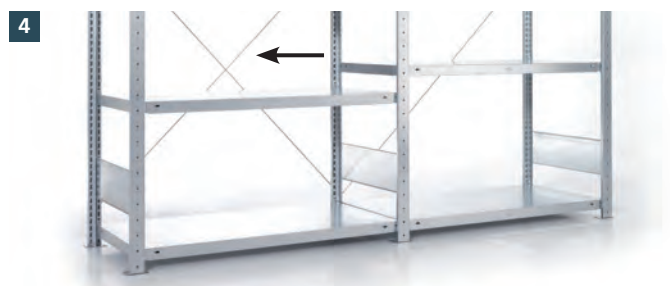

4 Langsversteving met diagonale schoren

Beschrijving	verzinkt	
	Art.nr.	€
Diagonale staaf 1000	■ 1694	
Diagonale staaf 1300	■ 1946	
Diagonale staaf 1500	■ 182277	
Diagonale staaf 1700	■ 182279	
Spanslot 60	■ 1691	



5 Aansluitplaat

Beschrijving	Uitvoering	Art.nr.	€
Voor stellingen met dubbele rij,	met één rij	■ 7505	
verzinkt, inbouw en aantal, zie	met twee rijen	■ 7507	
montagehandleiding			



6 Langsversteving met langsschoren voor legbordrand 40 mm

Lengte mm	verzinkt		RAL 7035	
	Art.nr.	€	Art.nr.	€
1000	■ 2583		■ 48876	
1300	■ 2584		■ 63708	

7 CLIP achterwand, uitvoering **dichte plaat** incl. bevestigingsmiddelen

Hoogte mm	Breedte mm	verzinkt		RAL 7035 lichtgrijs	
		Art.nr.	€	Art.nr.	€
2000	1000	■ 73623		■ 73633	
2500	1000	■ 73625		■ 73635	
3000	1000	■ 73627		■ 73637	
2000	1300	■ 73683		■ 73693	
2500	1300	■ 73685		■ 73695	
3000	1300	■ 73687		■ 73697	

8 CLIP achterwand, uitvoering **gaaswand** incl. bevestigingsmiddelen

Hoogte mm	Breedte mm	verzinkt		RAL 7035 lichtgrijs	
		Art.nr.	€	Art.nr.	€
1900	900	■ 14904		■ 14904	
2400	900	■ 14905		■ 14905	
2900	900	■ 14906		■ 14906	
1900	1200	■ 92946		■ 92946	
2400	1200	■ 59773		■ 59773	
2900	1200	■ 87695		■ 87695	

9 CLIP achterwand, uitvoering **europ perforatie** incl. bevestigingsmiddelen

Beschrijving	Hoogte mm	Breedte mm	verzinkt		RAL 7035 lichtgrijs	
			Art.nr.	€	Art.nr.	€
Voor basis- en aanbouwsectie,	2000	1000	■ 184708		■ 82720	
voor de montage van haken	2500	1000	■ 185677		■ 82721	
voor geperforeerde wanden,	3000	1000	■ 185678		■ 82722	
met europ perforatie Ø 4,5 mm,	2000	1300			■ 82723	
incl. bevestigingsmiddelen	2500	1300			■ 82724	
	3000	1300			■ 82725	



Achter- en zijwanden met europ perforatie voor de montage van haken voor geperforeerde wanden voor een overzichtelijke opslag van kleine onderdelen (zijwanden en haken zie volgende pagina)

META CLIP inhaakstelling

► Accessoires

1



CLIP zijwand, uitvoering **dichte plaat** incl. bevestigingsmiddelen

Beschrijving	Hoogte mm	Diepte mm	verzinkt	
			Art.nr.	€
Voor voormonteerde frames	1000	300	■ 184539	
(gebruik bij S3 niet mogelijk!)	1000	400	■ 184540	
incl. bevestigingsmiddelen	1000	500	■ 184541	
	1000	600	■ 184542	
	1000	800	■ 184543	

CLIP zijwand, uitvoering **gaaswand** incl. bevestigingsmiddelen


Beschrijving	Gaaszijwand		voor stelling		verzinkt	
	Hoogte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Diepte mm	Art.nr.	€
Voor voormonteerde frames (gebruik bij S3 niet mogelijk!)	1900	200	2000	300	■ 3063	
	1900	300	2000	400	■ 3066	
	1900	400	2000	500	■ 3069	
	1900	500	2000	600	■ 3072	
	1900	700	2000	800	■ 185176	



2 zijwanden met
europerforatie kun-
nen onder elkaar
worden gemonteerd

1 CLIP zijwand, uitvoering **europereforatie** achteraf uit te breiden, incl. bevestigingsmiddelen

Beschrijving	Hoogte mm	Diepte mm	verzinkt	
			Art.nr.	€
Voor voormonteerde frames (gebruik bij S3 niet mogelijk!) voor de montage van haken voor geperforeerde wanden, met europerforatie Ø 4,5 mm,	1000	300	■ 184667	
incl. bevestigingsmiddelen	1000	400	■ 184668	
	1000	500	■ 184669	
	1000	600	■ 184670	
	1000	800	■ 184671	



Haken voor geperforeerde wand

Beschrijving	Afmetingen	Art.nr.
2 Haken voor geperforeerde platen, h35	ø 3,5	■ 1971
3 Ophanghaken, l=100	ø 3,4	■ 1972
4 Dubbele haken voor geperforeerde platen, l=160	ø 3,4	■ 1973
5 Haken voor geperforeerde platen om te schroeven, l=170*	ø 4,0	■ 184666
Haken voor geperforeerde platen om te schroeven, l=200*	ø 7,0	■ 184679

*Incl. schroeven





6 Profielklemmen

Beschrijving	verzinkt
Art.nr.	€
Voor de verbinding van stellingen met twee rijen	■ 57698




7 Afstandshouder voor dubbele stellingen (bijvoorbeeld bandenstellingen) · verzinkt

Beschrijving	Lengte mm	verzinkt
Art.nr.		€
Flexibele houder voor de benodigde afstand tussen 2 stellingen, in de diepte en de hoogte per 25 mm verstelbaar	175 – 325	■ 184672
	250 – 475	■ 184712



9 Muurbevestigingsset

Beschrijving	verzinkt
Art.nr.	€
voor startsectie	■ 181556
voor aanbouwsectie	■ 72432

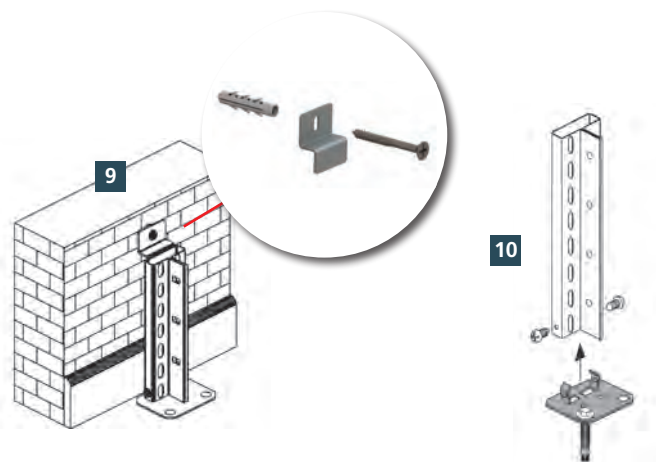

10 Voetverankeringsset

Beschrijving	verzinkt
Art.nr.	€
voor startsectie	■ 181557
voor aanbouwsectie	■ 181558




Lengte
mm
1000



1 Tussenligger (deurgrendel) incl. bevestigingsmiddelen · voor stellingbreedte 1000 mm

Beschrijving	Hoogte mm	RAL 7035	
		Art.nr.	€
RAL 7035; bij gebruik van 2 deuren boven elkaar of lades boven of onder een deur moet een tussenligger worden gebruikt. Als u deze bouwconstructie wenst, dient u dit bij de bestelling aan te geven.	73	■ 97293	

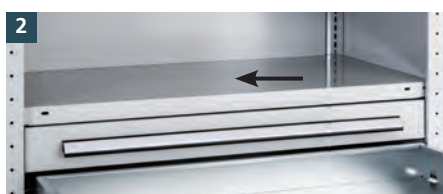

2 Lade-afdekplaat (zonder systeemperforatie en centraal sluitsysteem)

Beschrijving	Lengte mm	RAL 7035	
		Art.nr.	€
RAL 7035, om technische redenen is boven een lade altijd een lade-afdekplaat nodig.	1000	■ 97284	
	1000	■ 97285	
	1000	■ 97286	



3 Sokkelrand

Beschrijving	Hoogte mm	RAL 7035	
		Art.nr.	€
Nodig bij de inbouw van lades als onderste begrenzing en voor de stabilisatie	56	■ 61447	


4 Lade BASIC – zonder binnenprofiel · voor stellingbreedte 1000 mm

Beschrijving	Hoogte mm	Diepte mm	Art.nr.	RAL 7035 €
Belasting 70 kg bij gelijkmatig verdeelde last, front RAL 7035, breedte 1000 mm, volledig uitschuifbaar, uitschuifvergrendeling (bij het uitschuiven van een lade worden de andere lades automatisch geblokkeerd; veiligheid tegen kantelen en klemmen). De binnenprofielen kunnen indien nodig achteraf nog worden aangebracht.	100	400	■ 97271	
	200	400	■ 97274	
	100	500	■ 97272	
	200	500	■ 97275	
	100	600	■ 97273	
	200	600	■ 97276	




5 Binnenprofiel (set bestaat uit 4 stuks)

Beschrijving	Hoogte mm	Diepte mm	Art.nr.	verzinkt €
Voor het achteraf inbouwen in de lades; zijn nodig als de diepteverdeler + schotten of kunststof-inzetbakken worden gebruikt	100	400	■ 97277	
	200	400	■ 97280	
	100	500	■ 97278	
	200	500	■ 97281	
	100	600	■ 97279	
	200	600	■ 97282	

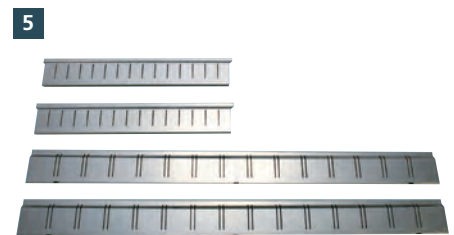

6 Diepteverdeling (ALLEEN in combinatie met binnenprofielen)

Beschrijving	Hoogte mm	Diepte mm	Art.nr.	verzinkt €
Verzinkt; voor de indeling van de lades in de diepte. Bestel altijd 2 stuks om schotten in beide richtingen in te kunnen bouwen.	100	400	■ 97160	
	200	400	■ 97166	
	100	500	■ 56902	
	200	500	■ 56903	
	100	600	■ 97161	
	200	600	■ 97167	

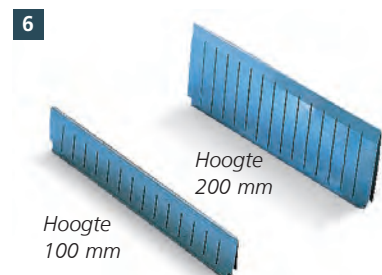


7 Schot (ALLEEN in combinatie met binnenprofielen)

Beschrijving	Hoogte mm	Breedte mm	Art.nr.	verzinkt €
Verzinkt; voor de indeling in langsrichting in combinatie met diepteverdelers	100	51	■ 56904	
	100	109	■ 56905	
	100	167	■ 58456	
	100	225	■ 58457	
	100	284	■ 58458	
	200	51	■ 58459	
	200	167	■ 56906	
	200	225	■ 56907	
	200	109	■ 56909	
	200	284	■ 58460	




i Zo dienen de lades in elkaar te worden gezet


Lade
BASIC 4




Lade BASIC
+ binnenprofielen 5



Lade BASIC
+ binnenprofielen
+ diepteverdeler 6




Lade BASIC
+ binnenprofielen
+ diepteverdeler
+ schotten 7






8

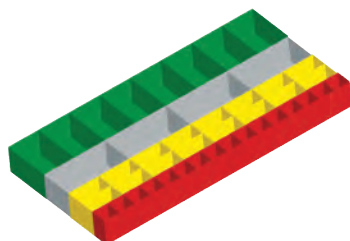


8 Kunststof-inzetbakken los (gebruik ALLEEN mogelijk in combinatie met binnenprofielen)

Type	Hoogte mm	Afmetingen mm	Kleur	Art.nr.	verzinkt €
E63/1	63	54 x 54	rood	56880	
E63/4	63	108 x 162	groen	56881	
E63/3	63	108 x 108	blauw	56882	
E63/2	63	54 x 108	geel	56883	
E63/6	63	108 x 216	grijs	91415	


9

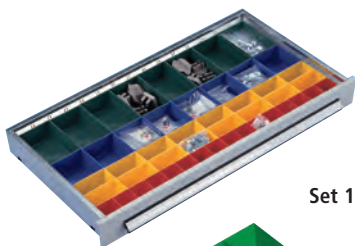

Set 1

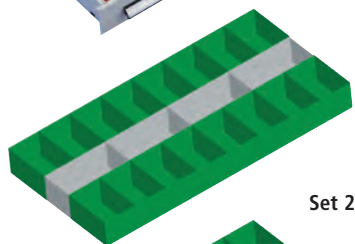

Set 2

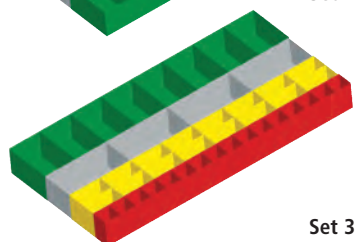

Set 3

9 Complete sets inzetbakken voor één lade diepte 500 mm

(ALLEEN in combinatie met binnenprofielen mogelijk, meer sets mogelijk op aanvraag)

Beschrijving	Art.nr.	€
Set 1: 8 x E63/4 groen 108 x 162 mm, 8 x E63/3 blauw 108 x 108 mm, 16 x E63/2 geel 54 x 108 mm, 16 x E63/1 rood 54 x 54 mm	91412	
Set 2: 16 x E63/4 groen 108 x 162 mm, 4 x E63/6 grijs 108 x 216 mm	91413	
Set 3: 8 x E63/4 groen 108 x 162 mm, 4 x E63/6 grijs 108 x 216 mm, 16 x E63/2 geel 54 x 108 mm, 16 x E63/1 rood 54 x 54 mm	91414	


1 Legbord uitschuifbaar · vakbelasting 70 kg

Beschrijving	Lengte mm	Diepte mm	verzinkt		RAL 7035	
			Art.nr.	€	Art.nr.	€
Incl. telescopische geleiderails	1000	400	■ 98076		■ 98077	
	1000	500	■ 82670		■ 82671	
	1000	600	■ 98078		■ 98079	




2 Sokkelrand

Beschrijving	Hoogte mm	Lengte mm	verzinkt		RAL 7035	
			Art.nr.	€	Art.nr.	€
Andere uitvoeringen op aanvraag	56	1000	■ 58660		■ 61447	
	56	1300	■ 58662		■ 67966	

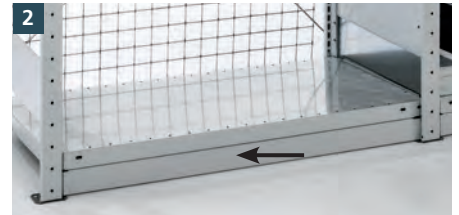

3 Opvullijst

Beschrijving	Lengte mm	verzinkt		RAL 7035	
		Art.nr.	€	Art.nr.	€
Wordt alleen bij dubbele stellingen gebruikt! Alleen mogelijk bij versteviging met langsliggers!	1000	■ 48185		■ 62211	
	1300	■ 48188		■ 67766	

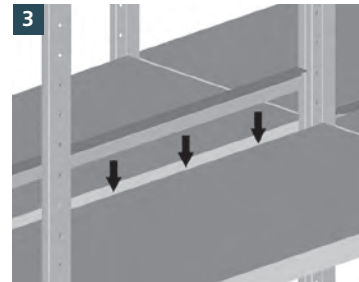

4 Eindaanslaglijst

Beschrijving	Hoogte mm	Lengte mm	verzinkt		RAL 7035	
			Art.nr.	€	Art.nr.	€
Hoogte: 20 mm boven de bovenkant legbord in ingebouwde toestand	20	1000	■ 86501		■ 86504	
	20	1300	■ 87197		■ 87198	



5 Kledingstang incl. diepteliggers voor bevestiging

Beschrijving	Lengte mm	Diepte mm	verzinkt	
			Art.nr.	€
Verzinkt, voor de hangende opslag van kleding etc., draagvermogen bij gelijkmatig verdeelde last: 60 kg	1000	500	■ 185696	
	1000	600	■ 185697	



6 Vleugeldeuren voor stellingbreedte 1000 mm incl. deurgrendel

Beschrijving	Afb. type	RAL 7035	
		Art.nr.	€
Vleugeldeurelement wordt door twee deurliggers boven en onder vastgehouden. Vleugeldeuren met deurversterkings-traverse, scharnierende staalstangen, afsluitbare draaigreep met 3-puntsvergrendeling en rubberdemperprofiel. Bladdikte 25 mm. Oppervlak RAL 7035 lichtgrijs. META-stellingdeuren voor de gesloten opslag van allerlei materialen en gereedschappen in het stellingstelsel CLIP.	1/1 deur 2.000 mm hoog	■ 61241	
	1/2 deur 1.000 mm hoog	■ 61242	
	1/4 deur 500 mm hoog	■ 61243	





Goed presenteren – beter verkopen.

De definitieve koopbeslissing neemt de klant pas op het Point of Sale. En juist in de vakhandel is het duidelijk hoe professionele opslag- en presentatietechnieken kunnen bijdragen aan het succes van uw bedrijf.

Traditionele verkoopmethoden verliezen in de concurrentiestrijd steeds meer terrein. Wie zich niet aanpast aan de veranderde omstandigheden, komt tekort op de markt. META-vakhandelinrichtingen helpen u bij het succes van uw bedrijf.

Bijvoorbeeld in:

- gereedschaps- en machinehandel, vakgroothandel in sanitaire voorzieningen
- productietussenhandel bij gecombineerde vakmarkt- en magazijninrichtingen


META-markt is een praktijkgericht inrichtingsconcept voor de vakhandel.

META-markt betekent:

- Meer markt door keuzevrijheid bij het inrichten van de vakhandel qua vorm en kleur in een omgeving waarin goederen en inkoop een beleving worden.
- Analyse, advisering, projectontwerp, levering en montage door META in samenwerking met klanten, architecten en planners.


Zo heeft u ook voor uw klant altijd de juiste oplossing op voorraad!

► Voorbeeld 1: Balie met pendeldeur

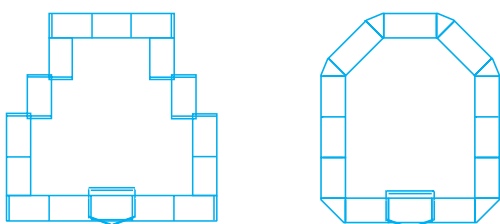

Asmaat pendeldeuren: 800–1.300 mm

► Voorbeeld 2: Balie zonder pendeldeur

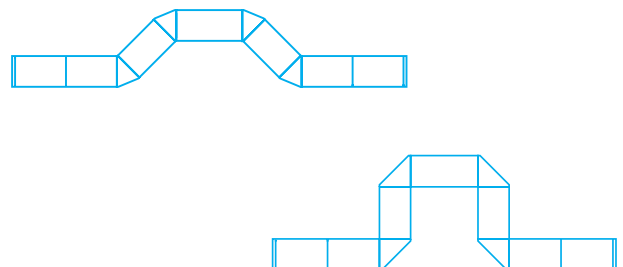



Legbordstellingen



META-vakmarktinrichtingen

► Sievert GmbH & Co. KG, Viersen



Legbordstellingen

- **Branche:** sanitair, huistechniek
- **Klant:** Sievert GmbH & Co. KG, afhaalmagazijn in Viersen (filiaal Zander-groep met meer dan 70 vestigingen in Duitsland)
- **Producten:** ruim assortiment dat bestaat uit 7.500 mee te nemen artikelen voor installateurs van sanitaire voorzieningen, verwarmingsinstallaties en elektronische apparatuur

- **Het magazijn:** door verschillende systemen zoals legbord- pallet- en draagarmstellingen te gebruiken, wordt het oppervlak van 1.200 m² optimaal benut.

De indeling is afgestemd op de wensen van de klant: bij de stellingrijen aan de kant van de kopwanden zijn producten die snel worden verkocht, zoals batterijen en gloeilampen, ondergebracht. Producten waar veel vraag naar is, zijn in het voorste deel van de markt te vinden.


Het hart van de vakmarktinrichting vormt het legbordstelsysteem META CLIP met ongeveer 500 stellingsecties die zich onderscheiden omdat ze zeer flexibel zijn. Meer dan 20 dubbelstellingen met rijen van 2,2 en 1,6 meter hoog. Met ieder acht of zes legborden waar zogenaamde fittingen, verbindingstukken voor leidingen, connectoren en andere kleine onderdelen kunnen worden opgeslagen. De legborden zijn voorzien van veel accessoires, zoals verdeelgaas en rails voor barcodescanners.

Bij de zijgangen zijn meerdere palletstellingen META MULTIPAL te vinden. Daar worden grote en zware artikelen zoals douchebakken en -wanden of radiatoren op pallets opgeslagen. Afvoerbuizen en koperen leidingen zijn ondergebracht in META MULTISTRONG draagarmstellingen met een breedte van 2,7 meter.



- **De redenen waarom ze voor META-stellingsystemen hebben gekozen:**

- Kwaliteit "Made in Germany"
- Snelle realisatie – in acht weken van het geven van de opdracht en de planning tot de overdracht van het magazijn
- Het stellingstelsysteem is lang verkrijgbaar, goed te combineren en kan altijd worden uitgebreid
- Ruim assortiment accessoires
- Door de ruim twee decenia lange ervaring van META bij de inrichting van vakmarkten kunnen META-markten van de Zander-groep worden voorzien van representatieve magazijntechniek
- De META-stellingsinspectie zorgt daarna voor lange veiligheid

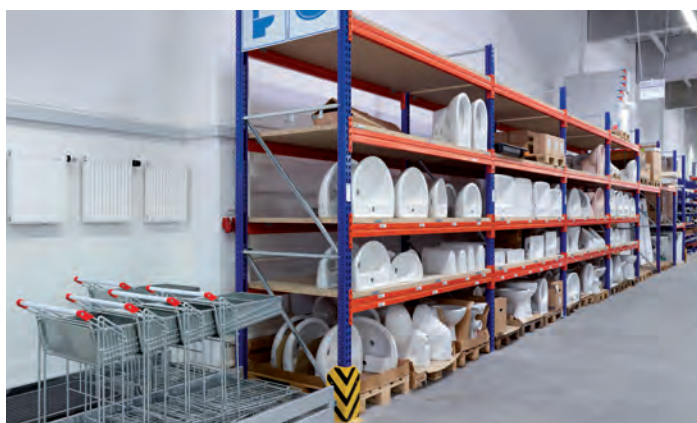

META HIGH-CLIP

► 1 systeem = 2 oplossingen: Hoge legbordstellingen en legbordetagesystemen

META HIGH-CLIP

Stijlen en de beproefde META-legborden vormen de bouwstenen voor het hoogbouw-legbordstelsysteem META HIGH-CLIP.

Hiermee kunnen stellingrijen tot een hoogte van 12 m worden gerealiseerd – **meer magazijnoppervlak in de kleinste ruimtes ...**

META HIGH-CLIP biedt:

- Optimale benutting van de hoogte in de ruimte – tot 12 m
- 100% vakbreed gebruik
- Vakbreedtes 1.000 of 1.300 mm
- Vakdieptes van 300 – 800 mm
- Legborden per 25 mm verstelbaar
- Legborden worden ingehaakt

- Frame ongemonteerd voor transportoptimalisatie
- Op verzoek met voorgemonteerd frame
- Vakbelastingen van 80 tot 330 kg
- Sectiebelastingen tot 7,5 t
- Oppervlak: verzinkt of met kunststofcoating in RAL-kleur op verzoek mogelijk


De systeeminformatie in één overzicht

- Stellinghoogtes tot 12 m
- Sectiebelastingen 7,5 t · vakbelastingen tot 330 kg
- Verstelbaarheid van de legborden per 25 mm
- 100% benutting van de legbordbreedte
- Kan worden uitgebreid tot 5 etages

META HIGH-CLIP als legbordetagesysteem




META HIGH-CLIP als hoogbouw-legbordsysteem

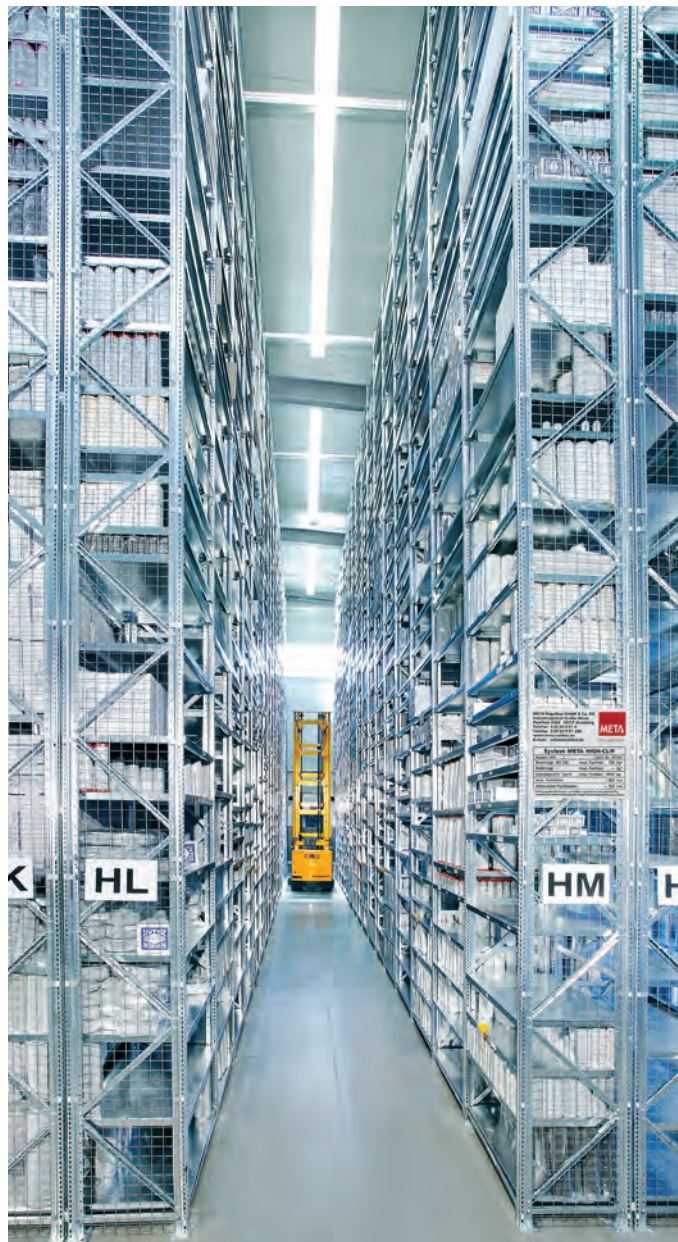



Remko produceert klimaat- en verwarmingssystemen en warmtepompen – meer informatie over deze individuele magazijnoplossing is te vinden op de volgende pagina...



Hoogbouw- legbordstelling:

Framehoogte: tot 12 m

Legborddiepte:
300, 400, 500, 600, 800 mm

Legbord Vakbelastingen

L 80	80 kg
MS 150 III	150 kg
V 230	230 kg
MS 230 III	330 kg*

*Door het gebruik van diepteliggers



Legbordetagesysteem:

met de etageconstructie maakt gebruikt u uw beschikbare ruimte optimaal. Uw magazijnoppervlak groeit en u heeft bovendien de mogelijkheid het systeem later uit te breiden. Hier wordt op verzoek al rekening mee gehouden bij de planning van uw magazijn. Frames zijn te realiseren tot een hoogte van 12 m.



► **Branche:** klimaat- en verwarmingstechniek

► **Klant:** Remko GmbH & Co. KG

► **Producten:** klimaat- en verwarmingssystemen, warmtepompen, air-conditioners, ontvochtigingsapparaten voor zwembaden, hetelucht-verwarmingssystemen en inverter-warmtepompen

► **Taakstelling/doel:**

- Het voornaamste doel was een zo groot mogelijk aantal artikelen onder te brengen op een oppervlak van 875 m². Daarnaast was het belangrijk om een optimale verhouding te creëren tussen het inzetten van personeel en orderpicking. Reserveonderdelen die eerst op verschillende plaatsen werden opgeslagen, moesten in het nieuwe magazijn op een centrale plaats worden opgeslagen.
- De uitdaging bij het plannen van de juiste magazijnoplossing waren de uiteenlopende groottes van de afzonderlijke onderdelen uit het assortiment reserveonderdelen van Remko. In het benodigde stellingstelsysteem moesten zowel grote en zware onderdelen (o.a. compressors) als kleine onderdelen (o.a. spuitstukken) ondergebracht kunnen worden. Op basis van de veranderde wensen op basis van de seizoenen (winter = verwarmingsapparaten, zomer = klimaatsystemen) is de opslag chaotisch te noemen. Dat wil zeggen dat de artikelen niet op vaste plekken kunnen worden opgeslagen.

► **Oplossing:**


Na de analyse van de eigen logistieke afdeling hebben we op basis van de jarenlange, goede ervaring met META gekozen voort de volgende, efficiënte combinatie van dynamische en stationaire stellingssystemen:

► **Elektromotorisch aangedreven META MULTIBLOC palletstelselingsysteem**

- De basis daarvoor vormen 32 m lange loop- en geleidingsrails die voor het gieten van de vloerplaat worden gelegd.
- De 15 m lange stellingelementen glijden, verdeeld over zes onderstellen, met één druk op de knop over de rails. Elke wagen draagt een last van max. 120 ton.
- De snelheid van de wagens bedraagt 4,5 m per minuut.
- Waarschuwingmeldingen, lichtbundels en telsystemen voor heftrucks zorgen voor veiligheid.
- Het systeem is 800 en 1.100 mm diep voor een langs- en dwarsopslag.
- Op een relatief klein oppervlak biedt het dynamische stellingstelsysteem plaats voor 1.300 pallets.
- Het systeem kan achteraf worden uitgebreid tot elf wagens.

► **META HIGH-CLIP legbordstelselingsysteem met drie etages**

- Met dit systeem wordt de hoogte van de ruimte van zeven meter optimaal benut.
- 1.300 legborden zijn verdeeld over vier dubbele stellingrijen en twee enkele stellingrijen.
- Het systeem heeft in totaal een sectielast van 2,2 ton.
- Er konden in totaal 5.000 opslagplaatsen worden gecreëerd.
- Een afzetplaats op de eerste en tweede etage versnelt het opslaan.
- De etages zijn met elkaar verbonden via een trappenhuis en een 150 m² grote entresolvloer van META is voorzien van spaanplaten.

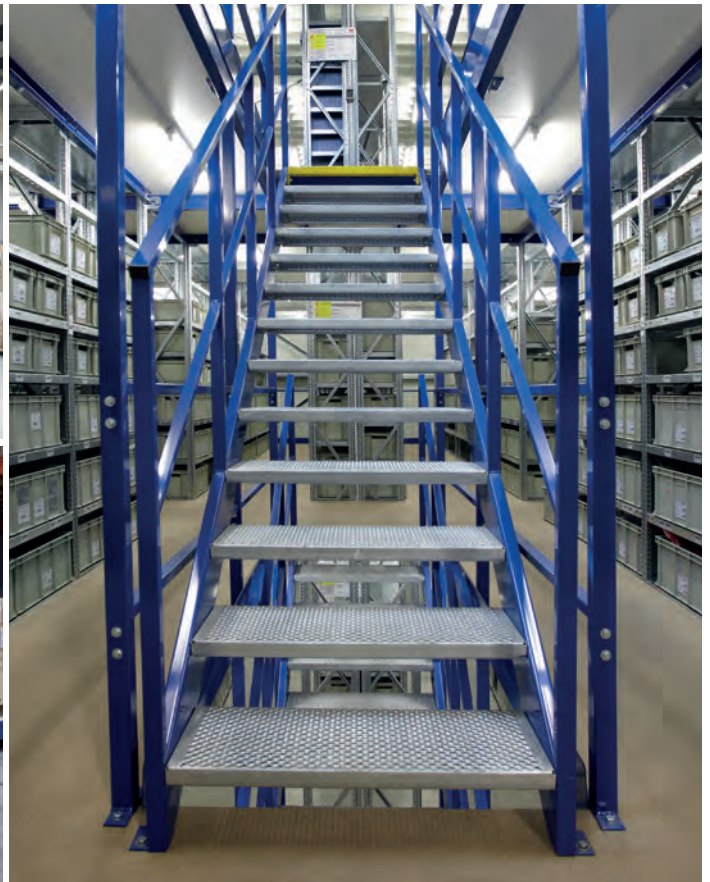

Legbordstellungen





► **Branche:** productietussenhandel

► **Klant:** Blumenbecker Industriebedarf GmbH

► **Producten:** Multi-channel retailer op het gebied van gereedschap en bedrijfsinrichting en C-onderdelenbeheer met een assortiment van meer dan 100.000 artikelen voor de industrie en handel.

► **Taakstelling/doel:**

Het oude centrale magazijn bestond uit meerdere gebouwen met een magazijnoppervlak van 1.300 m². Door lange loopwegen waren orderpickprocessen tijdrovend en inefficiënt. Er was bovendien vraag naar meer magazijnoppervlak.

Er is gekozen voor een nieuw centraal magazijn met een oppervlak van 3.500 m². Het doel was de arbeidsprocessen te optimaliseren en de snelle levertijden voor ca. 35.000 artikelen te behouden.

► **Oplossing:**

► Blumenbecker heeft gekozen voor een deels chaotisch magazijnprincipe om de orderpickprocessen te versnellen: artikelen die vaak nodig zijn, worden bij dit principe in de voorste secties bij de gang opgeslagen, zodat deze producten sneller kunnen worden gepakt.

► **Opslag in een META CLIP legbordstelsysteem met twee etages**

– Op de begane grond worden zware onderdelen voor de aandrijvingstechniek op 230 kg belastbare legborden opgeslagen en op de tweede verdieping worden de lichtere artikelen op 150 kg belastbare legborden opgeslagen. Er werden in totaal ca. 5.400 legborden ingebouwd.

– De verschillende legborden zorgen voor veel flexibiliteit omdat de stellingen hiermee altijd weer aangepast en uitgebreid kunnen worden.

► **Opslag in een META-MULTIPAL palletstelsysteem**

– Het aantal palletplaatsen werd verhoogd van 960 naar 1.500.

– Voor volumieuze en zware producten op pallets werden in de stelling op drie tot vijf liggeretages nieuwe opslagplaatsen gecreëerd.

– De META MULTIPAL palletstellingen zijn met een hoogte van ca. vijf meter geschikt voor vakbelastingen van 3.000 kg en sectielasten van ca. 10 ton.

– Alle liggeretages van de stellingen zijn bovendien voorzien van spaanplaten. Hierdoor kunnen er naast europallets ook pallets voor eenmalig gebruik, speciale pallets en grote goederen worden opgeslagen.

– Met aanrijbeschermingswanden en door het gebruik van U-vormige stootbescherming bij elke stijl worden de stellingen optimaal beschermd tegen beschadigingen door transportwagens en heftrucks.

► **Opslag in de META MULTIPAL bokstelling**

– De bokstellingen bieden met een liggeretage en in totaal 186 opslagplaatsen extra opslagruimte voor de opslag van verschillende producten.

– Artikelen die nog geen vaste opslagplaats hebben, kunnen hier overzichtelijk worden opgeslagen. De bokstellingen zijn uit te breiden met een extra etage.

► **Bijkomend voordeel voor de klant**

De presentatie van verschillende stelsystemen in het eigen centrale magazijn dient als referentieobject voor het doorverkopen van Blumenbecker.





- **Branche:** internetapotheek (e-commerce)
- **Klant:** Eurapon Versandapotheke
- **Producten:** meer dan 300.000 artikelen op het gebied van medicatie
- **Taakstelling/doel:**

Met de oprichting van de internetapotheek Eurapon was er meer magazijnoppervlak en plaats voor orderpicking nodig. Door het toenemende aantal bestellingen was er een hal nodig waar alle producten in konden worden opgeslagen en waar bovendien plaats is om verder te groeien. Het ingenieursbureau Roselius Logistiksysteme ontwikkelde een nieuwe logistiek concept en heeft daarbij gekozen voor de magazijntechniek van META.
- **Oplossing:**
 - Op 4.500 m² biedt de gebruikte stellingtechniek van META een gestructureerd magazijnoppervlak voor 3.600 verschillende artikelen. Door het flexibele stellingstelsysteem kan het magazijn altijd worden uitgebreid.
 - **Opslag in een META MULTIPAL palletstelsysteem**

Grote hoeveelheden artikelen worden op pallets op in totaal 1.760 palletplaatsen opgeslagen.
 - **Opslag in een META CLIP legbordstelsysteem met twee etages**
 - In totaal 4.400 ingebouwde of gemonteerde legborden bieden plaats voor de opslag van kleine onderdelen.
 - De dozen van verschillende groottes in de stellingsecties zorgen voor een overzichtelijke structuur.

- Als er behoefte is aan meer magazijnoppervlak, is het mogelijk om het systeem te voorzien van een derde etage.

► **Integratie van een stalen verhoging**

Voor het stellingstelsysteem is een stalen verhoging gebouwd. Op de eerste etage kunnen via een beveiligingsdoorgang de bovenste etages worden voorzien van pallets.

De bouw voor een extra lift staat al gepland. Door de brede middengang van de stalen verhoging kan het stellingstelsysteem gangbelastingen van 500 kg/m² bereiken.

► **Extra accessoires: verlichting**

Extra led's verlichten de producten in het META CLIP stellingstelsysteem. De productnamen zijn daardoor goed leesbaar voor de medewerkers en het orderpicken wordt hierdoor makkelijker. Door ledverlichting te gebruiken in de stellinggangen in combinatie met een bewegingsmelder, kan een duurzaam energiebeheer worden bereikt.

► **Bijzondere accessoires**

Om de gevoelige medicijnen te beschermen, heeft de klant besloten META CLIP legborden met een extra coating van blanke lak te gebruiken.



META FIX schroefstelling

► Systeembeschrijving schroefstelling



META FIX

- **De klassieker** voor vaste installaties met afzonderlijke stellingsecties of -rijen
- **Toegankelijk aan beide zijden**
- **Legborden met systeemp perforatie per 50 mm** voor de montage van vakverdelers en verdeelgaas (uitzondering: legborden van 80 kg)
- **Eenvoudig te monteren:** vanaf de buitenkant met een inbussleutel vast te schroeven
- **Eenvoudigere montage** door vaste hoeken met geïntegreerde schroefdraad en lenskopschroeven met binnenzeskant



- **Afmetingsvarianten:**
Standaard-stellinghoogte: 2.000, 2.500, 3.000 mm
Standard-stellingdiepte: 300, 400, 500, 600, 800 mm
Standaard-legbordlengte: 1.000 mm
- **Belastingen per legbord:** tot 230 kg¹⁾
Sectiebelastingen: tot 1.460 kg^{1) 2)}
- **Oppervlak:** sendzimir verzinkt of met extra kunststofcoating RAL 7035 lichtgrijs

Verstevigingsniveau



... met vaste hoeken en lenskopschroeven



Normaal niveau



... met lenskopschroeven en kraagmoeren



¹⁾ Bij gelijkmatig verdeelde belasting

²⁾ Sectiebelasting is gebaseerd op rijen van 3 of meer secties



- **Goedkope, hoogwaardige schroefstelling**, de klassieker voor vaste installaties met afzonderlijke stellingsecties of rijen
- **Legborden per 25 mm in hoogte verstelbaar** voor variabele aanpassing aan de opgeslagen goederen
- **Eenvoudig te monteren**: vanaf de buitenkant met een inbussleutel vast te schroeven
- **Toegankelijk aan beide zijden**
- **Legborden met systeemperforatie per 50 mm** voor de montage van verdelers en verdeelgaas (uitzondering: legborden van 80 kg)
- **Eenvoudigere montage** door vaste hoeken met geïntegreerde schroefdraad en lenskopschroeven met binnenzeskant
- **Opmerking**: bij elke META FIX startsectie is een inbussleutel (6-kant) inbegrepen



Startsectie: legbordlengte + 4 mm
legborddiepte + 4 mm
Aanbouwsectie: legbordlengte + 2 m
legborddiepte + 4 mm
Sectiebelasting: tot 1.460 kg
Vakbelasting: van 80 tot max. 230 kg

Stellingen met hoogte-/diepteverhouding $\geq 5 : 1$ beveiligen tegen kantelen (muur- of voetveranker-
ring vindt u op **pagina 62**).

Vak-/sectiebelastingen zijn gebaseerd op rijen van 3 of meer secties.



Het ruime META CLIP assortiment accessoires vindt u op de pagina's 58-62

META FIX schroefstelling

► Bestelvoorstellen



META FIX 80 schroefstelling · lengte 1.000 mm · vakbelasting 80 kg

	Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal legborden	Sectie- belasting kg	Startsectie		Aanbouwsectie		Extra legbord, 25 mm	
						Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
verzinkt	2000	1000	300	5	600	■ 89494		■ 89495		■ 89733	
	2000	1000	400	5	600	■ 89498		■ 89499		■ 89734	
	2000	1000	500	5	600	■ 89502		■ 89503		■ 89735	
	2500	1000	300	6	800	■ 89496		■ 89497		■ 89733	
	2500	1000	400	6	800	■ 89500		■ 89501		■ 89734	
	2500	1000	500	6	800	■ 89504		■ 89505		■ 89735	
RAL 7035 lichtgrijs	2000	1000	300	5	600	■ 89526		■ 89527		■ 90410	
	2000	1000	400	5	600	■ 90345		■ 90346		■ 90411	
	2000	1000	500	5	600	■ 90347		■ 90348		■ 90412	
	2500	1000	300	6	800	■ 89528		■ 89529		■ 90410	
	2500	1000	400	6	800	■ 90349		■ 90350		■ 90411	
	2500	1000	500	6	800	■ 90351		■ 90352		■ 90412	

META FIX 100 schroefstelling · lengte 1.000 mm · vakbelasting tot 100 kg

	Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal legborden	Sectie- belasting kg	Startsectie		Aanbouwsectie		Extra legbord, 40 mm	
						Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
verzinkt	2000	1000	300	5	900	■ 2300		■ 2303		■ 3086	
	2000	1000	400	5	900	■ 2318		■ 2321		■ 3088	
	2000	1000	500	5	900	■ 2336		■ 2339		■ 3090	
	2000	1000	600	5	900	■ 2354		■ 2357		■ 3092	
	2500	1000	300	6	840	■ 2306		■ 2309		■ 3086	
	2500	1000	400	6	840	■ 2324		■ 2327		■ 3088	
	2500	1000	500	6	840	■ 2342		■ 2345		■ 3090	
	2500	1000	600	6	840	■ 2360		■ 2364		■ 3092	
	3000	1000	300	7	800	■ 2312		■ 2315		■ 3086	
	3000	1000	400	7	800	■ 2330		■ 2333		■ 3088	
	3000	1000	500	7	800	■ 2348		■ 2351		■ 3090	
	3000	1000	600	7	800	■ 2366		■ 2369		■ 3092	
RAL 7035 lichtgrijs	2000	1000	300	5	900	■ 67985		■ 67986		■ 68057	
	2000	1000	400	5	900	■ 67991		■ 67992		■ 68058	
	2000	1000	500	5	900	■ 67997		■ 67998		■ 68059	
	2000	1000	600	5	900	■ 68003		■ 68004		■ 68060	
	2500	1000	300	6	840	■ 67987		■ 67988		■ 68057	
	2500	1000	400	6	840	■ 67993		■ 67994		■ 68058	
	2500	1000	500	6	840	■ 67999		■ 68000		■ 68059	
	2500	1000	600	6	840	■ 68005		■ 68006		■ 68060	
	3000	1000	300	7	800	■ 67989		■ 67990		■ 68057	
	3000	1000	400	7	800	■ 67995		■ 67996		■ 68058	
	3000	1000	500	7	800	■ 68001		■ 68002		■ 68059	
	3000	1000	600	7	800	■ 68007		■ 68008		■ 68060	

META FIX 150 schroefstelling · lengte 1.000 mm · vakbelasting 150 kg

	Hoogte	Lengte	Diepte	Aantal	Sectie-	Startsectie		Aanbouwsectie		Extra legbord, 40 mm	
	mm	mm	mm	legborden	belasting kg	Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
verzinkt	2000	1000	400	5	1320	■ 97181		■ 97182		■ 97217	
	2000	1000	500	5	1320	■ 97183		■ 97184		■ 97218	
	2000	1000	600	5	1320	■ 97185		■ 97186		■ 97219	
	2500	1000	400	6	1180	■ 97187		■ 97188		■ 97217	
	2500	1000	500	6	1180	■ 97189		■ 97190		■ 97218	
	2500	1000	600	6	1180	■ 97191		■ 97192		■ 97219	
	3000	1000	400	7	1000	■ 97193		■ 97194		■ 97217	
	3000	1000	500	7	1000	■ 97195		■ 97196		■ 97218	
	3000	1000	600	7	1000	■ 97197		■ 97198		■ 97219	
RAL 7035 lichtgrijs	2000	1000	400	5	1320	■ 97199		■ 97200		■ 97220	
	2000	1000	500	5	1320	■ 97201		■ 97202		■ 97221	
	2000	1000	600	5	1320	■ 97203		■ 97204		■ 97222	
	2500	1000	400	6	1180	■ 97205		■ 97206		■ 97220	
	2500	1000	500	6	1180	■ 97207		■ 97208		■ 97221	
	2500	1000	600	6	1180	■ 97209		■ 97210		■ 97222	
	3000	1000	400	7	1000	■ 97211		■ 97212		■ 97220	
	3000	1000	500	7	1000	■ 97213		■ 97214		■ 97221	
	3000	1000	600	7	1000	■ 97215		■ 97216		■ 97222	

META FIX 230 schroefstelling · lengte 1.000 mm · vakbelasting 230 kg

	Hoogte	Lengte	Diepte	Aantal	Sectie-	Startsectie		Aanbouwsectie		Extra legbord, 40 mm	
	mm	mm	mm	legborden	belasting kg	Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
verzinkt	2000	1000	400	5	1460	■ 2157		■ 2158		■ 1666	
	2000	1000	500	5	1460	■ 2168		■ 2170		■ 1668	
	2000	1000	600	5	1460	■ 2180		■ 2182		■ 1670	
	2000	1000	800	5	1460	■ 2192		■ 2194		■ 1672	
	2500	1000	400	6	1400	■ 2160		■ 2162		■ 1666	
	2500	1000	500	6	1400	■ 2172		■ 2174		■ 1668	
	2500	1000	600	6	1400	■ 2184		■ 2186		■ 1670	
	2500	1000	800	6	1400	■ 2196		■ 2198		■ 1672	
	3000	1000	400	7	1240	■ 2164		■ 2166		■ 1666	
	3000	1000	500	7	1240	■ 2176		■ 2178		■ 1668	
	3000	1000	600	7	1240	■ 2188		■ 2190		■ 1670	
	3000	1000	800	7	1240	■ 2200		■ 2202		■ 1672	
RAL 7035 lichtgrijs	2000	1000	400	5	1460	■ 68009		■ 68010		■ 68061	
	2000	1000	500	5	1460	■ 68015		■ 68016		■ 68062	
	2000	1000	600	5	1460	■ 68021		■ 68022		■ 68063	
	2000	1000	800	5	1460	■ 68027		■ 68028		■ 68064	
	2500	1000	400	6	1400	■ 68011		■ 68012		■ 68061	
	2500	1000	500	6	1400	■ 68017		■ 68018		■ 68062	
	2500	1000	600	6	1400	■ 68023		■ 68024		■ 68063	
	2500	1000	800	6	1400	■ 68029		■ 68030		■ 68064	
	3000	1000	400	7	1240	■ 68013		■ 68014		■ 68061	
	3000	1000	500	7	1240	■ 68019		■ 68020		■ 68062	
	3000	1000	600	7	1240	■ 68025		■ 68026		■ 68063	
	3000	1000	800	7	1240	■ 68031		■ 68032		■ 68064	



Het ruime META CLIP assortiment accessoires vindt u op de pagina's 58-62



Startsectie: legbordlengte + 4 mm
legborddiepte + 4 mm

Aanbouwsectie: legbordlengte + 2 mm
legborddiepte + 4 mm

Sectiebelasting: tot 1.460 kg

Vakbelasting: van 80 tot max. 230 kg

Stellingen met hoogte-/diepteverhouding $\geq 5 : 1$ beveiligen tegen kantelen (muur- of voetverankering vindt u op **pagina 62**).

Vak-/sectiebelastingen zijn gebaseerd op rijen van 3 of meer secties.





Speciale META-stellingen

► Dé stellingoplossingen voor speciale toepassingen:

- Banden- en velgenstelling
- Kledingstelling
- Hoekstelling
- Stelling met schuine legborden en orderpickstelling
- Orderpickstelling
- Stelling met magazijnbakken
- Stelling voor gevaarlijke stoffen
- Vatenstelling

META CLIP stelling voor motorvoertuigen

► Bestelvoorstellen banden- en velgenstellingen



1



2



Speciale stellingen

3



1 META CLIP S3 bandenstelling · verzinkt · vakbelasting 150 kg

Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal etages	Startsectie		Aanbouwsectie	
				Art.nr.	€	Art.nr.	€
2000	1000	400	3	■ 95902		■ 95903	
2500	1000	400	4	■ 97896		■ 97897	
2000	1300	400	3	■ 96641		■ 96642	
2500	1300	400	4	■ 97898		■ 97899	

2 META CLIP S3 velgenstelling · verzinkt · vakbelasting 150 kg

Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal etages	Startsectie		Aanbouwsectie	
				Art.nr.	€	Art.nr.	€
2000	1000	300	4	■ 95904		■ 95905	
2000	1300	300	4	■ 96643		■ 96644	

3 META CLIP banden-/velgenstelling · verzinkt · vakbelasting 200 kg

Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal etages	Startsectie		Aanbouwsectie	
				Art.nr.	€	Art.nr.	€
2500	1000	500	3	■ 53595		■ 53596	



Startsectie: legbordlengte + 56 mm
legborddiepte + 36 mm
Aanbouwsectie: legbordlengte + 6 mm
legborddiepte + 36 mm

Vakbelasting: van 150 tot 200 kg (zie tabel)

Stellingen met hoogte-/diepteverhouding $\geq 5 : 1$ beveiligen tegen kantelen (muur- of voetverankering). Vak-/sectiebelastingen gelden bij gelijkmatig verdeelde last.

Sectiebelasting is gebaseerd op rijen van 3 of meer secties.

Extra etage voor banden- /velgenstelling · vakbelasting 200 kg

Beschrijving	Lengte mm	Diepte mm	verzinkt	
			Art.nr.	€
toegest. belasting 200 kg/vak	1000	500	■ 53597	

Voetverankeringsset verzinkt

Beschrijving	Art.nr.	€
voor startsectie	■ 181557	
voor aanbouwsectie	■ 181558	

4 META CLIP V-snaarstelling · verzinkt

Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal leg- borden	Aantal geprofi- leerde liggers	Startsectie Art.nr.	€	Aanbouwsectie Art.nr.	€
2000	1000	400	3	3	■ 185642		■ 185643	
2000	1000	500	3	3	■ 185644		■ 185645	
2000	1000	400	3	4	■ 184656		■ 184657	
2000	1000	500	3	4	■ 184658		■ 184659	

Kenmerken:

- ▶ Met 3 of 4 geprofileerde liggers en per ligger 4 traploos verstelbare scheidingsarmen; Scheidingsarmen: lengte 400 mm, D = 15 mm, armbelasting 3 kg, etagebelasting 15 kg (geprofileerde ligger)
- ▶ Geprofileerde liggers per 25 mm in hoogte verstelbaar
- ▶ 3 legborden met een vakbelasting van 80 kg
- ▶ Versteving door langsschoren

Voordelen:

- ▶ Scheidingsarmen en geprofileerde liggers kunnen afzonderlijk worden aangepast aan de grootte van de V-snaar en worden ingebouwd of verschoven.

4



5 META CLIP uitlaatstelling voor staande opslag · verzinkt

Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Lengte mm draagarm	Aantal geprofi- leerde liggers	Startsectie Art.nr.	€	Aanbouwsectie Art.nr.	€
2000	1000	400	400	2	■ 184660		■ 184661	
2000	1000	500	400	2	■ 184662		■ 184663	
2000	1000	800	700	2	■ 184664		■ 184665	

Kenmerken:

- ▶ Met 2 geprofileerde liggers en per ligger 4 scheidingsarmen met schuim
- ▶ Sokkelplaat met rubberen mat en afrolrand
- ▶ Geprofileerde liggers met randbescherming

Voordelen:

- ▶ Uitlaatsystemen kunnen zonder beschadigingen of krassen verticaal en ruimtebesparend worden opgeslagen.

5



6 META CLIP uitlaatstelling voor liggende opslag verzinkt · vakbelasting 230 kg

Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal etages	Startsectie Art.nr.	€	Aanbouwsectie Art.nr.	€
2000	1000	600	6	■ 184713		■ 184714	
2000	1000	800	6	■ 184715		■ 184716	

Kenmerken:

- ▶ Met 5 legborden à 230 kg en 1 afdekplaat, legborden met rubberen mat
- ▶ Legborden per 25 mm in hoogte verstelbaar
- ▶ Versteving door diagonale schoren aan de achterkant

Voordelen:

- ▶ De legborden kunnen afzonderlijk worden ingebouwd ter hoogte van de uitlaatsystemen
- ▶ De rubberen matten zorgen voor opslag zonder beschadigingen

6





1 META CLIP verkeersbordstelling · verzinkt · vakbelasting 100 kg

Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal eta- ges	Startsectie Art.nr. €	Aanbouwsectie Art.nr. €
2000	1000	400	3	■ 185640	■ 185641
2000	1000	600	3	■ 184561	■ 184562

Kenmerken:

- Geprefabriceerd frame en 3 etages geprofileerde liggers met elk 4 vakverdelerstaven (voor en achter) = 5 vakken
- Vakverdelerstaven met schuimommanteling
- Geprofileerde liggers per 25 mm in hoogte verstelbaar

Voordelen:

- Veilige opslag van verkeersborden tot een diameter van 750 mm
- Vermijding van beschadigingen door omkleding van de vakverdelerstaaf



2 META CLIP draadmandstelling licht (35 kg per mand) · verzinkt

Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal manden	Belasting per mand in kg	Startsectie Art.nr. €	Aanbouwsectie Art.nr. €
2000	1000	500	4	35	■ 185659	■ 185660

Kenmerken:

- Geprefabriceerd frame met onderplank en afdekplaat, versteviging met diagonale schoren
- 4 draadmanden met 2 verdeelgaasjes per mand, vakbelasting 35 kg per mand, maaswijdte 30 mm

Voordelen:

- Overzichtelijke opslag van kleine onderdelen/los stortgoed
- Draadmanden maken het mogelijk aan de buitenkant te zien wat de inhoud is

3 Verdeelgaas voor draadmanden licht

Beschrijving	Art.nr.	€
Verdeelgaas voor draadmanden licht	■ 185656	



4 META CLIP draadmandstelling zwaar (100 kg per mand) · verzinkt

Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal manden	Belasting per mand in kg	Startsectie Art.nr. €	Aanbouwsectie Art.nr. €
2000	1000	400	4	100	■ 185661	■ 185662

Kenmerken:


- Geprefabriceerd frame met onderplank en afdekplaat, versteviging met langsschoren
- 4 draadmanden met 2 PVC-vakverdelers per mand, vakbelasting 100 kg per mand, maaswijdte 10 mm

Voordelen:

- Overzichtelijke opslag van kleine onderdelen/los stortgoed
- Draadmanden maken het mogelijk aan de buitenkant te zien wat de inhoud is

5 PVC-vakverdelers voor draadmanden zwaar

Beschrijving	Art.nr.	€
PVC-vakverdelers voor draadmanden zwaar	■ 185657	



6 Rubberen antislipmat · zwart


Beschrijving	Lengte mm	Breedte mm	Voor legborden mm	Zwart Art.nr.	€
Rubberen antislipmat, voor het veilig opbergen op de legborden	995	395	1000 x 400	■ 184653	
	995	495	1000 x 500	■ 184654	
	995	595	1000 x 600	■ 184707	
	995	795	1000 x 800	■ 184655	


7 Draadmand **licht** (35 kg per mand) incl. bevestigingsmiddelen

Beschrijving	Voor draadmandstellingen mm	verzinkt Art.nr.	€
35 kg per mand, incl. bevestigingsmiddelen	1000 x 500	■ 185663	


8 Draadmand **zwaar** (100 kg per mand) incl. 2 langsschoren

Beschrijving	Voor draadmandstellingen mm	verzinkt Art.nr.	€
100 kg per mand, incl. 2 langsschoren	1000 x 400	■ 185664	

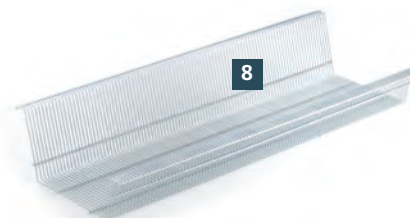
Kenmerken:

- Ongemonteerd frame
- 2 secties voor het opbergen van buizen/stangen, geprofileerde liggers per 25 mm in hoogte verstelbaar met per ligger 4 scheidingsarmen met schuim omkleed
- 1 sectie met 4 draadmanden lichte uitvoering (35 kg) en per mand 2 vakverdelers, versteviging met diagonale schoren

Voordelen:

- Het overzichtelijk opbergen en in draadmanden bewaren van buizen, delen van buizen en stortgoed


9

9 META CLIP S3 HT stelling
voor de staande opslag van buizen en accessoires · verzinkt

Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Belasting per mand in kg	Complete stelling Art.nr.	€
2000	3 x 1000	500	35	■ 185665	

META CLIP inhaak-hoekstelling

► Bestelvoorstellen

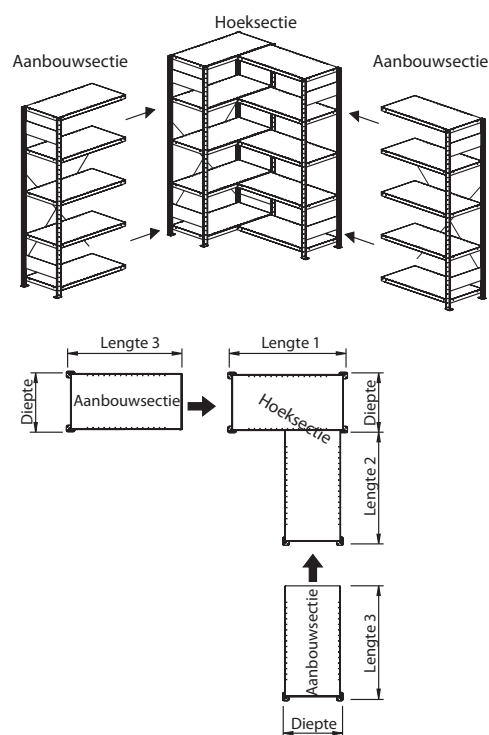

Kenmerken:

- Geprefabriceerd frame met V 100 legborden en diagonale schoren
- Met 5 (hoogte 2.000 mm) of 6 etages (hoogte 2.500 mm)
- Per 25 mm in hoogte verstelbaar

Voordelen:

- Meer magazijnoppervlak tot in de laatste hoek



Lengte 1: legbordlengte + 56 mm
Lengte 2: legbordlengte + 11 mm
Lengte 3: legbordlengte + 6 mm
Diepte: legborddiepte + 36 mm

Vakbelasting: 100 kg

Stellingen met hoogte-/diepteverhouding $\geq 5 : 1$ beveiligen tegen kantelen (muur- of voetverankering vindt u op **pagina 67**).

Vak-/sectiebelastingen gelden bij gelijkmatig verdeelde last.

Sectiebelasting is gebaseerd op rijen van 3 of meer secties.

Sectiebelastingen		
Hoogte	Hoekstelling	Aanbouwsectie
2000 mm	1000 kg	1560 kg
2500 mm	1200 kg	2160 kg

META CLIP inhaak-hoekstelling · sectiebreedte 1.000 mm · vakbelasting 100 kg

		Sectiebelasting						Hoekstelling		Aanbouwsectie	
		Hoogte	Diepte	Aantal	Hoekstelling	Aanbouwsectie		Art.nr.	€	Art.nr.	€
verzinkt		mm	mm	legborden	kg	kg					
		2000	300	10	1000	1560		97935		1282	
		2000	400	10	1000	1560		97936		1313	
		2000	500	10	1000	1560		97937		1350	
		2000	600	10	1000	1560		97938		1367	
		2500	300	12	1200	2160		97939		1293	
		2500	400	12	1200	2160		97940		1317	
		2500	500	12	1200	2160		97941		1356	
RAL 7035 lichtgrijs		2500	600	12	1200	2160		97942		1372	
		2000	300	10	1000	1560		97947		67811	
		2000	400	10	1000	1560		97948		67817	
		2000	500	10	1000	1560		97949		67823	
		2000	600	10	1000	1560		97950		67829	
		2500	300	12	1200	2160		97951		67813	
		2500	400	12	1200	2160		97952		67819	
		2500	500	12	1200	2160		97953		67825	
		2500	600	12	1200	2160		97954		67831	



1 META CLIP complete kledingstelling (2 secties) verzinkt · vakbelasting 100 kg

Beschrijving	Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Complete stelling	
				Art.nr.	€
Bestaat uit: 3 frames geclinch*, 8 legborden à 100 kg vakbelasting, kledingstang (60 kg), bevestigingsmiddelen	2000	2000	600	■ 185700	

2 META CLIP kledingstelling verzinkt · vakbelasting 100 kg

Beschrijving	Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Startsectie		Aanbouwsectie	
				Art.nr.	€	Art.nr.	€
Bestaat uit: 2 frames (startsectie) of 1 frame (aanbouwsectie) geclinch*, kledingstang (60 kg vakbelasting) en 3 leg- borden à 100 kg vakbelasting, bevestigingsmiddelen	2000	1000	600	■ 185701		■ 185702	

i *Geclinch = compleet geprefabriceerd frame

META CLIP S3 stelling met schuine legborden

► Bestelvoorstellen stellingen met schuine legborden en vakverdeelstaven



Speciale stellingen

Kenmerken:

- Ongemonteerd frame, 7 schuine legborden en 1 afdekplaat, vakbelasting 200 kg
- Legborden worden elk met 6 vakverdeelstaven onderverdeeld, inhaakbaar per 50 mm

Voordelen:

- Ideaal voor kartonnen verpakkingen zoals schroevendozen of kunststofbakken met losse goederen
- Optimaal overzicht van voorraden
- Artikelen glijden vanzelf naar voren, naar de uitneemzijde



Stelling met één rij:

Startsectie:

legbordlengte + 56 mm · legborddiepte + 36 mm

Aanbouwsectie:

legbordlengte + 6 mm · legborddiepte + 36 mm

Stelling met twee rijen:

Startsectie:

legbordlengte + 56 mm · 2x legborddiepte + 75 mm

Aanbouwsectie:

legbordlengte + 6 mm · 2x legborddiepte + 75 mm

Vakbelasting: 200 kg

sectiebelasting: 1.400 kg of 1.800 kg (zie tabel)

Stellingen met hoogte-/diepteverhouding $\geq 5 : 1$ beveiligen tegen kantelen (muur- of voetverankerend vindt u op [pagina 67](#)).

Vak-/sectiebelastingen gelden bij gelijkmatig verdeelde last. Sectiebelasting is gebaseerd op rijen van 3 of meer secties.



Systeem S3 = levering met ongemonteerd frame

META CLIP S3 stelling met schuine legborden met één rij · verzinkt · met draadverdelers · vakbelasting 200 kg

Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal legborden	Sectiebelasting kg	Startsectie Art.nr.	€	Aanbouwsectie Art.nr.	€
2000	1000	500	8	1800	■ 95892		■ 95893	
2000	1000	800	8	1800	■ 95894		■ 95895	

META CLIP S3 stelling met schuine legborden met twee rijen · verzinkt · met draadverdelers · vakbelasting 200 kg

Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal legborden	Sectiebelasting kg	Startsectie Art.nr.	€	Aanbouwsectie Art.nr.	€
2000	1000	500	8	1800	■ 96155		■ 96156	
2000	1000	800	8	1800	■ 96157		■ 96158	

META CLIP S3 stelling met schuine legborden

► Bestelvoorstellen stellingen met schuine legborden en vakverdelers



Kenmerken:

- Ongemonteerd frame, 5 schuine legborden en 1 afdekplaat, vakbelasting 200 kg
- Legborden worden elk door 6 vakverdelers opgedeeld, inhaakbaar per 50 mm

Voordelen:

- Ideaal voor kartonnen verpakkingen zoals schroefendozen of kunststofbakken met losse goederen
- Optimaal overzicht van voorraden
- Artikelen glijden vanzelf naar voren, naar de uitneemzijde



Stelling met één rij:

Startsectie:

legbordlengte + 56 mm · legborddiepte + 36 mm

Aanbouwsectie:

legbordlengte + 6 mm · legborddiepte + 36 mm

Vakbelasting: 200 kg

Sectiebelasting: 1.400 kg of 1.800 kg (zie tabel)

Stellingen met hoogte-/diepteverhouding $\geq 5 : 1$ beveiligen tegen kantelen (muur- of voetverankering vindt u op **pagina 67**).

Vak-/sectiebelastingen gelden bij gelijkmatig verdeelde last. Sectiebelasting is gebaseerd op rijen van 3 of meer secties.



Systeem S3 = levering met ongemonteerd frame



META CLIP-stelling met schuine legborden **enkelzijdig** · verzinkt · met vakverdelers · vakbelasting 200 kg

Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal legborden	Sectiebelasting kg	Startsectie Art.nr.	€	Aanbouwsectie Art.nr.	€
2000	1000	500	6	1400	96869		96870	



■ verzending binnen 3 dagen

■ verzending binnen 10 dagen

■ op aanvraag

META CLIP S3 stelling met schuine legborden

► Bestelvoorstellen

Speciale stellingen



Kenmerken:

- Ongemonteerd frame (S3) en schuine legborden op langsschoren
- Vaketages per 25 mm verstelbaar
- Hoek van 18° bij de etages, waardoor de goederen naar de aanslagrand schuiven
- Zijgeleiding als accessoire verkrijgbaar

Voordelen:

- FIFO-principe (First In / First Out)
- Bovenste etage volledig te gebruiken



Startsectie: legbordlengte + 56 mm boven alles
Aanbouwsectie: legbordlengte + 6 mm boven alles
 Framediepte: 1.228 mm boven alles

Vakbelasting: 200 kg

Sectiebelasting: 1.200 kg

Stellingen met hoogte-/diepteverhouding $\geq 5 : 1$ beveiligen tegen kantelen (muur- of voetverankering vindt u op **pagina 67**).

Vak-/sectiebelastingen gelden bij gelijkmatig verdeelde last. Sectiebelasting is gebaseerd op rijen van 3 of meer secties.



Systeem S3 = levering met ongemonteerd frame

META CLIP S3 stelling met schuine legborden · verzinkt · vakbelasting 200 kg · (zonder kunststofbakken)

	Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal etages	Sectiebelasting kg	Startsectie		Aanbouwsectie		Extra vaketage	
vzk.						Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
	2000	1000	1228	4	1200	■ 91074		■ 91075		■ 91077	
	2000	1300	1228	4	1200	■ 91078		■ 91079		■ 91076	

Accessoire: zijgeleidingsrail · verzinkt


Beschrijving	Art.nr.	€
Voor de zijgeleiding van de bakken kunnen per legbord 2 geleidingen worden ingestoken (prijs per stuk)	■ 86502	



META CLIP S3 inhaakstelling

► Bestelvoorstellen met magazijnbakken

3

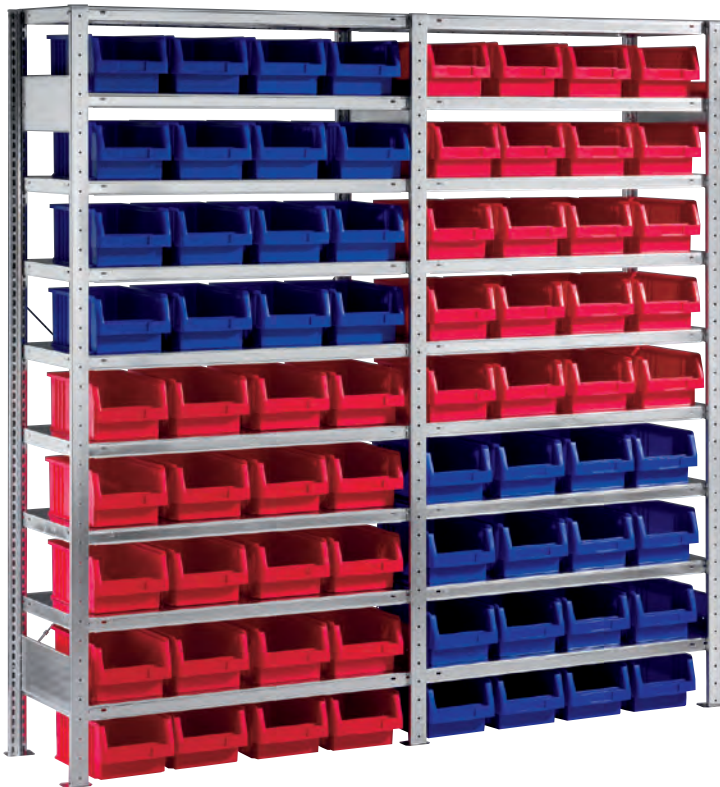

Kenmerken:

- Magazijnbakken van polypropyleen

Voordelen:

- Stapelbaar
- Voldoen aan de voorschriften van de levensmiddelenwetgeving



Startsectie: legbordlengte + 56 mm
legborddiepte + 36 mm
Aanbouwsectie: legbordlengte + 6 mm
legborddiepte + 36 mm

Vakbelasting: 100 kg

Sectiebelasting: 1.100 kg

Stellingen met hoogte-/diepte-verhouding $\geq 5 : 1$ beveiligen tegen kantelen (muur- of voetverankerung vindt u op **pagina 67**).


Vak-/sectiebelastingen gelden bij gelijkmatig verdeelde last. Sectiebelasting is gebaseerd op rijen van 3 of meer secties.




Systeem S3 = levering met ongemonteerd frame

Speciale stellingen


1

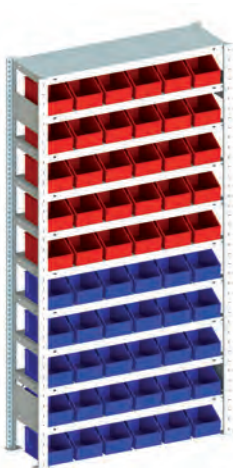

2

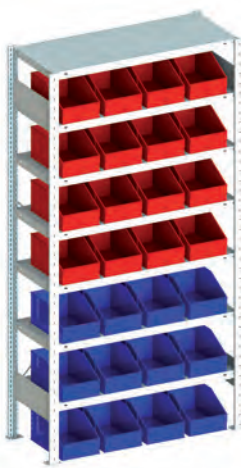

4

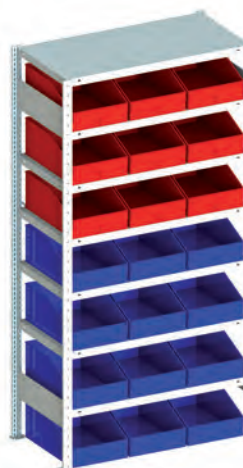

5



Complete stelling · verzinkt · met magazijnbakken

Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal legborden	Aantal bakken	verzinkt			
					Startsectie Art.nr.	€	Aanbouwsectie Art.nr.	€
2000	1000	300	10	1 30 stuks PLK 3 blauw (230 x 150 x 125) 30 stuks PLK 3 rood (230 x 150 x 125)	90231		90232	
2000	1000	400	7	2 12 stuks PLK 2a blauw (330 x 213 x 200) 16 stuks PLK 2a rood (330 x 213 x 200)	90233		90234	
2000	1000	400	9	3 16 stuks PLK 2 blauw (330 x 213 x 150) 20 stuks PLK 2 rood (330 x 213 x 150)	90235		90236	
2000	1000	500	7	4 12 stuks PLK 1 blauw (500 x 315 x 200) 9 stuks PLK 1 rood (500 x 315 x 200)	90237		90238	
2000	1000	500	9	5 12 stuks PLK 1c blauw (500 x 315 x 150) 15 stuks PLK 1c rood (500 x 315 x 150)	90239		90240	

■ verzending binnen 3 dagen

■ verzending binnen 10 dagen

■ op aanvraag

META CLIP S3 stelling voor gevaarlijke stoffen

► Bestelvoorstellen

Speciale stellingen



1



2



3



Kenmerken:

- Lekbak (opvangvolume 18 liter) en opvangbak (opvangvolume 34 liter) met Ü-label

Voordelen:

- Lekbak met Ü-label **1** geschikt voor de opslag van waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS-categorieën 1-4
- Opvangbak met Ü-label **2** + **3** geschikt voor de opslag van waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS-categorieën 1-4 en ontvlambare vloeistoffen van de GHS-categorieën 1-3.



- Startsectie:** legbordlengte + 56 mm
legborddiepte + 36 mm
- Aanbouwsectie:** legbordlengte + 6 mm
legborddiepte + 36 mm
(afmetingen zonder lekbak)
- Vakbelasting:** 150 kg
- Sectiebelasting:** 800 en 1.100 kg (zie tabel)

Geldt uitsluitend voor stelling 1: Stellingen met hoogte-/diepteverhouding $\geq 5 : 1$ beveiligen tegen kantelen (muur- of voetverankering vindt u op **pagina 67**).
Vak-/sectiebelastingen gelden bij gelijkmatig verdeelde last.
Sectiebelasting is gebaseerd op rijen van 3 of meer secties.



Systeem S3 = levering met compleet ongemonteerd frame

1 META CLIP 150 S3-inhaakstellingsysteem met lekbak + afdekplaat · verzinkt · vakbelasting 150 kg

Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal legborden	Sectiebelasting kg	Startsectie Art.nr.	€	Aanbouwsectie Art.nr.	€	Extra legbord Art.nr.	€
2000	1000	500	5	1100	■ 176632		■ 176633		■ 176637	

2 META CLIP 150 S3 inhaakstellingsysteem met gaaslegbord + afdekplaat + lekbak · verzinkt · vakbelasting 150 kg

Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal legborden	Sectiebelasting kg	Startsectie Art.nr.	€	Extra legbord Art.nr.	€
2000	1000	500	5	800	■ 176634		■ 176636	

3 META CLIP 150 S3 inhaakstellingsysteem met legborden + lekbak · verzinkt · vakbelasting 150 kg

Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal legborden	Sectiebelasting kg	Startsectie Art.nr.	€
2000	1000	500	5	800	■ 176635	



Kenmerken:

- Opvangbak met Ü-label, opvangvolume 210 liter, thermisch verzinkt
- Stelling van verzinkt materiaal, alleen geschikt voor opstelling binnen

Voordelen:

- Geschikt voor de opslag van waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS-categorieën 1–4 en ontvlambare vloeistoffen van de GHS-categorieën 1–3

► Leveringsomvang startsectie:

- 2 frames (ongemonteerd),
- 2 paar liggers, 4 vatenhouders,
- 1 olieopvangbak, 1 kanhouder

Leveringsomvang aanbouwsectie:

- 1 frame (ongemonteerd),
- 2 paar liggers, 4 vatenhouders,
- 1 olieopvangbak, 1 kanhouder



Startsectie: legbordlengte + 107 mm

Aanbouwsectie: legbordlengte + 51 mm

Stellingen met hoogte-/diepteverhouding $\geq 5 : 1$ beveiligen tegen kantelen (voetverankering vindt u op [pagina 127](#)).

Vak-/sectiebelastingen gelden bij gelijkmatig verdeelde last.

Sectiebelasting is gebaseerd op rijen van 4 of meer secties.

META MINI-RACK **vatenstelling**, verzinkt · voor 4 vaten à 200 liter, oppervlak verzinkt, met olieopvangbak

Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal legborden	Sectiebelasting kg	Vakbelasting kg	Met lekbak 1200 x 1200 x 285 mm			
						Startsectie		Aanbouwsectie	
						Art.nr.	€	Art.nr.	€
2200	1400	800	2	1200	600	■ 68534		■ 68535	

1 Vatenhouder

Beschrijving	Art.nr.	€
Verzinkt, voor een diepte van 800 mm	■ 42613	

2 Kanhouder

Beschrijving	Art.nr.	€
Te demonteren, verzinkt	■ 68528	

1



2





META COMPACT

- ▶ **De archiefstelling** om dossiers, ordners en documenten netjes op te bergen
- ▶ **META-kwaliteit die u van ons gewend bent** voor langdurig en dagelijks gebruik
- ▶ **U kunt kiezen uit** een sendzimir verzinkt oppervlak of een oppervlak met een stootvaste poedercoating in lichtgrijs RAL 7035
- ▶ **Legborden per 25 mm in hoogte verstelbaar** voor variabele aanpassing aan de opgeslagen goederen
- ▶ **Individuele aanpassing** aan uw kantoor met verschillende stelling hoogtes- en breedtes
- ▶ **Deuren kunnen worden afgesloten** om uw documenten veilig te bewaren

META COMPACT archiefstelling

► Systeembeschrijving schroefstelling



Archief-
schroefstelling



► **Schroefstellungen:** de "klassiekers" onder de stellingen zijn een goedkope aanwinst in ieder kantoor. Eenvoudig te monteren, vaste hoeken voor stevigheid en stootvaste poedercoating voor een lange levensduur.

► **Afmetingsvarianten:**
Standaard-stellinghoogte:
1.850, 2.200, 2.500 mm

Standaard-stellingdiepte:
300, 600 mm

Standaard-lengte:
1.000 mm

► **Belastingen per legbord:**
80 tot 100 kg¹⁾

► **Oppervlak:**
sendzimir verzinkt of met
extra kunststofcoating
RAL 7035 lichtgrijs



Archief-
inhaakstelling



► **Inhaakstellingen** – snel en eenvoudig zonder gereedschap te monteren. Ook leverbaar als kastwanden. Het systeem is veelzijdig en u kunt kiezen uit diverse opstel- en opbouwopties. Ideaal voor kantoren, ontwerp bureaus en archieven.

► **Afmetingsvarianten:**
Standaard-stellinghoogte:
1.850, 2.200, 2.500 mm

Standaard-stellingdiepte:
300, 600 mm

Standaard-lengte:
1.000 mm

► **Belastingen per legbord:**
80 tot 100 kg¹⁾


► **Oppervlak:**
sendzimir verzinkt of met extra kunststofcoating
RAL 7035 lichtgrijs

¹⁾ Bij gelijkmatig verdeelde belasting

²⁾ Sectiebelasting is gebaseerd op rijen van 3 of meer secties

META COMPACT archief-schroefstelling

► Bestelvoorstellen



- **Goedkope, hoogwaardige schroefstelling**, de klassieker voor vaste installaties van afzonderlijke stellingsecties of -rijen
- **Legborden compleet met eind-/middenaanslag** verzinkt (afdekplaat zonder eind-/middenaanslag)
- **Legborden/profielen** van hoogwaardig staal
- **Legborden** per 25 mm verstelbaar
- Alle META COMPACT archiefstellingen met stalen voeten zijn geschikt voor verankering

- **Eenvoudig te monteren:** vanaf de buitenkant met een inbussleutel vast te schroeven
- **Eenvoudigere montage** door vaste hoeken met geïntegreerde schroefdraad en lenskopschroeven met binnenzeskant
- **Opmerking:** bij elke META COMPACT schroefstartsectie is een inbussleutel (6-kant) inbegrepen.
- **Leveringsomvang startsectie:** 4 stijlen met stalen voeten en vaste hoeken, legborden volgens tabel, montage materiaal
- Aanbouwsectie:** als startsectie, maar dan met maar 2 stijlen



Startsectie:	legbordlengte + 4 mm legborddiepte + 4 mm
Aanbouwsectie:	legbordlengte + 2 mm legborddiepte + 4 mm
Vakbelasting:	750 / 1000 / 1250 x 300 = 80 kg 750 / 1000 x 600 = 80 kg* 1250 x 600 = 100 kg* *met middenaanslag

De enkelzijdige stelling moet worden beveiligd tegen kantelen, omdat de stelling meer dan 5 keer zo hoog is als de stelling diep is.

Vak-/sectiebelastingen zijn gebaseerd op rijen van 3 of meer secties.



META COMPACT archief-schroefstelling zonder afdekplaat · enkelzijdig

	Hoogte	Lengte	Diepte	Aantal	Ordnercapaciteit	Startsectie		Aanbouwsectie		Afdekplaat 25 mm	
	mm	mm	mm	legborden	enkelzijdig	Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
verzinkt	1850	750	300	5	45	■ 74628		■ 74633		■ 95844	
	1850	1000	300	5	60	■ 65876		■ 65880		■ 95845	
	1850	1250	300	5	75	■ 74691		■ 74699		■ 95846	
	2200	750	300	6	54	■ 79334		■ 79336		■ 95844	
	2200	1000	300	6	72	■ 79338		■ 79339		■ 95845	
	2200	1250	300	6	90	■ 79343		■ 79346		■ 95846	
	2500	750	300	7	63	■ 177950		■ 177951		■ 95844	
	2500	1000	300	7	84	■ 177952		■ 177953		■ 95845	
	2500	1250	300	7	105	■ 177954		■ 177955		■ 95846	
RAL 7035 lichtgrijs	1850	750	300	5	45	■ 74668		■ 74676		■ 95847	
	1850	1000	300	5	60	■ 65878		■ 65882		■ 95848	
	1850	1250	300	5	75	■ 74711		■ 74719		■ 95849	
	2200	750	300	6	54	■ 79361		■ 79367		■ 95847	
	2200	1000	300	6	72	■ 79369		■ 79370		■ 95848	
	2200	1250	300	6	90	■ 79373		■ 79375		■ 95849	
	2500	750	300	7	63	■ 177956		■ 177957		■ 95847	
	2500	1000	300	7	84	■ 177958		■ 177959		■ 95848	
	2500	1250	300	7	105	■ 177960		■ 177961		■ 95849	

META COMPACT archief-schroefstelling zonder afdekplaat · dubbelzijdig


	Hoogte	Lengte	Diepte	Aantal	Ordnercapaciteit	Startsectie		Aanbouwsectie		Afdekplaat 25 mm	
	mm	mm	mm	legborden	dubbelzijdig	Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
verzinkt	1850	750	600	5	90	■ 74637		■ 74641		■ 95850	
	1850	1000	600	5	120	■ 65877		■ 65881		■ 95851	
	1850	1250	600	5	150	■ 74695		■ 74703		■ 95852	
	2200	750	600	6	108	■ 79348		■ 79350		■ 95850	
	2200	1000	600	6	144	■ 79353		■ 79354		■ 95851	
	2200	1250	600	6	180	■ 79357		■ 79359		■ 95852	
	2500	750	600	7	126	■ 177962		■ 177963		■ 95850	
	2500	1000	600	7	168	■ 177964		■ 177965		■ 95851	
	2500	1250	600	7	210	■ 177966		■ 177967		■ 95852	
RAL 7035 lichtgrijs	1850	750	600	5	90	■ 74672		■ 74680		■ 95853	
	1850	1000	600	5	120	■ 65879		■ 65883		■ 95854	
	1850	1250	600	5	150	■ 74715		■ 74723		■ 95855	
	2200	750	600	6	108	■ 79377		■ 79378		■ 95853	
	2200	1000	600	6	144	■ 79381		■ 79382		■ 95854	
	2200	1250	600	6	180	■ 79386		■ 79388		■ 95855	
	2500	750	600	7	126	■ 177968		■ 177969		■ 95853	
	2500	1000	600	7	168	■ 177970		■ 177971		■ 95854	
	2500	1250	600	7	210	■ 177972		■ 177973		■ 95855	

Muurbevestigingsset

Beschrijving	verzinkt
Art.nr.	€
voor startsectie	■ 181768
voor aanbouwsectie	■ 71965

Voetverankeringsset


Beschrijving	verzinkt
Art.nr.	€
voor startsectie	■ 181557
voor aanbouwsectie	■ 181558

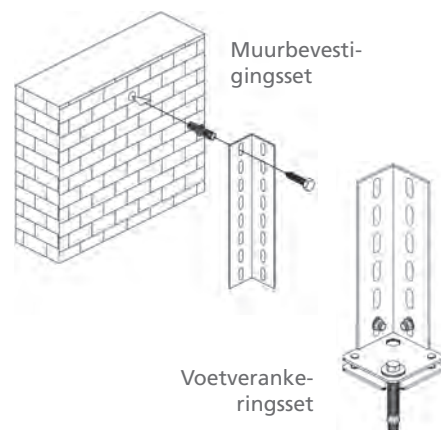

i Het complete META COMPACT assortiment vindt u in de META-catalogus voor archiefstellingen!

META COMPACT archief-inhaakstelling

► Bestelvoorstellen



- **Goedkope inhaakstelling:**
 - met ongemonteerd, verzinkt frame (S3)
 - met geprefabriceerd, kunststofgecoat RAL 7035 lichtgrijs (= geclincht) frame
- **Snelle inhaakmontage** zonder gereedschap
- **De dubbele stellingen** zijn verstevigd met langsschoren
- **Legborden compleet met eind-/midden-aanslag** verzinkt (afdekplaat zonder eind-/middenaanslag)
- **Legborden/profielen** van hoogwaardig staal

- **Legborden** per 25 mm verstelbaar
- Alle META COMPACT archiefstellingen **met stalen voeten zijn geschikt voor verankering**
- **Leveringsomvang startsectie:** 2 frames met stalen voeten, legborden volgen tabel, montage materiaal
- Aanbouwsectie:** als startsectie, maar dan met maar 1 frame



Startsectie:	legbordlengte + 56 mm legborddiepte + 36 mm
Aanbouwsectie:	legbordlengte + 6 mm legborddiepte + 36 mm
Vakbelasting:	750 / 1000 / 1250 x 300 = 80 kg 750 / 1000 x 600 = 80 kg* 1250 x 600 = 100 kg* *met middenaanslag

De enkelzijdige stelling moet worden beveiligd tegen kantelen, omdat de stelling meer dan 5 keer zo hoog is als de stelling diep is.

Vak-/sectiebelastingen zijn gebaseerd op rijen van 3 of meer secties.



META COMPACT **archief-inhaakstelling S3** zonder afdekplaat · enkel-/dubbelzijdig · **verzinkt**

(S3 = met ongemonteerd frame)

	Hoogte mm	Langte mm	Diepte mm	Aantal legborden	Ordner- capaciteit	Startsectie		Aanbouwsectie		Afdekplaat 25 mm	
						Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
verzinkt · enkelzijdig¹⁾	1850	750	300	5	45	■ 177996		■ 177997		■ 95856	
	1850	1000	300	5	60	■ 177998		■ 177999		■ 95857	
	1850	1250	300	5	75	■ 178000		■ 178001		■ 95858	
	2200	750	300	6	54	■ 178002		■ 178003		■ 95856	
	2200	1000	300	6	72	■ 178004		■ 178005		■ 95857	
	2200	1250	300	6	90	■ 178006		■ 178007		■ 95858	
	2500	750	300	7	63	■ 178008		■ 178009		■ 95856	
	2500	1000	300	7	84	■ 178010		■ 178011		■ 95857	
	2500	1250	300	7	105	■ 178012		■ 178013		■ 95858	
verzinkt · dubbelzijdig²⁾	1850	750	600	5	90	■ 178014		■ 178015		■ 95862	
	1850	1000	600	5	120	■ 178016		■ 178017		■ 95863	
	1850	1250	600	5	150	■ 178018		■ 178019		■ 95864	
	2200	750	600	6	108	■ 177362		■ 177363		■ 95862	
	2200	1000	600	6	144	■ 177364		■ 177365		■ 95863	
	2200	1250	600	6	180	■ 177366		■ 177367		■ 95864	
	2500	750	600	7	126	■ 177368		■ 177369		■ 95862	
	2500	1000	600	7	168	■ 177370		■ 177371		■ 95863	
	2500	1250	600	7	210	■ 177372		■ 177373		■ 95864	

META COMPACT **archief-inhaakstelling** zonder afdekplaat · enkel-/dubbelzijdig · **RAL 7035 lichtgrijs**

(geclincht frame = geprefabriceerd frame)

	Hoogte mm	Langte mm	Diepte mm	Aantal legborden	Ordner- capaciteit	Startsectie		Aanbouwsectie		Afdekplaat 25 mm	
						Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
RAL 7035 · enkelzijdig¹⁾	1850	750	300	5	45	■ 77627		■ 77628		■ 95859	
	1850	1000	300	5	60	■ 77634		■ 77635		■ 95860	
	1850	1250	300	5	75	■ 77638		■ 77639		■ 95861	
	2200	750	300	6	54	■ 83157		■ 83160		■ 95859	
	2200	1000	300	6	72	■ 83161		■ 83162		■ 95860	
	2200	1250	300	6	90	■ 83163		■ 83164		■ 95861	
	2500	750	300	7	63	■ 178020		■ 178021		■ 95859	
	2500	1000	300	7	84	■ 178022		■ 178023		■ 95860	
	2500	1250	300	7	105	■ 178024		■ 178025		■ 95861	
RAL 7035 · dubbelzijdig²⁾	1850	750	600	5	90	■ 77642		■ 77643		■ 95865	
	1850	1000	600	5	120	■ 77646		■ 77647		■ 95866	
	1850	1250	600	5	150	■ 77650		■ 77651		■ 95867	
	2200	750	600	6	108	■ 83184		■ 83185		■ 95865	
	2200	1000	600	6	144	■ 83186		■ 83187		■ 95866	
	2200	1250	600	6	180	■ 83188		■ 83189		■ 95867	
	2500	750	600	7	126	■ 178026		■ 178027		■ 95865	
	2500	1000	600	7	168	■ 178028		■ 178029		■ 95866	
	2500	1250	600	7	210	■ 178030		■ 178031		■ 95867	


¹⁾ Enkelzijdige stellingen: versteviging met diagonale schoren aan de achterkant ²⁾ Dubbelzijdige stellingen: versteviging met langsschoren

Muurbevestigingsset

Beschrijving	verzinkt	
	Art.nr.	€
voor startsectie	■ 181556	
voor aanbouwsectie	■ 72432	

Voetverankeringsset

Beschrijving	verzinkt	
	Art.nr.	€
voor startsectie	■ 181557	
voor aanbouwsectie	■ 181558	



Muurbevestigingsset



Voetverankeringsset

i Het complete META COMPACT assortiment vindt u in de META-catalogus voor archiefstellingen!





META SPEED-RACK

- ▶ **Grootvakstelling met eenvoudige constructie** en gelijkzijdige, symmetrische hoekprofielen
- ▶ **Eenvoudige opbouw** door inhaakmontage
- ▶ **Variabele opstel mogelijkheden** van de basissectie, hierdoor bijzonder gebruiksvriendelijk bij ontwerp en uitvoering
- ▶ **Rondom bescherming** van de legborden door toepassing van geprofileerde liggers
- ▶ **Liggers per 50 mm** in hoogte verstelbaar
- ▶ **Geprofileerde ligger** in lengte en diepte
- ▶ **Twee diepteliggers** onder ieder legbord
- ▶ **Vloerverankering** mogelijk met metalen insteekvoet

META SPEED-RACK grootvakstelling

► Systeembeschrijving grootvakstelling (basisconstructie)

met staalpanelen



met spaanplaten



Grootvakstellingen

► **Afmetingsvarianten:**

Standaard-stellinghoogte:
1.970, 2.470, 2.970 mm

Standaard-stellingdiepte:
400, 600, 800 mm

Standaard-vaklengte:
1.700, 2.000, 2.500 mm

► **Belastingen per legbord:**

tot 500 kg¹⁾

Sectiebelastingen:

tot 3.000 kg¹⁾

► **Oppervlak profielen
en liggers:**


verzinkt






META SPEED-RACK grootvakstelling

► Bestelvoorstellen met staalpanelen



met staalpanelen



- **Complete stelling met staalpanelen**
- **Oppervlak:** profielen en liggers verzinkt
- **Grootvakstelling met eenvoudige constructie** en gelijkzijdige, symetrische hoekprofielen
- **Eenvoudige opbouw** door inhaakmontage
- **Variabele opstel mogelijkheden** van de basissectie
- **Rondom bescherming** van de staalpanelen door toepassing van geprofileerde ligger
- **Vaketages per 50 mm** in hoogte verstelbaar
- **Geprofileerde ligger** in lengte en diepte
- **Twee diepteliggers** onder elk ligbord
- **Leveringsomvang voor complete stellingen:**
 - 4 stijlen
 - 8 geprofileerde liggers in de lengte
 - 8 geprofileerde liggers in de diepte
 - 8 diepteliggers type A
 - 4 klemvoeten
 - 4 vulplaten
 - Staalpanelen voor alle vaketages**

Buitenmaten: Tabelafmeting = werkelijke afmeting
Alleen als startsectie verkrijgbaar

Sectiebelasting: tot max. 2.800 kg (voor lengte 2.500 mm) en tot max. 3.000 kg (voor lengte 1.700 en 2.000 mm)

Vakbelasting: tot max. 400 en 500 kg

Stellingen met hoogte-/diepteverhouding $\geq 5 : 1$ beveiligen tegen kantelen (voetverankering vindt u op **pagina 116**).
Vak-/sectiebelastingen gelden bij gelijkmatig verdeelde last.

i **Het META SPEED-RACK assortiment accessoires vindt u op pagina 116**

META SPEED-RACK complete stellingen **met staalpanelen** · vakbelasting 400 of 500 kg


	Hoogte mm	Diepte mm	Aantal legborden	Lengte 1700 mm		Lengte 2000 mm		Lengte 2500 mm	
				Vakbelasting 500 kg		Vakbelasting 500 kg		Vakbelasting 400 kg	
				Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
met staalpanelen	1970	400	4	■ 87012		■ 87021		■ 87031	
	1970	600	4	■ 87013		■ 87022		■ 87032	
	1970	800	4	■ 87014		■ 87023		■ 87033	
	2470	400	4	■ 87015		■ 87024		■ 87034	
	2470	600	4	■ 87016		■ 87025		■ 87035	
	2470	800	4	■ 87017		■ 87026		■ 87036	
	2970	400	4	■ 87018		■ 87028		■ 87037	
	2970	600	4	■ 87019		■ 87029		■ 87038	
	2970	800	4	■ 87020		■ 87030		■ 87039	

META SPEED-RACK grootvakstelling

► Bestelvoorstellen met spaanplaten



met spaanplaten



- **Complete stelling met spaanplaten legborden**
- **Grootvakstelling met eenvoudige constructie** en gelijkzijdige, symmetrische hoekprofielen
- **Eenvoudige opbouw** door inhaakmontage
- **Variabele opstel mogelijkheden** van de basissectie
- **Rondom bescherming** bij houten legborden door toepassing van geprofileerde liggers
- **Liggers per 50 mm** in hoogte verstelbaar
- **Geprofileerde ligger** in lengte- en diepterichting

- **Twee diepteliggers** onder elk legbord
- **Oppervlak:** profielen en liggers verzinkt
- **De stellinglengte 1.700 mm** is bijzonder geschikt voor gebruik met stapelbakken
- **Spaanplaat 19 mm**
- **Leveringsomvang voor complete stellingen:**
 - 4 stijlen
 - 8 geprofileerde liggers in de lengte
 - 8 geprofileerde liggers in de diepte
 - 8 diepteliggers type A
 - 4 klemvoeten
 - 4 vulplaten
 - 4 spaanplaten

- Buitenmaten:** Tabelafmeting = werkelijke afmeting
Alleen als startsectie verkrijgbaar
 - Vakbelasting:** tot max. 2.800 kg (voor lengte 2.500 mm) en tot max. 3.000 kg (voor lengte 1.700 en 2.000 mm)
 - Vakbelasting:** tot max. 400 en 500 kg
- Stellingen met hoogte-/diepteverhouding $\geq 5 : 1$ beveiligen tegen kantelen (voetverankerung vindt u op **pagina 116**).
Vak-/sectiebelastingen gelden bij gelijkmatig verdeelde last.

i Het META SPEED-RACK assortiment accessoires vindt u op pagina 116

META SPEED-RACK complete stellingen met spaanplaten · vakbelasting 400 of 500 kg

	Hoogte mm	Diepte mm	Aantal legborden	Lengte 1700 mm		Lengte 2000 mm		Lengte 2500 mm	
				Vakbelasting 500 kg		Vakbelasting 500 kg		Vakbelasting 400 kg	
				Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
met spaanplaten	1970	400	4	■ 87052		■ 81116		■ 81125	
	1970	600	4	■ 87053		■ 81117		■ 81126	
	1970	800	4	■ 87589		■ 81118		■ 81127	
	2470	400	4	■ 87054		■ 81119		■ 81128	
	2470	600	4	■ 87055		■ 81120		■ 81129	
	2470	800	4	■ 87590		■ 81121		■ 81130	
	2970	400	4	■ 87056		■ 81122		■ 81131	
	2970	600	4	■ 87057		■ 81123		■ 81132	
	2970	800	4	■ 87591		■ 81124		■ 81133	

■ verzending binnen 3 dagen

■ verzending binnen 10 dagen

■ op aanvraag

META SPEED-RACK grootvakstelling

► Accessoires



1 Stijl, 50 x 50 mm

Beschrijving	Hoogte mm	verzinkt Art.nr.	€
Oppervlak verzinkt	1970	■ 80901	
	2470	■ 80902	
	2970	■ 80903	



2 Geprofileerde ligger

Beschrijving	Diepte mm	verzinkt Art.nr.	€
Oppervlak verzinkt Hoogte 70 mm	400	■ 80904	
	600	■ 80905	
	800	■ 80906	
	1700	■ 85900	
	2000	■ 80907	
	2500	■ 80908	



3 Diepteligger type A

Beschrijving	Diepte mm	verzinkt Art.nr.	€
Oppervlak verzinkt 2 stuks per etage nodig	400	■ 80909	
	600	■ 80910	
	800	■ 80911	




4 Insteekvoet

Beschrijving	verzinkt Art.nr.	€
Oppervlak verzinkt	■ 80912	



5 Vulplaat voor staalvoet

Beschrijving	verzinkt Art.nr.	€
Vulplaat 2 mm, verzinkt	■ 73581	




6 Profielverbinder, voor verbinding van meerdere stellingen

Beschrijving	verzinkt Art.nr.	€
4 stuks, verzinkt	■ 81026	



7 Verankeringsset

Beschrijving	verzinkt Art.nr.	€
4 stuks, voor één stelling, incl. 8 bouten en 8 moeren	■ 81108	



8 Extra vaketage

Beschrijving	Lengte mm	Diepte mm	Met ruwe spaanplaat Art.nr.	€	Met staalpanelen Art.nr.	€
Oppervlak verzinkt	1700	400	■ 87058		■ 87040	
	1700	600	■ 87059		■ 87041	
	1700	800	■ 87592		■ 87042	
	2000	400	■ 81209		■ 87043	
	2000	600	■ 81210		■ 87044	
	2000	800	■ 81211		■ 87045	
	2500	400	■ 81212		■ 87046	
	2500	600	■ 81213		■ 87047	
	2500	800	■ 81214		■ 87048	



- **Complete stelling**
- **Grootvakstelling met eenvoudige constructie** en gelijkzijdige, symetrische hoekprofielen
- **Eenvoudige opbouw** door inhaakmontage
- **Rondom bescherming** bij houten legborden door toepassing van geprofileerde liggers
- **Spaanplaat legborden per 50 mm** in hoogte verstelbaar
- **Geprofileerde liggers** in lengte en diepte
- **Twee diepteliggers** onder ieder legbord, opzetelement met slechts één diepteligger
- **Oppervlak** profielen en liggers verzinkt

Buitenmaten: Tabelafmeting = werkelijke afmeting
Alleen als startsectie verkrijgbaar

Sectiebelasting: tot max. 800 en 1.200 kg
Vakbelasting: tot max. 400 kg (tot max. 200 kg bij legbord, diepte 400 mm)

Legbord: diepte 400 mm
Werkhoogte: paktafel 970 mm

Stellingen met hoogte-/diepteverhouding $\geq 5 : 1$ beveiligen tegen kantelen (voetverankerung vindt u op **pagina 116**).
Vak-/sectiebelastingen gelden bij gelijkmatig verdeelde last.

META SPEED-RACK **paktafel**

Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal legborden	Vakbelasting kg	Sectiebelasting kg	verzinkt Art.nr.	€
970	2000	800	2	400	800	■ 97106	
970	2500	800	2	400	800	■ 97107	

META SPEED-RACK **paktafel met legplank**

Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal legborden	Vakbelasting kg	Sectiebelasting kg	verzinkt Art.nr.	€
1970	2000	800	4	400	1200	■ 97108	
1970	2500	800	4	400	1200	■ 97109	




META MINI-RACK

- ▶ **Veel ruimte** voor volumineuze artikelen, bijzonder grote en/of zware artikelen
- ▶ **Liggende of staande opslag**
- ▶ **Mogelijke integratieoplossingen** in META CLIP legbordetagesystemen, bijv. voor volumineuze en zware artikelen of voor het opslaan van kleine artikelen
- ▶ **Veelzijdige stelling**, kan in diverse branches worden gebruikt
- ▶ **Legborden flexibel te verstellen** per 50 mm
- ▶ **Doorlopende perforatie van de geprofileerde liggers** per 200 mm voor de montage van accessoires

META MINI-RACK grootvakstelling

► Systeembeschrijving

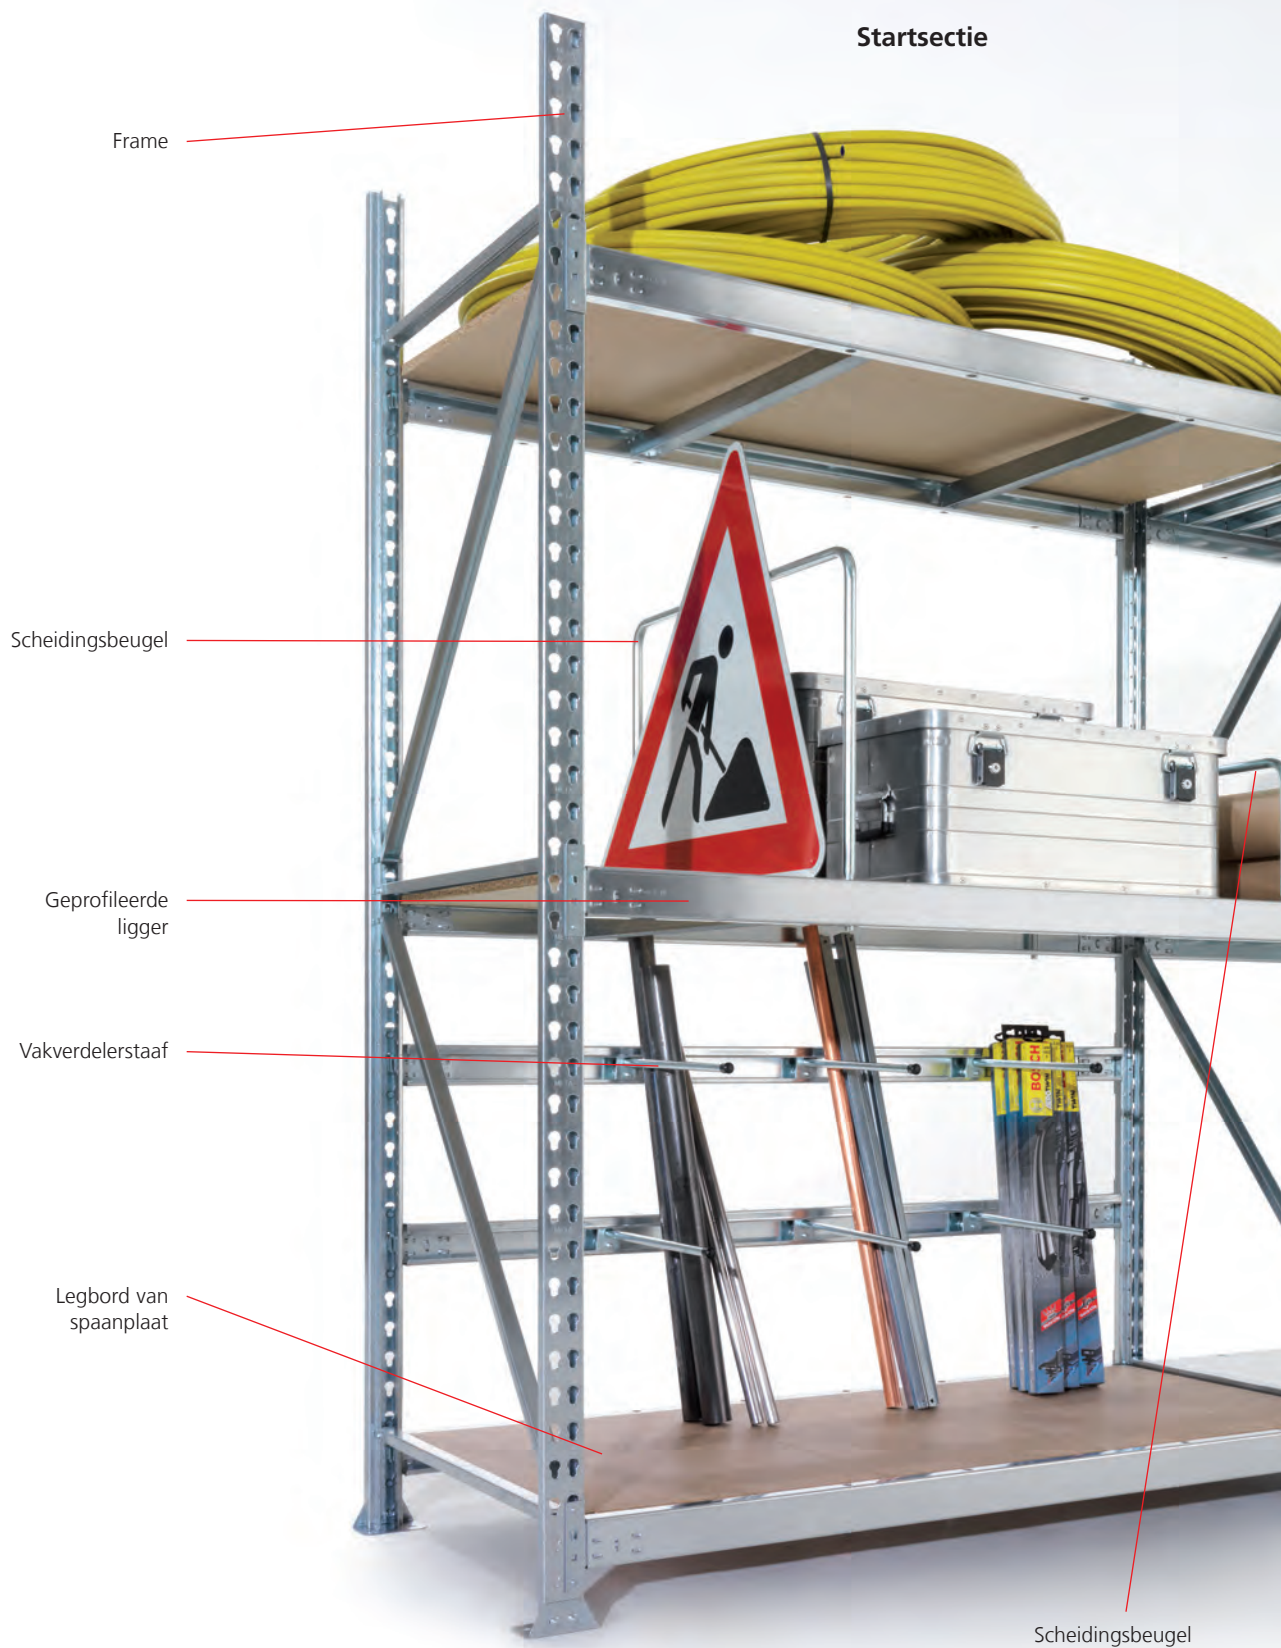



Aanbouwsectie



Legbord van
staalpanelen

Scheidingsbeugel

- ▶ Veelzijdige en handige grootvakstelling voorziet in elke behoefte
- ▶ **Afmetingsvarianten:**
Standaard-stellinghoogte:
2.200, 2.500, 3.000 mm
Standaard-stellingdiepte:
650, 800, 1.050 mm
Standaard-vaklengte:
1.400, 1.800, 2.200, 2.600 mm
- ▶ **Belastingen per legbord:** tot 600 kg¹⁾
Sectielasten: tot 4.600 kg^{1) 2)}
- ▶ **Oppervlak:** sendzimir verzinkt of met extra kunststofcoating RAL 7035 lichtgrijs (op aanvraag)



met spaanplaat



met staalpanelen

META MINI-RACK frame:

De diagonale en horizontale schoren, stijlen en voetplaten worden in elkaar geschroefd tot een stabiel frame.



META MINI-RACK grootvakstelling

► Bestelvoorstellen met staalpanelen



met staalpanelen



■ Art.nr. 51236

META MINI-RACK startsectie met staalpanelen, verzinkt

Buitenafmetingen (h x l x d): 2.200 x 1.907 x 650 mm met 3 legborden van staalpanelen, zoals afgebeeld zonder accessoires

Het alternatief voor de palletstelling.

Door de vele opbergmogelijkheden voor volumineuze artikelen wordt het uit- en inslaan eenvoudiger.

- **Vakbelasting:** tot max. 600 kg¹⁾
- **Sectiebelasting:** tot max. 4.600 kg^{1) 2)}
- **Legborden met staalpanelen**
- Per 50 mm in hoogte verstelbaar
- Eenvoudige stellingmontage

¹⁾ Bij gelijkmatig verdeelde last

²⁾ Aangegeven draagvermogen geldt voor stellingrijen met 4 of meer secties



Startsectie

- 2 frames (ongemonteerd)
- 3 legborden met staalpanelen
- Montagemateriaal



META MINI-RACK grootvakstelling

► Bestelvoorstellen met spaanplaten



met spaanplaten



■ Art.-nr. 77405

Complete stelling META MINI-RACK, verzinkt

Buitenafmetingen (h x l x d): 2.200 x 3.758 x 650 mm met 6 legborden van spaanplaat, zoals afgebeeld zonder accessoires

Het alternatief voor de palletstelling.

Door de vele opbergmogelijkheden voor volumineuze artikelen wordt het uit- en inslaan eenvoudiger.

- **Vakbelasting:** tot max. 600 kg¹⁾
- **Sectiebelasting:** tot max. 4.600 kg^{1) 2)}
- **Legborden met spaanplaten**
- Per 50 mm in hoogte verstelbaar
- Eenvoudige stellingmontage



Startsectie

- 2 frames (ongemonteerd)
- 3 legborden (spaanplaat)
- Montagemateriaal

Aanbouwsectie

- 1 frame (ongemonteerd)
- 3 legborden (spaanplaat)
- Montagemateriaal



¹⁾ Bij gelijkmatig verdeelde last

²⁾ Aangegeven draagvermogen geldt voor stellingrijen met 4 of meer secties

META MINI-RACK grootvakstelling

► Bestelvoorstellen met spaanplaten of staalpanelen



- **Het alternatief voor de palletstelling** voor grote en zware goederen
- **Oppervlak:** frames en schoren: sendzimir verzinkt
Legbord: onbewerkte spaanplaat of staalpanelen
Op aanvraag: staanderprofielen en liggers in RAL 7035 lichtgrijs
- **Opslag** liggend of staand
- **Legborden** per 50 mm verstelbaar
- **Geprofileerde liggers** per 200 mm perforatie voor de montage van scheidingsbeugels



Startsectie: legbordlengte + 107 mm
Aanbouwsectie: legbordlengte + 51 mm
Sectiebelasting: tot 4.600 kg
Vakbelasting: 600 kg (stellinglengte 1.400, 1.800, 2.200 mm)
490 kg (stellinglengte 2.600 mm)

Stellingen met hoogte-/diepteverhouding $\geq 5 : 1$ beveiligen tegen kantelen (voetverankering vindt u op **pagina 127**).

Vak-/sectiebelastingen gelden bij gelijkmatig verdeelde last en vanaf stellingrijen met 4 of meer secties! 2 vloerankers per frame.



Het META MINI-RACK assortiment accessoires vindt u op pagina 126-127

META MINI-RACK grootvakstelsysteem · oppervlak sendzimir verzinkt · hoogte 2.200 mm

	Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal legborden	Sectie- belasting kg	Vakbelasting kg	Startsectie Art.nr.	€	Aanbouwsectie Art.nr.	€
met spaanplaten	2200	1400	650	3	4350	600	51223		51225	
	2200	1400	800	3	4350	600	51227		51229	
	2200	1400	1050	3	4350	600	51231		51233	
	2200	1800	650	3	3200	600	51235		51237	
	2200	1800	800	3	3200	600	51239		51241	
	2200	1800	1050	3	3200	600	51243		51245	
	2200	2200	650	3	2750	600	51247		51249	
	2200	2200	800	3	2750	600	51251		51253	
	2200	2200	1050	3	2750	600	51255		51257	
	2200	2600	650	3	2500	490	51259		51261	
	2200	2600	800	3	2500	490	51263		51265	
	2200	2600	1050	3	2500	490	51267		51269	
met staalpanelen	2200	1400	650	3	4350	600	51224		51226	
	2200	1400	800	3	4350	600	51228		51230	
	2200	1400	1050	3	4350	600	51232		51234	
	2200	1800	650	3	3200	600	51236		51238	
	2200	1800	800	3	3200	600	51240		51242	
	2200	1800	1050	3	3200	600	51244		51246	
	2200	2200	650	3	2750	600	51248		51250	
	2200	2200	800	3	2750	600	51252		51254	
	2200	2200	1050	3	2750	600	51256		51258	
	2200	2600	650	3	2500	490	51260		51262	
	2200	2600	800	3	2500	490	51264		51266	
	2200	2600	1050	3	2500	490	51268		51271	



META MINI-RACK grootvakstelsysteem · oppervlak sendzimir verzinkt · hoogte 2.500 mm

	Hoogte	Lengte	Diepte	Aantal	Sectie-	Vakbelasting	Startsectie		Aanbouwsectie	
	mm	mm	mm	legborden	belasting kg	kg	Art.nr.	€	Art.nr.	€
met spaanplaten	2500	1400	650	4	4350	600	■ 51272		■ 51274	
	2500	1400	800	4	4350	600	■ 51276		■ 51278	
	2500	1400	1050	4	4350	600	■ 51280		■ 51282	
	2500	1800	650	4	3200	600	■ 51284		■ 51286	
	2500	1800	800	4	3200	600	■ 51288		■ 51290	
	2500	1800	1050	4	3200	600	■ 51292		■ 51294	
	2500	2200	650	4	2750	600	■ 51296		■ 51298	
	2500	2200	800	4	2750	600	■ 51300		■ 51302	
	2500	2200	1050	4	2750	600	■ 51304		■ 51306	
	2500	2600	650	4	2500	490	■ 51308		■ 51310	
met staalpanelen	2500	1400	650	4	4350	600	■ 51273		■ 51275	
	2500	1400	800	4	4350	600	■ 51277		■ 51279	
	2500	1400	1050	4	4350	600	■ 51281		■ 51283	
	2500	1800	650	4	3200	600	■ 51285		■ 51287	
	2500	1800	800	4	3200	600	■ 51289		■ 51291	
	2500	1800	1050	4	3200	600	■ 51293		■ 51295	
	2500	2200	650	4	2750	600	■ 51297		■ 51299	
	2500	2200	800	4	2750	600	■ 51301		■ 51303	
	2500	2200	1050	4	2750	600	■ 51305		■ 51307	
	2500	2600	650	4	2500	490	■ 51309		■ 51311	
	2500	2600	800	4	2500	490	■ 51312		■ 51313	
	2500	2600	1050	4	2500	490	■ 51315		■ 51317	



META MINI-RACK grootvakstelsysteem · oppervlak sendzimir verzinkt · hoogte 3.000 mm


	Hoogte	Lengte	Diepte	Aantal	Sectie-	Vakbelasting	Startsectie		Aanbouwsectie	
	mm	mm	mm	legborden	belasting kg	kg	Art.nr.	€	Art.nr.	€
met spaanplaten	3000	1400	650	5	4350	600	■ 51318		■ 51320	
	3000	1400	800	5	4350	600	■ 51322		■ 51324	
	3000	1400	1050	5	4350	600	■ 51326		■ 51328	
	3000	1800	650	5	3200	600	■ 51330		■ 51332	
	3000	1800	800	5	3200	600	■ 51334		■ 51336	
	3000	1800	1050	5	3200	600	■ 51338		■ 51340	
	3000	2200	650	5	2750	600	■ 51342		■ 51344	
	3000	2200	800	5	2750	600	■ 51346		■ 51348	
	3000	2200	1050	5	2750	600	■ 51350		■ 51352	
	3000	2600	650	5	2500	490	■ 51354		■ 51356	
met staalpanelen	3000	1400	650	5	4350	600	■ 51319		■ 51321	
	3000	1400	800	5	4350	600	■ 51323		■ 51325	
	3000	1400	1050	5	4350	600	■ 51327		■ 51329	
	3000	1800	650	5	3200	600	■ 51331		■ 51333	
	3000	1800	800	5	3200	600	■ 51335		■ 51337	
	3000	1800	1050	5	3200	600	■ 51339		■ 51341	
	3000	2200	650	5	2750	600	■ 51343		■ 51345	
	3000	2200	800	5	2750	600	■ 51347		■ 51349	
	3000	2200	1050	5	2750	600	■ 51351		■ 51353	
	3000	2600	650	5	2500	490	■ 51355		■ 51357	
	3000	2600	800	5	2500	490	■ 51359		■ 51361	
	3000	2600	1050	5	2500	490	■ 51363		■ 51365	




META MINI-RACK grootvakstelling

► Accessoires

1

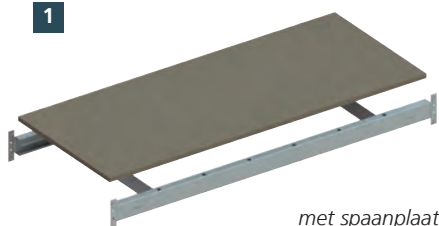

met spaanklaat

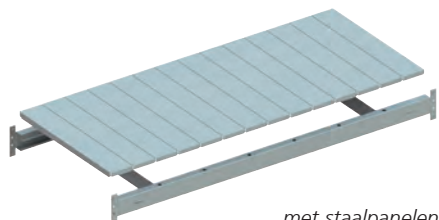

met staalpanelen

1 Extra legbord · liggers sendzimir verzinkt

Lengte mm	Diepte mm	Vakbelasting kg	Extra legbord van spaanklaat Art.nr.	€	Extra legbord van staalpanelen Art.nr.	€
1400	650	600	■ 42930		■ 43031	
1400	800	600	■ 42931		■ 43032	
1400	1050	600	■ 42932		■ 43033	
1800	650	600	■ 2922		■ 43034	
1800	800	600	■ 2925		■ 43035	
1800	1050	600	■ 2928		■ 43036	
2200	650	600	■ 2930		■ 43037	
2200	800	600	■ 2933		■ 43038	
2200	1050	600	■ 2947		■ 43039	
2600	650	490	■ 3037		■ 43040	
2600	800	490	■ 3041		■ 43041	
2600	1050	490	■ 3045		■ 43042	

2



2 Frame sendzimir verzinkt

De diagonale en horizontale schoren, stijlen en voetplaten worden in elkaar geschroefd tot een stabiel frame. De frames kunnen desgewenst tegen een meerprijs af fabriek voorgemon- teerd worden geleverd.

Hoogte frame mm	Diepte frame mm	Art.nr.	€
2200	650	■ 42757	
2500	650	■ 51366	
3000	650	■ 51367	
2200	800	■ 41343	
2500	800	■ 51368	
3000	800	■ 51369	
2200	1050	■ 41344	
2500	1050	■ 51370	
3000	1050	■ 51371	



Let op:

We kunnen desgewenst ook staanders en geprofileerde liggers in RAL 7035 lichtgrijs aanbieden. Neem contact met ons op.

3



3 Geprofileerde liggers

Voor legborden (spaanklaat of staalpanelen), hoogte geprofileerde ligger 70 mm, geperforeerd voor de montage van scheidingsbeugels. De liggers zijn voorzien van perforaties van 19 mm voor legborden. Het aangegeven aantal diepteliggers moet afhankelijk van de liggerlengte worden gebruikt, tegen meerprijs.

Lengte mm	Draagvermogen per paar/kg	Diepteligger per paar liggers Spaanklaat	Staalpanelen	verzinkt Art.nr.	€ / st.
1400	600	2	1	■ 3033	
1800	600	3	2	■ 2994	
2200	600	3	2	■ 2997	
2600	490	4	3	■ 3030	

4



4 Diepteligger

Beschrijving	Lengte mm	verzinkt Art.nr.	€
Oppervlak verzinkt. De diepteliggers worden in de randen van de liggerparen geschoven en hebben een statische functie. Benodigd aantal zie tabel 3 "Geprofileerde liggers".	650	■ 729	
	800	■ 731	
	1050	■ 732	

5 Afstandhouder

Beschrijving	Lengte mm	verzinkt Art.nr.	€
Bij dubbele stellingrijen worden de 100 mm lange afstands- stukken ingebouwd, die de frames met elkaar verbinden	100	■ 48930	

5



6 Schroefanker

Beschrijving	verzinkt Art.nr.	€
Voor vloerverankering, nodig als kantelbeveiliging	■ 180640	

6



7 Vakverdelerstaaf

Beschrijving	Lengte mm	verzinkt Art.nr.	€
Voor het indelen van de vakken bij staande opslag; alleen te gebruiken in combinatie met geprofileerde ligger; traploos ver- stelbaar	400	■ 51398	

7



8 Inhaakbuis

Beschrijving	Hoogte mm	verzinkt Art.nr.	€
Voor vakverdeling	350	■ 54317	


8



9 Scheidingsbeugel

Beschrijving	Framediepte mm	Hoogte mm	verzinkt Art.nr.	€
Alleen te gebruiken in combinatie met geprofileerde liggers	650	250	■ 45696	
	650	500	■ 45697	
	650	750	■ 45698	
Alleen te gebruiken in combinatie met geprofileerde liggers	800	250	■ 45699	
	800	500	■ 45700	
	800	750	■ 45701	
Alleen te gebruiken in combinatie met geprofileerde liggers	1050	250	■ 45702	
	1050	500	■ 45703	
	1050	750	■ 45704	


9



10 Vulplaat

Beschrijving	verzinkt Art.nr.	€
2 mm, voor vereffening van oneffenheden op de vloer	■ 1909	

10







Grootvakstellingen







META-dynamiek

- ▶ **De bewegende stellingssystemen** om makkelijk orders te picken en de beschikbare opslagruimte optimaal te benutten
 - ▶ **META MINI-RACK** orderpickstelling
 - ▶ **META MULTILINE Light** en **Medium** orderpickstellingen en **META MULTILINE Heavy** doorschuif-/inschuifstelling
 - ▶ **META MULTIBLOC** verrijdbare legbord-, pallet- en draagarmstellingen

META MINI-RACK orderpickstelling

► Orderpick-doorschuifstelling



- Basiselementen gebaseerd op de beproefde en hoogwaardige grootvakstellingen META MINI-RACK
- **Goede prijs-kwaliteitsverhouding**
- **Per etage 8 rollenbanen** – per 6 mm verstelbaar
- Rollenbanen zijn afhankelijk van de grootte van de opgeslagen goederen flexibel in te delen met **als accessoire verkrijgbare geleidingsrails**
- **Geen dwarsstangen**, waardoor de bovenste etage volledig kan worden gebruikt voor opslag
- Opgeslagen goederen glijden automatisch over de rollenbanen naar voren, naar de uitneemzijde
- Legborden per 50 mm verstelbaar
- Smalle voorzetrand voor eenvoudig uitnemen van dozen en kisten



Startsectie: legbordlengte + 107 mm
Aanbouwsectie: legbordlengte + 51 mm
Framediepte: 1.300 mm
Vakbelasting: 200 kg
Sectiebelasting: 1.200 kg

Stellingen met hoogte-/diepteverhouding $\geq 5 : 1$ beveiligen tegen kantelen (voetverankering vindt u op **pagina 127**). Vak-/sectiebelastingen gelden bij gelijkmatig verdeelde last. Sectiebelasting is gebaseerd op rijen van 4 of meer secties.



Zie pagina 133 voor bijpassende transport-/stapelbakken.

META MINI-RACK orderstelling · verzinkt · vakbelasting 200 kg · (zonder kunststofbakken)

	Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal etages	Sectiebelasting kg	Startsectie Art.nr.	€	Aanbouwsectie Art.nr.	€	Extra vaketage 70 mm Art.nr.	€
vzk.	2000	1300	1300	4	1200	91080		91081		91082	

1 Accessoire: geleidingsrail (verdeelrand) · verzinkt

Beschrijving	Art.nr.	€
Geleidingsrail voor rollenbaan om legborden op te delen (per 6 mm verstelbaar)	90894	



Transport-/stapelbakken

► Kunststofbakken voor orderpickstelling



- **Transport-/stapelbakken van polypropyleen**
- Voor rollenstellingen, voldoen aan de voorschriften van de levensmiddelen-wetgeving
- De afmetingen van de bakken zijn afgestemd op de palletafmeting 1.200 x 800 mm en zijn geschikt voor rollenbanen
- **Kleur: blauw** (andere kleuren zoals rood, groen, geel en groen op aanvraag)
- Dichte zijkanalen en bodem

Transport-/stapelbakken van polypropyleen, kleur blauw

Bak nr.	Lengte mm	Diepte mm	Hoogte mm	Binnenafmetingen	Bak Art.nr.	Bak €
				Lengte x diepte x hoogte mm		
1	600	400	320	551 x 352 x 305	91494	
2	600	400	145	551 x 352 x 133	42688	
3	400	300	270	356 x 255 x 255	42692	
4	600	400	270	551 x 352 x 255	42686	
5	800	600	210	740 x 545 x 200	91495	
6	400	300	120	356 x 255 x 110	91492	
7	400	300	145	356 x 255 x 133	42694	
8	600	400	120	551 x 352 x 110	91493	

■ verzending binnen 3 dagen

■ verzending binnen 10 dagen

■ op aanvraag

META MULTILINE **Light** orderpickstelling

► Op basis van het META MINI RACK systeem

► Voor lichte belastingen

► Toegankelijk aan beide zijden



Dynamiek

- De constructie van de stelling is gebaseerd op het **META MINI-RACK** grootvakstellersysteem
- **Geschroefde frameconstructie:** diagonale en horizontale schoren en stijlen worden in elkaar geschroefd tot een stabiel frame
- **Doorschuifframe in rechte uitvoering** voor het direct doorschuiven of met afgeschuinde legplank – meer ruimte om losse artikelen eenvoudig weg te pakken
- **Doorschuifframe met stevige rollen, stalen assen** en voorste aanslagrand
- **Afstand van de rollenstroken** per 10 mm verstelbaar

- Beter overzicht van het magazijn door rollenbanen
- Rollenbanen per 12,5 mm in hoogte verstelbaar
- **Oppervlak:** frame, liggers en doorschuifframe verzinkt

Toepassingsmogelijkheden/gebruik:

- Opslag van dozen en kisten in de productie-/montageruimte



Startsectie: legbordlengte + 107 mm

Aanbouwsectie: legbordlengte + 51 mm

Framediepte: 1.300 mm

Etage- en sectiebelasting: zie tabel

Stellingen met hoogte-/diepteverhouding $\geq 5 : 1$ beveiligen tegen kantelen (voetverankering vindt u op **pagina 127**).

Etage-/sectiebelastingen gelden bij gelijkmatig verdeelde last.

Sectiebelasting is gebaseerd op rijen van 4 of meer secties.

Optionele uitrusting:



Remplaat



Remrol



Geleiderol



Geleidingsrail



Rechte uitvoering



Met aflegbord



Aanslagrand rechte uitvoering



Aanslagrand aflegbord

META MULTILINE **Light** orderpickstelling met doorschuifframe · rechte uitvoering · verzinkt

Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal etages	Aantal kanalen	Etagebelasting kg	Sectiebelasting kg	Startsectie Art.nr.	€	Aanbouwsectie Art.nr.	€
2200	1400	1250	4	3	140	560	■ 185796		■ 185797	
2200	1800	1250	4	4	180	720	■ 185798		■ 185799	
2200	2200	1250	4	5	220	880	■ 185800		■ 185801	
2200	1400	2450	4	3	275	1100	■ 185802		■ 185803	
2200	1800	2450	4	4	350	1400	■ 185804		■ 185805	
2200	2200	2450	4	5	430	1720	■ 185806		■ 185807	

META MULTILINE **Medium** orderpickstelling

► Op basis van het META MULTIPAL-systeem

► Voor gemiddelde belastingen

► Toegankelijk aan beide zijden



Dynamiek

- Basisconstructie gebaseerd op het **META MULTIPAL** palletstelselsysteem
- **Geschroefde frameconstructie:** de diagonale en horizontale C-profielen en staanderprofielen worden in elkaar geschroefd tot een stabiel frame
- **Doorschuifframe in rechte uitvoering** voor het direct doorschuiven of met afgeschuinde aflegbord – meer ruimte om losse artikelen eenvoudig weg te pakken
- **Doorschuifframe met stevige rollen, stalen assen** en voorste aanslagrand
- **Afstand van de rollenstroken** per 10 mm verstelbaar
- Beter overzicht van het magazijn door rollenbanen
- Rollenbanen per 25 mm in hoogte verstelbaar

- **Oppervlakken:** frame en doorschuifframe: verzinkt, liggers: RAL 2001 roodoranje

Toepassingsmogelijkheden/gebruik:

- Zonder problemen te integreren in beschikbare palletstellingen – opslag van pallets in de bovenste etages, bevoorrading van kisten etc. op rollenbanen in de onderste etages
- Opslag van kunststofbakken en kartonnen verpakkingen
- FIFO-principe (First In / First Out): Nieuwe goederen worden aan de vulzijde aangevuld, schuiven naar de uitneemzijde waar de goederen weer worden uitgenomen.
- Hoge opslagdichtheid en weinig ruimte nodig, ruimtebesparing tot 35%
- Ergonomische vormgeving van de werkplek
- Scheiding van de vul- en verzamelgangen
- Snelle toegang tot de opgeslagen goederen

- Tijdbesparing omdat de goederen automatisch getransporteerd worden, kortere transporttijden en minder storingen
- Veroudering van de artikelen wordt zo voorkomen
- Kan op ieder moment probleemloos worden aangepast aan nieuwe goederen in het magazijn



Totale breedte:

Startsectie = liggerlengte + 170 mm
Aanbouwsectie = liggerlengte + 85 mm

Totale diepte = framediepte

Etage- en veldbelasting: zie tabel

De etagebelastingen gelden bij gelijkmatig verdeelde belasting. **Kwaliteitskenmerken** conform de Duitse DGUV-norm 108-007. Permanente fabriekscontrole conform DIN EN ISO 9001.


Vak- en sectiebelastingen hebben betrekking op stellingrijen met min. 4 secties.



Zijaanzicht



Vooraanzicht

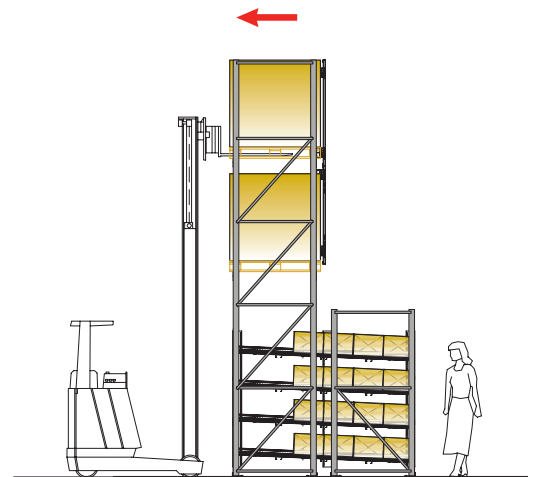

Dynamiek

META MULTILINE **Medium** orderpickstelling met doorschuifframe · rechte uitvoering · verzinkt

Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal etages	Aantal kanalen	Etagebelasting kg	Sectiebelasting kg	Startsectie		Aanbouwsectie	
							Art.nr.	€	Art.nr.	€
2200	1400	1250	4	3	180	720	■ 185741		■ 185742	
2200	1800	1250	4	4	240	960	■ 185743		■ 185744	
2200	2700	1250	4	6	360	1440	■ 185747		■ 185748	
2200	1400	2450	4	3	360	1440	■ 185749		■ 185750	
2200	1800	2450	4	4	450	1800	■ 185751		■ 185752	
2200	2700	2450	4	6	550	2200	■ 185755		■ 185756	

META MULTILINE **Heavy** doorschuif-/inschuifstelling

► Op basis van het META MULTIPAL-systeem

► Voor zware belastingen

► FIFO-/LIFO-principe



Doorschuif- en inschuifstellingen

Het maakt niet uit of de **META MULTILINE Heavy** als doorschuifstelling volgens het **FIFO-principe** (First In First Out) of als inschuifstelling volgens het **LIFO-principe** (Last In First Out) wordt gebruikt, u heeft de pallets altijd direct bij de hand.

Door max. twee vereiste gangpaden, wordt het benodigde oppervlak van de gehele installatie teruggebracht met 30% in vergelijking met een vergelijkbaar, conventioneel palletstellingsysteem.

Hogere doorloopsnelheid door kortere afstanden in het magazijn, eenvoudige toewijzing van opgeslagen goederen aan opslagplaatsen, beter overzicht en compacte opslag, waardoor het systeem zich in korte tijd terugverdient.

META-doorschuif-/inschuifstellingen zijn modulair opgebouwde systemen. Ze bestaan, afhankelijk van de opgeslagen goederen, uit een frameconstructie en rollenbanen voor de afzonderlijke gangen. Door de lichte hoek richting uitneemzijde bewegen de opgeslagen goederen door zwaartekracht, zonder extra aandrijving.




META MULTILINE Heavy doorschuifstelling

FIFO-principe (First In First Out):

Nieuwe goederen worden aan de aangevuld ingeslagen, schuiven vanzelf naar de uitneemzijde en kunnen er daar uitgehaald worden.

- ▶ Artikelen verouderen niet omdat de goederen die als eerste zijn ingeslagen, ook als eerste worden weggehaald
- ▶ Storingsvrije werking en minder ongevallen door de scheiding van de vul- en verzamelgangen
- ▶ Geen overbodige gangpaden, waardoor nieuwe ruimte ontstaat voor opslag
- ▶ Tijdbesparing door automatisch transport van goederen, kortere transporttijden en minder storings
- ▶ Ideaal voor productieseries, het traceren van batches en het aanhouden van houdbaarheidsdata

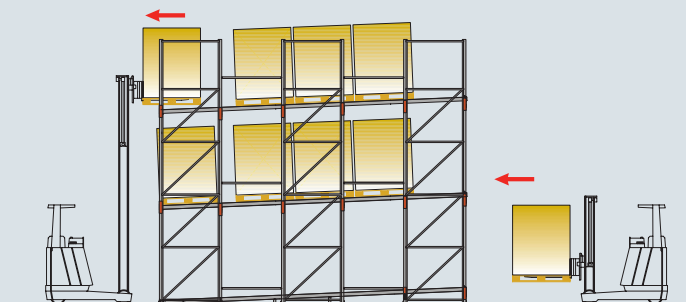


FIFO-principe (First in First Out)

META MULTILINE Heavy inschuifstelling

LIFO-principe (Last In First Out):

De META-inschuifstelling is een variant van het doorschuifstelsel. Dit systeem werkt op basis van het **LIFO-principe** (Last In First Out). De goederen worden aan dezelfde kant aangevuld als uitgenomen en kunnen meteen worden weggehaald. Door de lichte hoek bewegen de andere opgeslagen goederen automatisch naar de in- of uitvoerzijde als een pallet wordt weggehaald. De goederen worden aan dezelfde kant aangevuld als uitgenomen en kunnen meteen worden weggehaald.

- ▶ Er is maar **één** heftruckgang nodig en daardoor wordt de ruimte maximaal benut
- ▶ Snelle toegang tot goederen
- ▶ Tijdbesparing door automatisch transport van goederen, kortere transporttijden en minder storings
- ▶ Optimaal voor soortgelijke goederen zonder houdbaarheidsdatum

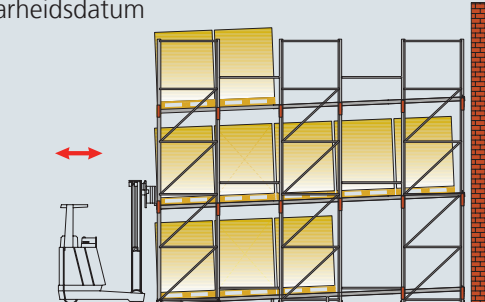

LIFO-principe (Last in First Out)

Optionele uitrusting:




Remrollen



Pushfix-systemen – wagens in plaats van rollenbanen in de inschuifstelling



Zwaartekrachtrollenbanen – te gebruiken op de onderste etage en in de vaketages

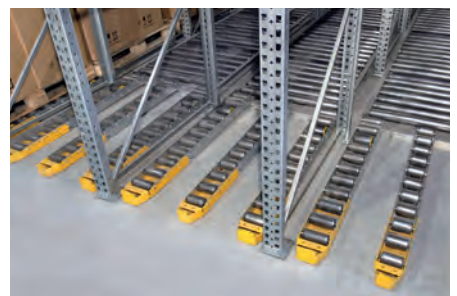

META MULTIBLOC **verrijdbare** stellingssystemen

► Handmatig te verrijden

► Gebruik van legbordstellingen en lichte draagarmstellingen

► Efficiënt gebruik van het magazijnoppervlak



META MULTIBLOC verrijdbare stellingssystemen zijn in een **handmatige** uitvoering verkrijgbaar met opbouwelementen voor zowel legbordstellingen (META CLIP en META FIX) als voor het draagarmstelsysteem META MULTISTRONG in de uitvoeringen Light en Medium. Het is mogelijk achteraf opbouwelementen te gebruiken en/of het systeem te combineren met bestaande stationaire stellingssystemen van META.

Wij ontwerpen graag een stellingstelsysteem op maat voor u op basis van uw wensen!


Voordelen van de handmatig verrijdbare META MULTIBLOC stellingssystemen:

► 100% meer opslagcapaciteit


- Tot 50% meer ruimtebesparing bij evenveel opslagcapaciteit
- Lagere kosten voor magazijnoppervlak in vergelijking met conventionele stellingen

- Zoveel mogelijk benutting van de ruimte én toegang tot afzonderlijke plaatsen
- Snelle toegang en overzichtelijke opslag
- Zeer geschikt voor het opslaan van:
 - kunststofbakken, transportsystemen voor kleine ladingen, magazijnbakken
 - dozen
 - ordners, boeken, hangmappen
 - banden, velgen
- Kwaliteitsborging conform RAL-RG 614/4 en GS-label
- Stellingopbouwelementen uit de beproefde systemen META CLIP/ META FIX en META MULTISTRONG Light en Medium
- Handmatige aandrijving
- Incl. rails en spaanplaten
- Reductor 1:3000

Dynamiek

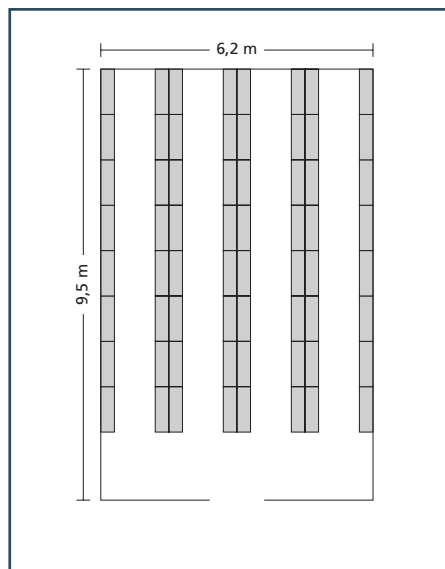

Conventionele legbordstelling

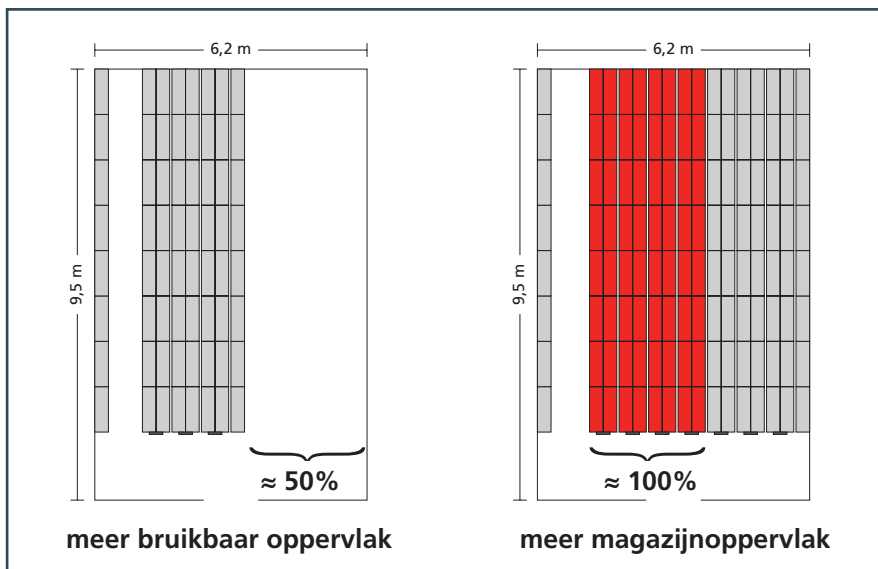

META MULTIBLOC verrijdbare legbordstellingen

META MULTIBLOC **verrijdbare** stellingssystemen

► Elektromotorisch te verrijden

► Gebruik van palletstellingen en zware draagarmstellingen

► Efficiënt gebruik van het magazijnoppervlak




META MULTIBLOC verrijdbare stellingen zijn verkrijgbaar in de variant met **elektromotorische aandrijving** en palletstellingopbouwelementen (META MULTIPAL) en draagarmopbouwelementen (META MULTISTRONG). Het is mogelijk de beschikbare stationaire META-stellingen achteraf te integreren en te gebruiken.


Met de **verrijdbare META MULTIBLOC stelling** kunnen de bij **pallet- en draagarmstellingen** benodigde gangpaden weer worden benut als opslagruimte.

Voordelen van de elektromotorisch verrijdbare META MULTIBLOC pallet- en draagarmstellingen:


- Meer bedrijfsoppervlak
- Meer opslagcapaciteit
- Maximale benutting van het magazijnoppervlak
- Minimale bedrijfskosten én toegang tot iedere opslagplaats
- Lagere energiekosten in vergelijking met vaste stellingen, bijvoorbeeld een koelhuis
- Lagere kosten voor grond en gebouwen
- Hogere investeringskosten zijn met het oog op de dalende kosten per palletopslagplaats te realiseren
- Bij nieuwbouw is de prijs voor een palletopslagplaats **altijd** goedkoper
- Maximale ruimtebenutting én toegang tot **iedere** opslagplaats

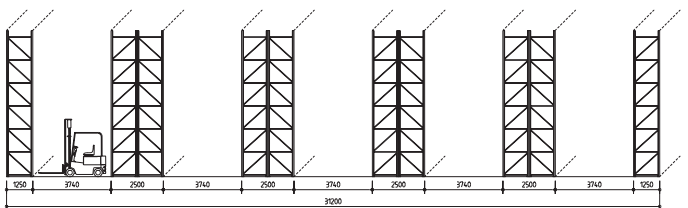

Vast stellingstelsysteem voorbeeld 10 stellingrijen

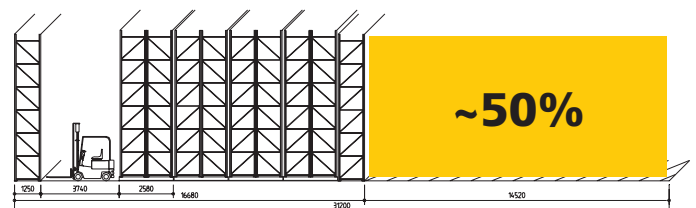

Verrijdbaar stellingstelsysteem ~50% meer bedrijfsoppervlak

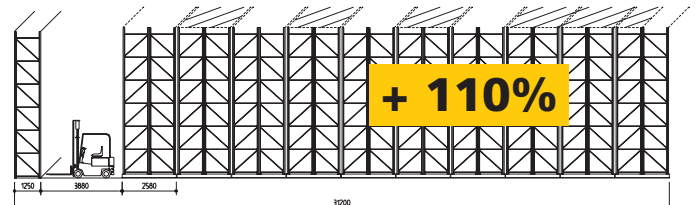

Verrijdbaar stellingstelsysteem

Verhoging van de opslagcapaciteit met 110% = 21 stellingrijen



We sturen u ook graag onze uitgebreide catalogi over dit onderwerp toe. Neem contact met ons op!

META MULTIBLOC varianten

► Handmatige aandrijving



Handmatige aandrijving

META CLIP, FIX en COMPACT legbordstellingen en **META MULTISTRONG Light & Medium draagarmstellingen** worden door middel van een handwiel of handvat met weinig kracht handmatig verschoven.



= META MULTIBLOC met **handmatige** aandrijving



Verrijdbare legbordstellingen ...


... zijn zeer geschikt voor:

- Kantoor- en boekenarchieven-, opslag van dossiers, ordner- en hangmappen
- Opslag van banden
- Kartonnen verpakkingen
- Opslag van alle soorten kleine onderdelen
- Kledingdepot
- Magazijn en gebruik

Verrijdbare draagarmstellingen (licht) ...

... zijn zeer geschikt voor:

- Volumineuze, lange goederen
- Profielen van aluminium, kunststof, hout en roestvrij staal
- Plinten
- Buizen

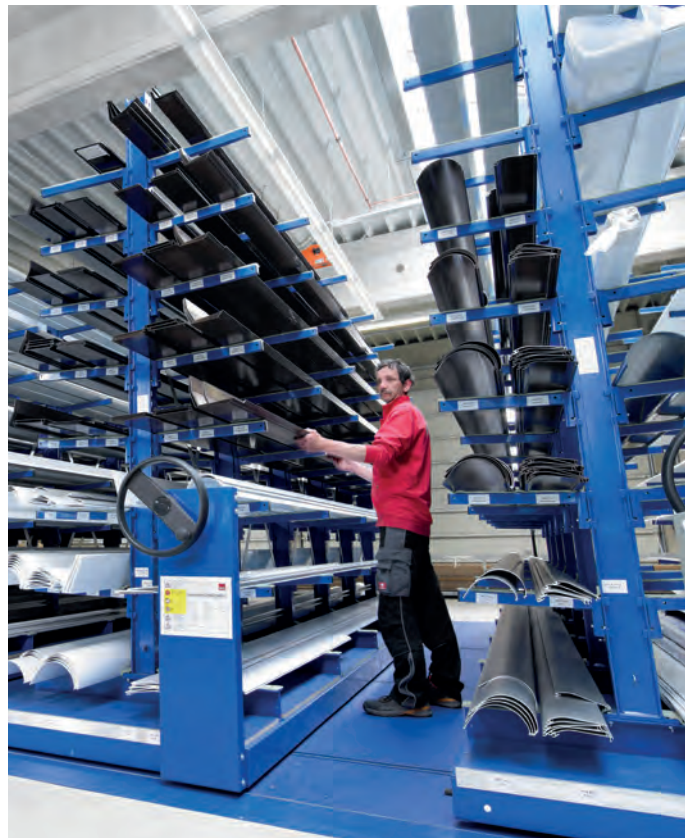



Elektromotorische aandrijving

META MULTIPAL palletstellingen en META MULTISTRONG Heavy draagarmstellingen

op onderstel zijn voorzien van een elektronische aandrijving en kunnen centraal, draadloos of direct op het onderstel worden bediend.



= META MULTIBLOC met **elektromotorische** aandrijving



Verrijdbare palletstellingen ...

... zijn zeer geschikt voor:

- Pallets
- Dozen
- Lange goederen
- Rollen
- Gereedschappen en nog veel meer

Verrijdbare draagarmstellingen (zwaar) ...

... zijn zeer geschikt voor:

- Volumineuze, zware lange goederen, kisten
- Zware profielen
- Plaatwerk
- Frames voor lange goederen




► De afstanden tussen de onderstellen worden constant gecontroleerd


De installatie kan door een extreem ongelijkmatige belasting van de verrijdbare stellingen of het gebruik van zeer lange onderstellen scheef komen te staan. Een scheve installatie verslijt sneller en in het meest ongunstige geval kan daardoor het onderstel uit de geleidingsrails lopen.

Met de functie **MULTIBLOC Syncon (Synchron Control)** die als accessoire bij ons verkrijgbaar is, kunnen dergelijke storingen worden voorkomen. Door constant de afmeting te meten, kan de besturing van de aandrijving ingrijpen en

de onderstellen deels langzamer of sneller laten rijden en er zo voor zorgen dat de onderstellen niet scheef kunnen gaan staan. **Syncon** kan natuurlijk ook preventief bij elk andere elektromechanische verrijdbare stellingssysteem worden gebruikt of bij bestaande installaties achteraf worden aangebracht.

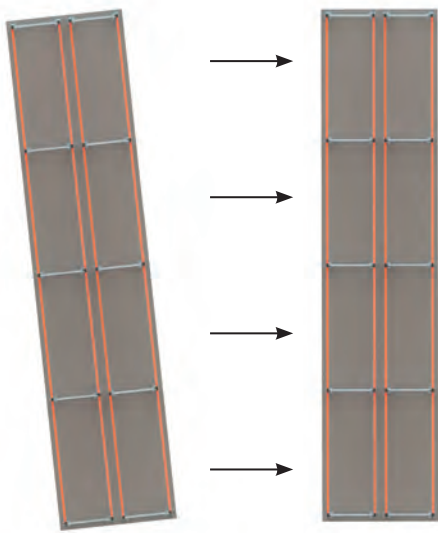

Zonder **Syncon** – onderstel gaat scheef staan

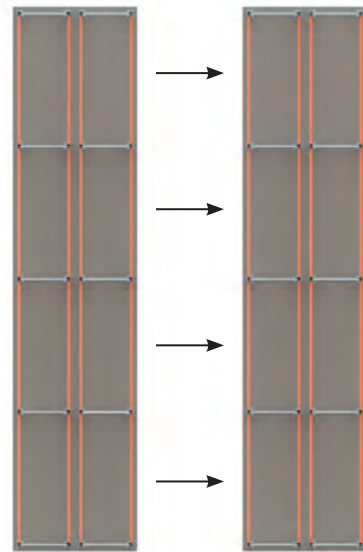

Met **Syncon** – afstand wordt constant gecontroleerd



Toepassingsgebied:

Bij zeer brede rijgangen, zeer lange onderstellen of eenzijdig beladen onderstellen is er de kans dat de onderstellen scheef gaan lopen, groter. Dat kan leiden tot schade aan de stelling of ongelijke slijtage van de rollen. Op de lange termijn is het daarom gunstig om installatie, ook achteraf, uit te rusten met META MULTIBLOC Syncon.



Voordelen voor de gebruiker:

minimale slijtage zorgt voor minder bedrijfskosten door lagere reparatiekosten. Eenvoudigere belading van de stelling omdat er geen rekening meer hoeft te worden gehouden met de verdeling van de lasten in de lengte.




META MULTIBLOC verrijdbare legbordstelling

► Bestelvoorstellen verrijdbare legbordstellingen industrie




Bestelvoorstellen **industrie** · belastingen per legbord **150 kg**


5 legbordetages incl. afdekplaat, wagen RAL 7035 lichtgrijs, stellingen verzinkt, (frame met dichte wand RAL 7035 lichtgrijs)

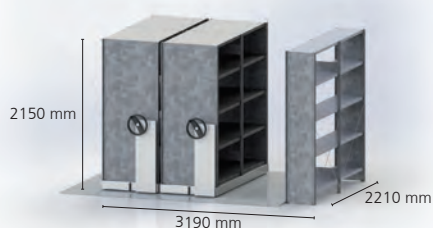


Capaciteit	Art.nr.	€
40 strekkende meter legbord 400 diep	■ 176770	

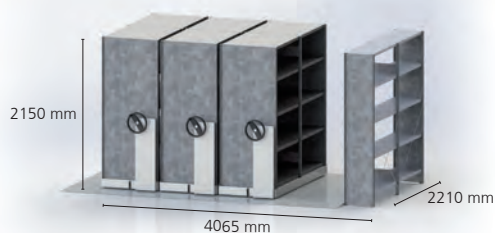

Capaciteit	Art.nr.	€
56 strekkende meter legbord 400 diep	■ 176771	

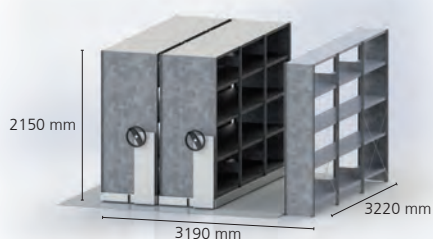

Capaciteit	Art.nr.	€
60 strekkende meter legbord 400 diep	■ 176772	

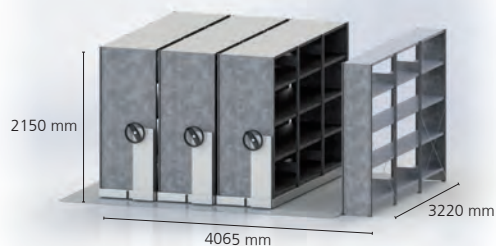

Capaciteit	Art.nr.	€
84 strekkende meter legbord 400 diep	■ 176773	


META MULTIBLOC verrijdbare legbordstelling

► Bestelvoorstellen verrijdbare legbordstellingen archief




Bestelvoorstellen archief · belastingen per legbord 80 kg


7 legbordetages incl. afdekplaat, onderstel RAL 7035 lichtgrijs, stellingen RAL 7035 lichtgrijs

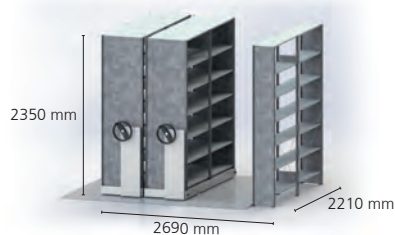


Capaciteit	Art.nr.	€
720 ordners (rug 8 cm) 300 diep	■ 176766	

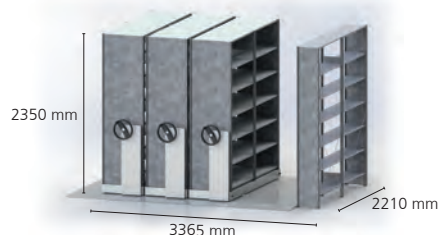

Capaciteit	Art.nr.	€
1008 ordners (rug 8 cm) 300 diep	■ 176767	

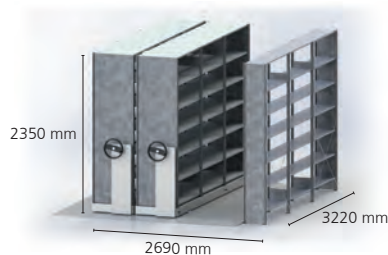

Capaciteit	Art.nr.	€
1080 ordners (rug 8 cm) 300 diep	■ 176768	


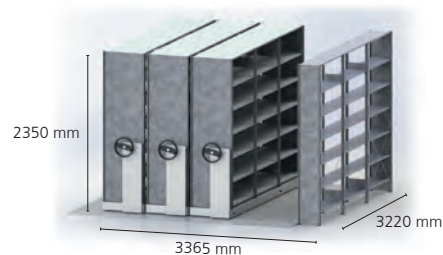


Capaciteit	Art.nr.	€
1512 ordners (rug 8 cm) 300 diep	■ 176769	

Dynamiek

META MULTIBLOC verrijdbare palletstelling

► Voorbeelden uit de praktijk

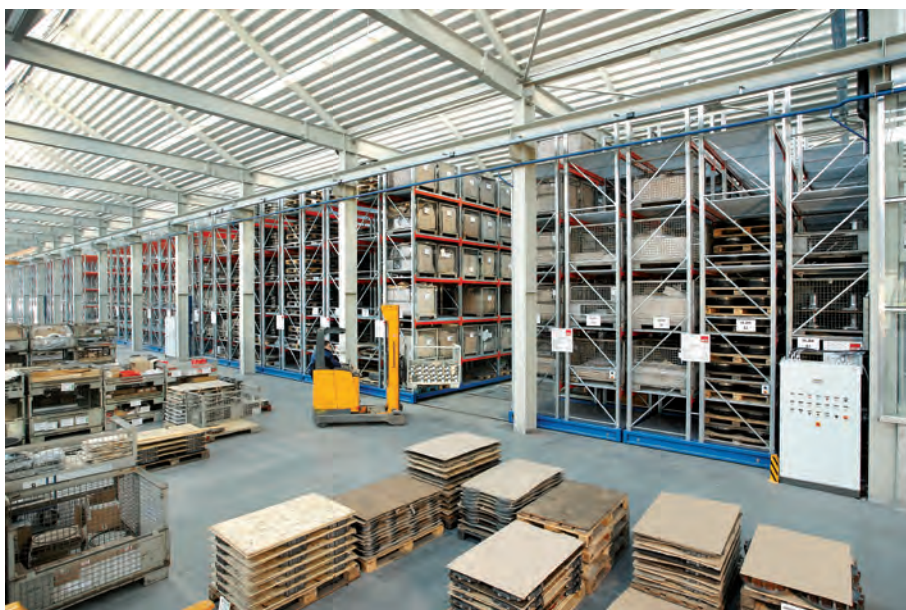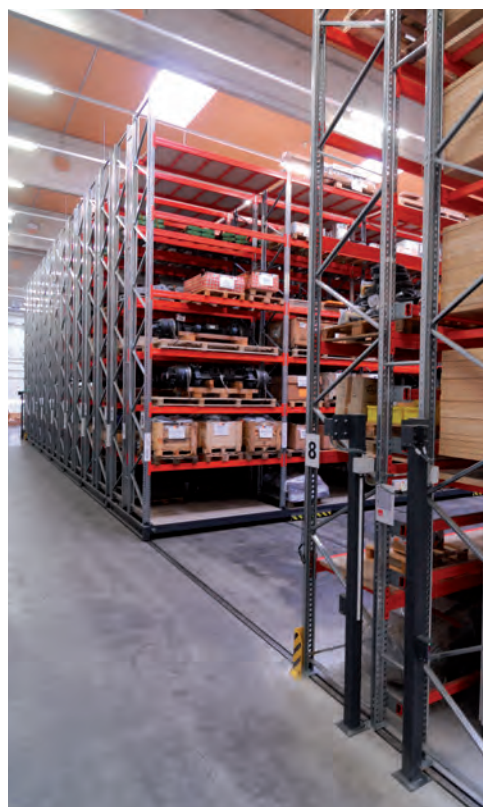

META MULTIBLOC verrijdbare draagarmstelling

► Voorbeelden uit de praktijk



META MULTIBLOC verrijdbare draagarmstellingen: op de bovenste twee rijen is de variant 'zwaar' met elektromotorische aandrijving te zien en op de onderste rijen staat de variant 'licht' afgebeeld





META MULTIPAL

- ▶ **De economische stellingoplossing** voor de efficiënte, opgeruimde en flexibele opslag van pallets en stukgoederen
- ▶ **Liggers met 4-haaks-inhaakklaauw** verstelbaar per 50 mm
- ▶ **Opslag in langs- en dwarsrichting** mogelijk
- ▶ **Gesloten liggers** van kokerprofiel voor hoge stabiliteit
- ▶ **Staander** bestaat uit koudgewalste stijlen met geschroefde schoren (diagonale en horizontale C-profielen)
- ▶ **Het systeem META MULTIPAL** is een product met het kwaliteitslabel RAL-RG 614/2 en is voorzien van het GS-label
- ▶ **Beproefde stabiliteit:**
op basis van DIN EN 15512
- ▶ **Door het DIBt-label** voor META MULTIPAL mag de palletstelling volgens de bouwvoorschriften worden gebruikt

META MULTIPAL palletstelling

► Systeembeschrijving





► **Afmetingsvarianten:**

Standaard-staanderhoogte:

Verzinkte uitvoering:
vanaf 2.200 tot 12.000 mm

Uitvoering met kunststofcoating:
vanaf 2.200 tot 6.000 mm

i Doorgaande staander met kunststofcoating van meer dan 6.000 mm als uitbreidingsframe

Standaard-stellingdiepte:

800, 1.100 mm

Standaard-ligglengte:

1.800, 2.200, 2.700,
3.300, 3.600 mm

Andere afmetingen op aanvraag

- **Belastingen per legbord:** tot 5,5 t¹⁾
Sectielasten: tot 25 t¹⁾²⁾

► **Oppervlakken:**

Staanders sendzimir verzinkt,
alternatief met kunststofcoating
RAL 5010 gentiaanblauw
(tegen meerprijs)


Schoren
sendzimir verzinkt

Liggers
met kunststofcoating
RAL 2001 roodoranje



META MULTIPAL palletstelling

► Bestelvoorstellen voor lichte tot middelzware belastingen



- **Geavanceerd palletstellingsysteem** voor de opslag van pallets en stukgoederen
- **Opslag in langs- en dwarsrichting** mogelijk
- **Liggers met 4-haaks-inhaakklaau** verstelbaar per 50 mm
- **Gesloten liggers** van kokerprofiel voor hoge stabiliteit
- **Staander** bestaat uit koudgewalste stijlen met geschroefde schoren (diagonale en horizontale C-profielen)

- **Oppervlakken:**
Staanders verzinkt, op verzoek in RAL 5010 gentiaanblauw
Schoren altijd verzinkt
Liggers in RAL 2001 roodoranje
- **Leveringsomvang startsectie:**
2 staanders incl. vloeranker, liggers conform aanbod
- **Leveringsomvang aanbouwsectie:**
1 staander incl. vloeranker, liggers conform aanbod



Totale breedte:
Startsectie = liggerlengte + 170 mm
Aanbouwsectie = liggerlengte + 85 mm
Totale diepte: = framediepte
Sectiebelasting:
tot max. 7.500 kg bij max. kniklengte 1.000 mm
Vakbelasting:
tot max. 2.400 kg bij max. kniklengte 1.000 mm

De vakbelastingen gelden bij gelijkmatig verdeelde last. Extra vaketages zijn mogelijk tot de max. sectiebelasting. De aangegeven vak- en sectiebelastingen gelden voor stellingeenheden met minimaal 4 secties en het gebruik van minimaal 2 paar liggers.

Kwaliteitskenmerken conform de Duitse DGUV-norm 108-007. Permanente fabriekscontrole conform DIN EN ISO 9001.

■ **Art.nr. 185294 · META MULTIPAL complete stelling „Licht“**
Complete prijs zoals afgebeeld (zonder accessoires en stootbescherming)
Buitenafmetingen (h x l x d) 3.300 x 5.655 x 1.100 mm
3 staanders SR 85/20 x 3.300 x 1.100 mm,
8 liggers HN 85/15 x 2.700 mm, palletgewicht tot 500 kg

■ **Art.nr. 185311 · META MULTIPAL complete stelling „Middelzwaar“**
Complete prijs zoals afgebeeld (zonder accessoires en stootbescherming)
Buitenafmetingen (h x l x d) 3.300 x 5.655 x 1.100 mm
3 staanders SR 85/20 x 3.300 x 1.100 mm,
8 liggers HN 100/20 x 2.700 mm, palletgewicht tot 800 kg


■ verzending binnen 3 dagen

■ verzending binnen 10 dagen

■ op aanvraag

META MULTIPAL palletstelling

► Voorbeelden uit de praktijk

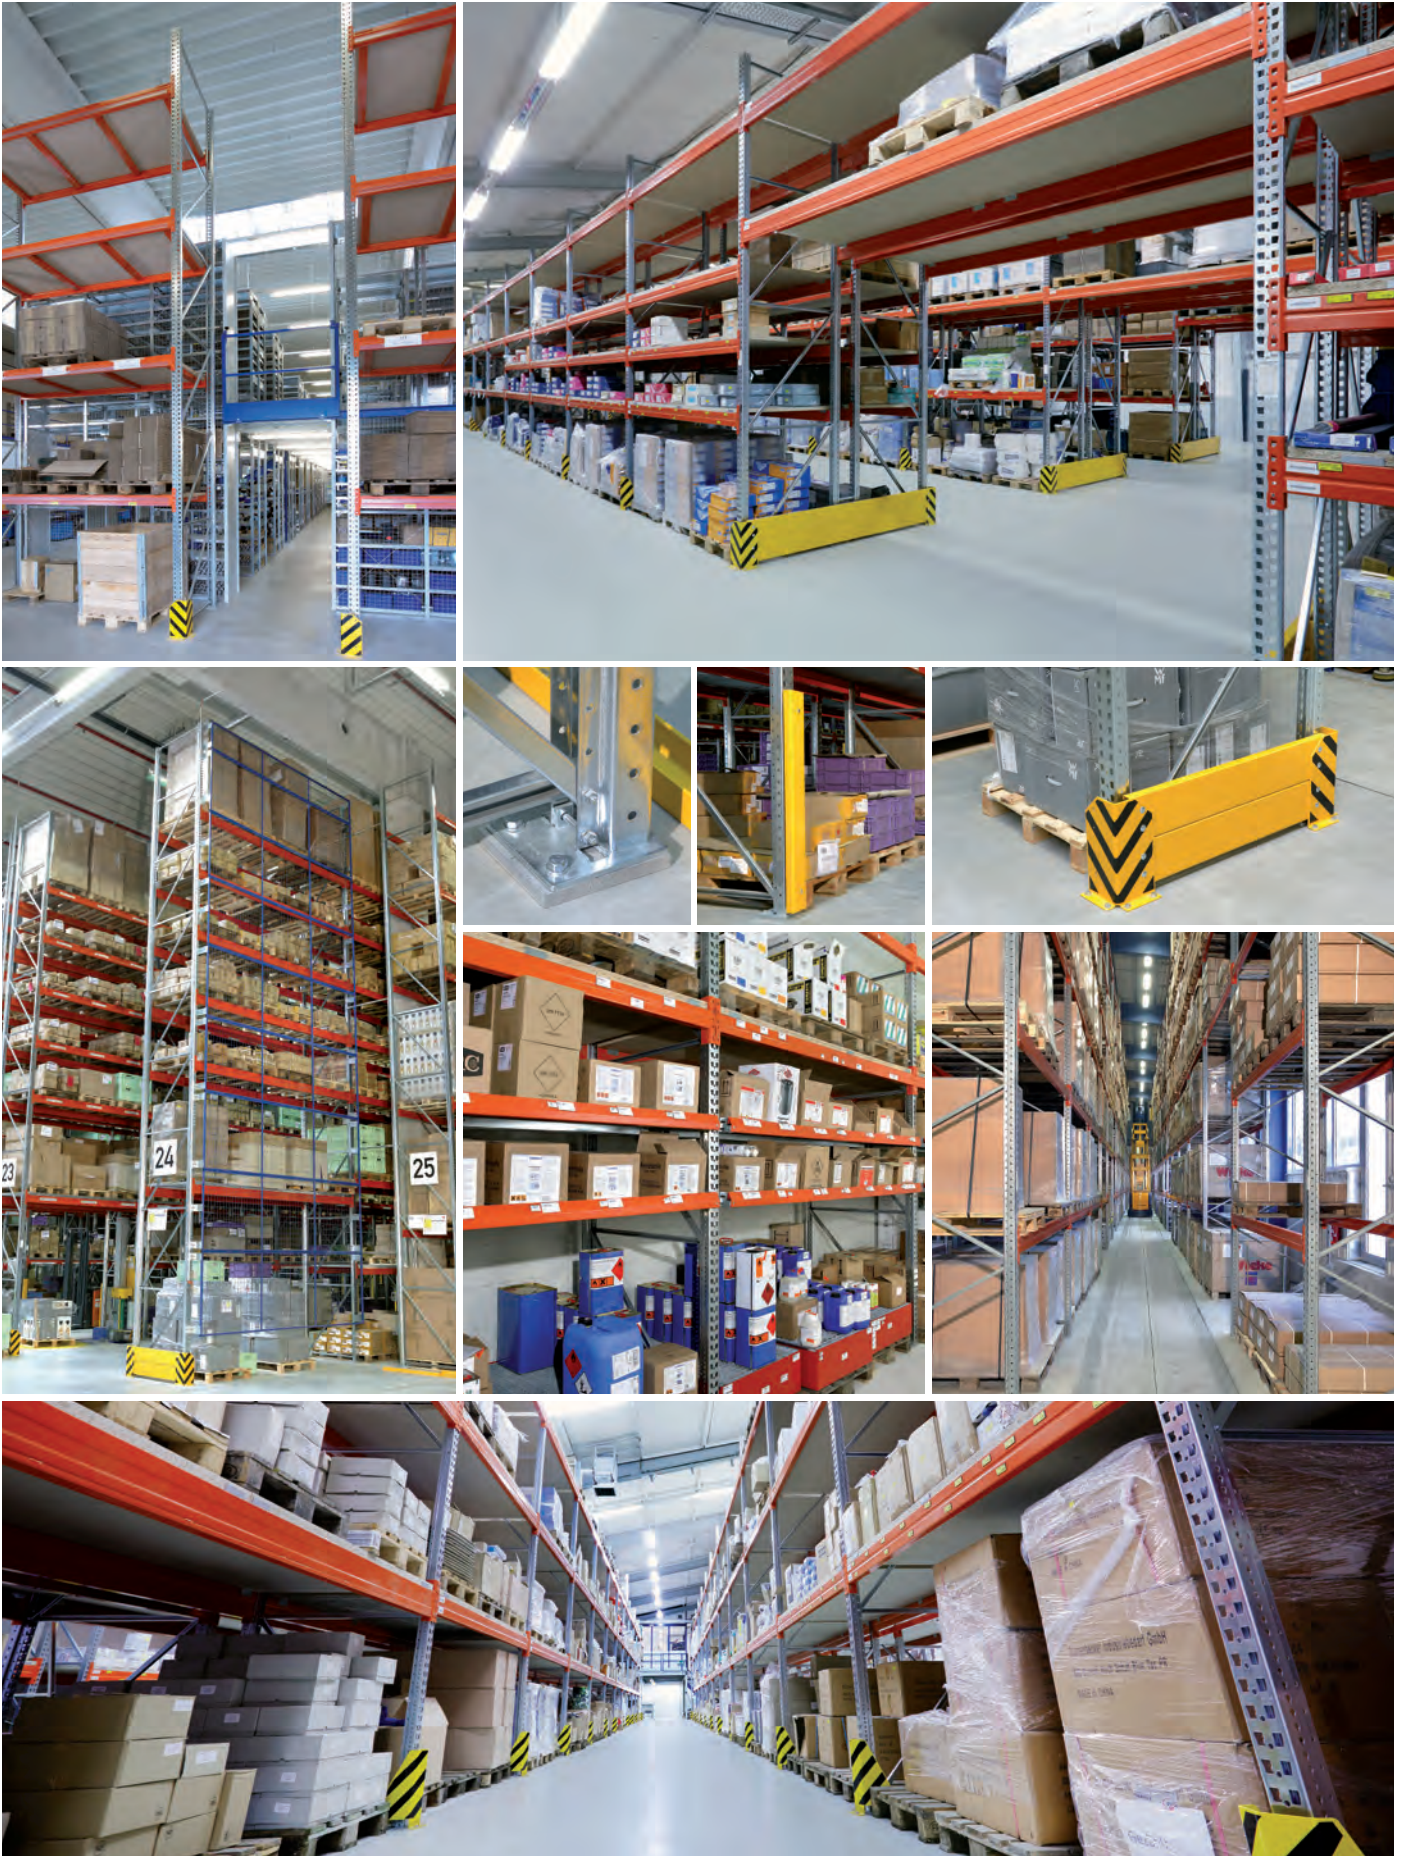

META MULTIPAL palletstelling

► Bestelvoorstellen op palletgewicht



3 opslagetages

Basismodule	Aanbouwmodule	Aanbouwmodule
2 secties per 2.700 mm	1 sectie per 1.800 mm	1 sectie per 2.700 mm
18 palletplaatsen	6 palletplaatsen	9 palletplaatsen

4 opslagetages

Basismodule	Aanbouwmodule	Aanbouwmodule
2 secties per 2.700 mm	1 sectie per 1.800 mm	1 sectie per 2.700 mm
24 palletplaatsen	8 palletplaatsen	12 palletplaatsen

Die afbeeldingen hierboven hebben betrekking op europallets 1.200 x 800 mm

Opmerking: de basismodule bestaat uit 2 secties!

Palletgewicht tot 500 kg

	Beschrijving	Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Vak- hoogte mm	Pallethoogte max. mm	Aantal pallet- plaatsen	Vak- belasting ²⁾ kg	Sectie- belasting ^{2) 3)} kg	Art.nr.	€
3 opslagetages	Basismodule	2700	5655	1100	1000	800	18	1550	3100	■	185291
	= 2 secties per 2.700 mm	3300	5655	1100	1400	1200	18	1550	3100	■	185294
	3 opslagetages ¹⁾	4400	5655	1100	1950	1750	18	1510	3020	■	185297
	Aanbouwmodule	2700	1885	1100	1000	800	6	2230	4460	■	185292
	= 1 sectie per 1.800 mm	3300	1885	1100	1400	1200	6	2230	4460	■	185295
	3 opslagetages ¹⁾	4400	1885	1100	1950	1750	6	2215	4425	■	185298
	Aanbouwmodule	2700	2785	1100	1000	800	9	1550	3100	■	185293
	= 1 sectie per 2.700 mm	3300	2785	1100	1400	1200	9	1550	3100	■	185296
	3 opslagetages ¹⁾	4400	2785	1100	1950	1750	9	1510	3020	■	185299
4 opslagetages	Basismodule	3300	5655	1100	900	700	24	1550	4650	■	185300
	= 2 secties per 2.700 mm	4400	5655	1100	1300	1100	24	1550	4650	■	185303
	4 opslagetages ¹⁾	5500	5655	1100	1650	1450	24	1540	4620	■	185306
	Aanbouwmodule	3300	1885	1100	900	700	8	2230	6690	■	185301
	= 1 sectie per 1.800 mm	4400	1885	1100	1300	1100	8	2230	6690	■	185304
	4 opslagetages ¹⁾	5500	1885	1100	1650	1450	8	2225	6675	■	185307
	Aanbouwmodule	3300	2785	1100	900	700	12	1550	4650	■	185302
	= 1 sectie per 2.700 mm	4400	2785	1100	1300	1100	12	1550	4650	■	185305
	4 opslagetages ¹⁾	5500	2785	1100	1650	1450	12	1540	4620	■	185308

¹⁾ Opslagetages incl. vloeropslag

²⁾ Max. vak- of sectiebelasting geldt voor min. 4 stellingsecties

³⁾ Hogere sectiebelastingen zijn door wijziging van de configuratie mogelijk!

■ verzending binnen 3 dagen

■ verzending binnen 10 dagen

■ op aanvraag


Palletgewicht tot 800 kg

	Beschrijving	Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Vak- hoogte mm	Pallethoogte max. mm	Aantal pallet- plaatsen	Vak- belasting ²⁾ kg	Sectie- belasting ^{2) 3)} kg		Art.nr.	€
3 opslagetages	Basismodule	2700	5655	1100	1000	800	18	2405	4810	■	185309	
	= 2 secties per 2.700 mm	3300	5655	1100	1400	1200	18	2405	4810	■	185311	
	3 opslagetages ¹⁾	4400	5655	1100	1950	1750	18	2385	4770	■	185313	
	Aanbouwmodule	2700	1885	1100	1000	800	6	2230	4460	■	185292	
	= 1 sectie per 1.800 mm	3300	1885	1100	1400	1200	6	2230	4460	■	185295	
	3 opslagetages ¹⁾	4400	1885	1100	1950	1750	6	2215	4430	■	185298	
	Aanbouwmodule	2700	2785	1100	1000	800	9	2405	4810	■	185310	
	= 1 sectie per 2.700 mm	3300	2785	1100	1400	1200	9	2405	4810	■	185312	
	3 opslagetages ¹⁾	4400	2785	1100	1950	1750	9	2385	4765	■	185314	
4 opslagetages	Basismodule	3300	5655	1100	900	700	24	2405	7215	■	185315	
	= 2 secties per 2.700 mm	4400	5655	1100	1300	1100	24	2405	7215	■	185317	
	4 opslagetages ¹⁾	5500	5655	1100	1650	1450	24	2395	7185	■	185319	
	Aanbouwmodule	3300	1885	1100	900	700	8	2230	6690	■	185301	
	= 1 sectie per 1.800 mm	4400	1885	1100	1300	1100	8	2230	6690	■	185304	
	4 opslagetages ¹⁾	5500	1885	1100	1650	1450	8	2225	6675	■	185307	
	Aanbouwmodule	3300	2785	1100	900	700	12	2405	7215	■	185316	
	= 1 sectie per 2.700 mm	4400	2785	1100	1300	1100	12	2405	7215	■	185318	
	4 opslagetages ¹⁾	5500	2785	1100	1650	1450	12	2395	7185	■	185320	

Palletgewicht tot 1.000 kg

	Beschrijving	Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Vak- hoogte mm	Pallethoogte max. mm	Aantal pallet- plaatsen	Vak- belasting ²⁾ kg	Sectie- belasting ^{2) 3)} kg		Art.nr.	€
3 opslagetages	Basismodule	2700	5655	1100	1000	800	18	3000	6000	■	185321	
	= 2 secties per 2.700 mm	3300	5655	1100	1400	1200	18	3000	6000	■	185323	
	3 opslagetages ¹⁾	4400	5655	1100	1950	1750	18	2940	5880	■	185325	
	Aanbouwmodule	2700	1885	1100	1000	800	6	2230	4460	■	185292	
	= 1 sectie per 1.800 mm	3300	1885	1100	1400	1200	6	2230	4460	■	185295	
	3 opslagetages ¹⁾	4400	1885	1100	1950	1750	6	2215	4430	■	185298	
	Aanbouwmodule	2700	2785	1100	1000	800	9	3000	6000	■	185322	
	= 1 sectie per 2.700 mm	3300	2785	1100	1400	1200	9	3000	6000	■	185324	
	3 opslagetages ¹⁾	4400	2785	1100	1950	1750	9	2940	5880	■	185326	
4 opslagetages	Basismodule	3300	5655	1100	900	700	24	3000	9000	■	185327	
	= 2 secties per 2.700 mm	4400	5655	1100	1300	1100	24	3000	9000	■	185329	
	4 opslagetages ¹⁾	5500	5655	1100	1650	1450	24	2980	8940	■	185331	
	Aanbouwmodule	3300	1885	1100	900	700	8	2230	6690	■	185301	
	= 1 sectie per 1.800 mm	4400	1885	1100	1300	1100	8	2230	6690	■	185304	
	4 opslagetages ¹⁾	5500	1885	1100	1650	1450	8	2225	6675	■	185307	
	Aanbouwmodule	3300	2785	1100	900	700	12	3000	9000	■	185328	
	= 1 sectie per 2.700 mm	4400	2785	1100	1300	1100	12	3000	9000	■	185330	
	4 opslagetages ¹⁾	5500	2785	1100	1650	1450	12	2980	8940	■	185332	

! Verlaging van de belastingwaarden voor liggers en staanders bij minder dan 4 stellingsecties naast elkaar!

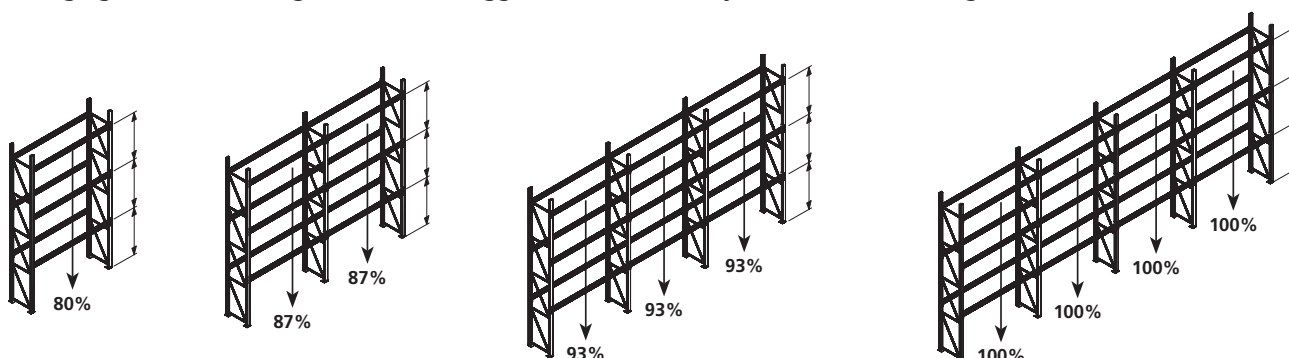

META MULTIPAL grootvakstelling

► Bestelvoorstellen met staalpanelen



Hoogte:
2200 mm
2700 mm
3300 mm

Diepte:
800 mm
1100 mm

Lengte:
1800 mm
2200 mm
2700 mm

- **Grootvakstelling met staalpanelen** voor de opslag van lichte tot middelzware stukgoederen, niet geschikt voor de opslag van pallets en het bevoorraden met een heftruck
- **Opslag in langs- en dwarsrichting** mogelijk
- **Liggers met 4-haaks-inhaakklaauw** verstelbaar per 50 mm
- **Gesloten liggers** met kokerprofiel voor hoge stabiliteit
- **Staander** bestaat uit koudgewalste stijlen met geschroefde schoren (diagonale en horizontale C-profielen), **Type staander:** 85/20
- **Staanderprofielen** verzinkt, op verzoek in RAL 5010 gentiaanblauw; schoren altijd verzinkt, liggers in RAL 2001 roodoranje
- **Leveringsomvang startsectie:**
2 staanders incl. vloeranker, liggers conform aanbod, staalpanelen
- **Leveringsomvang aanbouwsectie:**
1 staander incl. vloeranker, liggers conform aanbod, staalpanelen

Totale breedte:
Basissectie = legbordlengte + 170 mm
Aanbouwsectie = legbordlengte + 85 mm
Totale diepte: = framediepte
Sectiebelasting: tot max. 10.100 kg bij vakhogte ≤ 1.000 mm, hogere sectiebelastingen op aanvraag
Vakbelasting: max. 2.400 kg (zie tabel hieronder)
 De aangegeven vak- en sectiebelastingen gelden uitsluitend bij gelijkmatig verdeelde last, minimaal 4 stellingsecties en 2 paar liggers.
Let op! Staalpanelen zijn niet geschikt voor het opslaan van pallets!

i **Het META MULTIPAL assortiment accessoires vindt u op pagina 164-170**

META MULTIPAL grootvakstelling · verzinkt

	Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal etages	Type ligger	Vak- belasting kg	Sectie- belasting kg	Startsectie		Aanbouwsectie		Extra legbord: staalpanelen + liggers	
								Art.nr.	€	Art.nr.	€	Art.nr.	€
verzinkt	2200	1800	800	3	85/20	1800	10050	77521		77539		77557	
	2200	1800	1100	3	85/20	1800	10050	77524		77542		77558	
	2200	2200	800	3	85/20	1850	9650	77527		77545		77559	
	2200	2200	1100	3	85/20	1850	9650	77530		77548		77560	
	2200	2700	800	3	120/20	2400	9950	77533		77551		77561	
	2200	2700	1100	3	120/20	2400	9950	77536		77554		77562	
	2700	1800	800	4	85/20	1800	10000	77522		77540		77557	
	2700	1800	1100	4	85/20	1800	10000	77525		77543		77558	
	2700	2200	800	4	85/20	1850	9800	77528		77546		77559	
	2700	2200	1100	4	85/20	1850	9800	77531		77549		77560	
	2700	2700	800	4	120/20	2400	10100	77534		77552		77561	
	2700	2700	1100	4	120/20	2400	10100	77537		77555		77562	
	3300	1800	800	5	85/20	1800	10000	77523		77541		77557	
	3300	1800	1100	5	85/20	1800	10000	77526		77544		77558	
	3300	2200	800	5	85/20	1850	9800	77529		77547		77559	
	3300	2200	1100	5	85/20	1850	9800	77532		77550		77560	
	3300	2700	800	5	120/20	2400	10100	77535		77553		77561	
	3300	2700	1100	5	120/20	2400	10100	77538		77556		77562	



Sectiebelastingen

De vermelde belastingen van de staanders hebben betrekking op stellingen met een hoogte van **ca. 8 meter** (bovenste liggeretage) en zijn bedoeld als oriëntatie. Afhankelijk van het aantal etages en de stellinghoogte zijn afwijkende sectiebelastingen mogelijk. Stellingen met een hoogte tot 12 meter op aanvraag.

Voorwaarden voor belastinggegevens van de stellingen:

- ▶ Gelijkmatic verdeelde last over alle liggers
- ▶ Kleinere waarden van Σ vak-/sectiebelasting bepalend
- ▶ Minimaal 4 secties
- ▶ Minimaal 3 geprofileerde liggers
- ▶ Een vakbreedte > 2700 mm met ligger $\geq$ HN 120/20

Andere opmerkingen:

De draaglasten zijn afhankelijk van de combinatie van staanders en liggers. Bij vakbreedtes > 2700 mm moet min. één ligger HN 120/20 worden gebruikt. Kleinere liggerdoorsneden bij deze vakbreedtes verlagen de sectiebelastingen. In dit geval dient u met META te overleggen.

Hogere sectiebelastingen tot 25.000 kg met het type staander 120/25 op aanvraag!

META MULTIPAL palletstelling

► Belastinggegevens en belastingwaarden liggers en staanders ► Assortiment liggers

Sectiebelastingen:

Staander	Vak- hoogte	Liggerprofielen tot vakbreedte ≤ 2700 mm						Liggerprofielen tot vakbreedte > 2700 ≤ 3600 mm		
		HN 85/15	HN 85/20	Liggerprofielen		HS 140/15	HS 155/17	HN 120/20	HS 140/15	HS 155/17
		kg	kg	HN 100/20	HN 120/20	kg	kg	kg	kg	kg
SR 85/20	1000	9600	9700	9700	10000	10000	10000	9100	9300	9900
	1500	8650	8900	8950	9200	9200	9250	8300	8800	9150
	2000	7800	7950	8250	8600	8700	8750	7800	8500	8650
SR 100/20	1000	13100	13600	13300	13650	14000	14000	12600	12800	13000
	1500	9900	12100	12450	12800	13200	13200	11900	12250	12500
	2000	8000	10400	11250	12000	12200	12200	10850	11600	11950
SR 120/20	1000	13350	18500	19200	19400	19800	20000	18150	18400	18900
	1500	8400	15300	17450	18500	19200	19300	15150	15800	16450
	2000	6650	12150	14400	16200	17500	17850	11900	13600	15700

META MULTIPAL liggers · RAL 2001 roodoranje

Lengte mm	Type ligger	Hoogte mm	Max. belasting (kg) per paar liggers bij vakhoogte 1500 mm en type staander			Prijs per ligger	
			85/20	100/20	120/20	Art.nr.	€
1800	85/15	85	2250	2300	2400	■ 92841	
	85/20	85	2700	2750	2800	■ 77487	
	100/20	100	3350	3400	3400	■ 78861	
	120/20	120	4100	4150	4200	■ 175808	
2200	85/15	85	1950	2000	2050	■ 92843	
	85/20	85	2300	2300	2400	■ 77488	
	120/20	120	3500	3500	3600	■ 77490	
2700	85/15	85	1550	1600	1650	■ 92844	
	85/20	85	1750	1800	1850	■ 77489	
	100/20	100	2400	2450	2450	■ 78863	
	120/20	120	3000	3000	3000	■ 77491	
	140/15	140	4050	4400	4500	■ 94816	
	155/17	155	5250	5500	5500	■ 94819	
3300	120/20	120	2500	2500	2600	■ 175810	
	140/15	140	3400	3750	3800	■ 94817	
	155/17	155	4350	4700	4750	■ 94820	
3600	120/20	120	2150	2200	2250	■ 175811	
	140/15	140	3100	3450	3550	■ 94818	
	155/17	155	4000	4350	4400	■ 94821	



Art.nr. 92844
Type ligger
85/15



Art.nr. 94819
Type ligger
155/17



Meetvoorbeelden:

Lading: europallet 1000 kg
1200 x 800 x h
h = 1200 mm
Vakhoogte = 1500 mm
3 pallets (3 x 800 mm) benodigde breedte = 2700 mm

Vakbreedte:
Benodigde vakbelasting: 3 x 1000 kg = 3000 kg
Halhoogte: 8000 mm
Etages: 4 in de stelling + op vloerniveau 5 x 1500 mm
= 7500 mm < 8000 mm bovenkant

Sectiebelasting: 4 etages in de stelling
4 x 3000 kg = 12000 kg

Benodigde sectiebelasting: 12000 kg bij vakhoogte 1,5 m

Ligger: → HN 120/20 x 2700 (vgl. hierboven)
Vakbelasting = 3000 kg bij 2700 mm
→ 100/20 met ligger HN 120/20 x 2700
Max. framebelasting < 12800 kg
→ bruikbare sectiebelasting = 12000 kg

Staander:

Staander:

META MULTIPAL palletstelling

► Assortiment staanders verzinkt




- Staander ongemonteerd
- Oppervlak verzinkt
- Inclusief vloeranker

► Voorbeeld:
staander 85/20
= profielbreedte 85 mm
= materiaaldikte 2,0 mm



i De belastingen van de staanders vindt u op pagina 161

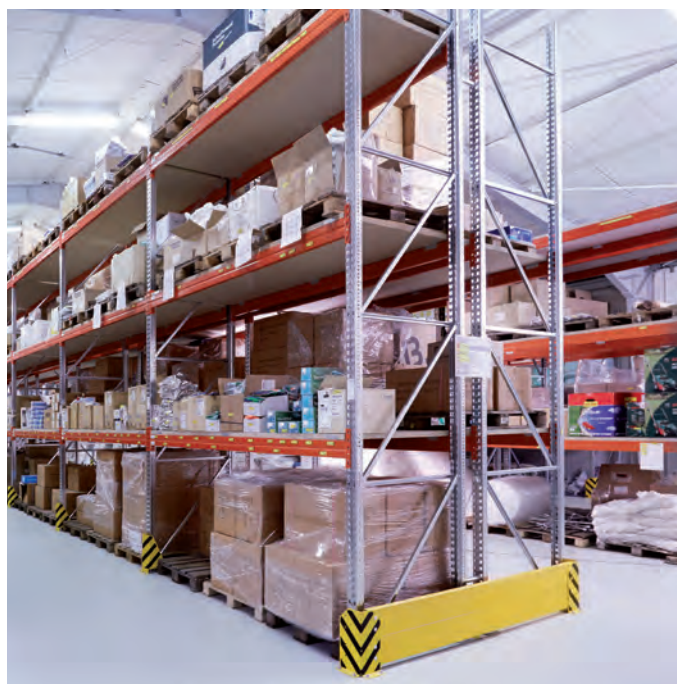

Staander 85/20

Hoogte mm	Diepte 800 mm		Diepte 1100 mm	
	Art.nr.	€	Art.nr.	€
2200	76032		76093	
2700	76034		76095	
3300	76036		76096	
3800	76037		76097	
4400	76038		76098	
4900	76039		76099	
5500	76040		76100	
6000	78928		78938	



De staanders worden ongemonteerd geleverd!

Opmerking: belastinggegevens zijn bedoeld als oriëntatie en zijn geen vervanging voor een concrete statische berekening. Bij de belastinggegevens is geen rekening gehouden met bijzondere omstandigheden zoals aardbevingen, buitenopstelling, etc. Er moet rekening worden gehouden met de bouwvoorschriften*. Vaak is vanaf bovenkant lading > 7,5 m een bouwvergunning nodig. Een projectspecifieke afstemming met de betreffende bouwkundige autoriteit wordt aanbevolen.

*Bouwvoorschriften = ter plaatse geldende bouwvoorschriften

Staander 100/20

Hoogte mm	Diepte 800 mm		Diepte 1100 mm	
	Art.nr.	€	Art.nr.	€
2200	174336		174374	
2700	174337		174375	
3300	174338		174376	
3800	174339		174377	
4400	174340		174378	
4900	174341		174379	
5500	174342		174380	
6000	174343		174381	
6600	174344		174382	
7100	174345		174383	
7700	174346		174384	
8200	174347		174385	
8800	174348		174386	
9300	174349		174387	
9900	174350		174388	
10400	174351		174389	
11000	174352		174390	
11500	174353		174391	
12000	174354		174392	

Staander 120/20

Hoogte mm	Diepte 800 mm		Diepte 1100 mm	
	Art.nr.	€	Art.nr.	€
2200	95086		95115	
2700	95087		95116	
3300	95088		95117	
3800	95089		95118	
4400	95090		95119	
4900	95091		95120	
5500	95092		95121	
6000	95093		95122	
6600	95094		95123	
7100	95095		95124	
7700	95096		95125	
8200	95097		95126	
8800	95098		95127	
9300	95099		95128	
9900	95100		95129	
10400	95101		95130	
11000	95102		95131	
11500	95103		95132	
12000	95104		95133	

META MULTIPAL palletstelling

► Assortiment staanders met kunststof coating



- Staander ongemonteerd
- Oppervlak met kunststofcoating RAL 5010 gentiaanblauw
Schoren verzinkt
- Inclusief vloeranker
- Voorbeeld:
staander 85/20
= profielbreedte 85 mm
= materiaaldikte 2,0 mm

5 JAAR GARANTIE
RAL GÜTEZEICHEN
Legen van
Bekendheidsmerken
Markt 818
511-401-0142
GS
NIEUW

i De belastingen van de staanders vindt u op pagina 161



Staander 85/20

Hoogte mm	Diepte 800 mm		Diepte 1100 mm	
	Art.nr.	€	Art.nr.	€
2200	76118		76210	
2700	76119		76211	
3300	76120		76212	
3800	76121		76213	
4400	76122		76214	
4900	76123		76215	
5500	76124		76216	
6000	174001		174039	

i De staanders worden ongemonteerd geleverd!

Opmerking: belastinggegevens zijn bedoeld als oriëntatie en zijn geen vervanging voor een concrete statische berekening. Bij de belastinggegevens is geen rekening gehouden met bijzondere omstandigheden zoals aardbevingen, buitenopstelling, etc. Er moet rekening worden gehouden met de bouwvoorschriften*. Vaak is vanaf bovenkant lading > 7,5 m een bouwvergunning nodig. Een projectspecifieke afstemming met de betreffende bouwkundige autoriteit wordt aanbevolen.

*Bouwvoorschriften = ter plaatse geldende bouwvoorschriften

Staander 100/20

Hoogte mm	Diepte 800 mm		Diepte 1100 mm	
	Art.nr.	€	Art.nr.	€
2200	174450		174488	
2700	174451		174489	
3300	174452		174490	
3800	174453		174491	
4400	174454		174492	
4900	174455		174493	
5500	174456		174494	
6000	174457		174495	

Staander 120/20

Hoogte mm	Diepte 800 mm		Diepte 1100 mm	
	Art.nr.	€	Art.nr.	€
2200	95107		95158	
2700	95108		95159	
3300	95109		95160	
3800	95110		95161	
4400	95111		95162	
4900	95112		95163	
5500	95113		95164	
6000	95114		95165	

■ verzending binnen 3 dagen

■ verzending binnen 10 dagen

■ op aanvraag

META MULTIPAL palletstelling

► Accessoires

1



1 Doorschuifbeveiliging* · uitvoering **licht** · voor 50 mm uitstekende pallets

Lengte mm	verzinkt		RAL 2001	
	Art.nr.	€	Art.nr.	€
1800	■ 89934		■ 89954	
2200	■ 89935		■ 89955	
2700	■ 89936		■ 89956	
3300	■ 89937		■ 89957	
3600	■ 89938		■ 89958	

1 Doorschuifbeveiliging* · uitvoering **licht** · voor 100 mm uitstekende pallets

Lengte mm	verzinkt		RAL 2001	
	Art.nr.	€	Art.nr.	€
1800	■ 89939		■ 89959	
2200	■ 89940		■ 89960	
2700	■ 89941		■ 89961	
3300	■ 89942		■ 89962	
3600	■ 89943		■ 89963	

2



2 Doorschuifbeveiliging* · uitvoering **zwaar** · voor 50 mm uitstekende pallets

Lengte mm			RAL 2001	
			Art.nr.	€
1800			■ 89974	
2200			■ 89975	
2700			■ 89976	
3300			■ 89977	
3600			■ 89978	

2 Doorschuifbeveiliging* · uitvoering **zwaar** · voor 100 mm uitstekende pallets

Lengte mm			RAL 2001	
			Art.nr.	€
1800			■ 89979	
2200			■ 89980	
2700			■ 89981	
3300			■ 89982	
3600			■ 89983	



***De doorschuifbeveiliging mag niet worden gebruikt als palletstop.**

3



3 Verhoging eindstaander

Beschrijving	Diepte mm	verzinkt	
		Art.nr.	€
Oppervlak verzinkt; beveiliging tegen vallen	800	■ 78107	
van laadeenheden richting gangpad; min. 500 mm	1100	■ 78108	
hoger dan de bovenste liggeretage			

4



4 Vulplaat

Beschrijving	Hoogte mm	verzinkt	
		Art.nr.	€
Oppervlak verzinkt, voor compensatie van	1	■ 176896	
oneffen oppervlakken	2	■ 176895	

5 Aanrijbeschermingshoek

Beschrijving	Art.nr.	€
Hoogte 400 mm, in signaalkleur zwart/geel, voor de bescherming van de stellingstijlen bij in- en doorritten; voldoen aan de eisen van de Duitse DGUV-norm 108-007 en DIN EN 15512; compl. met 4 schroefankers	■ 51059	

5



6 U-stootbescherming

Beschrijving	Art.nr.	€
Hoogte 400 mm, in signaalkleur zwart/geel, voor de bescherming van de stellingstijlen; compleet met schroefankers	■ 95843	

6



7 Stijlbescherming

Beschrijving	Breedte staander mm	RAL 1003 Art.nr.	€
Hoogte 970 mm, oppervlak RAL 1003 gelakt; stijlbescherming met rubberbuffer, compleet met bevestigingsmiddelen; beschermt de stijlen onderaan tegen beschadiging door interne transportmiddelen	85	■ 171981	
	100	■ 172898	
	120	■ 173283	


7



8 Stootbeschermingswand voor stellingkopzijden


Beschrijving	RAL 1003 Art.nr.	€
Hoogte 400 mm, aanrijbeschermingshoek in signaalkleur zwart/geel; compleet met montage materiaal; voor de bescherming van de stellingkopzijde		
Stootbeschermingswand voor enkelvoudige stelling 800	■ 170830	
Stootbeschermingswand voor enkelvoudige stelling 1100	■ 170831	
Stootbeschermingswand voor dubbele stelling 800 + afstandsstuk 200	■ 170832	
Stootbeschermingswand voor dubbele stelling 1100 + afstandsstuk 200	■ 170833	

8

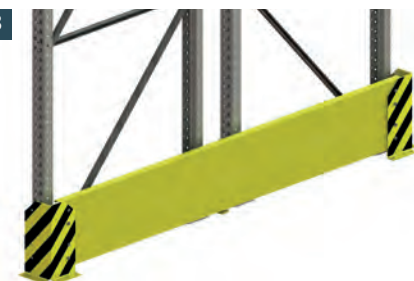

META MULTIPAL palletstelling

► Accessoires

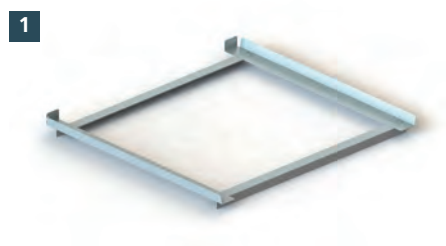

1 Lichte hoeklijndiepteligger* · belasting 250 kg (per paar)


Beschrijving	Voor stellingdiepte mm	verzinkt Art.nr.	€	RAL 2001 Art.nr.	€
Met opstaande rand aan zij- en achterkant als doorschuifbeveiliging, wordt ongemonteerd geleverd	800	■ 88323		■ 88326	
	1100	■ 88338		■ 88341	

2 Zware hoeklijndiepteligger* · belasting 1.150 kg (per paar)

Beschrijving	Voor stellingdiepte mm	verzinkt Art.nr.	€	RAL 2001 Art.nr.	€
Met opstaande rand aan zij- en achterkant als doorschuifbeveiliging, wordt ongemonteerd geleverd	800	■ 88446		■ 88450	
	1100	■ 88481		■ 88484	



***De opstaande rand aan de achterkant mag niet worden gebruikt als palletstop.**

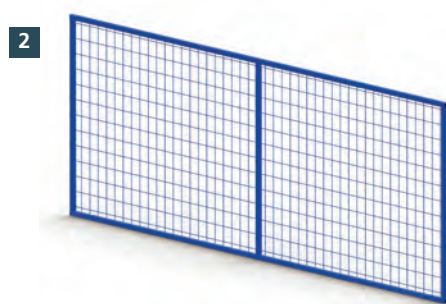

2 Draadgaasachterwand · oppervlak RAL 5010 gentiaanblauw · zonder bevestigingsmiddelen

Beschrijving	Lengte mm	Hoogte mm	RAL 5010 Art.nr.	€
Conform de richtlijnen van de Duitse DGUV-norm 108-007 moeten stellingen met draadgasachterwanden worden beveiligd tegen het vallen van opgeslagen goederen; dit geldt voor verkeersbanen en werkzones	1800	500	■ 91445	
	2200	500	■ 91446	
	2700	500	■ 91447	
	3300	500	■ 91448	
	3600	500	■ 91449	
	1800	1100	■ 91440	
	2200	1100	■ 91441	
	2700	1100	■ 91442	
	3300	1100	■ 91443	
	3600	1100	■ 91444	



3 Bevestigingsset draadgaasachterwand

· oppervlak verzinkt · 1 set per draadgaasachterwand

Beschrijving	Bevestigingsset Art.nr.	€
50 mm uitstekende pallets	■ 91450	
100 mm uitstekende pallets	■ 91452	



4 Afstandsstuk

Beschrijving	Lengte mm	verzinkt Art.nr.	€
Oppervlak verzinkt, nodig bij opbouw van dubbele stellingen	100	■ 78124	
	200	■ 78125	



5 Borgpen voor MULTIPAL liggers

Beschrijving	verzinkt Art.nr.	€
Per ligger moeten twee borgpennen worden gebruikt (inbegrepen bij bestelvoorstellen pagina 161!)	■ 79463	



6 Centreerplaat voor legborden van spaanplaat

Beschrijving	verzinkt Art.nr.	€
Oppervlak verzinkt; geschikt om spaanplaten van 30–38 mm in te leggen, aanduiding: M50	■ 71239	

7 Spaanplaat 38 mm · compleet met centreerplaat · zonder liggers

Beschrijving	Vakbreedte	Vakdiepte	Vakbelasting	onbewerkt	
	mm	mm	kg	Art.nr.	€
Spaanplaat 38 mm; oppervlak onbewerkt, compleet	1800	800	1406	■ 77780	
met centreerplaat op de ligger.	2200	800	1718	■ 77781	
	2700	800	2109	■ 77782	
	3300	800	2577	■ 77783	
	3600	800	2811	■ 77784	
Voor beveiliging bij doorritten/doorrijgangen – conform de Duitse DGUV-norm 108-007 Voorschrift; te gebruiken in orderpickzones, bij de opslag van dozen en boxen	1800	1100	706	■ 77785	
	2200	1100	863	■ 77786	
	2700	1100	1059	■ 77787	
	3300	1100	1295	■ 77788	
	3600	1100	1413	■ 77789	



8 Spaanplaat 19 mm · met verzonken diepteligger · zonder liggers

Beschrijving	Vakbreedte	Vakdiepte	Vakbelasting	Aantal diepteliggers	onbewerkt	
	mm	mm	kg		Art.nr.	€
Spaanplaat 19 mm; de bovenkant van de spaanplaten sluit	1800	800	390	4	■ 77716	
de bovenkant van de ligger vlak af, beschadiging van de spaanplaten bij aanvullen of uitnemen van goederen wordt vermeden;	2200	800	270	4	■ 77717	
	2700	800	445	5	■ 77718	
	3300	800	315	5	■ 77719	
	3600	800	780	6	■ 77720	
	1800	1100	540	4	■ 77721	
	2200	1100	375	4	■ 77722	
	2700	1100	610	5	■ 77723	
	3300	1100	425	5	■ 77724	
	3600	1100	1080	6	■ 77725	



9 Spaanplaat 38 mm · met verzonken diepteligger · zonder liggers

Beschrijving	Vakbreedte	Vakdiepte	Vakbelasting	Aantal diepteliggers	onbewerkt	
	mm	mm	kg		Art.nr.	€
Spaanplaat 38 mm; de bovenkant van de spaanplaten sluit	1800	800	1220	3	■ 80652	
de bovenkant van de ligger vlak af, beschadiging van de spaanplaten bij aanvullen of uitnemen van goederen wordt vermeden; vakbelastingverhoging per extra diepteligger =	2200	800	1020	3	■ 80653	
	2700	800	1710	4	■ 80654	
	3300	800	1410	4	■ 80655	
	3600	800	2440	6	■ 80656	
	1800	1100	1680	3	■ 80657	
	2200	1100	1400	3	■ 80658	
	2700	1100	2360	4	■ 80659	
	3300	1100	2020	4	■ 80660	
	3600	1100	3360	6	■ 80661	



! Let op: bij verhoging van het draagvermogen met diepteliggers mag het toegestane draagvermogen van de liggers niet worden overschreden!

META MULTIPAL palletstelling

► Accessoires



1 Gaaslegbord **bovenop**³⁾ · zonder liggers · maaswijdte 60 x 40 mm

Vakbreedte mm	Vakdiepte mm	Maaswijdte mm	Drager mm	Palletbelasting kg	Art.nr.	€
1800	800	60 x 40	25 x 1,7	500	■ 182508	
2200	800	60 x 40	25 x 1,7	500	■ 182509	
2700	800	60 x 40	25 x 1,7	500	■ 182510	
3300	800	60 x 40	25 x 1,7	500	■ 182511	
3600	800	60 x 40	25 x 1,7	500	■ 182512	
1800	1100	60 x 40	35 x 1,7	500	■ 182513	
2200	1100	60 x 40	35 x 1,7	500	■ 182514	
2700	1100	60 x 40	35 x 1,7	500	■ 182515	
3300	1100	60 x 40	35 x 1,7	500	■ 182516	
3600	1100	60 x 40	35 x 1,7	500	■ 182517	



2 Gaaslegbord **bovenop**³⁾ · zonder liggers · maaswijdte 50 x 40 mm

Vakbreedte mm	Vakdiepte mm	Maaswijdte mm	Drager mm	Palletbelasting kg	Art.nr.	€
1800	800	50 x 40	30 x 1,7	850	■ 182528	
2200	800	50 x 40	30 x 1,7	850	■ 182529	
2700	800	50 x 40	30 x 1,7	850	■ 182530	
3300	800	50 x 40	30 x 1,7	850	■ 182531	
3600	800	50 x 40	30 x 1,7	850	■ 182532	
1800	1100	50 x 40	40 x 2,0	850	■ 182533	
2200	1100	50 x 40	40 x 2,0	850	■ 182534	
2700	1100	50 x 40	40 x 2,0	850	■ 182535	
3300	1100	50 x 40	40 x 2,0	850	■ 182536	
3600	1100	50 x 40	40 x 2,0	850	■ 182537	



3 Gaaslegbord **bovenop**³⁾ · zonder liggers · maaswijdte 40 (30) x 60 mm

Vakbreedte mm	Vakdiepte mm	Maaswijdte mm	Drager mm	Palletbelasting kg	Art.nr.	€
1800	800	40 x 60	30 x 2,0	1000	■ 182538	
2200	800	40 x 60	30 x 2,0	1000	■ 182539	
2700	800	40 x 60	30 x 2,0	1000	■ 182540	
3300	800	40 x 60	30 x 2,0	1000	■ 182541	
3600	800	40 x 60	30 x 2,0	1000	■ 182542	
1800	1100	30 x 60	40 x 1,7	1000	■ 182543	
2200	1100	30 x 60	40 x 1,7	1000	■ 182544	
2700	1100	30 x 60	40 x 1,7	1000	■ 182545	
3300	1100	30 x 60	40 x 1,7	1000	■ 182546	
3600	1100	30 x 60	40 x 1,7	1000	■ 182547	

³⁾ Oppervlak thermisch verzinkt, gaaslegbord bestaat uit meerdere elementen, veilig op te slaan door uitstekende rand (buitenrand 50 mm)




Houd rekening met het toegestane draagvermogen van de liggers! Het draagvermogen kan niet worden verhoogd door hier gaaslegborden op te leggen!




4 Gaaslegbord verzinkt⁴⁾ · zonder liggers · maaswijdte 60 x 40 mm

Vakbreedte mm	Vakdiepte mm	Maaswijdte mm	Dragers mm	Palletbelasting kg	Art.nr.	€
1800	800	60 x 40	25 x 2,0	500	■ 182548	
2200	800	60 x 40	25 x 2,0	500	■ 182549	
2700	800	60 x 40	25 x 2,0	500	■ 182550	
3300	800	60 x 40	25 x 2,0	500	■ 182551	
3600	800	60 x 40	25 x 2,0	500	■ 182552	
1800	1100	60 x 40	35 x 2,0	500	■ 182553	
2200	1100	60 x 40	35 x 2,0	500	■ 182554	
2700	1100	60 x 40	35 x 2,0	500	■ 182555	
3300	1100	60 x 40	35 x 2,0	500	■ 182556	
3600	1100	60 x 40	35 x 2,0	500	■ 182557	

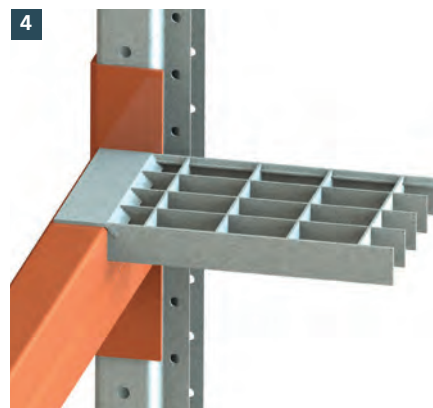


5 Gaaslegbord verzinkt⁴⁾ · zonder liggers · maaswijdte 50 x 40 mm

Vakbreedte mm	Vakdiepte mm	Maaswijdte mm	Dragers mm	Palletbelasting kg	Art.nr.	€
1800	800	50 x 40	30 x 2,0	850	■ 182568	
2200	800	50 x 40	30 x 2,0	850	■ 182569	
2700	800	50 x 40	30 x 2,0	850	■ 182570	
3300	800	50 x 40	30 x 2,0	850	■ 182571	
3600	800	50 x 40	30 x 2,0	850	■ 182572	
1800	1100	50 x 40	40 x 2,0	850	■ 182573	
2200	1100	50 x 40	40 x 2,0	850	■ 182574	
2700	1100	50 x 40	40 x 2,0	850	■ 182575	
3300	1100	50 x 40	40 x 2,0	850	■ 182576	
3600	1100	50 x 40	40 x 2,0	850	■ 182577	

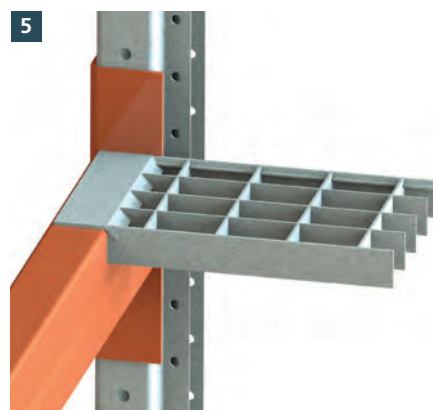

6 Gaaslegbord verzinkt⁴⁾ · zonder liggers · maaswijdte 40 (30) x 60 mm

Vakbreedte mm	Vakdiepte mm	Maaswijdte mm	Dragers mm	Palletbelasting kg	Art.nr.	€
1800	800	40 x 60	30 x 2,0	1000	■ 182578	
2200	800	40 x 60	30 x 2,0	1000	■ 182579	
2700	800	40 x 60	30 x 2,0	1000	■ 182580	
3300	800	40 x 60	30 x 2,0	1000	■ 182581	
3600	800	40 x 60	30 x 2,0	1000	■ 182582	
1800	1100	30 x 60	40 x 2,0	1000	■ 182583	
2200	1100	30 x 60	40 x 2,0	1000	■ 182584	
2700	1100	30 x 60	40 x 2,0	1000	■ 182585	
3300	1100	30 x 60	40 x 2,0	1000	■ 182586	
3600	1100	30 x 60	40 x 2,0	1000	■ 182587	

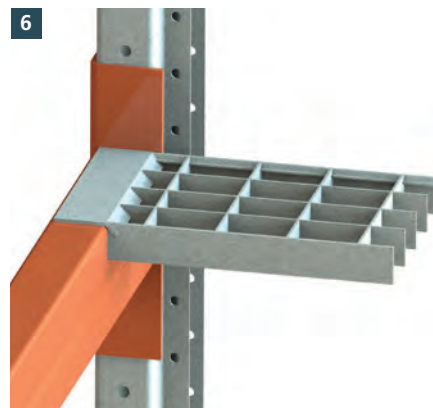

⁴⁾ Oppervlak thermisch verzinkt, zeer belastbare gaaslegborden: goede verbinding van dragers en insteekprofielen

! Houd rekening met het toegestane draagvermogen van de liggers! Het draagvermogen kan niet worden verhoogd door hier gaaslegborden op te leggen!

META MULTIPAL palletstelling

► Accessoires



1 Staalpanelen · verzinkt · alleen voor handmatige bediening

Beschrijving	Vakbreedte	Vakdiepte	Vakbelasting	verzinkt	
	mm	mm	kg	Art.nr.	€
Complete staalpanelen – zonder liggers; voor de opslag van kartonnen verpakkingen of blikken – niet geschikt voor de opslag van pallets en het beladen met een heftruck!	1800	800	1800	■ 57903	
	2200	800	2200	■ 57905	
	2700	800	2700	■ 57907	
	3300	800	3300	■ 79796	
	3600	800	3600	■ 73467	
De toegestane vakbelasting van geprofileerde liggers mag niet worden overschreden! Draagvermogen (kg) per paneel: 100 kg. Paneelbreedte: 100 mm	1800	1100	1800	■ 57904	
	2200	1100	2200	■ 57906	
	2700	1100	2700	■ 57908	
	3300	1100	3300	■ 79797	
	3600	1100	3600	■ 73468	



2 Staalpanelen · verzinkt · draaglast per paneel 100 kg · alleen voor handmatige belading

Beschrijving	Paneelbreedte	Paneellengte	verzinkt	
	mm	mm	Art.nr.	€
Oppervl. verzinkt; voor de opslag van kartonnen verpakkingen of blikken – niet geschikt voor de opslag van pallets en het beladen met een heftruck! Let op: de toegestane vakbelasting van geprofileerde liggers mag niet worden overschreden!	100	800	■ 69884	
	100	1100	■ 69885	



3 Verzonken diepteligger · prijs per stuk

voor spaanplaten van 19 of 38 mm · verhoging draagvermogen zie tabel spaanplaten

Beschrijving	Diepte mm	Hoogte 19 mm		Hoogte 38 mm	
		Art.nr.	€	Art.nr.	€
Oppervlak RAL 2001, voor de montage van spaanplaten 19 mm of 38 mm	800	■ 81081		■ 80662	
	1100	■ 81083		■ 80663	



4 Lichte diepteligger · prijs per stuk

Beschrijving	Diepte mm	verzinkt		RAL 2001	
		Art.nr.	€	Art.nr.	€
Oppervlak RAL 2001 / verzinkt, nodig bij dwarsopslag van europallets, draagvermogen per paar = 1.100 kg	800	■ 56506		■ 77791	
	1100	■ 56507		■ 77792	



5 Zware diepteligger · prijs per stuk

Beschrijving	Diepte mm	thermisch verzinkt		RAL 2001	
		Art.nr.	€	Art.nr.	€
Oppervlak RAL 2001 / thermisch verzinkt, nodig bij dwarsopslag van europallets, draagvermogen per paar = 1.500 kg	800	■ 92685		■ 109307	
	1100	■ 89998		■ 130140	








META MINI-RACK A-stelling

► Bestelvoorstellen voor lichte goederen

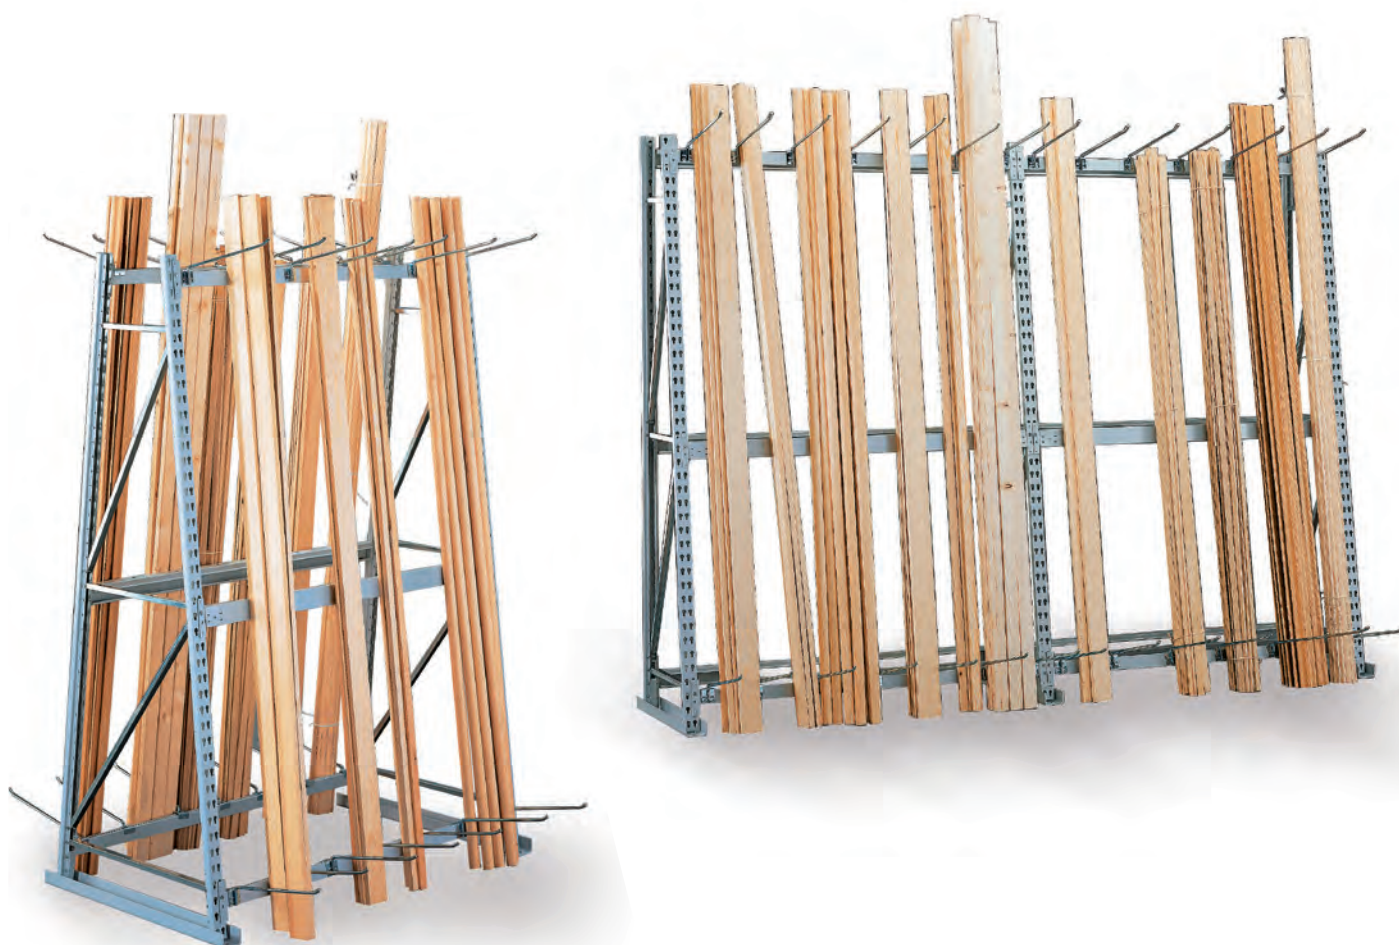

► **Geschikt voor de staande opslag van lichte goederen** zoals profiellatten, plinten, panelen, etc.

► **Insteekhouders** (scheidingsarmen) diepte: 400 mm

► **Hoek van de staanders:** 6°
Max. zijdelingse belasting: 50 kg
Max. verticale belasting: 475 kg per sectie

Oppervlakken:

Frames: RAL 7035 lichtgrijs

Schoren: verzinkt

Liggers: RAL 7035 lichtgrijs

Insteekhouders (scheidingsarmen): verzinkt

► **Let op:** insteekhouders (scheidingsarmen) zijn niet inbegrepen!



Startsectie
Aanbouwsectie

= legbordlengte + 107 mm
= legbordlengte + 51 mm

Stellingen met steunende belastingen moeten worden beveiligd tegen kantelen.

2 vloerankers per frame.



De frames worden ongemonteerd geleverd!

META MINI-RACK A-stelling

Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Type	startsectie Art.nr.	€	aanbouwsectie Art.nr.	€
2200	1400	500	Enkelvoudige stelling	76673		76674	
2500	1400	500	Enkelvoudige stelling	76675		76676	
3000	1400	500	Enkelvoudige stelling	76677		76678	
2200	1400	800	Dubbele stelling	76686		76687	
2500	1400	800	Dubbele stelling	76688		76689	
3000	1400	800	Dubbele stelling	76690		76691	

Insteekhouder (scheidingsarm)

Lengte mm	Art.nr.	€
400	74090	

Bevestigingsligger voor scheidingsarm

Lengte mm	Art.nr.	€
1400	181918	

META MULTIPAL A-stelling

► Bestelvoorstellen voor zware goederen



- **Geschikt voor staande opslag** van zwaar profielhout, plinten, panelen, staafmateriaal, etc.
- Staanders en liggers kunnen hoge belastingen dragen
- Hoek van de staanders: 10°
Zijdelingse belasting: max. 200 kg
Verticale belasting: max. 1.135 kg per sectie
- **Oppervlakken:**
Staander: verzinkt
Liggers: RAL 2001 roodoranje
- **Accessoires oppervlakken:**
Scheidingsarmen: verzinkt
Scheidingsbeugels: RAL 2001 roodoranje
- **Leveringsomvang startsectie:**
2 staanders
5 liggers
kleine voorwerpen + bevestigingsmiddelen zonder scheidingsarmen/-beugels
- Leveringsomvang aanbouwsectie:**
als startsectie, maar met slechts 1 staander



Startsectie = legbordlengte + 107 mm
Aanbouwsectie = legbordlengte + 85 mm

Stellingen met steunende belastingen moeten worden beveiligd tegen kantelen.
Toepassing van scheidingsbeugels/-armen alleen bij mogelijke liggertypes 85 – 120.



De staanders worden ongemonteerd geleverd!

META MULTIPAL A-stelling


Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Type	startsectie Art.nr.	€	aanbouwsectie Art.nr.	€
3300	2700	700	Enkelvoudige stelling	91518		91519	
3300	2700	1400	Dubbele stelling	91522		91523	

Scheidingsbeugel

Beschrijving	RAL 2001 Art.nr.	€
Compleet, oppervlak RAL 2001 roodoranje met kunststofcoating, diepte 750 mm, hoogte 800 mm	80766	

Scheidingsarm

Beschrijving	Lengte mm	verzinkt Art.nr.	€
Compleet, oppervlak verzinkt	500	79742	
	750	79743	

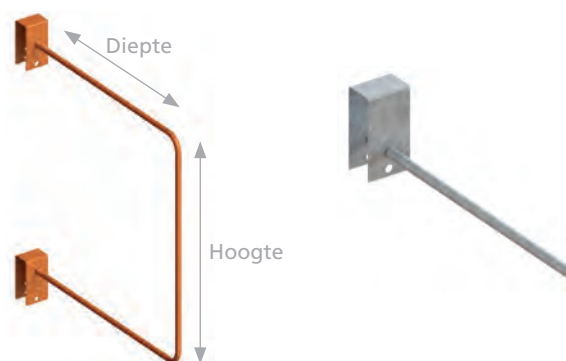



► **Branche:** productietussenhandel

► **Klant:** Wollschläger GmbH & Co. KG

► **Producten:** precisiegereedschappen, lastechniek, arbeidsveiligheid en bedrijfsinrichting

► **Taakstelling/doel:**

50.000 verschillende artikelen uit het Wollschläger-assortiment moeten op een magazijnoppervlak van in totaal 28.000 m² gestructureerd worden opgeslagen. Er moeten dagelijks gemiddeld 7.500 bestelde producten uit het nieuwe magazijn worden geleverd.

► **Oplossing:**

Bij een samenwerking tussen Wollschläger en het Fraunhofer-Institut IML in Dortmund werd een ruw concept ontworpen voor het nieuwe logistieke centrum van Wollschläger. Daarna kreeg het bedrijf META-Regalbau de opdracht het magazijn in te richten met hoogwaardige producten. Bij de inrichting van het nieuwe magazijn heeft Wollschläger gekozen voor een semi-automatische oplossing waarbij de orders handmatig worden verzameld met behulp van gegevensuitwisselingsterminals. In een geautomatiseerd proces worden de goederen vervolgens naar de plek gestuurd waar ze de fabriek verlaten.

► **Opslag in een META CLIP legbordstelsysteem met drie etages**

- De 18.850 verbouwde legborden zijn goed voor 80.000 opslagplaatsen voor de opslag van kleine onderdelen.
- De legborden zijn gemaakt voor een belasting van 150 kg.

- Alle CLIP stellingen worden bovendien voorzien van dichte wanden en achterplaten.
- Het legbordstelsysteem bestaat uit twee grote blokken. Daartussen bevindt zich een entresolvloer met drie etages.
- Vijf trappen zorgen voor snelle vluchtwegen en maken de stellingen makkelijk toegankelijk voor medewerkers.
- Door de lak van alle stalen onderdelen in de installatie in „Wollschläger-groen” is het magazijn helemaal afgestemd op het corporate design van het bedrijf uit Bochum.

► **Opslag in een META MULTIPAL palletstelsysteem**

- Het systeem is goed voor ca. 11.000 palletplaatsen.
- Aan de kopzijde van het magazijn zijn meer dan 100 afzetplaatsen met smalle gangen geïnstalleerd zodat de goederen makkelijk kunnen worden verzameld.
- Zowel het magazijn met smalle gangen als het palletmagazijn met brede gangen dat in totaal uit tien dubbele rijen bestaat, is voorzien van stootbescherming.


► **Extra accessoires: etiketten met streepjescodes**

- META leverde ca. 70.000 etiketten met streepjescodes, zodat alle producten uit het Wollschläger-assortiment snel kunnen worden gevonden, ingescand en voor de klant kunnen worden verzameld.

► **Bijkomend voordeel voor de klant**

- De presentatie van verschillende stelsystemen in één centraal magazijn dient voor Wollschläger en voor META als referentieobject voor het doorverkopen in de productietussenhandel.



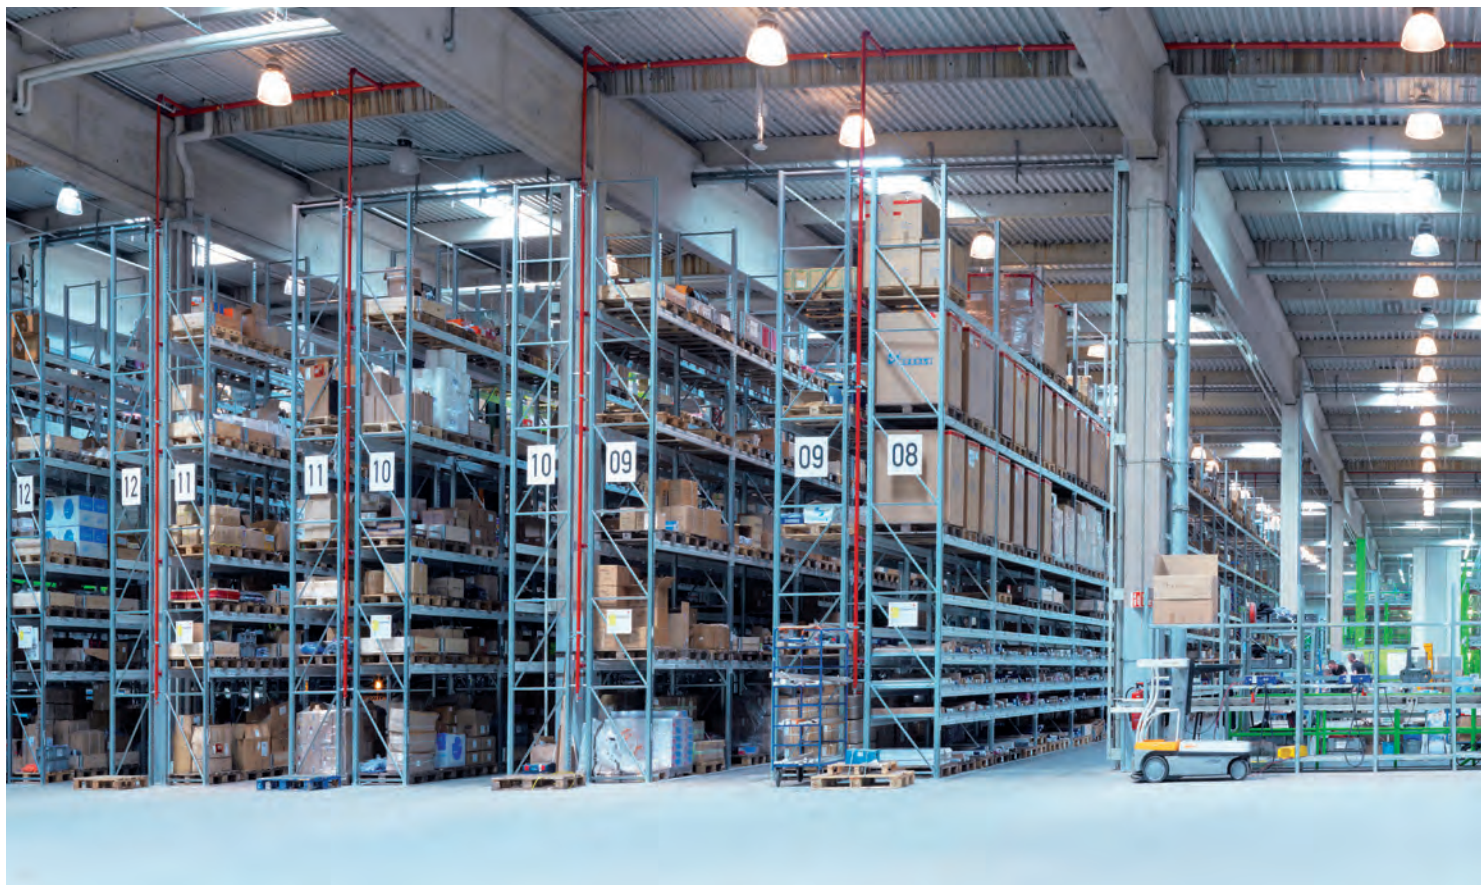







META MULTISTRONG en META ATLAS ST

- ▶ **De praktische manier om lange goederen op te slaan** van lichte en middelzware lange goederen tot zware profielen en plaatmateriaal
- ▶ **Stabiele merkkwaliteit**
- ▶ **Perfekte veiligheid** tot in de details
- ▶ **Doordachte uitbreidingsopties** voor maatwerkoplossingen
- ▶ **Snelle toegang tot artikelen**
- ▶ **Oppervlak:** RAL 5010 gentiaanblauw

META ATLAS ST draagarmstelling

► Gelaste draagarmstelling

► Voor lichte belastingen


► Enkelzijdige stelling

► Dubbelzijdige stelling




Hoogte: 2000 mm

Lengte: 2700 mm
Diepte: 500 mm
4050 mm
5400 mm
6750 mm



Draagarm enkelzijdig



Draagarm dubbel

- Draagarmen met gelijke armlengte
- De gelaste draagarmstaanders bestaan uit warm- en koudgewalste staalstijlen
- De oplossing voor het **liggend opslaan** van zware en lange goederen

► **Asmaat: 1.350 mm**
(afmeting van midden tot midden draagarmstaanders)



Asmaat: 1.350 mm
(afmeting van midden tot midden draagarmstaanders)

Totale lengte: legbordlengte + 55 mm

Totale diepte: enkelzijdig = 630 mm

dubbelzijdig = 1.150 mm

De diepte die in de tabellen is vermeld, is de bruikbare diepte van de armen per kant.

META ATLAS ST draagarmstelling enkel- of dubbelzijdig · draagvermogen per arm **200 kg** · RAL 5010 gentiaanblauw

	Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal armen	Aantal staanders	Enkelzijdige staan- derbelasting kg	Enkelzijdige voetbelasting kg	Art.nr.	€
Enkelzijdige stelling	2000	2700	500	5	3	1000	1000	97831	
	2000	4050	500	5	4	1000	1000	97832	
	2000	5400	500	5	5	1000	1000	97833	
	2000	6750	500	5	6	1000	1000	97836	
Dubbel- zijdige stelling	2000	2700	500	2 x 5	3	1000	1000	97837	
	2000	4050	500	2 x 5	4	1000	1000	97839	
	2000	5400	500	2 x 5	5	1000	1000	97840	
	2000	6750	500	2 x 5	6	1000	1000	97841	

META ATLAS ST langgoedstelling

► Gelaste draagarmstelling

► Voor lichte belastingen

► Enkelzijdige stelling


► Dubbelzijdige stelling




Hoogte:
2000 mm

Lengte:
2700 mm
4050 mm
5400 mm
6750 mm

Diepte:
500 mm



Lange goederen enkelzijdig



Lange goederen dubbelzijdig

- Draagarmen met verschillende arm-lengte (worden korter naar boven toe)
- De gelaste draagarmstaanders bestaan uit warm- en koudgewalste staaltijlen

- De oplossing voor het **liggend opslaan** van zware en lange goederen
- **Asmaat: 1.350 mm** (afmeting van midden tot midden draagarmstaanders)



Asmaat: 1.350 mm (afmeting van midden tot midden draagarmstaanders)

Totale lengte: legbordlengte + 46 mm

Totale diepte: enkelzijdig = 590 mm
dubbelzijdig = 1.090 mm

De diepte die in de tabellen is vermeld, is de bruikbare diepte van de langste arm per kant.

De bruikbare diepte van de armen is per kant 150 – 410 mm.

META ATLAS ST langgoedstelling enkel- of dubbelzijdig · draagvermogen per arm **150 kg** · RAL 5010 gentiaanblauw

	Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Aantal armen	Aantal staanders	Enkelzijdige staan- derbelasting kg	Enkelzijdige voetbelasting kg	Art.nr.	€
enkelzijdige stelling	2000	2700	500	6	3	900	750	97843	
	2000	4050	500	6	4	900	750	97844	
	2000	5400	500	6	5	900	750	97845	
	2000	6750	500	6	6	900	750	97846	
dubbel- zijdige stelling	2000	2700	500	2 x 6	3	900	750	97847	
	2000	4050	500	2 x 6	4	900	750	97848	
	2000	5400	500	2 x 6	5	900	750	97849	
	2000	6750	500	2 x 6	6	900	750	97850	

■ verzending binnen 3 dagen

■ verzending binnen 10 dagen

■ op aanvraag

META MULTISTRONG **Light** draagarmstelling

► Systeembeschrijving



META MULTISTRONG **Light**

- **Lichte belasting** van de draagarmen
- **Warmgewalste profielen IPE 120** – aan beide zijden geperforeerd zodat de stelling achteraf van enkel- naar dubbelzijdige stelling kan worden omgebouwd (alleen de voet moet worden uitgewisseld)
- **De voet** kan tot 5 keer meer lading dragen dan de draagarmen
- **Draagarmen** per 100 mm inhaakbaar, doorsnede 40 x 30 mm
- **Schoren** in iedere sectie (systeem startsectie/aanbouwsectie) voor zeer eenvoudige montage en stabiliteit

► Afmetingsvarianten:

Standaard-staanderhoogte:	2.000, 2.500, 3.000 mm
Standaard-asmaat:	1.030, 1.330 mm
Standaard-draagarmdiepte:	400, 500, 600 mm

► Draagarmbelasting: tot 220 kg¹⁾

Staanderbelastingen voor vrijdragende etages:

enkelzijdig:	tot 1.750 kg
dubbelzijdig:	tot 3.500 kg



META MULTISTRONG **Medium**

- **Gemiddelde belasting** van de draagarmen
- **Warmgewalste profielen IPE 140** – aan beide zijden geperforeerd zodat de stelling achteraf van enkel- naar dubbelzijdige stelling kan worden omgebouwd (alleen de voet moet worden uitgewisseld)
- **De voet** kan tot 5 keer meer lading dragen dan de draagarmen
- **Draagarmen** per 100 mm inhaakbaar, doorsnede 70 x 30 mm
- **Schoren** in iedere sectie (systeem startsectie/aanbouwsectie) voor zeer eenvoudige montage en stabiliteit

► Afmetingsvarianten:

- Standaard-staanderhoogte: 2.000, 2.500, 3.000, 3.500 mm
- Standaard-asmaat: 1.030, 1.330 mm
- Standaard-draagarmdiepte: 400, 500, 600, 800 mm

► Draagarmbelasting:

tot 535 kg¹⁾

Staanterbelastingen voor vrijdragende etages:


- enkelzijdig: tot 2.880 kg
- dubbelzijdig: tot 5.760 kg



¹⁾ Bij gelijkmatig verdeelde last

META MULTISTRONG draagarmstelling

► Systeembeschrijving en veiligheidsinformatie

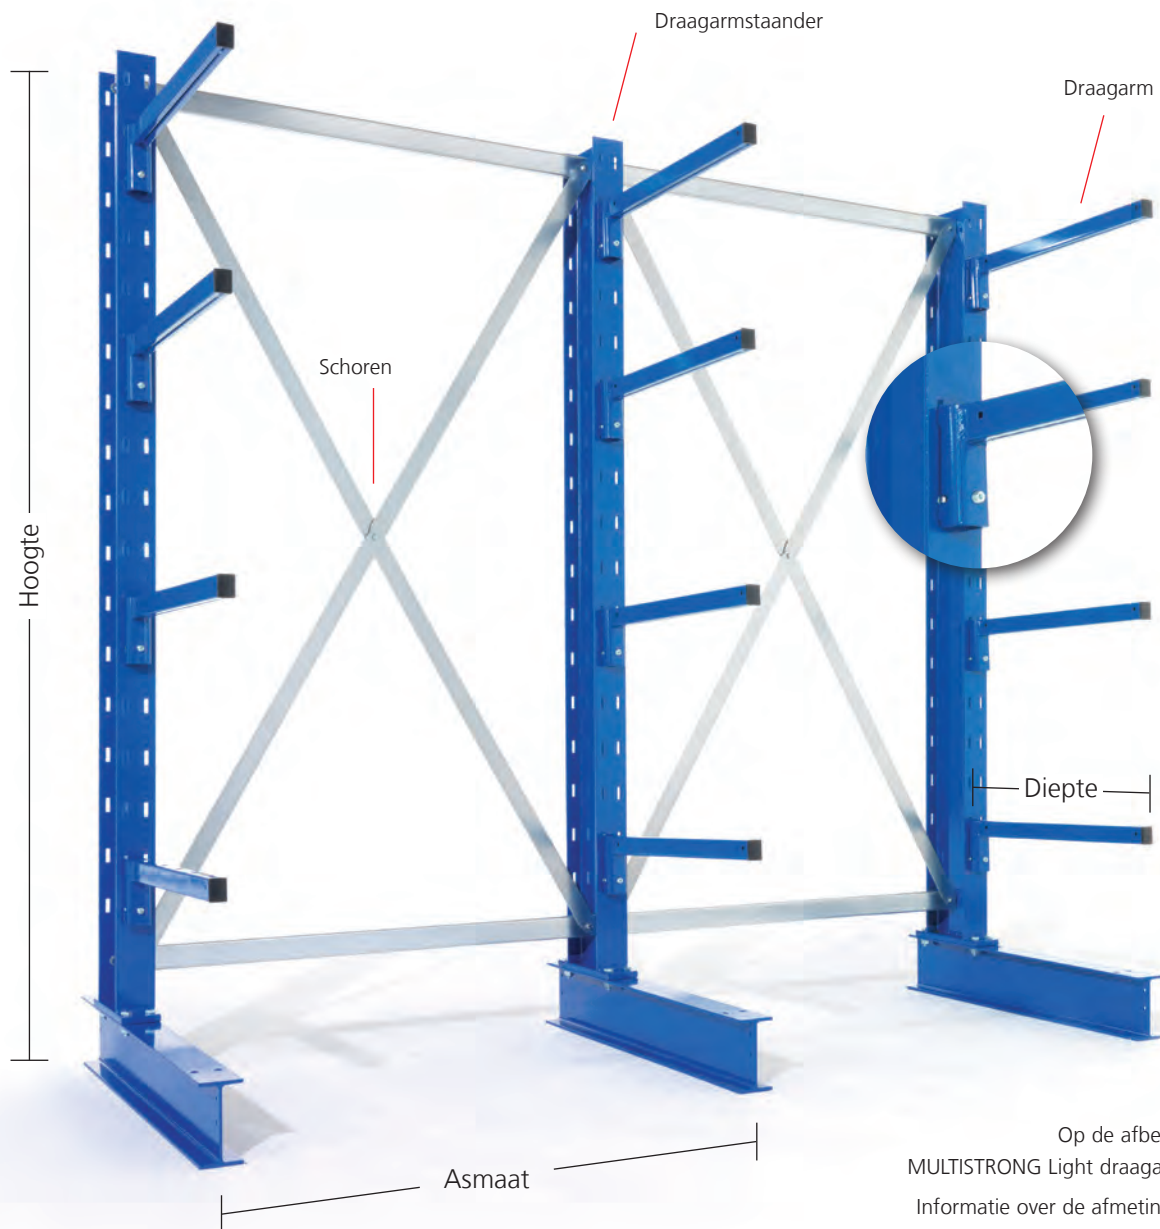

Op de afbeelding is de META MULTISTRONG Light draagarmstelling te zien. Informatie over de afmetingen vindt u op de aanbodpagina's.

META MULTISTRONG Light & Medium – perfecte veiligheid tot in de details



► De draagarmen zijn zo gemonteerd dat het "per ongeluk" losraken bij het in- of uitladen niet mogelijk is.



► Door de **stelschroef** vast te draaien, worden de draagarmen in dezelfde hoek gezet. Zo rolt rond materiaal automatisch richting de staander. Bovendien wordt zo een vaste verbinding tussen de draagarm en het staanderprofiel gemaakt.



- Groot draagvermogen dankzij doordacht draagarmprofiel



- **Afrolbeveiligingen** worden in de draagarmen geplaatst. Ze kunnen van onder niet per ongeluk losraken. De draagarmen zijn hiervoor om de 100 mm geperforeerd.

META MULTISTRONG **LIGHT** draagarmstelling

► Ingestoken, verstelbare draagarmen

► Voor lichte belastingen

► Enkelzijdige stelling


► Dubbelzijdige stelling




enkelzijdige stelling



dubbelzijdige stelling



- Stelling voor **lichte** belastingen
- Voor het liggend opslaan van langere goederen en de opslag van plaatmateriaal
- **Warmgewalste profielen IPE 120** aan beide geperforeerd zodat de stelling achteraf van enkel- naar dubbelzijdige stelling kan worden omgebouwd (alleen de voet moet worden uitgewisseld)
- **Draagarmen** per 100 mm verstelbaar
- **Stabiele merkkwaliteit**
- **Perfekte veiligheid** tot in de details
- **Doordachte uitbreidingsopties** voor maatwerkoplossingen
- **Snelle toegang tot artikelen**
- **De draagarmen** zijn zo gemonteerd dat het "per ongeluk" losraken bij het in- of uitladen niet mogelijk is

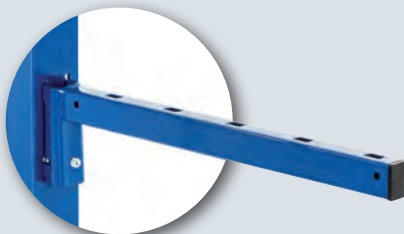

Ingestoken draagarm met vastzetschroef, op ieder moment in hoogte verstelbaar en ombouw achteraf mogelijk



Lengte startsectie:
asmaat + 64 mm

Diepte enkelzijdige stelling:
legborddiepte + 210 mm

Diepte dubbelzijdige stelling:
2x legborddiepte + 220 mm

Voetbelasting = 5 keer de armbelasting

Als de hoogte-/diepteverhouding $\geq 5 : 1$ bedraagt of de bedrijfsomstandigheden dit nodig maken, moet voetverankerung worden gebruikt.



Het META MULTISTRONG assortiment accessoires vindt u op pagina 194 –196

META MULTISTRONG Light IPE 120 · asmaat 1.030 mm · RAL 5010 gentiaanblauw

	Hoogte	Lengte	Diepte	Aantal	Armbelasting	Enkelzijdige staander-	Startsectie		Aanbouwsectie	
	mm	mm	mm	armen	kg	belasting kg	Art.nr.	€	Art.nr.	€
enkelzijdige stelling	2000	1000	400	4	220	1750	■ 74937		■ 74943	
	2000	1000	500	4	175	1450	■ 74945		■ 74947	
	2000	1000	600	4	140	1300	■ 74948		■ 74949	
	2500	1000	400	4	220	1610	■ 74977		■ 74978	
	2500	1000	500	4	175	1300	■ 74979		■ 74980	
	2500	1000	600	4	140	1120	■ 74981		■ 74982	
	3000	1000	400	5	220	1500	■ 98097		■ 98098	
	3000	1000	500	5	175	1200	■ 98099		■ 98100	
	3000	1000	600	5	140	1000	■ 98101		■ 98102	
dubbelzijdige stelling	2000	1000	400	4	220	1750	■ 75020		■ 75021	
	2000	1000	500	4	175	1450	■ 75022		■ 75023	
	2000	1000	600	4	140	1300	■ 75024		■ 75025	
	2500	1000	400	4	220	1610	■ 75035		■ 75036	
	2500	1000	500	4	175	1300	■ 75037		■ 75038	
	2500	1000	600	4	140	1120	■ 75039		■ 75041	
	3000	1000	400	5	220	1500	■ 98103		■ 98104	
	3000	1000	500	5	175	1200	■ 98105		■ 98106	
	3000	1000	600	5	140	1000	■ 98107		■ 98108	

META MULTISTRONG Light IPE 120 · asmaat 1.330 mm · RAL 5010 gentiaanblauw

	Hoogte	Lengte	Diepte	Aantal	Armbelasting	Enkelzijdige staander-	Startsectie		Aanbouwsectie	
	mm	mm	mm	armen	kg	belasting kg	Art.nr.	€	Art.nr.	€
enkelzijdige stelling	2000	1300	400	4	220	1750	■ 75001		■ 75002	
	2000	1300	500	4	175	1450	■ 75003		■ 75004	
	2000	1300	600	4	140	1300	■ 75005		■ 75006	
	2500	1300	400	4	220	1610	■ 75013		■ 75014	
	2500	1300	500	4	175	1300	■ 75015		■ 75016	
	2500	1300	600	4	140	1120	■ 75017		■ 75018	
	3000	1300	400	5	220	1500	■ 98109		■ 98110	
	3000	1300	500	5	175	1200	■ 98111		■ 98112	
	3000	1300	600	5	140	1000	■ 98113		■ 98114	
dubbelzijdige stelling	2000	1300	400	4	220	1750	■ 75042		■ 75043	
	2000	1300	500	4	175	1450	■ 75044		■ 75045	
	2000	1300	600	4	140	1300	■ 75046		■ 75047	
	2500	1300	400	4	220	1610	■ 75056		■ 75057	
	2500	1300	500	4	175	1300	■ 75058		■ 75059	
	2500	1300	600	4	140	1120	■ 75060		■ 75061	
	3000	1300	400	5	220	1500	■ 98115		■ 98116	
	3000	1300	500	5	175	1200	■ 98117		■ 98118	
	3000	1300	600	5	140	1000	■ 98119		■ 98120	

Schoren compleet

Beschrijving	Afmetingen	verzinkt	
	mm	Art.nr.	€
Compleet, oppervlak verzinkt	1030	■ 74898	
	1330	■ 74899	

Extra draagarm Light, hoogte 40 mm compleet

Beschrijving	Diepte	Belasting	RAL 5010	
	mm	kg	Art.nr.	€
Compleet met kunststofkap	400	220	■ 74891	
RAL 5010 gentiaanblauw	500	175	■ 74892	
	600	140	■ 74893	



META MULTISTRONG **MEDIUM** draagarmstelling

► Ingestoken, verstelbare draagarmen

► Voor gemiddelde belastingen

► Enkelzijdige stelling


► Dubbelzijdige stelling



dubbelzijdige stelling



enkelzijdige stelling



- Stelling voor **gemiddelde** belastingen
- Voor het liggend opslaan van langere goederen en de opslag van plaatmateriaal
- **Warmgewalste profielen IPE 140** aan beide zijden geperforeerd zodat de stelling achteraf van enkel- naar dubbelzijdige stelling kan worden omgebouwd (alleen de voet moet worden uitgewisseld)
- **Draagarmen** per 100 mm verstelbaar
- **Stabiele merkkwaliteit**
- **Perfekte veiligheid** tot in de details
- **Doordachte uitbreidingsopties** voor maatwerkoplossingen
- **Snelle toegang tot artikelen**
- **De draagarmen** zijn zo gemonteerd dat het "per ongeluk" losraken bij het in- of uitladen niet mogelijk is



Ingestoken draagarm met vastzetschroef, op ieder moment in hoogte verstelbaar en ombouw achteraf mogelijk



Lengte startsectie:
asmaat + 73 mm

Diepte enkelzijdige stelling:
legborddiepte + 230 mm

Diepte dubbelzijdige stelling:
2x legborddiepte + 240 mm

Voetbelasting = 5 keer de armbelasting

Als de hoogte-/diepteverhouding $\geq 5 : 1$ bedraagt of de bedrijfsomstandigheden dit nodig maken, moet voetverankerung worden gebruikt.



Het META MULTISTRONG assortiment accessoires vindt u op pagina 194 –196

META MULTISTRONG Medium IPE 140 · asmaat 1.030 mm · RAL 5010 gentiaanblauw

	Hoogte	Lengte	Diepte	Aantal	Armbelasting	Enkelzijdige staan-	Startsectie		Aanbouwsectie	
	mm	mm	mm	armen	kg	derbelasting kg	Art.nr.	€	Art.nr.	€
enkelzijdige stelling	2000	1000	400	4	535	2880	■ 75063		■ 75065	
	2000	1000	500	4	430	2340	■ 75066		■ 75067	
	2000	1000	600	4	355	2000	■ 75068		■ 75069	
	2000	1000	800	4	250	1650	■ 75070		■ 75071	
	2500	1000	400	4	535	2500	■ 75072		■ 75073	
	2500	1000	500	4	430	2200	■ 75074		■ 75075	
	2500	1000	600	4	355	1900	■ 75076		■ 75077	
	2500	1000	800	4	250	1500	■ 75078		■ 75079	
	3000	1000	400	5	535	2300	■ 75080		■ 75081	
	3000	1000	500	5	430	2000	■ 75082		■ 75083	
	3000	1000	600	5	355	1750	■ 75084		■ 75085	
	3000	1000	800	5	250	1250	■ 75086		■ 75087	
	3500	1000	400	5	535	2100	■ 179736		■ 179737	
	3500	1000	500	5	430	1740	■ 179738		■ 179739	
	3500	1000	600	5	355	1475	■ 179740		■ 179741	
	3500	1000	800	5	250	1100	■ 179742		■ 179743	
dubbelzijdige stelling	2000	1000	400	4	535	2880	■ 75117		■ 75118	
	2000	1000	500	4	430	2340	■ 75119		■ 75120	
	2000	1000	600	4	355	2000	■ 75121		■ 75122	
	2000	1000	800	4	250	1650	■ 75123		■ 75124	
	2500	1000	400	4	535	2500	■ 75125		■ 75126	
	2500	1000	500	4	430	2200	■ 75127		■ 75128	
	2500	1000	600	4	355	1900	■ 75129		■ 75130	
	2500	1000	800	4	250	1500	■ 75131		■ 75132	
	3000	1000	400	5	535	2300	■ 75134		■ 75135	
	3000	1000	500	5	430	2000	■ 75136		■ 75137	
	3000	1000	600	5	355	1750	■ 75138		■ 75139	
	3000	1000	800	5	250	1250	■ 75140		■ 75141	
	3500	1000	400	5	535	2100	■ 179744		■ 179745	
	3500	1000	500	5	430	1740	■ 179746		■ 179747	
	3500	1000	600	5	355	1475	■ 179748		■ 179749	
	3500	1000	800	5	250	1100	■ 179750		■ 179751	



U vindt META MULTISTRONG Medium IPE 140 met de asmaat 1.330 mm op pagina 193





- ▶ Ingestoken, verstelbare draagarmen
- ▶ Voor gemiddelde belastingen
- ▶ Enkelzijdige stelling
- ▶ Dubbelzijdige stelling

META MULTISTRONG Medium IPE 140 · asmaat 1.330 mm · RAL 5010 gentiaanblauw

	Hoogte	Lengte	Diepte	Aantal	Armbelasting	Enkelzijdige staan- derbelasting kg	Startsectie		Aanbouwsectie	
	mm	mm	mm	armen	kg		Art.nr.	€	Art.nr.	€
enkelzijdige stelling	2000	1300	400	4	535	2880	■ 75088		■ 75089	
	2000	1300	500	4	430	2340	■ 75090		■ 75091	
	2000	1300	600	4	355	2000	■ 75092		■ 75093	
	2000	1300	800	4	250	1650	■ 75094		■ 75095	
	2500	1300	400	4	535	2500	■ 75100		■ 75102	
	2500	1300	500	4	430	2200	■ 75103		■ 75104	
	2500	1300	600	4	355	1900	■ 75105		■ 75106	
	2500	1300	800	4	250	1500	■ 75107		■ 75108	
	3000	1300	400	5	535	2300	■ 75109		■ 75110	
	3000	1300	500	5	430	2000	■ 75111		■ 75112	
	3000	1300	600	5	355	1750	■ 75113		■ 75114	
	3000	1300	800	5	250	1250	■ 75115		■ 75116	
	3500	1300	400	5	535	2100	■ 179752		■ 179753	
	3500	1300	500	5	430	1740	■ 179754		■ 179755	
	3500	1300	600	5	355	1475	■ 179756		■ 179757	
	3500	1300	800	5	250	1100	■ 179758		■ 179759	
dubbelzijdige stelling	2000	1300	400	4	535	2880	■ 75142		■ 75143	
	2000	1300	500	4	430	2340	■ 75144		■ 75145	
	2000	1300	600	4	355	2000	■ 75146		■ 75147	
	2000	1300	800	4	250	1650	■ 75148		■ 75149	
	2500	1300	400	4	535	2500	■ 75150		■ 75151	
	2500	1300	500	4	430	2200	■ 75152		■ 75153	
	2500	1300	600	4	355	1900	■ 75154		■ 75155	
	2500	1300	800	4	250	1500	■ 75156		■ 75157	
	3000	1300	400	5	535	2300	■ 75158		■ 75159	
	3000	1300	500	5	430	2000	■ 75160		■ 75161	
	3000	1300	600	5	355	1750	■ 75162		■ 75163	
	3000	1300	800	5	250	1250	■ 75164		■ 75165	
	3500	1300	400	5	535	2100	■ 179760		■ 179761	
	3500	1300	500	5	430	1740	■ 179762		■ 179763	
	3500	1300	600	5	355	1475	■ 179764		■ 179765	
	3500	1300	800	5	250	1100	■ 179766		■ 179767	

Schoren compleet


Beschrijving	Afmetingen		verzinkt	
	mm	Art.nr.	€	
Compleet, oppervlak verzinkt	1030	■ 74898		
	1330	■ 74899		

Extra draagarm Medium, hoogte 70 mm

Beschrijving	Diepte mm	Belasting kg	RAL 5010	
			Art.nr.	€
Compleet met kunststofkap	400	535	■ 74894	
RAL 5010 gentiaanblauw	500	430	■ 74895	
	600	355	■ 74896	
	800	250	■ 74897	



► Onderdelen

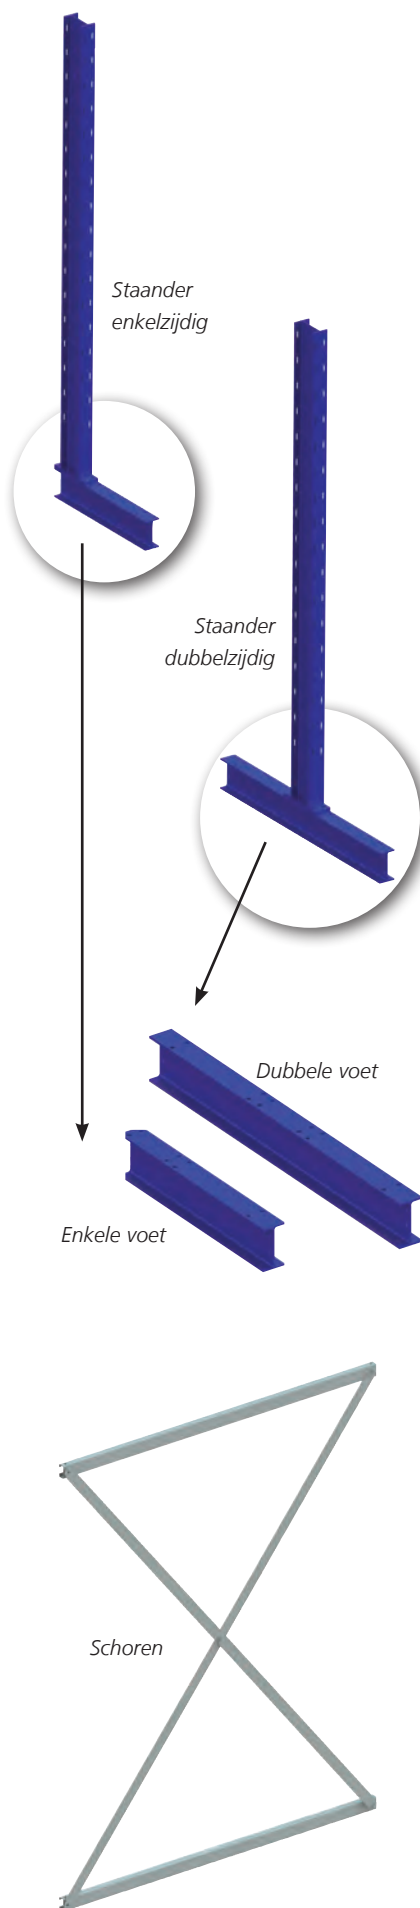

Staander draagarmstelling **Light IPE 120** · RAL 5010 gentiaanblauw

Hoogte mm	Diepte mm	Armbelasting kg	Enkelzijdige		Staander enkelzijdig		Staander dubbelzijdig	
			staander- belasting kg		Art.nr.	€	Art.nr.	€
2000	400	220	1750		■ 74848		■ 74857	
2000	500	175	1450		■ 74849		■ 74858	
2000	600	140	1300		■ 74850		■ 74859	
2500	400	220	1610		■ 74854		■ 74863	
2500	500	175	1300		■ 74855		■ 74864	
2500	600	140	1120		■ 74856		■ 74865	
3000	400	220	1500		■ 98025		■ 98028	
3000	500	175	1200		■ 98026		■ 98029	
3000	600	140	1000		■ 98027		■ 98030	

Staander draagarmstelling **Medium IPE 140** · RAL 5010 gentiaanblauw

Hoogte mm	Diepte mm	Armbelasting kg	Enkelzijdige		Staander enkelzijdig		Staander dubbelzijdig	
			staander- belasting kg		Art.nr.	€	Art.nr.	€
2000	400	535	2880		■ 74866		■ 74878	
2000	500	430	2340		■ 74867		■ 74879	
2000	600	355	2000		■ 74868		■ 74880	
2000	800	250	1650		■ 74869		■ 74881	
2500	400	535	2500		■ 74870		■ 74882	
2500	500	430	2200		■ 74871		■ 74883	
2500	600	355	1900		■ 74872		■ 74884	
2500	800	250	1500		■ 74873		■ 74885	
3000	400	535	2300		■ 74874		■ 74886	
3000	500	430	2000		■ 74875		■ 74887	
3000	600	355	1750		■ 74876		■ 74888	
3000	800	250	1250		■ 74877		■ 74889	
3500	400	535	2100		■ 179768		■ 179772	
3500	500	430	1740		■ 179769		■ 179773	
3500	600	355	1475		■ 179770		■ 179774	
3500	800	250	1100		■ 179771		■ 179775	

Standaardvoeten **Light IPE 120** · oppervlak RAL 5010 gentiaanblauw

Diepte mm	L IPE 120		L IPE 120	
	Enkele voet		Dubbele voet	
	Art.nr.	€	Art.nr.	€
400	■ 74805		■ 74812	
500	■ 74809		■ 74814	
600	■ 74811		■ 74815	

Standaardvoeten **Medium IPE 140** · oppervlak RAL 5010 gentiaanblauw

Diepte mm	M IPE 140		M IPE 140	
	Enkele voet		Dubbele voet	
	Art.nr.	€	Art.nr.	€
400	■ 74816		■ 74820	
500	■ 74817		■ 74821	
600	■ 74818		■ 74822	
800	■ 74819		■ 74823	

Schoren compleet


Beschrijving	Afmetingen		verzinkt	
	mm		Art.nr.	€
Compleet, oppervlak verzinkt	1030		■ 74898	
	1330		■ 74899	

1 Draagrail voor insteekhouder

Beschrijving	Lengte mm	RAL 5010 Art.nr.	€
RAL 5010 gentiaanblauw	1000	74900	
	1300	74901	


2 3 Insteekhouder

Beschrijving	Lengte mm	verzinkt Art.nr.	€
2 Insteekhouder verzinkt	400	74090	
3 Insteekhouder met plaat, verzinkt	400	74091	

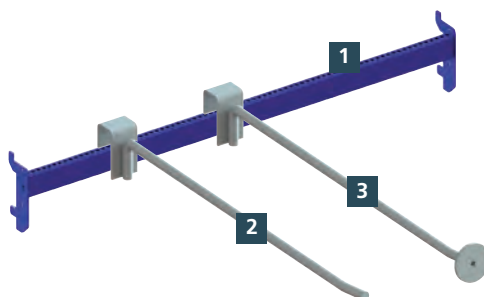

4 Bevestigingsrail voor buisdragers

Beschrijving	Lengte mm	RAL 5010 Art.nr.	€
RAL 5010 gentiaanblauw, draagvermogen 210 kg	1000	77989	
	1300	77990	

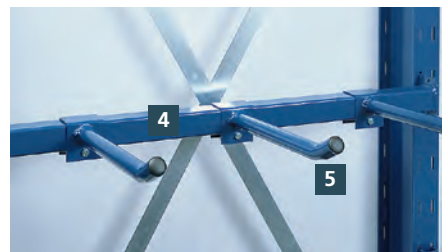

5 Buisdragers

Beschrijving	Lengte mm	RAL 5010 Art.nr.	€
Buisdrager, compleet met accessoires	400	77988	
RAL 5010 gentiaanblauw, draagvermogen 70 kg			


6 7 Afrolbeveiliging en bevestiging afrolbeveiliging

Beschrijving	Hoogte mm	verzinkt Art.nr.	€
6 Afrolbeveiliging inhaakbaar	170	74911	
	270	74912	
7 Bevestiging afrolbeveiliging voor voetdeel		74913	



8 Voetverankering

Beschrijving	verzinkt Art.nr.	€
Voetklem en schroefanker, compleet, 2 klemmen per voet nodig	74914	
Vulplaat 1,5 mm (geen afbeelding)	74833	

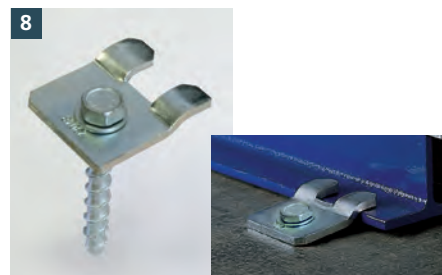


► Accessoires




1 Sokkelplaat

Beschrijving	Lengte mm	Diepte mm	Draagvermogen kg	verzinkt Art.nr.	€
incl. schroeven	1000	400	500	■ 74903	
	1000	500	500	■ 74904	
	1000	600	500	■ 74905	
	1000	800	500	■ 74906	
incl. schroeven	1300	400	300	■ 74907	
	1300	500	300	■ 74908	
	1300	600	300	■ 74909	
	1300	800	300	■ 74910	

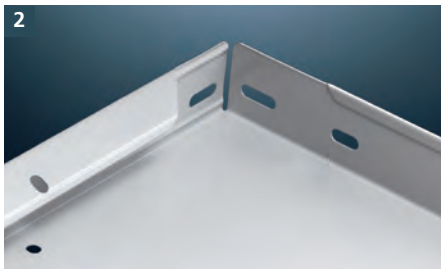

2 Legborden 100 kg · lengte 1.000 mm

Beschrijving	Lengte mm	Diepte mm	Draagvermogen kg	verzinkt Art.nr.	€
incl. schroeven	1000	400	100	■ 74915	
	1000	500	100	■ 74916	
	1000	600	100	■ 74917	

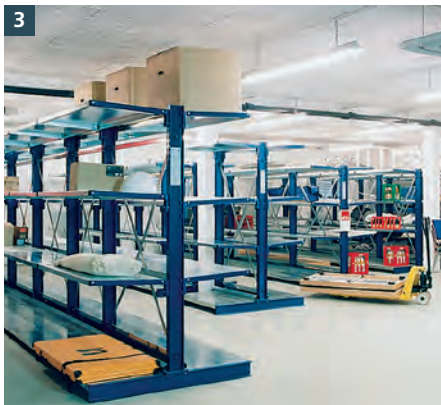

3 Legborden 230 kg · lengte 1.000 en 1.300 mm

Beschrijving	Lengte mm	Diepte mm	Draagvermogen kg	verzinkt Art.nr.	€
incl. schroeven	1000	400	230	■ 74919	
	1000	500	230	■ 74920	
	1000	600	230	■ 74921	
	1000	800	230	■ 74922	
incl. schroeven	1300	400	230	■ 74923	
	1300	500	230	■ 74924	
	1300	600	230	■ 74925	
	1300	800	230	■ 74926	



4 Legborden 330 kg met langsligger · lengte 1.000 en 1.300 mm

Beschrijving	Lengte mm	Diepte mm	Draagvermogen kg	verzinkt Art.nr.	€
met langsligger	1000	400	330	■ 74931	
incl. schroeven	1000	500	330	■ 74932	
	1000	600	330	■ 74933	
	1000	800	330	■ 74934	
met langsligger	1300	400	330	■ 74927	
incl. schroeven	1300	500	330	■ 74928	
	1300	600	330	■ 74929	
	1300	800	330	■ 74930	



META MULTISTRONG **HEAVY** draagarmstelling

► Ingestoken, verstelbare draagarmen

► Voor zware belastingen

► Enkelzijdige stelling

► Dubbelzijdige stelling




enkelzijdige stelling

Diepte:	Hoogte:
800 mm	3000 mm
1000 mm	4000 mm
1250 mm	
2 x 800 mm	Lengte:
2 x 1000 mm	3090 mm
2 x 1250 mm	4090 mm
	5090 mm

- Stelling voor **zware belastingen**, naar keuze in **enkel- of dubbelzijdige** uitvoering
- Voor het **liggend opslaan van langere goederen** en de opslag van plaatmateriaal, bijvoorbeeld hout, balken, buizen en stangen
- **Warmgewalste profielen IPE 180** (3.000 mm) en **IPE 200** (4.000 mm), staander- en voetprofielen worden in elkaar geschroefd
- **Draagarmen** per 100 mm in hoogte verstelbaar (geschroefd)
- Draagarmen **met stootvoorziening**
- **Statistische berekening** wordt uitgevoerd conform de eisen van de Duitse DGUV-norm 108-007, RAL-RG614/5 en Eurocode 3
- **Draagarmen** belasting per arm tot 630 kg

- **Staanders** incl. vloerveranker
- **Oppervlak:** staanders, armen, voetdelen, horizontale en diagonale schoren in RAL 5010 gentiaanblauw, afroldoorn en kleine onderdelen verzinkt
- **Alleen geschikt voor opstelling binnen!**
- **Asmaat:** 1.000 mm

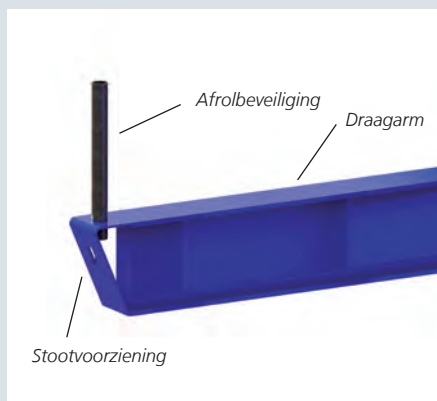

Buitenafmetingen:

Hoogte 3000 mm

Diepte enkelzijdige stelling: draagarmlengte + 335 mm

Diepte dubbelzijdige stelling: 2 x draagarmlengte + 400 mm

Hoogte 4000 mm

Diepte enkelzijdige stelling: draagarmlengte + 355 mm

Diepte dubbelzijdige stelling: 2 x draagarmlengte + 420 mm

Asmaat: 1000 mm

Belasting per arm: max. 630 kg (zie tabel)

Belasting per etage: max. 3.780 kg (zie tabel)

Belastinggegevens gelden voor statische, gelijkmatig verdeelde lasten. Dubbelzijdige staanders kunnen bij eenzijdig gebruik slechts de helft van de staanderbelasting dragen. De diepte die in de tabel is vermeldt, is de bruikbare diepte van de armen per kant. De stellingen moeten op een vloerplaat worden opgesteld met voldoende draagvermogen en moeten conform de Duitse DGUV-norm 108-007 altijd in de vloer worden verankerd; bevestigingsmiddelen zijn bij levering van staanders inbegrepen.

META MULTISTRONG Heavy · asmaat 1.000 mm · 5 etages incl. voetriveau · RAL 5010 gentiaanblauw · enkelzijdig

	Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Type staander	Aantal secties	Belasting per arm max. kg	Belasting per etage max. kg	Staander- belasting max. kg	Totale sectiebelas- ting max. kg	Eenzijdige stelling Art.nr.	€
Hoogte 3.000 mm	3000	3090	800	IPE 180	3	630	2520	3210	12840	■ 184939	
	3000	3090	1000	IPE 180	3	505	2020	2590	10360	■ 184940	
	3000	3090	1250	IPE 180	3	400	1600	2000	8000	■ 184941	
	3000	4090	800	IPE 180	4	630	3150	3210	16050	■ 184942	
	3000	4090	1000	IPE 180	4	505	2525	2590	12950	■ 184943	
	3000	4090	1250	IPE 180	4	400	2000	2000	10000	■ 184944	
	3000	5090	800	IPE 180	5	630	3780	3210	19260	■ 184945	
	3000	5090	1000	IPE 180	5	505	3030	2590	15540	■ 184946	
	3000	5090	1250	IPE 180	5	400	2400	2000	12000	■ 184947	
Hoogte 4.000 mm	4000	3100	800	IPE 200	3	630	2520	3670	14680	■ 184948	
	4000	3100	1000	IPE 200	3	505	2020	2940	11760	■ 184949	
	4000	3100	1250	IPE 200	3	400	1600	2290	9160	■ 184950	
	4000	4100	800	IPE 200	4	630	3150	3670	18350	■ 184951	
	4000	4100	1000	IPE 200	4	505	2525	2940	14700	■ 184952	
	4000	4100	1250	IPE 200	4	400	2000	2290	11450	■ 184953	
	4000	5100	800	IPE 200	5	630	3780	3670	22020	■ 184954	
	4000	5100	1000	IPE 200	5	505	3030	2940	17640	■ 184955	
	4000	5100	1250	IPE 200	5	400	2400	2290	13740	■ 184956	

META MULTISTRONG Heavy · asmaat 1.000 mm · 5 etages incl. voetriveau · RAL 5010 gentiaanblauw · dubbelzijdig

	Hoogte mm	Lengte mm	Diepte mm	Type staander	Aantal secties	Belasting per arm max. kg	Belasting per etage max. kg	Staander- belasting max. kg	Totale sectiebelas- ting max. kg	Dubbelzijdige stelling Art.nr.	€
Hoogte 3.000 mm	3000	3090	2 x 800	IPE 180	3	630	2520	6420	25680	■ 184957	
	3000	3090	2 x 1000	IPE 180	3	505	2020	5180	20720	■ 184958	
	3000	3090	2 x 1250	IPE 180	3	400	1600	4000	16000	■ 184959	
	3000	4090	2 x 800	IPE 180	4	630	3150	6420	32100	■ 184960	
	3000	4090	2 x 1000	IPE 180	4	505	2525	5180	25900	■ 184961	
	3000	4090	2 x 1250	IPE 180	4	400	2000	4000	20000	■ 184962	
	3000	5090	2 x 800	IPE 180	5	630	3780	6420	38520	■ 184963	
	3000	5090	2 x 1000	IPE 180	5	505	3030	5180	31080	■ 184964	
	3000	5090	2 x 1250	IPE 180	5	400	2400	4000	24000	■ 184965	
Hoogte 4.000 mm	4000	3100	2 x 800	IPE 200	3	630	2520	7340	29360	■ 184966	
	4000	3100	2 x 1000	IPE 200	3	505	2020	5880	23520	■ 184967	
	4000	3100	2 x 1250	IPE 200	3	400	1600	4580	18320	■ 184968	
	4000	4100	2 x 800	IPE 200	4	630	3150	7340	36700	■ 184969	
	4000	4100	2 x 1000	IPE 200	4	505	2525	5880	29400	■ 184970	
	4000	4100	2 x 1250	IPE 200	4	400	2000	4580	22900	■ 184971	
	4000	5100	2 x 800	IPE 200	5	630	3780	7340	44040	■ 184972	
	4000	5100	2 x 1000	IPE 200	5	505	3030	5880	35280	■ 184973	
	4000	5100	2 x 1250	IPE 200	5	400	2400	4580	27480	■ 184974	

Inhaakbare afrolbeveiliging voor draagarmen

Lengte mm	Art.nr.	€
200	■ 184975	

Vulplaat voor IPE

Beschrijving	Art.nr.	€
Vulplaat voor IPE 160 – IPE 200, 90 x 1 mm, verzinkt	■ 185893	
Vulplaat voor IPE 160 – IPE 200, 90 x 2 mm, verzinkt	■ 185894	



Vraag andere afmetingen bij ons aan.

■ verzending binnen 3 dagen

■ verzending binnen 10 dagen

■ op aanvraag





META-entresolvloeren

- ▶ **META-entresolvloeren** maken het mogelijk om ook de laatste opslagruimte in uw magazijn optimaal te benutten
- ▶ Door entresolvloeren kunnen **bestaande vloeroppervlakken** (magazijnen, werkplaatsen en machineruimtes) worden verdubbeld of zelfs verdrievoudigd
- ▶ Via een **geïntegreerde trap of lift** zijn de vloeren veilig en snel te bereiken
- ▶ **META-entresolvloeren** worden klantspecifiek ontworpen en geproduceerd
- ▶ Door een **uitgekiende combinatie van lichte entresolvloeren en staalbouw** ontstaat extra economisch verantwoorde opslagruimte in bestaande gebouwen

META-entresolvloeren

► Klantspecifiek ontworpen en geproduceerd



Met **META-entresolvloeren** kan de opslagruimte worden verdubbeld en zo worden nieuwe oppervlakken gecreëerd!

Zo ontstaan extra opslagruimtes, productiehallen, werkplaatsen en machineruimtes zonder dat er een nieuw gebouw hoeft komen.



META-voordelen in één overzicht:

- ▶ Geen storende verbindingskruizen
- ▶ Boven- of onderkanten van vloeren en afstanden tussen de steunen vrij te kiezen
- ▶ Lage montagehoogtes mogelijk
- ▶ Met koud- of warmgewalste profielen te gebruiken
- ▶ Kan worden gemaakt voor de hoogste belastingen
- ▶ Voor keuringen geschikte statische berekeningen conform de Euro-code zijn op aanvraag beschikbaar
- ▶ Verschillende vloeren (spaanplaat, roosterlegborden) toepasbaar gebruiken
- ▶ Gelakte of gepoedercoate oppervlakken in RAL-kleuren verkrijgbaar
- ▶ Varianten met meerdere etages
- ▶ Palletafzetting met ketting, schuifhek of veiligheidssluis



META-entresolvloeren voor uw magazijnhal!

Planning



De META-projectingenieurs stellen op basis van de eisen en behoeften van de klant op maat gemaakte projectvoorstellen op. META heeft jarenlange ervaring in veel branches en kan de eisen van de klant daardoor efficiënt omzetten en voor elke klant de juiste magazijnoplossing realiseren.

Realisatie



Planning, productie, levering en montage – alles in één hand! Zo ziet het ontwerp van het legbordetagesysteem er in het echt uit. Het ontworpen projectvoorstel wordt 1 : 1 gerealiseerd.

Planning, productie, levering en montage – alles uit één hand!




META **ontwerpt** en **maakt** entresolvloeren op maat. Specifieke eisen van de klant worden omgezet in op maat gemaakte entresolvloeren.

Het systeem **META MULTIFLOOR** wordt in onze fabriek in Ceske Budejovice, Tsjechië, gemaakt met de META-kwaliteit die u van ons bent gewend.

META **maakt** graag de juiste entresolvloer voor u.

Maak een afspraak met onze adviseur voor advies op maat!

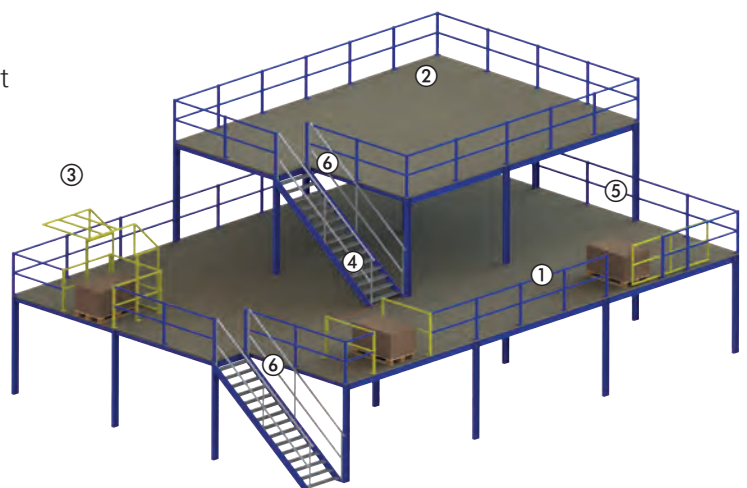

- ① Leuning met hand- en knielijst en schoprand
- ② Vloer: spaanplaten
- ③ Afzetplaats veiligheidsbalustrade voor doorgangspunten
- ④ Afzetplaats met ketting
- ⑤ Afzetplaats met schuifhek
- ⑥ Trap

Statische vereisten: voor het plaatsen van constructies zoals entresolvloeren heeft u vaak een bouwvergunning nodig. U dient als opdrachtgever bij de lokale autoriteiten navraag te doen naar deze vergunningsplicht.


META-afzetplaatsen

► Accessoires voor META-entresolvloeren

Veiligheidsbalustrades

De veiligheidsbalustrade voor doorgangspunten die door META wordt gebruikt, onderscheidt zich door absolute veiligheid. Op ieder moment optimale bescherming van personen, zowel bij open als gesloten toegangspunten.

- **Openingsbreedtes** (Breedte van de opgeslagen goederen)
 - 1.600 mm (1.200 mm)
 - 2.000 mm (1.600 mm)
 - 2.400 mm (2.000 mm)
- **Bouwhoogte:** 2.074 mm
= hoogte van de opgeslagen goederen
max. 1.800 mm
- **Oppervlakken:** RAL 1028 meloengeel
RAL 7035 lichtgrijs
RAL 5010 gentiaanblauw
- **Levertijd:** op aanvraag

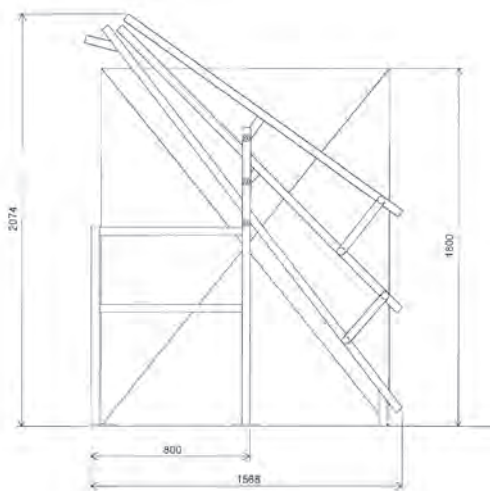


Veiligheidsbalustrade gesloten



Veiligheidsbalustrade gesloten



Veiligheidsbalustrade open

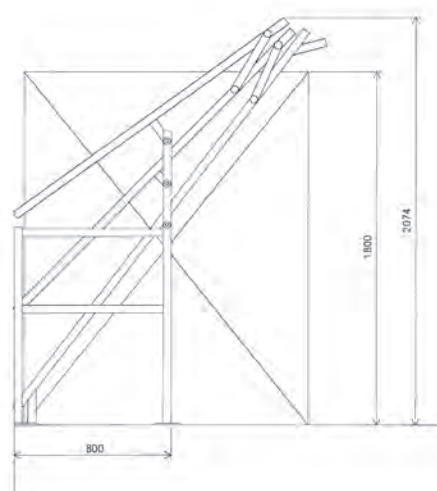

Veiligheidsbalustrade open

Afzetplaats met schuifhek



Afzetplaats met ketting









META-woordenlijst

Uitleg vaktermen

Afrolbeveiliging

Voor indeling van draagarmen. Voorkomt dat rond materiaal per ongeluk wegrolt (voorschrift bij de opslag van rond materiaal conform de Duitse norm BGR 234)

Inhaakklaauw

(in het Frans agrafe, haak) haakklem bij langsschoren of liggers voor de bevestiging in de stijlen. De haken dragen de belastingen over naar de stijl en zorgen voor extra versteviging voor de stelling.

Versteviging

Stellingen worden via diagonale schoren (spankruisen) of met langsschoren/liggers verstevigd. Bij legbordstellingen wordt vaak diagonale versteviging gebruikt. Bij palletstellingen worden vaak liggers gebruikt om de stelling te verstevigen.

Diagonale versteviging

Verstevigingsonderdelen aan de achterkant van stellingen die bestaan uit diagonale staven. De diagonale kruisen worden gebruikt in legbord- en draagarmstellingen. Door het opnemen van trekkrachten is dit een zeer efficiënte manier om stellingen te verstevigen.

Afstandsstuk

Verbindingselement tussen twee stellingen. Worden gebruikt bij palletstellingen om bij de montage te zorgen voor een gelijke afstand tussen de stellingen.

Doorschuifbeveiliging

Voorkomt dat pallets per ongeluk doorschuiven. De doorschuifbeveiliging mag niet als normale palletstop worden gebruikt.

Vakhoogte

Geeft de afstand van de bovenkant van de halvloer / een stellingvak tot de bovenkant van het volgende stellingvak aan. Deze afstand wordt ook wel kniklengte genoemd. Als er een grotere afstand is tussen twee vaketages, is dit doorslaggevend voor de statische berekening van de stelling. De vakhoogte heeft directe invloed op het draagvermogen van een stelling (→ sectiebelasting).

Vakbelasting

Vakbelasting is de belasting van een vaketage/een legbord tussen twee frames. De belasting moet gelijkmatig worden verdeeld over het gehele oppervlak. Alle vakbelastingen samen vormen de sectiebelasting.

Sectiebelasting

Totaal draagvermogen van een stellingsectie. Een sectie is de ruimte tussen twee frames. Alle vakbelastingen bij elkaar opgeteld mogen niet hoger zijn dan de toegestane sectiebelasting. De sectiebelasting wordt beïnvloed door de vakhoogte.

Vaste hoeken

Worden op bepaalde posities voor versteviging in schroefstellingen ingebouwd. De vaste hoeken van META bestaan uit een hoekige plaat met moeren. De montage wordt hierdoor veel makkelijker.

Galvanische verzinking

Bij galvanische verzinking worden onderdelen die moeten worden verzinken, eerst gereinigd met verdund zuur en daarna ondergedompeld in een metaalzoutoplossing van beschermend metaal (zink). Daarna wordt bij lage spanning stroom door het bad geleid. De elektrische stroom zorgt voor een chemische ontbinding van de vloeistof. Het metaal (zink) scheidt uit het zout en slaat in een dunne laag neer op de onderdelen die moeten worden verzinkt.

Geclincht frame / geclinchte legborden

Clinchen is een druk-verbindingsmethode die bij META wordt gebruikt bij de productie van CLIP frames. Met deze methode worden de steunen en diepteschoren/dichte wand goed met elkaar verbonden. Deze voorgemonterde frames zijn daardoor zeer stevig en hebben een hoog draagvermogen. In tegenstelling tot geschroefde en geklonken diepteschoren wordt de inbouw van legborden op geen enkel punt verhinderd. Deze methode wordt steeds vaker gebruikt bij de productie van legborden. De methode is veel milieuvriendelijker dan gewoon lassen.

Kniklengte zie vakhoogte

Verzamel-afzetplaats

Bij stellingen met schuine etages of rollenstroken wordt een verzamel-afzetplaats ingebouwd om de goederen die uit de stelling zijn gehaald, te verzamelen.

Versteviging met langsschoren

Langsschoren zijn stijlen met een inhaakklaauw rechts en links. Ze worden in vaste afstanden gebruikt om de inhaakstellingen te verstevigen. Het legbord wordt in de hoeken met opstaande rand van de langsliggers gelegd. Er wordt standaard diagonale versteviging gebruikt.

Polypropyleen (PP)

PP is bestand tegen vrijwel alle organische oplosmiddelen en vetten en de meeste zuren en logen. PP is geurloos en niet schadelijk voor de huid. Het is geschikt voor toepassingen in de levensmiddelenbranche en de farmaceutische industrie. Het is in fysiologisch opzicht niet schadelijk.

Poedercoating

De kunststofcoating die door META wordt aangeboden, is een poedercoating op basis van epoxy-polyester. Deze coating is bijzonder slijtvast en zorgt voor de hoogst mogelijke oppervlaktekwaliteit. Bij kunststofcoating komen, ook bij de opslag van levensmiddelen, geen stoffen vrij die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid of de geur en de smaak van de levensmiddelen kunnen beïnvloeden. De gebruikte coatingmethode is zeer milieuvriendelijk. Er ontstaan geen chemische afvalproducten. Het water dat nodig voor deze methode, wordt behandeld zodat het geschikt is voor hergebruik in een circuit-reinigingsproces. Er wordt geen vuil water in het rioolstelsel geleid.

Sendzimir verzinkt

Het basismateriaal (staal) in de vorm van banden of platen wordt in een doorgangsoven gereinigd door gloeien, met hitte behandeld en daarna naar een bad met gesmolten zink geleid. De gewenste zinklaag wordt volgens de sproeierschraapmethode ingesteld en geregeld. Als de aan-gebrachte zinklaag hard is geworden, heeft de zink een kristalstructuur gevormd.

Borgpen

Om te voorkomen dat de liggers bij palletstellingen per ongeluk losraken, worden borgpennen gebruikt.

Stelschroef

De stelschroef bij de draagarmen (META MULTISTRONG L+M) is een beveiliging tegen losraken. Door de schroef vast te draaien, wordt een plaat met twee tanden in het staanderprofiel en tegen de draagarm zelf gedrukt. Daardoor wordt de arm iets opgetild. Rond materiaal rolt in de richting van de staander en de arm kan niet per ongeluk losraken.

Steunprofiel

Verticale draagelementen die door koudvervorming hun vorm krijgen. Deze elementen worden met verbindingselementen zoals diepteschoren of een structuur van C-profielen tot dragende frames verbonden. Bij schroefstellingen dienen de legborden en vaste hoeken als verbindend element. De steunen leiden de sectiebelasting naar de dragende halvloer.

Diepte- en langsligger

Zie diepteligger. Afhankelijk van type legbord worden langs- of diepteliggers gebruikt.

Diepteliggers

Diepteliggers worden om verschillende redenen gebruikt: bij legborden kunnen ze het draagvermogen verhogen. Ze voorkomen dat de legborden doorbuigen. Bij geprofileerde liggers voorkomen ze dat de liggers bij belasting eruit draaien. Als er spaanplaten worden gebruikt, voorkomen ze dat de spaanplaat doorbuigt en zo breekt.

Hoeklijndiepteligger

Voor een veilig inslaan van gaasboxpallets. Ze hebben hoekvoeten en kunnen daarom niet goed direct in de palletstellingen worden geplaatst. Door hoeklijndiepteliggers worden de voeten van de gaasboxen geleid en kunnen zo veilig op de liggers worden gezet.

Buitenmaten

Veiligheidsinstructies

META FIX schroefstelling

Startsectie: legbordlengte + 4 mm
legborddiepte + 4 mm

Aanbouwsectie: legbordlengte + 2 mm
legborddiepte + 4 mm

META CLIP inhaakstelling met één rij

Startsectie: legbordlengte + 56 mm
legborddiepte + 36 mm

Aanbouwsectie: legbordlengte + 6 mm
egborddiepte + 36 mm

META CLIP inhaakstelling met twee rijen

Startsectie: legbordlengte + 56 mm
2x legborddiepte + 75 mm

Aanbouwsectie: legbordlengte + 6 mm
2x legborddiepte + 75 mm

META CLIP hoekstelling

Lengte 1: legbordlengte + 56 mm
Lengte 2: legbordlengte + 11 mm
Lengte 3: legbordlengte + 6 mm
legborddiepte + 36 mm

META FIX schroefstelling

META CLIP inhaakstelling

Stellingen met hoogte-/diepteverhouding $\geq 5 : 1$ beveiligen tegen kantelen (muur- of voetverankering). Vak-/sectiebelastingen gelden bij gelijkmatig verdeelde last. Sectiebelasting is gebaseerd op rijen van 3 of meer secties.

META COMPACT schroefstelling

Startsectie: legbordlengte + 4 mm
legborddiepte + 4 mm

Aanbouwsectie: legbordlengte + 2 mm
legborddiepte + 4 mm

META COMPACT inhaakstelling

Startsectie: legbordlengte + 56 mm
legborddiepte + 36 mm

Aanbouwsectie: legbordlengte + 6 mm
legborddiepte + 36 mm

META COMPACT schroefstelling

META COMPACT inhaakstelling

Alle META COMPACT archiefstellingen met stalen voeten zijn geschikt voor verankering. De enkelzijdige stelling moet worden beveiligd tegen kantelen, omdat de stelling meer dan 5 keer zo hoog is als de stelling diep is.

META SPEED-RACK grootvakstelling

Tabelafmetingen = werkelijke afmetingen:
Opbouw alleen in basisconstructie

META SPEED-RACK grootvakstelling

Vak-/sectiebelastingen gelden bij gelijkmatig verdeelde last. Opbouw alleen in basisconstructie

META MINI-RACK grootvakstelling

Startsectie: legbordlengte + 107 mm
legborddiepte = diepte tabellen

Aanbouwsectie: legbordlengte + 51 mm
legborddiepte = diepte tabellen

META MINI-RACK grootvakstelling

Stellingen met hoogte-/diepteverhouding $\geq 5 : 1$ beveiligen tegen kantelen (muur- of voetverankering).

META MULTIPAL palletstelling

Startsectie:
Totale breedte = liggerlengte + 170 mm
(geldt voor type staander 85)
Totale diepte = framediepte

Aanbouwsectie:
Totale breedte = liggerlengte + 85 mm
(geldt voor type staander 85)
Totale diepte = framediepte

META MULTIPAL palletstelling

De vakbelastingen gelden bij gelijkmatig verdeelde last. Extra vaketages zijn mogelijk tot de max. sectiebelasting. Vak- en sectiebelastingen gelden voor stellingeenheden met min. 4 secties en 2 paar liggers.

META MULTISTRONGLight draagarmstelling

Asmaat: 1030, 1330 mm
(afmeting van midden tot midden draagarmstaander)
Startsectie
Lengte = asmaat + 64 mm

Diepte stelling
enkelzijdig = legborddiepte + 210 mm
dubbelzijdig = 2x legborddiepte + 220 mm

META MULTISTRONGLight enMedium draagarmstelling

Als de verhouding tussen hoogte en diepte $\geq 5 : 1$ bedraagt of de bedrijfsomstandigheden dit nodig maken, moet voetverankering worden gebruikt.

META MULTISTRONGMedium draagarmstelling

Asmaat: 1030, 1330 mm
(afmeting van midden tot midden draagarmstaander)
Startsectie
Lengte = asmaat + 73 mm

Diepte stelling
enkelzijdig = legborddiepte + 230 mm
dubbelzijdig = 2x legborddiepte + 240 mm

META MULTISTRONGHeavy draagarmstelling

Asmaat: 1000, 1250, 1500 mm
(afmeting van midden tot midden draagarmstaander)
Startsectie lengte
IPE 180 = asmaat + 91 mm
IPE 200 = asmaat + 100 mm
IPE 220 = asmaat + 110 mm
IPE 240 = asmaat + 120 mm
IPE 270 = asmaat + 135 mm

Diepte enkelzijdige stelling
IPE180-IPE220 = legborddiepte + IPE-profiel + 95 mm
IPE240-IPE270 = legborddiepte + IPE-profiel + 110 mm
Diepte dubbelzijdige stelling = 2x legborddiepte + IPE-profiel + 100 mm

META MULTISTRONGHeavy draagarmstelling

De stellingen moeten op een vloerplaat worden opgesteld met voldoende draagvermogen en moeten volgens de Duitse norm BGR 234 altijd in de vloer worden verankerd; bevestigingsmiddelen zijn bij de levering van staanders inbegrepen. Belastinggegevens gelden voor statische, gelijkmatig verdeelde lasten.

META ATLAS ST draagarmstelling

Asmaat: 1350 mm
(afmeting van midden tot midden draagarmstaander)
Totale lengte:
Draagarmstelling: = lengte + 55 mm
Langgoedstelling: = lengte + 46 mm

Diepte: = bruikbare diepte armen per kant
Totale diepte:
Draagarmstelling: = 630 (enkelzijdig) / 1150 mm (dubbelzijdig)
Langgoedstelling: = 590 (enkelzijdig) / 1090 mm (dubbelzijdig)

META ATLAS ST draagarmstelling

Als de verhouding tussen hoogte en diepte $\geq 5 : 1$ bedraagt of de bedrijfsomstandigheden dit nodig maken, moet voetverankering worden gebruikt.

Art.nr. 57 – 67882

Art.nr.	Pagina	Art.nr.	Pagina	Art.nr.	Pagina	Art.nr.	Pagina	Art.nr.	Pagina	Art.nr.	Pagina	Art.nr.	Pagina	Art.nr.	Pagina
57	63	1594	47	2348	86	14314	52	51231	124	51317	125	58458	69	67758	63
58	63	1596	47	2351	86	14315	52	51232	124	51318	125	58459	69	67759	63
107	64	1602	47	2354	86	14318	52	51233	124	51319	125	58460	69	67760	63
108	64	1604	47	2357	86	14319	52	51234	124	51320	125	58660	71	67761	63
109	64	1607	47	2360	86	14322	52	51235	124	51321	125	58662	71	67762	63
110	64	1610	47	2364	86	14323	52	51236	122	51322	125	58683	63	67763	63
216	63	1620	33	2366	86	14326	52	51236	124	51323	125	58690	62	67764	63
218	63	1620	37	2369	86	14327	52	51237	124	51324	125	58699	64	67765	63
219	63	1620	42	2579	60	14330	52	51238	124	51325	125	59085	60	67766	71
276	63	1620	47	2580	60	14331	52	51239	124	51326	125	59087	60	67784	63
277	63	1620	51	2581	60	14904	65	51240	124	51327	125	59089	60	67785	63
278	63	1623	47	2582	60	14905	65	51241	124	51328	125	59091	60	67810	45
383	63	1624	33	2583	64	14906	65	51242	124	51329	125	59092	60	67811	45
384	63	1624	37	2584	64	16258	33	51243	124	51330	125	59093	60	67811	94
385	63	1624	42	2922	126	16258	37	51244	124	51331	125	59094	60	67812	45
386	63	1624	47	2925	126	16258	43	51245	124	51332	125	59095	60	67813	45
437	62	1624	51	2928	126	16258	52	51246	124	51333	125	59097	60	67813	94
676	62	1626	47	2930	126	16258	53	51247	124	51334	125	59098	60	67814	45
679	62	1628	33	2933	126	16259	33	51248	124	51335	125	59099	60	67815	45
683	62	1628	37	2947	126	16259	37	51249	124	51336	125	59100	60	67816	45
685	62	1628	42	2994	126	16259	43	51250	124	51337	125	59101	60	67817	45
688	62	1628	47	2997	126	16259	52	51251	124	51338	125	59102	60	67817	94
729	126	1628	51	3030	126	16259	53	51252	124	51339	125	59103	60	67818	45
731	126	1630	47	3033	126	16260	33	51253	124	51340	125	59104	60	67819	45
732	126	1632	33	3037	126	16260	37	51254	124	51341	125	59105	60	67819	94
811	63	1632	37	3041	126	16260	43	51255	124	51342	125	59106	60	67820	45
1265	45	1632	42	3045	126	16260	52	51256	124	51343	125	59107	60	67821	45
1282	45	1632	47	3063	66	16260	53	51257	124	51344	125	59108	60	67822	45
1282	94	1632	51	3066	66	16261	33	51258	124	51345	125	59109	60	67823	45
1287	45	1634	47	3069	66	16261	37	51259	124	51346	125	59110	60	67823	94
1293	45	1637	47	3072	66	16261	43	51260	124	51347	125	59111	60	67824	45
1293	94	1638	47	3086	86	16261	52	51261	124	51348	125	59112	60	67825	45
1298	45	1642	47	3088	86	16261	53	51262	124	51349	125	59113	60	67825	94
1303	45	1666	87	3090	86	41343	126	51263	124	51350	125	59114	60	67826	45
1308	45	1668	87	3092	86	41344	126	51264	124	51351	125	59773	65	67827	45
1313	45	1670	87	3095	31	41570	125	51265	124	51352	125	60781	64	67828	45
1313	94	1672	87	3095	35	41571	125	51266	124	51353	125	60782	64	67829	45
1315	45	1691	64	3095	45	42613	101	51267	124	51354	125	60873	63	67829	94
1317	45	1694	64	3095	49	42686	133	51268	124	51355	125	61241	71	67830	45
1317	94	1702	64	3097	31	42688	133	51269	124	51356	125	61242	71	67831	45
1334	45	1900	62	3097	35	42692	133	51271	124	51357	125	61243	71	67831	94
1339	45	1909	127	3097	45	42694	133	51272	125	51358	125	61447	68	67832	45
1344	45	1946	64	3097	49	42757	126	51273	125	51359	125	61447	71	67833	45
1350	45	1971	66	3099	31	42930	126	51274	125	51360	125	62211	71	67834	47
1350	94	1972	66	3099	35	42931	126	51275	125	51361	125	62497	63	67835	47
1353	45	1973	66	3099	45	42932	126	51276	125	51362	125	62809	63	67836	47
1356	45	2157	87	3099	49	43031	126	51277	125	51363	125	63247	62	67837	47
1356	94	2158	87	3110	31	43032	126	51278	125	51364	125	63373	63	67838	47
1359	45	2160	87	3110	35	43033	126	51279	125	51365	125	63399	63	67839	47
1360	64	2162	87	3110	45	43034	126	51280	125	51366	126	63404	63	67840	47
1362	45	2164	87	3110	49	43035	126	51281	125	51367	126	63518	63	67841	47
1364	64	2166	87	7505	64	43036	126	51282	125	51368	126	63519	63	67842	47
1365	45	2168	87	7507	64	43037	126	51283	125	51369	126	63708	64	67843	47
1367	45	2170	87	7639	63	43038	126	51284	125	51370	126	63710	63	67844	47
1367	94	2172	87	7851	63	43039	126	51285	125	51371	126	63711	63	67845	47
1370	45	2174	87	7956	63	43040	126	51286	125	51398	127	63744	63	67846	47
1372	45	2176	87	7958	63	43041	126	51287	125	53199	63	64497	63	67847	47
1372	94	2178	87	7960	63	43042	126	51288	125	53200	63	64499	63	67848	47
1374	45	2180	87	7962	63	45507	47	51289	125	53595	90	64501	62	67849	47
1376	45	2182	87	7975	63	45508	47	51290	125	53596	90	65473	62	67850	47
1541	47	2184	87	9896	63	45511	47	51291	125	53597	90	65769	62	67851	47
1543	47	2186	87	9909	63	45512	47	51292	125	54150	63	65869	63	67852	47
1545	47	2188	87	9912	63	45532	47	51293	125	54317	127	65876	107	67853	47
1547	47	2190	87	9937	63	45696	127	51294	125	54756	62	65877	107	67854	47
1549	47	2192	87	10197	63	45697	127	51295	125	56506	170	65878	107	67855	47
1551	47	2194	87	11321	19	45698	127	51296	125	56507	170	65879	107	67856	47
1553	47	2196	87	11322	19	45699	127	51297	125	56880	70	65880	107	67857	47
1555	47	2198	87	11324	19	45700	127	51298	125	56881	70	65881	107	67858	47
1557	47	2200	87	11537	19	45701	127	51299	125	56882	70	65882	107	67859	47
1559	47	2202	87	11538	19	45702	127	51300	125	56883	70	65883	107	67860	47
1561	47	2300	86	11539	19	45703	127	51301	125	56902	69	66103	63	67861	47
1563	47	2303	86	13880	64	45704	127	51302	125	56903	69	66127	61	67864	47
1565	47	2306	86	14286	52	47892	64	51303	125	56904	69	66128	61	67865	47
1567	47	2309	86	14287	52	48185	71	51304	125	56905	69	66346	63	67866	47
1569	47	2312	86	14290	52	48188	71	51305	125	56906	69	66347	63	67867	47
1571	47	2315	86	14291	52	48876	64	51306	125	56907	69	66348	63	67870	47
1573	47	2318	86	14294	52	48930	127	51307	125	56909	69	67735	63	67871	47
1575	47	2321	86	14295	52	51059	165	51308	125	57698	67	67740	63	67872	47
1577	47	2324	86	14298	52	51223	124	51309	125	57903	170	67741	63	67873	47
1579	47	2327	86	14299	52	51224	124	51310	125	57904	170	67749	63	67876	47
1581	47	2330	86	14302	52	51225	124	51311	125	57905	170	67751	63	67877	47
1583	47	2333	86	14303	52	51226	124	51312	125	57906	170	67752	63	67878	47
1585	47	2336	86	14306	52	51227	124	51313	125	57907	170	67753	63	67879	47
1588	47	2339	86	14307	52	51228	124	51314	125	57908	170	67754	63	67882	31
1590	47	2342	86	14310	52	51229	124	51315	125	58456	69	67755	63	67882	35
1592	47	2345	86	14311	52	51230	124	51316	125	58457	69	67756	63	67882	45

213

META-artikelnummerzoeker

Art.nr. 77639 – 95662

Art.nr.	Pagina	Art.nr.	Pagina	Art.nr.	Pagina	Art.nr.	Pagina	Art.nr.	Pagina	Art.nr.	Pagina	Art.nr.	Pagina
77639	109	80905	116	87015	114	87138	53	88808	31	89962	164	92843	161
77642	109	80906	116	87016	114	87139	52	88809	31	89963	164	92844	161
77643	109	80907	116	87017	114	87140	52	88810	31	89974	164	92946	65
77646	109	80908	116	87018	114	87141	52	88811	31	89975	164	94816	161
77647	109	80909	116	87019	114	87142	52	88816	33	89976	164	94817	161
77650	109	80910	116	87020	114	87143	52	88817	33	89977	164	94818	161
77651	109	80911	116	87021	114	87144	52	88818	33	89978	164	94819	161
77716	167	80912	116	87022	114	87145	53	88819	33	89979	164	94820	161
77717	167	81004	60	87023	114	87146	53	88820	33	89980	164	94821	161
77718	167	81026	116	87024	114	87147	53	88821	33	89981	164	94952	19
77719	167	81081	170	87025	114	87148	53	88822	33	89982	164	94953	19
77720	167	81083	170	87026	114	87150	53	88823	33	89983	164	94954	19
77721	167	81108	116	87028	114	87152	53	88824	33	89998	170	94955	19
77722	167	81116	115	87029	114	87153	33	88825	33	90231	99	94956	19
77723	167	81117	115	87030	114	87153	37	88831	33	90232	99	94957	19
77724	167	81118	115	87031	114	87153	43	88832	33	90233	99	95009	31
77725	167	81119	115	87032	114	87153	52	88833	33	90234	99	95009	35
77780	167	81120	115	87033	114	87153	53	88834	33	90235	99	95009	41
77781	167	81121	115	87034	114	87154	33	88835	33	90236	99	95009	45
77782	167	81122	115	87035	114	87154	37	88836	33	90237	99	95009	49
77783	167	81123	115	87036	114	87154	43	88837	33	90238	99	95013	31
77784	167	81124	115	87037	114	87154	52	88838	33	90239	99	95013	35
77785	167	81125	115	87038	114	87154	53	88839	33	90240	99	95013	41
77786	167	81126	115	87039	114	87197	71	88840	33	90345	86	95013	45
77787	167	81127	115	87040	116	87198	71	89416	31	90346	86	95013	49
77788	167	81128	115	87041	116	87589	115	89417	31	90347	86	95014	31
77789	167	81129	115	87042	116	87590	115	89418	31	90348	86	95014	35
77791	170	81130	115	87043	116	87591	115	89419	31	90349	86	95014	41
77792	170	81131	115	87044	116	87592	116	89422	31	90350	86	95014	45
77988	195	81132	115	87045	116	87695	65	89423	31	90351	86	95014	49
77989	195	81133	115	87046	116	88323	166	89424	31	90352	86	95015	31
77990	195	81209	116	87047	116	88326	166	89425	31	90410	86	95015	35
78107	164	81210	116	87048	116	88338	166	89494	86	90411	86	95015	41
78108	164	81211	116	87052	115	88341	166	89495	86	90412	86	95015	45
78124	166	81212	116	87053	115	88446	166	89496	86	90484	61	95015	49
78125	166	81213	116	87054	115	88450	166	89497	86	90894	132	95016	31
78861	161	81214	116	87055	115	88481	166	89498	86	91034	60	95016	35
78863	161	82670	71	87056	115	88484	166	89499	86	91074	98	95016	41
78928	162	82671	71	87057	115	88697	31	89500	86	91075	98	95016	45
78938	162	82720	65	87058	116	88698	31	89501	86	91076	98	95016	49
79334	107	82721	65	87059	116	88699	31	89502	86	91077	98	95017	31
79336	107	82722	65	87062	47	88700	31	89503	86	91078	98	95018	31
79338	107	82723	65	87063	47	88701	31	89504	86	91079	98	95019	15
79339	107	82724	65	87064	47	88702	31	89505	86	91080	132	95019	31
79343	107	82725	65	87065	47	88703	31	89506	63	91081	132	95020	15
79346	107	83157	109	87066	47	88704	31	89522	58	91082	132	95020	31
79348	107	83160	109	87087	47	88709	31	89523	58	91282	57	95021	15
79350	107	83161	109	87088	33	88710	31	89526	86	91283	57	95021	31
79353	107	83162	109	87088	37	88711	31	89527	86	91408	57	95022	15
79354	107	83163	109	87088	42	88712	31	89528	86	91409	57	95022	31
79357	107	83164	109	87088	47	88713	31	89529	86	91412	70	95023	15
79359	107	83184	109	87088	51	88714	31	89633	31	91413	70	95023	31
79361	107	83185	109	87089	47	88715	31	89634	31	91414	70	95024	15
79367	107	83186	109	87090	47	88716	31	89635	31	91415	70	95024	31
79369	107	83187	109	87091	47	88723	33	89636	31	91440	166	95026	31
79370	107	83188	109	87092	47	88724	33	89637	31	91441	166	95027	31
79373	107	83189	109	87104	47	88725	33	89638	31	91442	166	95028	15
79375	107	83483	63	87105	47	88726	33	89639	31	91443	166	95028	31
79377	107	84114	61	87106	33	88727	33	89640	31	91444	166	95029	15
79378	107	84115	61	87106	37	88728	33	89705	61	91445	166	95029	31
79381	107	84116	61	87106	42	88729	33	89706	31	91446	166	95030	15
79382	107	84117	61	87106	47	88730	33	89707	31	91447	166	95030	31
79386	107	84118	61	87106	51	88731	33	89708	31	91448	166	95031	15
79388	107	84119	61	87111	51	88732	33	89733	86	91449	166	95031	31
79463	166	84120	61	87112	51	88738	33	89734	86	91450	166	95032	15
79742	175	84121	61	87113	51	88739	33	89735	86	91452	166	95032	31
79743	175	84122	61	87115	51	88740	33	89916	58	91492	133	95033	15
79796	170	84123	61	87116	51	88741	33	89917	58	91493	133	95033	31
79797	170	84543	62	87117	51	88742	33	89934	164	91494	133	95047	45
80652	167	84545	62	87118	51	88743	33	89935	164	91495	133	95048	45
80653	167	84666	61	87119	51	88744	33	89936	164	91518	175	95049	15
80654	167	84668	61	87120	51	88745	33	89937	164	91519	175	95049	45
80655	167	84813	62	87121	51	88746	33	89938	164	91522	175	95050	15
80656	167	84890	62	87122	51	88747	33	89939	164	91523	175	95050	45
80657	167	84891	62	87123	51	88792	31	89940	164	91525	63	95051	15
80658	167	85900	116	87125	52	88793	31	89941	164	91958	63	95051	45
80659	167	86487	58	87126	52	88794	31	89942	164	92260	63	95052	15
80660	167	86488	58	87127	52	88795	31	89943	164	92269	63	95052	45
80661	167	86490	58	87129	52	88796	31	89954	164	92277	63	95053	15
80662	170	86492	58	87130	52	88797	31	89955	164	92284	63	95053	45
80663	170	86501	71	87132	52	88798	31	89956	164	92289	63	95054	15
80766	175	86502	98	87133	53	88799	31	89957	164	92569	63	95054	45
80901	116	86504	71	87134	53	88804	31	89958	164	92571	63	95055	45
80902	116	87012	114	87135	53	88805	31	89959	164	92572	63	95056	45
80903	116	87013	114	87136	53	88806	31	89960	164	92685	170	95057	15
80904	116	87014	114	87137	53	88807	31	89961	164	92841	161	95057	45

Art.nr.	Pagina	Art.nr.	Pagina	Art.nr.	Pagina	Art.nr.	Pagina	Art.nr.	Pagina	Art.nr.	Pagina	Art.nr.	Pagina
95663	31	97108	117	97272	69	98114	189	176534	15	176632	100	178030	109
95664	31	97109	117	97273	69	98115	189	176534	45	176633	100	178031	109
95665	31	97147	61	97274	69	98116	189	176535	15	176634	100	178363	59
95666	31	97148	61	97275	69	98117	189	176535	45	176635	100	178366	59
95667	31	97149	61	97276	69	98118	189	176536	15	176636	100	178367	59
95672	31	97150	61	97277	69	98119	189	176536	45	176637	100	178368	59
95673	31	97160	69	97278	69	98120	189	176537	15	176766	147	178369	59
95674	31	97161	69	97279	69	98994	57	176537	45	176767	147	178370	59
95843	165	97166	69	97280	69	98995	57	176538	45	176768	147	178375	59
95844	107	97167	69	97281	69	98996	57	176539	45	176769	147	178378	59
95845	107	97168	61	97282	69	98997	57	176540	15	176770	146	178379	59
95846	107	97169	61	97284	68	98998	25	176540	45	176771	146	178380	59
95847	107	97170	61	97285	68	109307	170	176541	15	176772	146	178381	59
95848	107	97171	61	97286	68	130140	170	176541	45	176773	146	178382	59
95849	107	97172	61	97293	68	170830	165	176542	15	176895	164	178588	61
95850	107	97173	61	97298	59	170831	165	176542	45	176896	164	178589	61
95851	107	97174	61	97299	59	170832	165	176543	15	177362	109	179736	191
95852	107	97175	61	97300	59	170833	165	176543	45	177363	109	179737	191
95853	107	97181	14	97301	59	171981	165	176544	15	177364	109	179738	191
95854	107	97181	87	97302	59	172898	165	176544	45	177365	109	179739	191
95855	107	97182	14	97303	59	173283	165	176545	15	177366	109	179740	191
95856	109	97182	87	97304	59	174001	163	176545	45	177367	109	179741	191
95857	109	97183	14	97305	59	174039	163	176546	45	177368	109	179742	191
95858	109	97183	87	97831	182	174336	162	176547	45	177369	109	179743	191
95859	109	97184	14	97832	182	174337	162	176548	45	177370	109	179744	191
95860	109	97184	87	97833	182	174338	162	176549	45	177371	109	179745	191
95861	109	97185	14	97836	182	174339	162	176550	45	177372	109	179746	191
95862	109	97185	87	97837	182	174340	162	176551	45	177373	109	179747	191
95863	109	97186	14	97839	182	174341	162	176552	45	177950	107	179748	191
95864	109	97186	87	97840	182	174342	162	176553	45	177951	107	179749	191
95865	109	97187	14	97841	182	174343	162	176554	45	177952	107	179750	191
95866	109	97187	87	97843	183	174344	162	176555	45	177953	107	179751	191
95867	109	97188	14	97844	183	174345	162	176556	45	177954	107	179752	193
95892	96	97188	87	97845	183	174346	162	176557	45	177955	107	179753	193
95893	96	97189	14	97846	183	174347	162	176558	45	177956	107	179754	193
95894	96	97189	87	97847	183	174348	162	176559	45	177957	107	179755	193
95895	96	97190	14	97848	183	174349	162	176560	45	177958	107	179756	193
95902	90	97190	87	97849	183	174350	162	176561	45	177959	107	179757	193
95903	90	97191	14	97850	183	174351	162	176562	49	177960	107	179758	193
95904	90	97191	87	97896	90	174352	162	176564	49	177961	107	179759	193
95905	90	97192	14	97897	90	174353	162	176565	49	177962	107	179760	193
95957	60	97192	87	97898	90	174354	162	176566	49	177963	107	179761	193
95958	60	97193	87	97899	90	174374	162	176567	49	177964	107	179762	193
96155	96	97194	87	97935	94	174375	162	176568	49	177965	107	179763	193
96156	96	97195	87	97936	94	174376	162	176569	49	177966	107	179764	193
96157	96	97196	87	97937	94	174377	162	176570	49	177967	107	179765	193
96158	96	97197	87	97938	94	174378	162	176571	49	177968	107	179766	193
96641	90	97198	87	97939	94	174379	162	176572	49	177969	107	179767	193
96642	90	97199	14	97940	94	174380	162	176573	49	177970	107	179768	194
96643	90	97199	87	97941	94	174381	162	176574	49	177971	107	179769	194
96644	90	97200	14	97942	94	174382	162	176575	49	177972	107	179770	194
96869	97	97200	87	97947	94	174383	162	176576	49	177973	107	179771	194
96870	97	97201	14	97948	94	174384	162	176577	49	177996	109	179772	194
96917	21	97201	87	97949	94	174385	162	176578	49	177997	109	179773	194
96918	21	97202	14	97950	94	174386	162	176579	49	177998	109	179774	194
97039	31	97202	87	97951	94	174387	162	176580	49	177999	109	179775	194
97040	31	97203	14	97952	94	174388	162	176581	49	178000	109	180321	35
97041	15	97203	87	97953	94	174389	162	176582	49	178001	109	180322	35
97041	31	97204	14	97954	94	174390	162	176583	49	178002	109	180640	127
97042	15	97204	87	98025	194	174391	162	176584	49	178003	109	180733	35
97042	31	97205	14	98026	194	174392	162	176585	49	178004	109	180734	35
97043	15	97205	87	98027	194	174450	163	176586	49	178005	109	180735	35
97043	31	97206	14	98028	194	174451	163	176587	49	178006	109	180736	35
97044	15	97206	87	98029	194	174452	163	176588	49	178007	109	180737	35
97044	31	97207	14	98030	194	174453	163	176589	49	178008	109	180738	35
97045	15	97207	87	98076	71	174454	163	176590	49	178009	109	180739	35
97045	31	97208	14	98077	71	174455	163	176591	49	178010	109	180740	35
97046	15	97208	87	98078	71	174456	163	176592	49	178011	109	180770	35
97046	31	97209	14	98079	71	174457	163	176593	49	178012	109	180771	35
97047	31	97209	87	98097	189	174488	163	176594	49	178013	109	180772	35
97048	31	97210	14	98098	189	174489	163	176595	49	178014	109	180773	35
97049	15	97210	87	98099	189	174490	163	176596	49	178015	109	180774	35
97049	31	97211	87	98100	189	174491	163	176597	49	178016	109	180775	35
97050	15	97212	87	98101	189	174492	163	176598	49	178017	109	180776	35
97050	31	97213	87	98102	189	174493	163	176599	49	178018	109	180777	35
97051	15	97214	87	98103	189	174494	163	176600	49	178019	109	180778	35
97051	31	97215	87	98104	189	174495	163	176601	49	178020	109	180779	35
97052	15	97216	87	98105	189	175808	161	176602	49	178021	109	180780	35
97052	31	97217	87	98106	189	175810	161	176603	49	178022	109	180781	35
97053	15	97218	21	98107	189	175811	161	176604	49	178023	109	180782	35
97053	31	97218	87	98108	189	176530	45	176605	49	178024	109	180783	35
97054	15	97219	87	98109	189	176531	45	176606	49	178025	109	180784	35
97054	31	97220	87	98110	189	176532	15	176607	49	178026	109	180785	35
97098	21	97221	87	98111	189	176532	45	176608	49	178027	109	180786	35
97106	117	97222	87	98112	189	176533	15	176609	49	178028	109	180787	35
97107	117	97271	69	98113	189	176533	45	176610	49	178029	109	180788	35

META-artikelnummerzoeker

Art.nr. 181558 – 185894

Art.nr.	Pagina	Art.nr.	Pagina	Art.nr.	Pagina	Art.nr.	Pagina	Art.nr.	Pagina	Art.nr.	Pagina	Art.nr.	Pagina
181558	90	181852	37	182615	59	184968	199	185292	156	185393	41	185479	42
181558	107	181853	37	182616	59	184969	199	185292	157	185394	41	185480	42
181558	109	181854	37	182688	39	184970	199	185292	157	185395	41	185481	42
181577	61	181855	37	182689	39	184971	199	185293	156	185396	41	185482	42
181578	61	181856	37	182690	39	184972	199	185294	156	185397	41	185483	42
181591	59	181918	174	182691	39	184973	199	185295	156	185398	41	185484	42
181592	59	182277	64	182692	39	184974	199	185295	157	185399	41	185485	42
181593	59	182279	64	182693	39	184975	199	185295	157	185400	41	185486	42
181594	59	182319	58	182694	39	185107	17	185296	156	185401	41	185487	42
181595	59	182320	58	182695	39	185108	17	185297	156	185402	41	185488	42
181596	59	182321	58	182696	39	185109	17	185298	156	185403	41	185489	42
181768	62	182322	58	182697	39	185110	17	185298	157	185404	41	185490	42
181768	107	182323	58	182698	39	185111	17	185298	157	185405	41	185491	42
181779	33	182324	58	182699	39	185112	17	185299	156	185406	41	185492	42
181780	33	182325	58	183487	58	185113	17	185300	156	185407	41	185493	42
181781	33	182326	58	183488	58	185114	17	185301	156	185408	41	185494	42
181782	33	182508	168	183489	58	185115	17	185301	157	185409	41	185495	42
181783	33	182509	168	183490	58	185116	17	185301	157	185410	41	185496	42
181784	33	182510	168	183491	58	185117	17	185302	156	185411	41	185497	42
181785	33	182511	168	183492	58	185118	17	185303	156	185412	41	185498	42
181786	33	182512	168	183493	58	185119	17	185304	156	185413	41	185499	42
181787	33	182513	168	183494	58	185120	17	185304	157	185414	41	185500	42
181788	33	182514	168	184539	66	185121	17	185304	157	185415	41	185501	42
181789	33	182515	168	184540	66	185122	17	185305	156	185416	41	185502	42
181790	33	182516	168	184541	66	185123	17	185306	156	185417	41	185503	42
181791	33	182517	168	184542	66	185124	17	185307	156	185418	41	185504	43
181792	33	182528	168	184543	66	185125	17	185307	157	185419	41	185505	43
181793	33	182529	168	184561	92	185126	17	185307	157	185420	41	185506	43
181794	33	182530	168	184562	92	185127	17	185308	156	185421	41	185507	43
181795	33	182531	168	184653	93	185128	17	185309	157	185422	41	185508	43
181796	33	182532	168	184654	93	185129	17	185310	157	185423	41	185509	43
181797	33	182533	168	184655	93	185130	17	185311	157	185424	42	185510	43
181798	33	182534	168	184656	91	185131	17	185312	157	185425	42	185511	43
181799	33	182535	168	184657	91	185132	17	185313	157	185426	42	185512	43
181800	33	182536	168	184658	91	185133	17	185314	157	185427	42	185513	43
181801	33	182537	168	184659	91	185134	17	185315	157	185428	42	185514	43
181802	33	182538	168	184660	91	185176	66	185316	157	185429	42	185515	43
181803	33	182539	168	184661	91	185235	39	185317	157	185430	42	185516	43
181804	33	182540	168	184662	91	185236	39	185318	157	185431	42	185517	43
181805	33	182541	168	184663	91	185237	39	185319	157	185432	42	185518	43
181806	33	182542	168	184664	91	185238	39	185320	157	185433	42	185519	43
181807	33	182543	168	184665	91	185239	39	185321	157	185434	42	185520	43
181808	33	182544	168	184666	66	185240	39	185322	157	185435	42	185521	43
181809	33	182545	168	184667	66	185241	39	185323	157	185436	42	185522	43
181810	33	182546	168	184668	66	185242	39	185324	157	185437	42	185523	43
181811	33	182547	168	184669	66	185243	39	185325	157	185438	42	185524	43
181812	33	182548	169	184670	66	185244	39	185326	157	185439	42	185525	43
181813	33	182549	169	184671	66	185245	39	185327	157	185440	42	185526	43
181814	33	182550	169	184672	67	185246	39	185328	157	185441	42	185527	43
181815	33	182551	169	184679	66	185247	39	185329	157	185442	42	185528	43
181816	33	182552	169	184707	93	185248	39	185330	157	185443	42	185529	43
181817	37	182553	169	184708	65	185249	39	185331	157	185444	42	185530	43
181818	37	182554	169	184712	67	185250	39	185332	157	185445	42	185531	43
181819	37	182555	169	184713	91	185251	39	185360	41	185446	42	185532	43
181820	37	182556	169	184714	91	185252	39	185361	41	185447	42	185533	43
181821	37	182557	169	184715	91	185253	39	185362	41	185448	42	185534	43
181822	37	182568	169	184716	91	185254	39	185363	41	185449	42	185535	43
181823	37	182569	169	184939	199	185255	39	185364	41	185450	42	185536	43
181824	37	182570	169	184940	199	185256	39	185365	41	185451	42	185537	43
181825	37	182571	169	184941	199	185257	39	185366	41	185452	42	185538	43
181826	37	182572	169	184942	199	185258	39	185367	41	185453	42	185539	43
181827	37	182573	169	184943	199	185259	39	185368	41	185454	42	185540	43
181828	37	182574	169	184944	199	185260	39	185369	41	185455	42	185541	43
181829	37	182575	169	184945	199	185261	39	185370	41	185456	42	185542	43
181830	37	182576	169	184946	199	185262	39	185371	41	185457	42	185543	43
181831	37	182577	169	184947	199	185263	39	185372	41	185458	42	185544	43
181832	37	182578	169	184948	199	185264	39	185373	41	185459	42	185545	43
181833	37	182579	169	184949	199	185265	39	185374	41	185460	42	185546	43
181834	37	182580	169	184950	199	185266	39	185375	41	185461	42	185547	43
181835	37	182581	169	184951	199	185267	39	185376	41	185462	42	185548	43
181836	37	182582	169	184952	199	185268	39	185377	41	185463	42	185549	43
181837	37	182583	169	184953	199	185269	39	185378	41	185464	42	185550	43
181838	37	182584	169	184954	199	185270	39	185379	41	185465	42	185551	43
181839	37	182585	169	184955	199	185271	39	185380	41	185466	42	185552	43
181840	37	182586	169	184956	199	185272	39	185381	41	185467	42	185553	43
181841	37	182587	169	184957	199	185273	39	185382	41	185468	42	185554	43
181842	37	182605	59	184958	199	185274	39	185383	41	185469	42	185555	43
181843	37	182606	59	184959	199	185275	39	185384	41	185470	42	185556	43
181844	37	182607	59	184960	199	185276	39	185385	41	185471	42	185557	43
181845	37	182608	59	184961	199	185277	39	185386	41	185472	42	185558	43
181846	37	182609	59	184962	199	185278	39	185387	41	185473	42	185559	43
181847	37	182610	59	184963	199	185279	39	185388	41	185474	42	185560	43
181848	37	182611	59	184964	199	185280	39	185389	41	185475	42	185561	43
181849	37	182612	59	184965	199	185281	39	185390	41	185476	42	185562	43
181850	37	182613	59	184966	199	185282	39	185391	41	185477	42	185563	43
181851	37	182614	59	184967	199	185291	156	185392	41	185478	42	185564	43

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 40 rows of small squares. The grid is enclosed by a red border. The grid is intended for drawing a warehouse layout.

120 jaar

META

tijdloos

duurzaam

flexibel

Ontdek het stellingassortiment van META en vind voor alles de juiste plek – niet alleen voor verzamelobjecten